

CATÁLOGO
IFFE

Soler&Palau 
Ventilation Group






LIDERAZGO E INNOVACIÓN



CATÁLOGO
IFFE

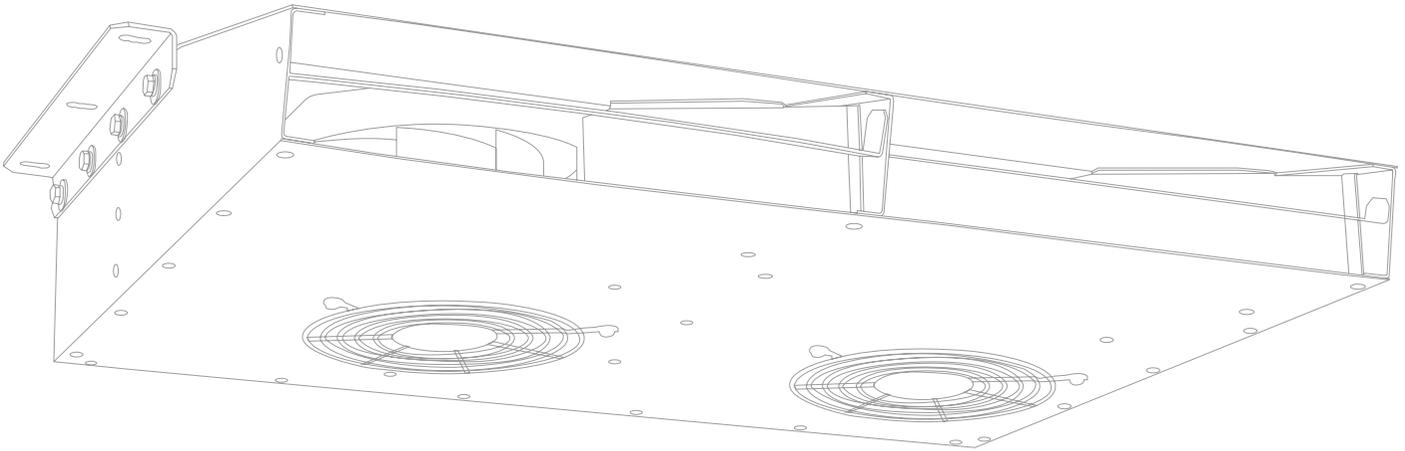



IFFE

Ventiladores Centrífugos de impulso Jet Fan con motor Conmutado Electrónicamente.

CARACTERÍSTICAS:

- Fuerza de Empuje: 12N
- Motor Monofásico conmutado electrónicamente de alta eficiencia IP 54 CL. F. con entradas analógicas PWM y 0-10Vdc.
- Rodete de álabes curvos hacia atrás, balanceada de acuerdo con la ISO 1940 o AMCA 204, G 6.3 en acero al carbón.
- Temperatura de operación de -25 °C a 50°C.
- Carcasa en acero galvanizado, con soportes de sujeción.
- Equipo compacto adecuado para estacionamientos de altura reducida.


APLICACIONES



EXTRACCIÓN DE CONTAMINANTES HABITUALES



ESTACIONAMIENTOS

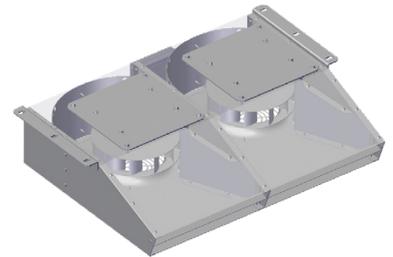

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad RPM	Empuje N	Caudal (m³/hr)	Potencia Kw	Intensidad A	Voltaje V	Presión sonora dB (A) *	Peso Aprox. Kg.
IFFE /2-15N-C	2800	12	2450	0.540	3.6	220 /240V @ 50/60Hz	70.2	32 Kg


*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300 Y 301.


Los datos de caudal y empuje son a condiciones estándar.
Nivel de presión sonora, medida en campo libre, a una distancia de 1.5m.

Los valores de Velocidad , Voltaje , Intensidad y Potencia son nominales.


CURVAS DE PROYECCIÓN

IFFE /2-15N-C

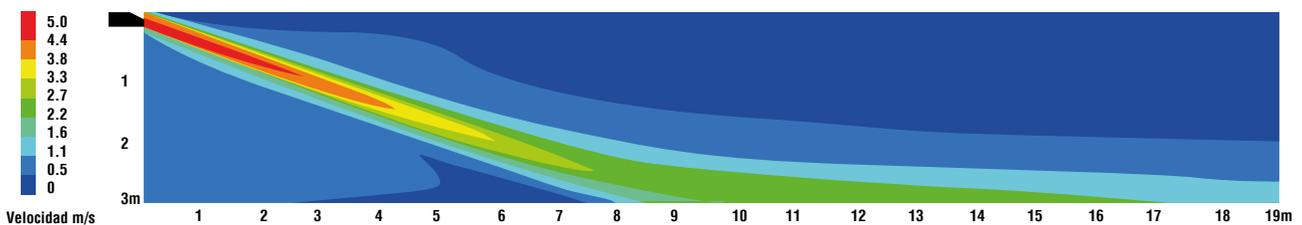

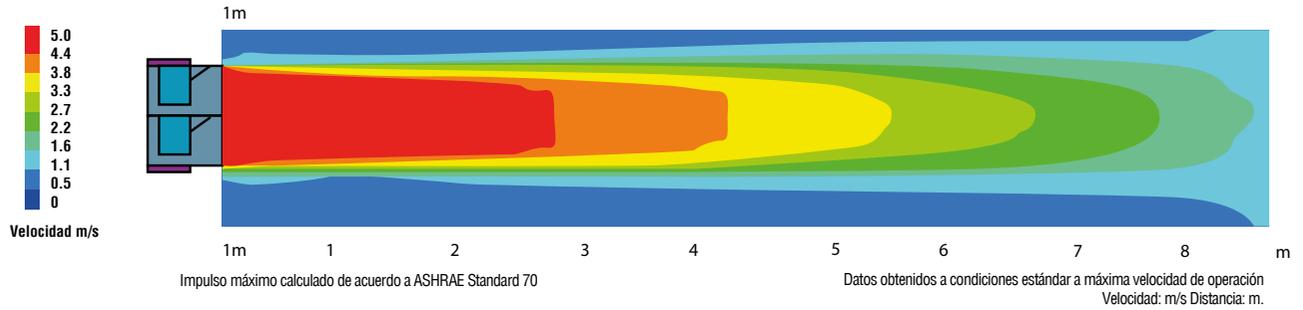

DIMENSIONES

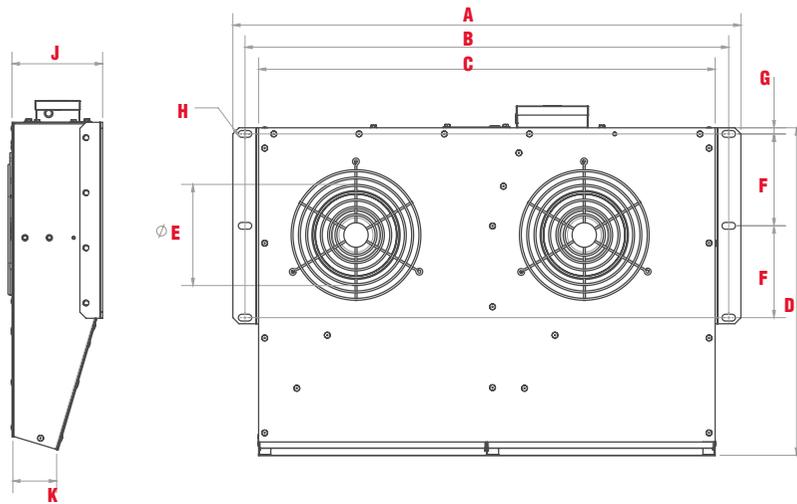


*Dimensiones en mm.

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
IFFE /2-15N-C	885	845	800	615	220	150	25	11	190	73

*Dimensiones en in.

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
IFFE /2-15N-C	34.84	33.27	31.50	24.21	8.66	5.91	0.98	0.43	7.48	2.87

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

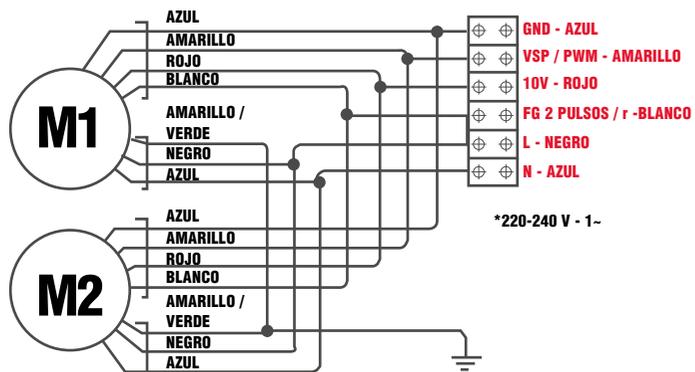



S&P México

Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpalau.com

S&P Colombia

PBX: (+571 743 8021)
comercial@solerpalau.com.co

S&P Perú

Tel. +51 (1) 200 9020
comercialpe@solerpalau.com



WWW.SOLERPALAU.MX