



BNC

Serie R · P · Q


Ventiladores Centrífugos

TIPO PLENUM

Soler&Palau  **Ventilation Group**



Información general

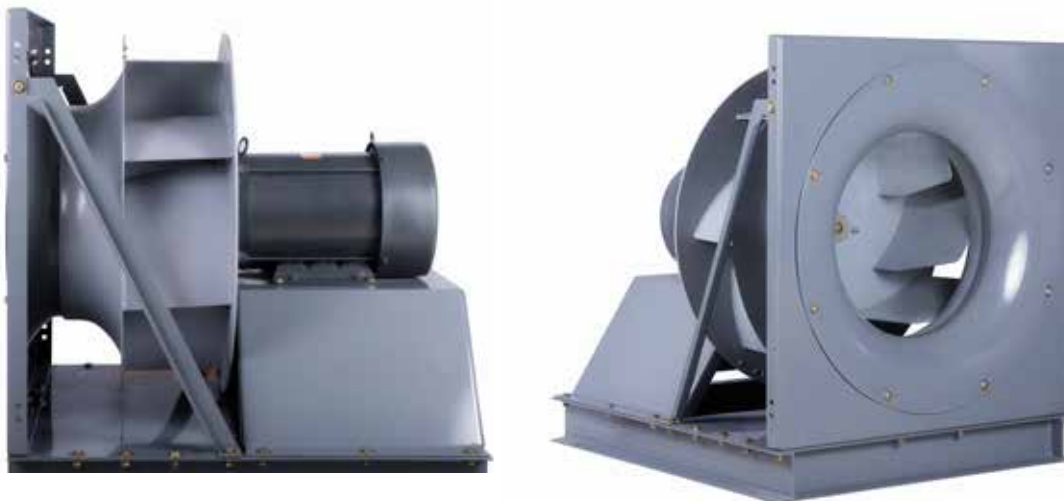

Los **ventiladores centrífugos tipo Plenum** han sido diseñados para aplicaciones de cámara plena donde la turbina opera sin envolvente. Esto resulta, en el ahorro de espacio. La serie BNC está compuesta por tres tipos de rodetes: **BNC R** (prestaciones de caudal y presión regulares), **BNC P** (alta presión) y **BNC Q** (alto caudal).

El diseño de la turbina de álabes atrasados curvos resulta en un nivel de alta eficiencia y excelentes prestaciones de caudal-presión de acuerdo a cada tipo de rodetes con bajo nivel sonoro, únicamente con giro CW.

Cada tipo de ventilador tiene su límite máximo de operación y potencia debido a su diseño mecánico. El límite de operación de la serie BNC de acuerdo a la clase se ha definido bajo el estándar AMCA 99.

Esta serie está disponible en transmisión directa, poleas bandas y motor conmutado electrónicamente. Asimismo, 4 tipos de arreglos dependiendo de la necesidad de instalación del ventilador Tipo Plenum.

Sus aplicaciones van desde comerciales hasta industriales donde se requiera el manejo de aire limpio.

Ejemplos de aplicación

- Sistemas de pre-enfriado.
- Unidades manejadoras de aire.
- Sistemas de aire acondicionado.
- Sistemas de filtración.

BNC R - D II 355 - 6P - 3/4 - 3V

Modelo	Ancho turbina	Tipo de acoplamiento	Clase	Tamaño	Velocidad	Potencia instalada	Tipo de arreglo
Centrífugo	Q: Alto caudal	D: Directo	I-Clase I	315, 355, 400,	Directos:	1/4 - 125 HP	1H, 3H: Horizontal
Tipo	R: Caudal y	T: Transmisión	II-Clase II	450, 500, 560,	2P · 4P · 6P · 8P		3V: Vertical
Plenum	presión regulares	Poleas-Bandas		630, 710, 800, 900,	3600-900 rpm		4H: Directo
	P: Alta presión	EC: Motor conmutado electrónicamente*		1000,1120, 1250 y 1400.	Transmisión: 400-4600 rpm		

*Consultar tamaños disponibles.



Laboratorios S&P y ensayos de equipos

El grupo S&P ha consolidado cinco laboratorios acreditados para pruebas de ventiladores: tres en América (EUA, México y Brasil), y uno en Asia (Tailandia) con acreditación AMCA. Además del Centro I+D+i ubicado en Europa (España) en donde cuenta, además, con un laboratorio acreditado por ENAC.

Todos los datos de caudal, presión, consumo energético, eficiencia, nivel sonoro, que se muestran en el presente catálogo, han sido evaluados y corroborados en laboratorios S&P, brindando confiabilidad en las prestaciones del equipo.



Soler y Palau S.A. de C.V. certifica que los modelos BNC R-T 315 – 1400 han sido aprobados para tener el sello de prestaciones certificadas por AMCA.

Los valores de caudal, presión, potencia sonora y eficiencia que aquí se muestran, fueron obtenidos en ensayos y procedimientos desarrollados de acuerdo con las publicaciones AMCA 211, 311 y cumplen con los requerimientos del programa de certificación AMCA.


Soler y Palau S.A. de C.V. certifies that the model BNC R T-315 – 1400 shown here is licensed to bear the AMCA certified ratings seal.

The ratings shown are based on test and procedures performed in accordance with AMCA publication 211 and 311 and comply with the requirements of the AMCA certified ratings program.

Laboratorio de S&P México acreditado por AMCA



Características constructivas

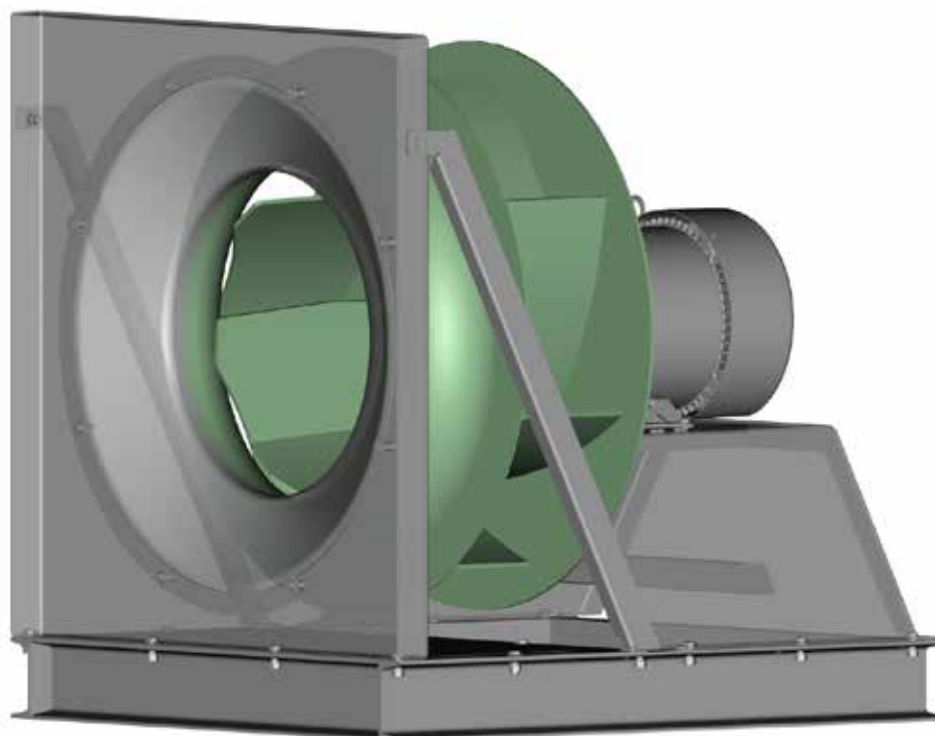

Rodetes de álabes atrasados curvos fabricados en acero al carbón, dinámicamente balanceados a grado G 2.5 siguiendo lo establecido por la normativa: ISO 1940 o AMCA 204, acabado en pintura de polvo poliéster y con giro CW.

Oído de aspiración con diseño aerodinámico que permite aspiración de aire con menor turbulencia. Acoplado al **bastidor** mediante **soportes** que aportan rigidez al ventilador.

Base motor con tornillos tensores para evitar desalineación entre el motor y la transmisión poleas-bandas.

Los **motores** son bajo especificación NEMA y cuentan con alta eficiencia en su desempeño para cada operación. Están diseñados para ser arrancados directos en línea de alimentación y capaces de soportar variaciones de $\pm 10\%$ en la tensión de alimentación (por

periodos cortos de tiempo), y de $\pm 5\%$ de forma constante, sin presentar variaciones en su operación.

Motor axial EC síncrono conmutado electrónicamente para ofrecer variación en la velocidad de giro, ahorro en espacio, motor más ligero y libre de mantenimiento.

Chumaceras de bolas con sistema de fijación de anillo concéntrico para brindar mejor agarre y menos vibración durante su funcionamiento. La fuerza de sujeción de 360° reduce la vibración por medio de una concéntrica mejorada. La clase I utiliza rodamientos para servicio de uso general, mientras que la Clase II para servicio semipesado.


Los ejes se fabrican en acero AISI C-1045, **maquinados al 100% bajo tolerancias normalizadas ANSI**. Asimismo, son revestidos con un barniz anticorrosivo.

*Los dibujos mostrados son únicamente ilustrativos.

Tipos de arreglo

Arreglo 1H: Horizontal

- Para aplicaciones donde se requieren bajas velocidades de operación.
- Los rodamientos son localizados fuera del área de succión lo que permite una menor turbulencia.
- La base motor está localizada de manera independiente, por lo que la capacidad del motor no es limitada.

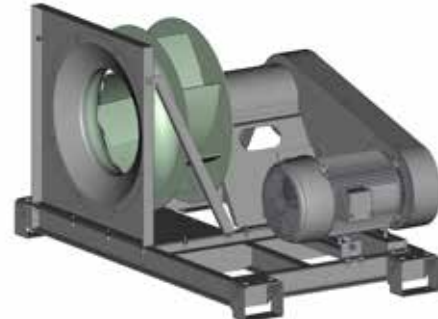


Arreglo 3H: Horizontal

- Reforzado para aplicaciones de mayor velocidad.
- Los rodamientos, al ser colocados al interior del oído de succión, generan mayor rigidez para soportar las velocidades altas.
- Reduce el espacio del equipo al disminuir el ancho del mismo, generando así estabilidad.




Arreglo 3V: Vertical

- Compacto, ideal para aplicaciones de espacio reducido.
- La base del motor se encuentra integrada al equipo.
- La capacidad del motor está **limitada** por la posición del motor.

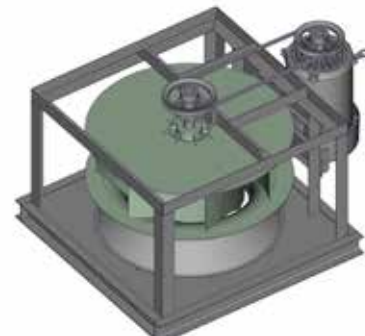


Arreglo 4H: Horizontal directo

- De transmisión directa.
- Base motor independiente.
- Fácil instalación y mantenimiento.

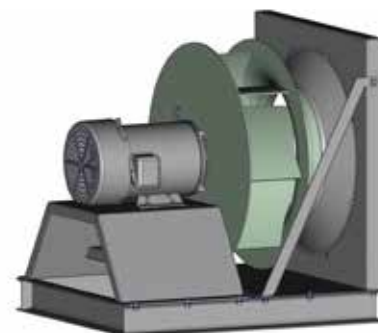


*Los dibujos mostrados son únicamente ilustrativos.

Selección de motor

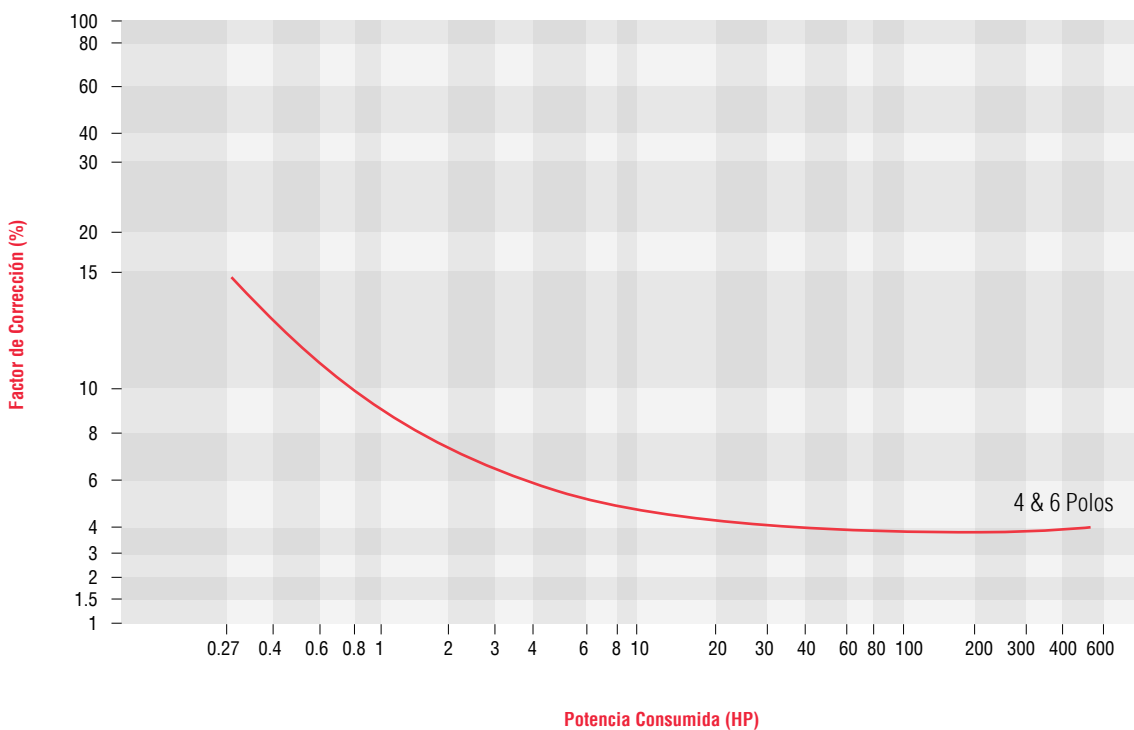


La curva de potencia mostrada en cada una de las gráficas representa la potencia absorbida en el eje medida en BHP. Para determinar la potencia instalada del motor, se deberá aplicar el factor de corrección para compensar las pérdidas de transmisión.


Posiciones del motor sobre el marco

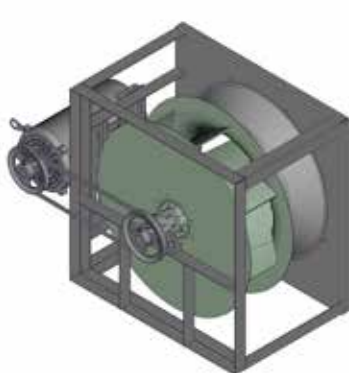

DERECHA

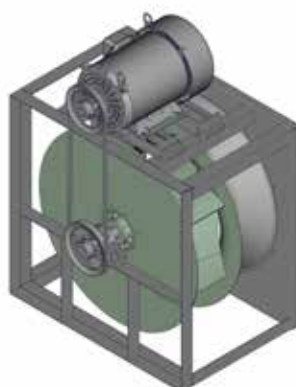

SUPERIOR

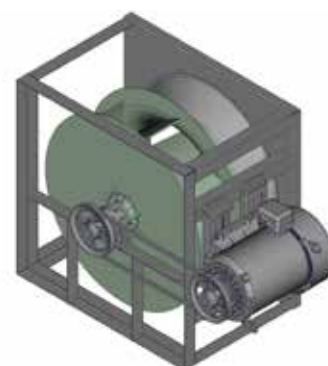

IZQUIERDA

*Los dibujos mostrados son únicamente ilustrativos.



Para asegurar el óptimo funcionamiento de un equipo Plenum, es necesario tomar en cuenta las siguientes características:

- Factor de corrección por altitud y temperatura.
- Dimensiones de la cámara Plenum.
- Pérdida de carga por tipo de descarga y ductería.

Factores de corrección de densidad del aire por altitud y temperatura


Los valores que se presentan en las tablas de selección de este catálogo se refieren a condiciones estándar de operación, 0 metros s.n.m. (0 ft. s.n.m.), 20 °C (70 °F), densidad del aire: 1.2 Kg/m³ (0.075 lb/ft³). Se deben aplicar factores de corrección cuando la temperatura, humedad, altura, composición del gas o cualquier combinación de estas causas provoque un cambio de la densidad en más de un 5% con respecto a la densidad estándar.

La siguiente tabla muestra los valores de los factores de corrección aplicables.

Temperatura (°C)	Altitud sobre el nivel del mar (metros)															
	0	300	500	750	1000	1250	1400	1563	1750	1850	2000	2150	2240	2445	2675	3000
0	1.077	1.039	1.008	0.983	0.954	0.926	0.909	0.891	0.871	0.861	0.845	0.830	0.821	0.801	0.779	0.748
10	1.039	1.002	0.978	0.949	0.920	0.893	0.877	0.860	0.840	0.830	0.815	0.800	0.792	0.772	0.751	0.722
20	1.004	0.968	0.945	0.916	0.889	0.862	0.847	0.830	0.812	0.802	0.787	0.773	0.765	0.746	0.725	0.697
30	0.971	0.936	0.914	0.886	0.860	0.834	0.819	0.803	0.785	0.775	0.761	0.748	0.740	0.721	0.702	0.674
40	0.940	0.906	0.884	0.858	0.832	0.807	0.793	0.777	0.760	0.751	0.737	0.724	0.716	0.698	0.679	0.653
50	0.911	0.878	0.857	0.831	0.807	0.782	0.768	0.753	0.736	0.727	0.714	0.701	0.694	0.677	0.658	0.633
60	0.883	0.852	0.831	0.806	0.782	0.759	0.745	0.731	0.714	0.706	0.693	0.680	0.673	0.656	0.638	0.614
70	0.858	0.827	0.807	0.783	0.760	0.737	0.724	0.709	0.693	0.685	0.673	0.661	0.653	0.637	0.620	0.596
80	0.833	0.804	0.784	0.761	0.738	0.716	0.703	0.689	0.674	0.666	0.654	0.642	0.635	0.619	0.602	0.579
90	0.810	0.781	0.763	0.740	0.718	0.696	0.684	0.670	0.655	0.647	0.638	0.624	0.617	0.602	0.586	0.563
100	0.789	0.760	0.742	0.720	0.699	0.678	0.665	0.652	0.638	0.630	0.619	0.608	0.601	0.586	0.570	0.548
110	0.768	0.741	0.723	0.701	0.680	0.660	0.648	0.635	0.621	0.614	0.603	0.592	0.585	0.571	0.555	0.534
120	0.749	0.722	0.705	0.683	0.663	0.643	0.632	0.619	0.605	0.598	0.587	0.577	0.570	0.556	0.541	0.520
130	0.730	0.704	0.687	0.666	0.647	0.627	0.616	0.604	0.590	0.583	0.573	0.562	0.556	0.543	0.528	0.507
140	0.712	0.687	0.670	0.650	0.631	0.612	0.601	0.589	0.576	0.569	0.559	0.549	0.543	0.529	0.515	0.495
150	0.696	0.671	0.655	0.635	0.616	0.598	0.587	0.575	0.562	0.556	0.546	0.536	0.530	0.517	0.503	0.483
200	0.622	0.600	0.585	0.568	0.551	0.534	0.525	0.515	0.503	0.497	0.488	0.479	0.474	0.462	0.450	0.432
250	0.563	0.543	0.529	0.514	0.498	0.483	0.475	0.465	0.455	0.449	0.441	0.433	0.429	0.418	0.407	0.391
300	0.514	0.495	0.483	0.469	0.455	0.441	0.433	0.425	0.415	0.410	0.403	0.396	0.391	0.382	0.371	0.357

Para estos ventiladores, la temperatura máxima del flujo de aire a manejar es de 80 °C. Para aplicaciones donde la temperatura sea mayor, favor de comunicarse al departamento técnico de Soler & Palau.

Distancia mínima recomendada para el diseño del Plenum

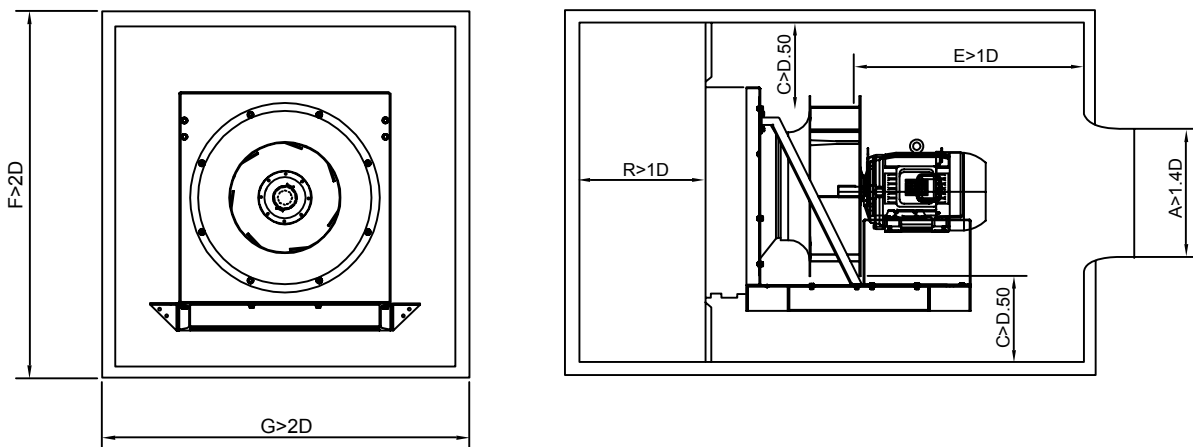


Donde **D** es igual al diámetro de rodete.

Coefficientes de pérdida por configuración de descarga

Tipo de descarga	Sin ducto	Con ducto	Ducto con boca de descarga
Radial	2.0	1.4	1.1
Axial	2.4	1.8	1.6

Configuraciones de descarga

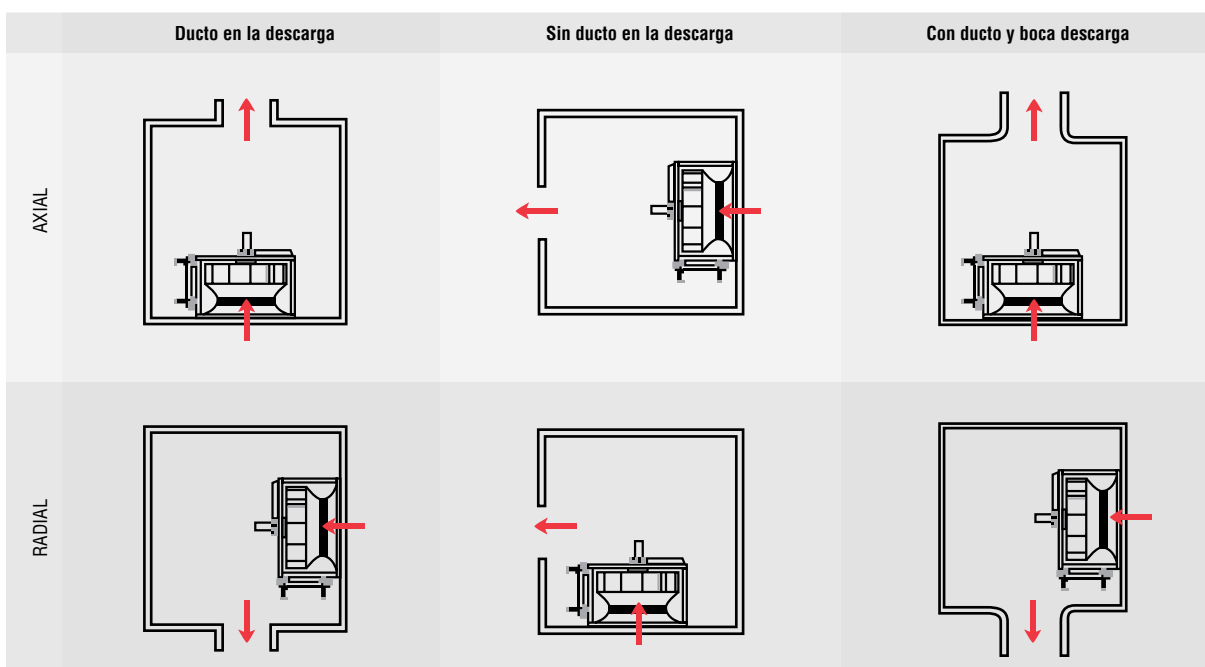



Ejemplo de selección

Especificaciones de selección:

Caudal: 6,000 m³/hr
 P_{e req}: 110 mmca
 Altitud: 1000 m.s.n.m.
 Temperatura de operación: 30 °C
 Dimensiones del ducto: 0.5 x 0.75 m
 Tipo de descarga: Axial

Corrección de Datos:

El caudal no se corrige.

Corrección de la Presión Estática:

De la tabla de *Factores de Corrección* (página 8), obtenemos: 0.86

$$P_e = P_{e req} / \text{Factor de corrección}$$

$$P_e = 110 \text{ mmca} / 0.86 = 127.9 \text{ mmca}$$

Pérdida de carga del Plenum:

$$V = Q / A = 6,000 \text{ m}^3/\text{hr} / 0.375 \text{ m}^2$$

$$V = 16000 \text{ m/hr} = 4.44 \text{ m/s}$$

Pérdida de carga del Plenum:

$$= F.C. \times \left[\frac{\text{Velocidad del ducto}}{4.043} \right]^2$$

De la tabla de *Coefficientes de pérdida por configuración de descarga* (página 9), obtenemos un factor de 1.8.


Pérdida de carga del Plenum

$$= 1.8 \times [4.44 / 4.043]^2 = 2.175 \text{ mmca}$$

La Presión Estática para generar la selección es:

$$P_e = 127.9 + 2.175 = 130 \text{ mmca}$$

CURVA CARACTERÍSTICA BNC R-T 400

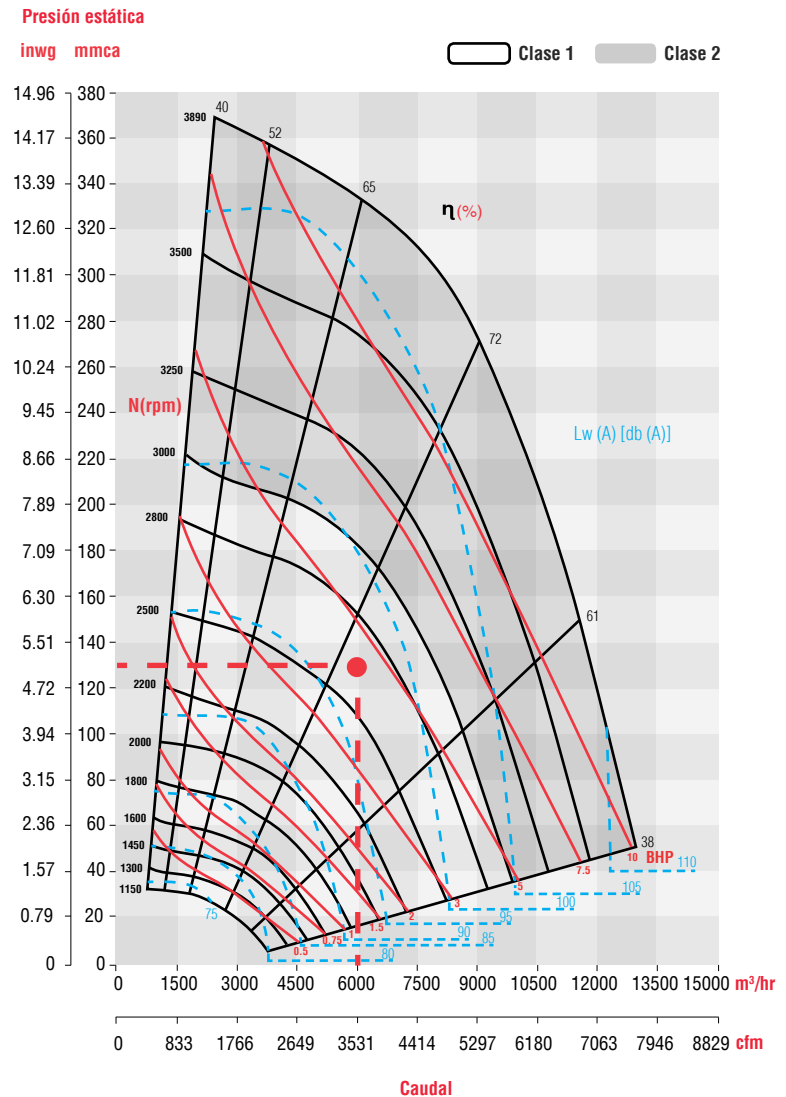

Condiciones Estándar: 0 m.s.n.m. y 20 °C

Se procede a la selección del equipo y obtenemos:

BNC R-T I 400

Caudal: 6000 m³/hr

Presión Estática: 130 mmca


Velocidad: 2,650 rpm

Potencia consumida (sin pérdida por transmisión): 4.42 BHP

Eficiencia: 70.3 %

BNC-D

Equipos de
transmisión directa

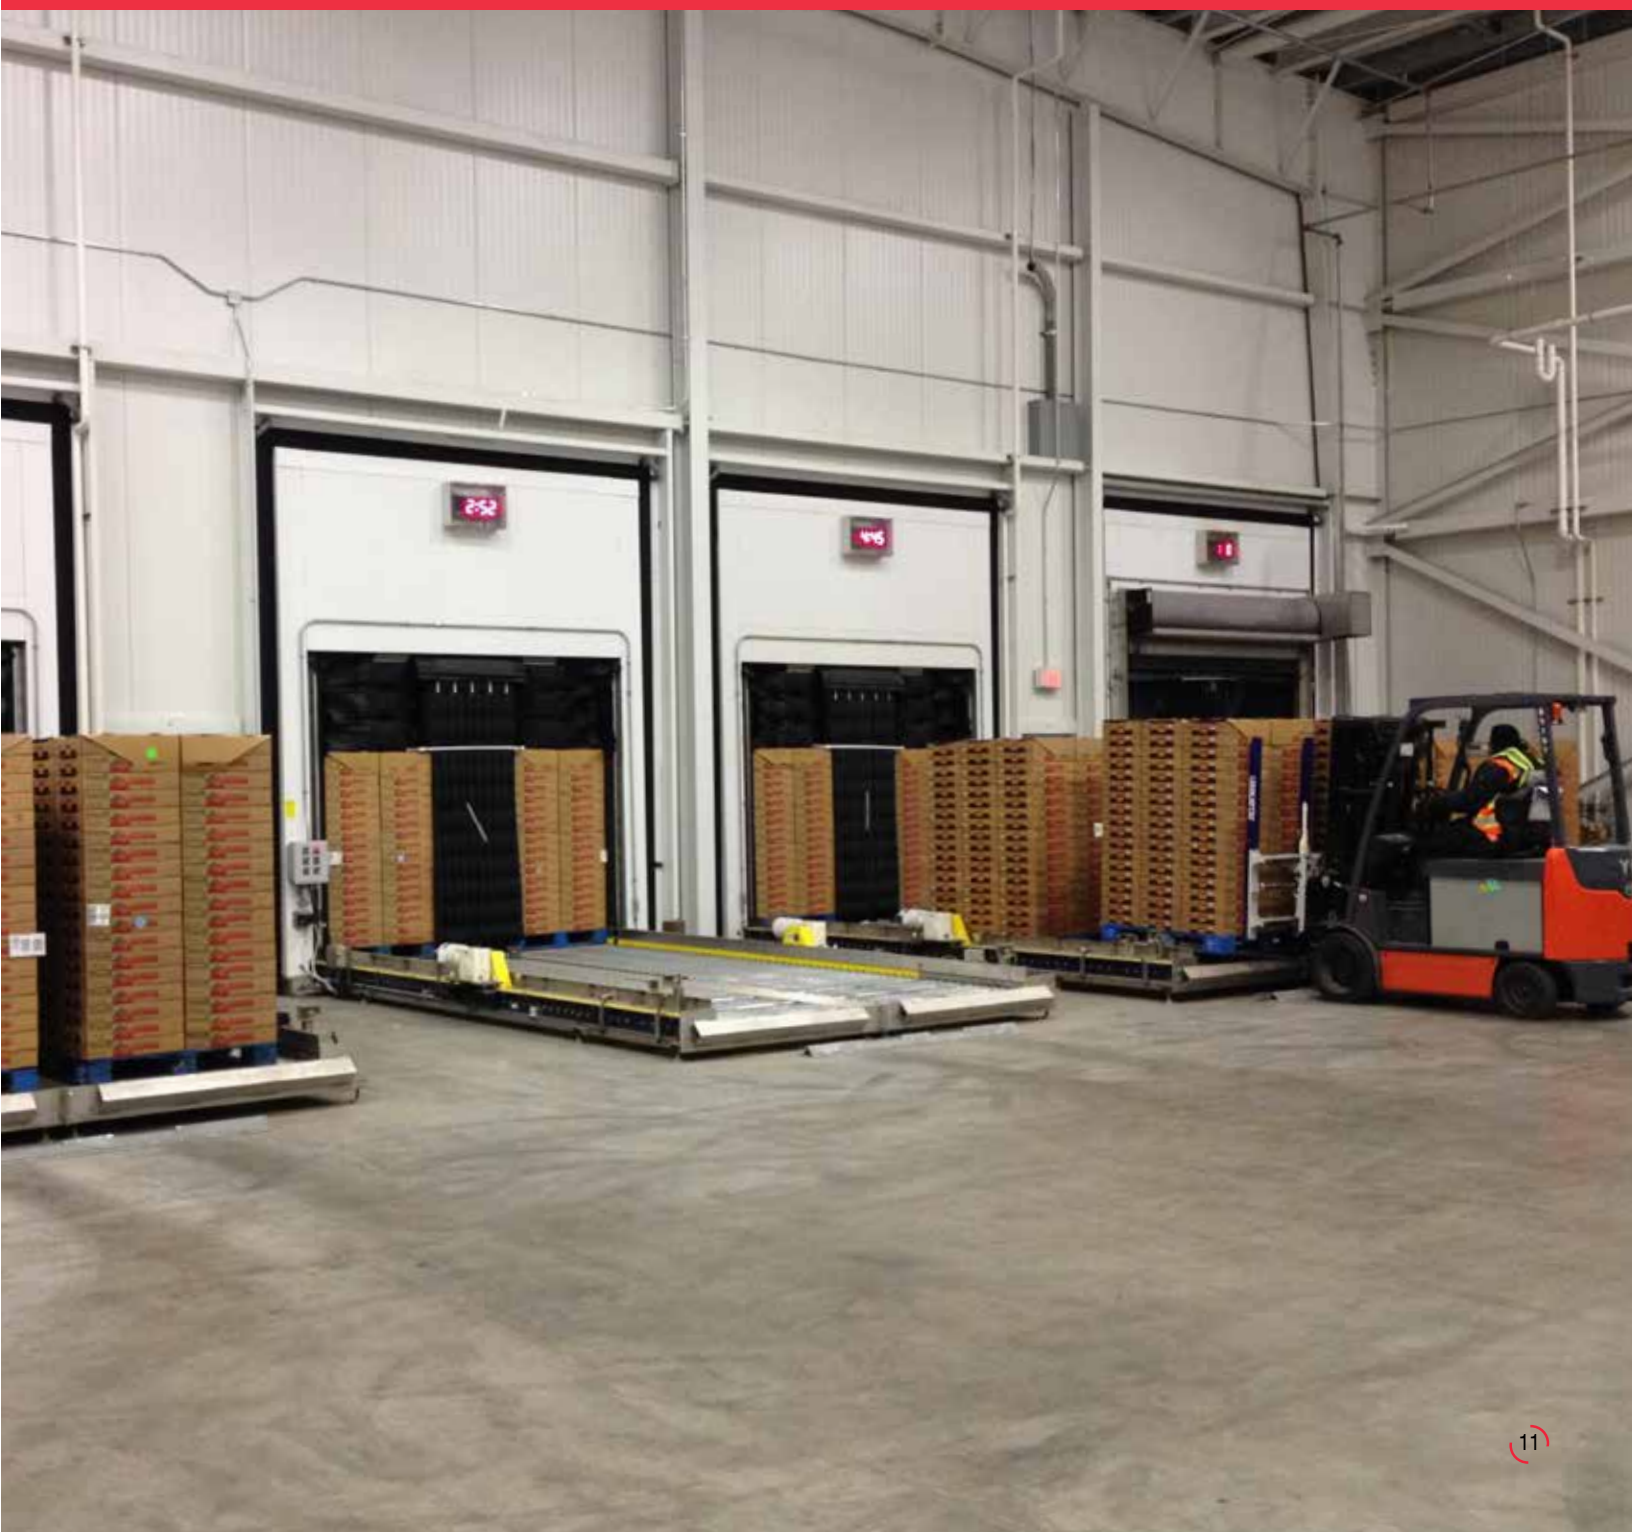

**BNC R-D**PRESIÓN Y CAUDAL REGULARES
TRANSMISIÓN DIRECTA

Características BNC R-D


Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Directo	BNC R-D 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120 y 1250.	820 m³/hr (483 CFM) hasta 75,000 m³/hr (44,144 CFM).
II		BNC R-D 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 1000, 1120, 1250 y 1400.	954 m³/hr (562 CFM) hasta 136,800 m³/hr (80,518 CFM).

Equipos directos

EQUIPOS DIRECTOS BNC R-D				
Clase	Modelo	RPM	HP	Armazón máximo motor
I	315	1800	1/2	56
II		3600	3	182T
			5	184T
I	355	1200	1/4	56
II		1800	3/4	143T
			7 1/2	213T
I	400	1200	1/2	143T
II		1800	1 1/2	145T
			10	215T
			15	254T
	450		3/4	143T
				1
			3	182T
	500		1/2	143T
				3/4
I			1	145T
			1 1/2	182T
			5	184T
	560		1	182T
				2
			3	213T
			7 1/2	213T
	630		1 1/2	184T
				2
II			5	215T
			15	254T
I	710		3	215T
				5
			7 1/2	254T
II			20	256T
			25	284T
	800		5	254T
I				7 1/2
			15	284T
II			40	324T
			50	326T
	900		10	184T
I				20
			25	324T
I	1000		15	286T
				20
II			40	334T
I	1120		30	364/5T
II				75
	1250		50	404/5T
II				60
II	1400		100	444/5T

La potencia instalada dependerá del punto de selección. Consulte las tablas técnicas BNC R-D.

Dimensiones BNC R-D

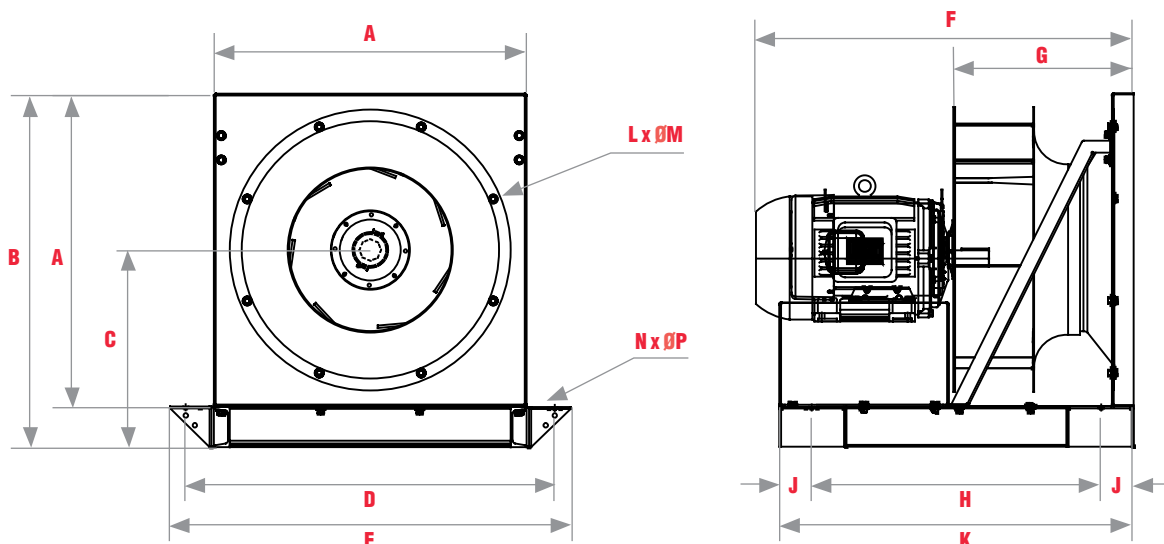

Dimensiones nominales en milímetros

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BNC R-D 315	490	580	325	610	630	635	280	420	90	600	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC R-D 355	530	620	345	650	770	690	303	470	90	650	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC R-D 400	580	680	380	700	820	820	338	520	90	700	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC R-D 450	630	720	405	750	870	750	394	570	90	750	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC R-D 500	700	790	440	820	940	750	414	670	90	850	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC R-D 560	790	880	485	910	1030	820	452	720	90	900	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC R-D 630	890	990	545	1010	1130	1050	496	770	90	950	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC R-D 710	1000	1100	600	1120	1240	1110	550	870	90	1050	8	Ø 9.5	4	Ø 11
BNC R-D 800	1130	1230	665	1250	1370	1265	607	970	90	1150	12	Ø 9.5	4	Ø 14
BNC R-D 900	1240	1340	720	1360	1480	1295	665	1080	90	1200	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC R-D 1000	1390	1515	820	1510	1630	1350	755	1120	90	1300	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC R-D 1120	1550	1675	925	1670	1790	1450	607	1220	90	1400	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC R-D 1250	1722	1847	1011	1842	1962	1505	665	1320	90	1500	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC R-D 1400	1928	2078	1114	2048	2168	1750	755	1420	90	1600	12	Ø 12.7	4	Ø 14

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BNC R-D 315	19 5/16	22 7/8	12 3/4	24 1/16	24 13/16	25	11 1/16	16 1/2	3 1/2	23 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC R-D 355	20 7/8	24 7/16	13 5/8	25 5/8	30 5/16	27 1/16	12	18 1/2	3 1/2	25 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC R-D 400	22 7/8	26 3/8	15	27 5/8	32 5/16	32 5/16	13 5/16	20 1/2	3 1/2	27 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC R-D 450	24 7/4	28 1/2	16	29 1/2	34 1/4	29 1/2	15 1/2	22 1/2	3 1/2	29 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC R-D 500	27 3/4	31	17 1/4	32 1/2	37	29 1/2	16 3/8	26 3/8	3 1/2	33 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC R-D 560	31	34 7/8	19	35 3/4	40 5/8	32 1/2	17 7/8	28 1/2	3 1/2	35 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC R-D 630	35	39	21 1/2	39 3/4	44 1/2	41 1/4	19 1/2	30 1/4	3 1/2	37 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC R-D 710	39 3/8	43 1/2	23 5/8	44	49	43 5/8	21 3/4	34 1/4	3 1/2	41 1/2	8	Ø 3/8	4	Ø 7/16
BNC R-D 800	44 1/2	48 5/8	26 1/4	49	54	49 3/4	24	38 1/4	3 1/2	45 1/2	12	Ø 3/8	4	Ø 9/16
BNC R-D 900	48 3/8	52 3/4	28 1/4	53 1/2	58 1/4	51	26 1/4	42 1/2	3 1/2	47 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC R-D 1000	55 1/8	59 1/2	32 1/2	59 1/2	64 1/4	57 1/2	29 1/2	44	3 1/2	51 1/4	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC R-D 1120	61	66	36 7/16	65 3/4	70 1/2	57 1/16	23 7/8	48	3 1/2	55 1/8	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC R-D 1250	67 3/4	72 3/4	39 7/8	72 1/2	77 1/4	59 1/4	26 3/16	52	3 1/2	59 1/16	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC R-D 1400	76	81 7/8	43 7/8	80 5/8	85 3/8	68 7/8	29 3/4	56	3 1/2	63	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16



BNC R - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC R-D 900 RPM 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 - 1120 - 1250 - 1400

Características técnicas 900 RPM

BNC R-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	6.35 mm / 0.25"		10.16 mm / 0.4"		12.7 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1.00"		27.94 mm / 1.10"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	3701	0.43	3514	0.48	3374	0.51	2938	0.56	2152	0.54	1148	0.42
	6288	82.1	5970	81.1	5732	80.5	4992	77.4	3656	72.9	1950	72.6

BNC R-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.50"		16.51 mm / 0.65"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1.00"		27.94 mm / 1.10"		31.75 mm / 1.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	5042	0.85	4789	0.89	4606	0.91	4053	0.94	3760	0.94	3088	0.91
	8566	84.4	8137	83.1	7826	82.2	6886	79.9	6388	79.7	5247	79.7

BNC R-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1.00"		31.75 mm / 1.25"		38.1 mm / 1.50"		44.45 mm / 1.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	7545	1.46	7085	1.55	6536	1.63	5820	1.66	4645	1.62	1951	1.14
	12819	86.1	12037	84.9	11105	83	9888	82.2	7892	84	3315	85.8

BNC R-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1.00"		31.75 mm / 1.25"		38.1 mm / 1.50"		44.45 mm / 1.75"		50.80 mm / 2.00"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	10542	2.69	9994	2.84	9363	2.96	8599	3.05	7580	3.08	5798	2.87
	17911	91.4	16980	90.6	15908	89.3	14610	89	12878	90.3	9851	90.9

BNC R-D 800			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	19.05 mm / 0.75"		31.75 mm / 1.25"		44.45 mm / 1.75"		50.80 mm / 2.00"		57.15 mm / 2.25"		69.85 mm / 2.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	15567	4.7	14377	5.13	12885	5.43	11929	5.51	10694	5.49	4740	4.06
	26448	95.9	24427	94.6	21892	93.5	20267	93.1	18169	93.4	8053	95.4

BNC R-D 900			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	25.4 mm / 1.00"		38.1 mm / 1.50"		50.80 mm / 2.00"		63.50 mm / 2.50"		76.20 mm / 3.00"		89.90 mm / 3.50"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	22510	8.74	21053	9.32	19311	9.71	17080	9.89	13791	9.75	7426	8.12
	38244	97.2	35769	96.4	32809	95.8	29019	95.9	23431	96.3	12617	97.7

BNC R-D 1000			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	31.75 mm / 1.25"		50.80 mm / 2.00"		63.50 mm / 2.50"		76.20 mm / 3.00"		89.90 mm / 3.50"		107.95 mm / 4.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	30798	14.59	28327	15.71	26336	16.24	23900	16.55	20677	16.58	11460	14.41
	52326	102.7	48128	102.2	44745	101.8	40606	101.6	35130	101.8	19471	103.3


BNC R-D 1120			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	25.4 mm / 1"		44.45 mm / 1.75"		63.5 mm / 2.5"		89.90 mm / 3.5"		114.3 mm / 4.50"		139.7 mm / 5.52"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	44896	24.36	42470	26.31	39631	27.83	34863	29.06	28005	28.95	13647	23.36
	76278	106.2	72157	105.5	67333	104.8	59232	104.3	47580	105.5	23186	106.9

BNC R-D 1250			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	25.4 mm / 1"		57.15 mm / 2.25"		89.90 mm / 3.5"		114.3 mm / 4.50"		146.05 mm / 5.75"		171.45 mm / 6.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	63274	41.44	58816	45.96	53636	49.27	48493	50.92	38621	50.63	18611	39.86
	107503	110.5	99928	109.70	91128	109.1	82390	109.10	65617	109.90	31620	110.9

BNC R-D 1400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	38.1 mm / 1.5"		69.85 mm / 2.75"		107.95 mm / 4.25"		146.05 mm / 5.75"		184.15 mm / 7.25"		215.9 mm / 8.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	87773	73.74	82602	80.13	75543	85.95	66719	89.51	53069	89.10	26393	71.58
	149126	113.7	140341	112.50	128348	110.80	113356	111.1	90164	112.30	44842	113.80



Curvas características 900 RPM

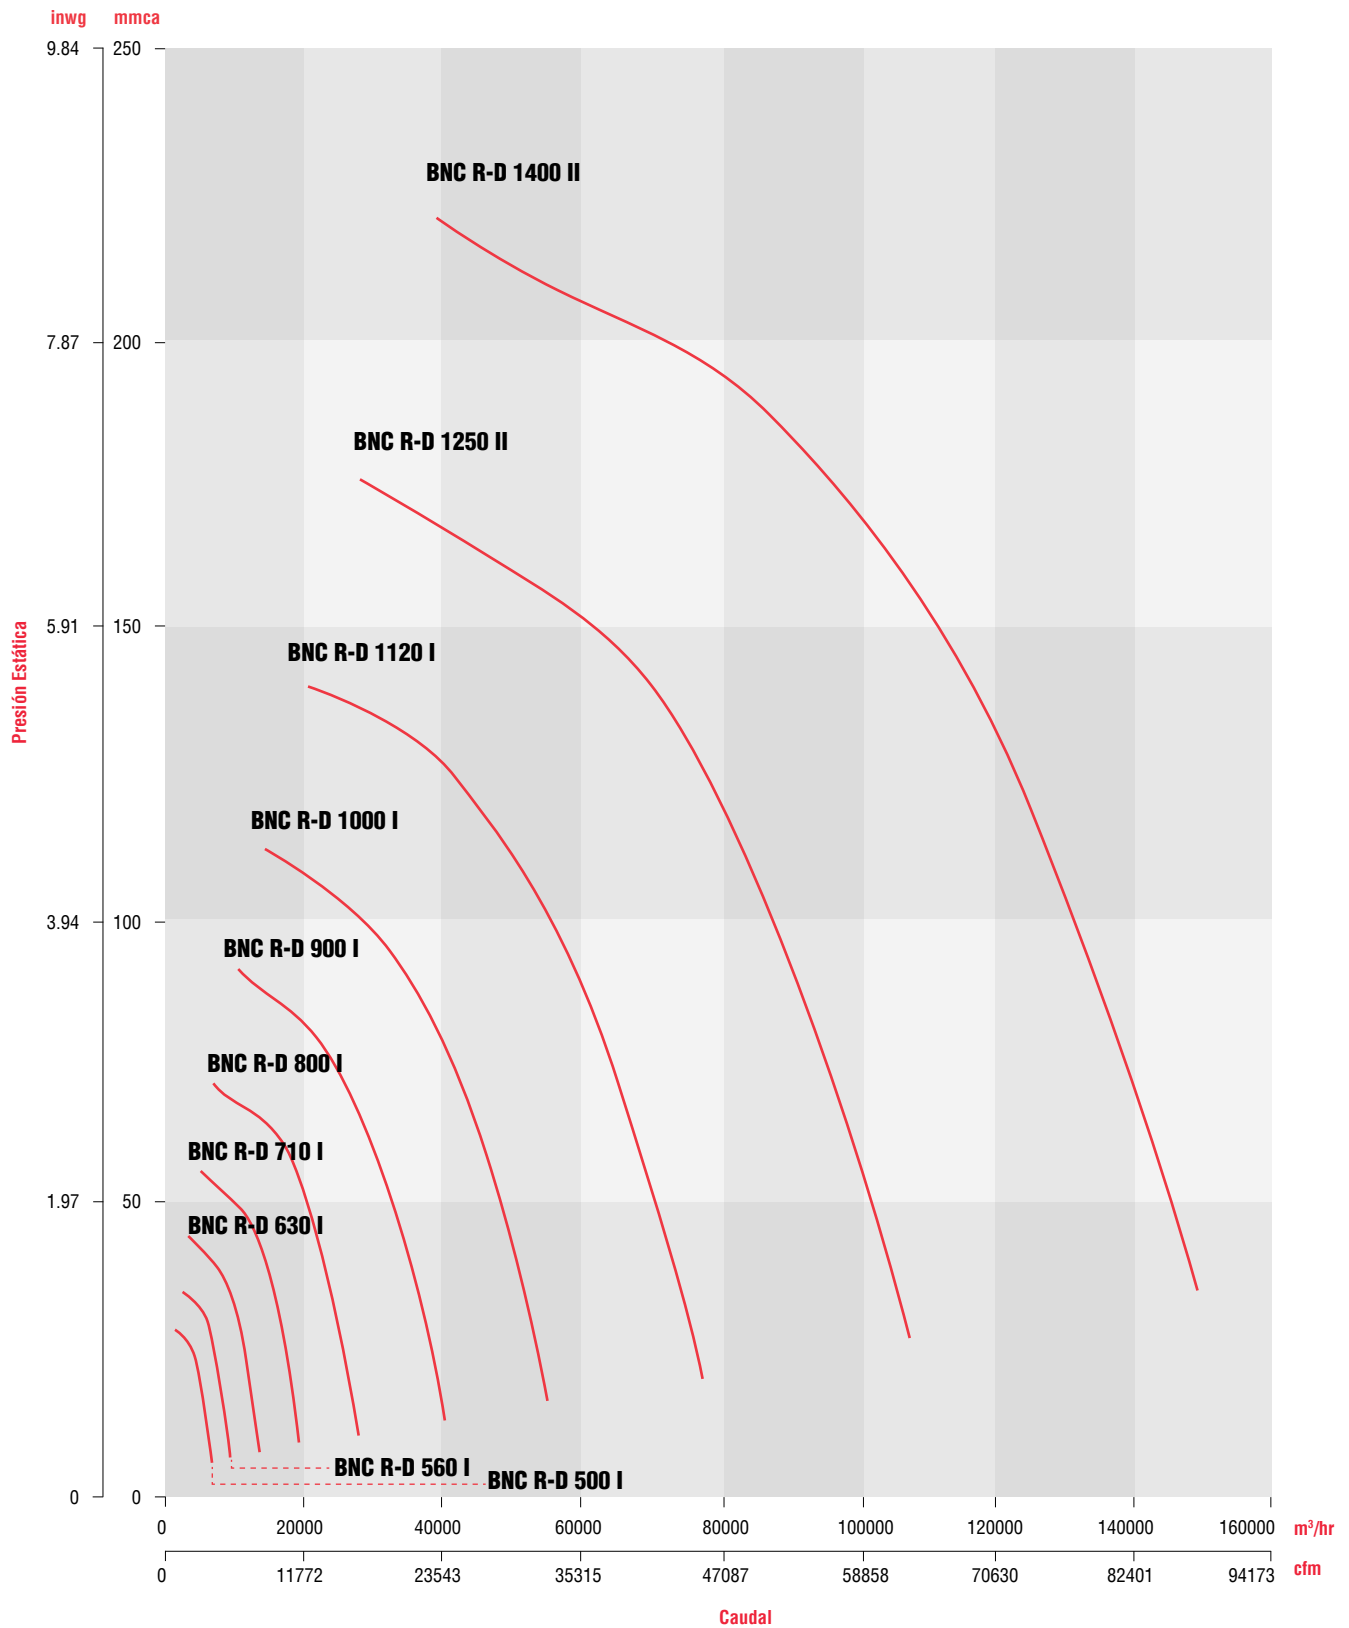



BNC R - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC R-D 1200 RPM 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 - 1120

Características técnicas 1200 RPM

BNC R-D 355			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	6.35 mm / 0.25"		8.38 mm / 0.33"		12.7 mm / 0.50"		15.875 mm / 0.625"		19.05 mm / 0.75"		21.59 mm / 0.85"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	1734	0.19	1678	0.20	1523	0.21	1381	0.22	1195	0.22	984	0.21
	2946	73.5	2851	72.8	2588	71.5	2346	70	2030	68.3	1672	66.1

BNC R-D 400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	6.35 mm / 0.25"		12.17 mm / 0.5"		16.002 mm / 0.63"		21.59 mm / 0.85"		25.4 mm / 1.00"		31.75 mm / 1.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	2318	0.32	2143	0.36	2045	0.37	1838	0.40	1663	0.40	1136	0.37
	3938	81	3641	79.9	3474	78	3123	77.4	2825	77.2	1930	74.8

BNC R-D 450			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.70 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		25.40 mm / 1.00"		28.575 mm / 1.125"		31.75 mm / 1.25"		38.10 mm / 1.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	3463	0.66	3229	0.71	2944	0.75	2769	0.76	2556	0.75	1807	0.67
	5884	81	5486	79.6	5002	77.7	4705	76.7	4343	76.0	3070	76.6

BNC R-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.70 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		25.40 mm / 1.00"		31.75 mm / 1.25"		44.5 mm / 1.75"		50.80 mm / 2"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	4885	1.05	4646	1.16	4372	1.25	4045	1.31	2975	1.29	1118	0.86
	8300	89.6	7894	88.5	7428	86.9	6872	86	5055	80	1899	79.3

BNC R-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1.0"		31.75 mm / 1.25"		38.10 mm / 1.5"		50.80 mm / 2"		57.15 mm / 2.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	6886	1.95	6586	2.05	6259	2.13	5891	2.19	4899	2.22	3968	2.13
	11699	92.4	11190	91.0	10634	90.2	10009	89.0	8323	87.5	6742	87.3

BNC R-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	19.05 mm / 0.75"		31.75 mm / 1.25"		38.10 mm / 1.5"		50.80 mm / 2"		63.50 mm / 2.5"		76.20 mm / 3"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	10235	3.37	9569	3.65	9189	3.76	8276	3.91	6918	3.92	3328	3.05
	17389	93.8	16258	92.5	15612	91.6	14061	90.5	11754	94.5	5654	92.7

BNC R-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	19.05 mm / 0.75"		38.10 mm / 1.5"		50.80 mm / 2"		63.50 mm / 2.5"		82.55 mm / 3.25"		95.25 mm / 3.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	14905	5.87	13793	6.51	12921	6.88	11875	7.17	9545	7.24	5589	5.88
	25324	100.2	23434	98.9	21953	97.8	20176	97.0	16217	97.8	9496	98.8

BNC R-D 800			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	25.4 mm / 1.0"		44.45 mm / 1.75"		63.50 mm / 2.5"		82.55 mm / 3.25"		101.6 mm / 4.00"		120.65 mm / 4.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	21287	10.71	20049	11.6	18604	12.42	16809	12.94	14259	13.02	8280	10.92
	36167	104.1	34063	103.1	31608	102.1	28558	101.3	24226	101.3	14068	102.3


BNC R-D 900			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	31.75 mm / 1.25"		57.15 mm / 2.25"		82.55 mm / 3.25"		107.95 mm / 4.25"		139.7 mm / 5.5"		152.4 mm / 6"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	31042	19.7	29019	21.5	26601	22.75	23504	23.4	17242	22.89	12565	21.15
	52740	104.9	49303	104.2	45195	103.8	39933	103.2	29294	104.1	21348	105.1

BNC R-D 1000			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	38.10 mm / 1.5"		63.50 mm / 2.5"		95.25 mm / 3.75"		127 mm / 5"		158.75 mm / 6.25"		184.15 mm / 7.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	42612	32.78	40430	35.21	37227	37.55	33175	39.02	27408	39.28	19352	37
	72398	110.5	68691	110.3	63249	109.9	56364	109.5	46566	109.3	32879	111.5

BNC R-D 1120			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	38.1 mm / 1.5"		82.55 mm / 3.25"		127 mm / 5"		177.8 mm / 7"		222.25 mm / 8.75"		247.65 mm / 9.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	60480	56.66	56261	62.78	51048	67.15	42968	69.27	31735	66.67	18875	56.27
	102756	113.5	95587	112.8	86731	111.7	73003	112.2	53918	113.3	32069	114.7



Curvas características 1200 RPM

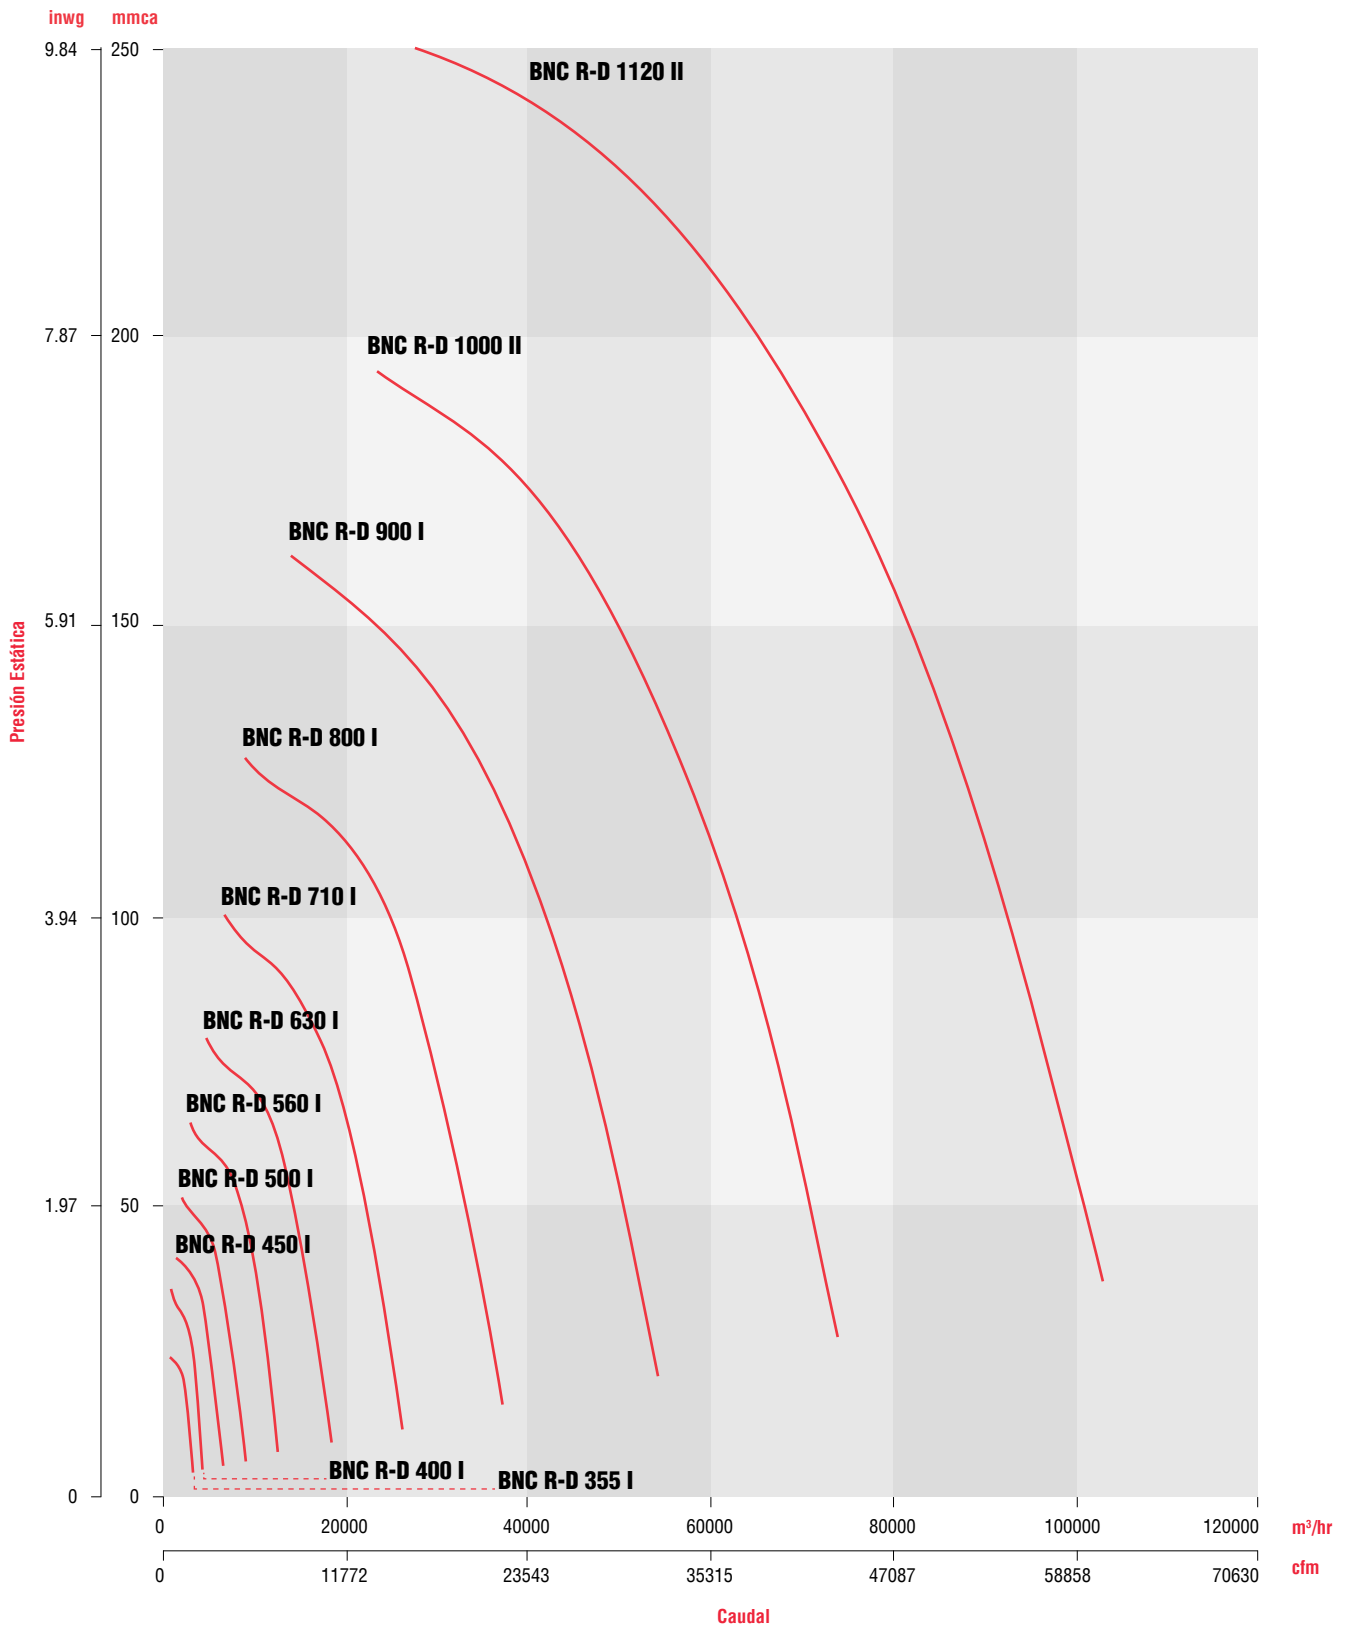



BNC R - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC R-D 1800 RPM 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800

Características técnicas 1800 RPM

BNC R-D 315			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.5"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1"		31.75 mm / 1.25"		38.1 mm / 1.5"		41.275 mm / 1.625"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	1810	0.37	1676	0.4	1516	0.42	1308	0.42	963	0.40	650	0.35
	3075	78.4	2848	77.6	2576	76.7	2222	76	1636	76.6	1104	77.5

BNC R-D 355			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1.00"		38.1 mm / 1.50"		44.45 mm / 1.75"		53.975 mm / 2.125"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	2630	0.63	2507	0.67	2364	0.70	1988	0.75	1716	0.74	939	0.56
	4468	85.4	4259	84.2	4016	82.8	3378	80.5	2915	79.8	1595	78.80

BNC R-D 400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.50"		25.4 mm / 1.00"		38.1 mm / 1.50"		50.8 mm / 2"		63.5 mm / 2.50"		76.20 mm / 3"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	3504	1.05	3276	1.18	3014	1.28	2695	1.35	2238	1.35	977	0.97
	5953	90.9	5566	90	5121	88.9	4579	87.8	3802	86.6	1660	85.4

BNC R-D 450			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	31.75 mm / 1.25"		38.1 mm / 1.50"		50.80 mm / 2.00"		63.50 mm / 2.50"		76.20 mm / 3.00"		82.55 mm / 3.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	5122	2.28	4968	2.35	4619	2.47	4184	2.55	3569	2.52	3084	2.4
	8702	91.2	8441	90.4	7848	88.7	7109	87.2	6064	87.8	5240	86.9

BNC R-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	19.05 mm / 0.75"		31.75 mm / 1.25"		50.80 mm / 2.00"		63.50 mm / 2.50"		76.20 mm / 3.00"		88.90 mm / 3.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	7546	3.26	7252	3.63	6749	4.08	6352	4.31	5877	4.46	5262	4.5
	12821	100.5	12321	100.0	11467	98.2	10792	96.7	9985	94.7	8940	92.5

BNC R-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	25.4 mm / 1"		38.10 mm / 1.5"		57.15 mm / 2.25"		76.20 mm / 3.00"		95.25 mm / 3.75"		114.30 mm / 4.50"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	10844	6.09	10473	6.46	9879	6.91	9212	7.26	8418	7.47	7349	7.51
	18424	104.1	17794	103.1	16784	101.8	15651	100.4	14302	99.2	12486	100.2


BNC R-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	31.75 mm / 1.25"		57.15 mm / 2.25"		82.55 mm / 3.25"		114.3 mm / 4.50"		139.7 mm / 5.5"		165.1 mm / 6.50"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	15704	10.96	14872	11.87	13916	12.6	12414	13.21	10669	13.27	6674	11.67
	26681	105.2	25268	104.1	23643	103.2	21091	102.4	18127	102.1	11339	104

BNC R-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	38.19 mm / 1.50"		69.85 mm / 2.75"		107.95 mm / 4.25"		139.70 mm / 5.50"		177.80 mm / 7"		209.55 mm / 8.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	22527	19.56	21340	21.22	19690	22.97	18005	24.12	15160	24.62	9938	21.53
	38273	111.3	36257	110.2	33453	108.9	30590	109.0	25757	109.20	16885	110.5

BNC R-D 800			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	44.45 mm / 1.75"		88.90 mm / 3.5"		127 mm / 5"		171.45 mm / 6.75"		215.90 mm / 8.50"		254 mm / 10"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	32437	35.08	30579	38.56	28754	41.05	26192	43.22	22720	44.12	17576	42.11
	55110	115.0	51954	114.2	48853	113.5	44500	113.0	38601	112.8	29862	113.2



Curvas características 1800 RPM

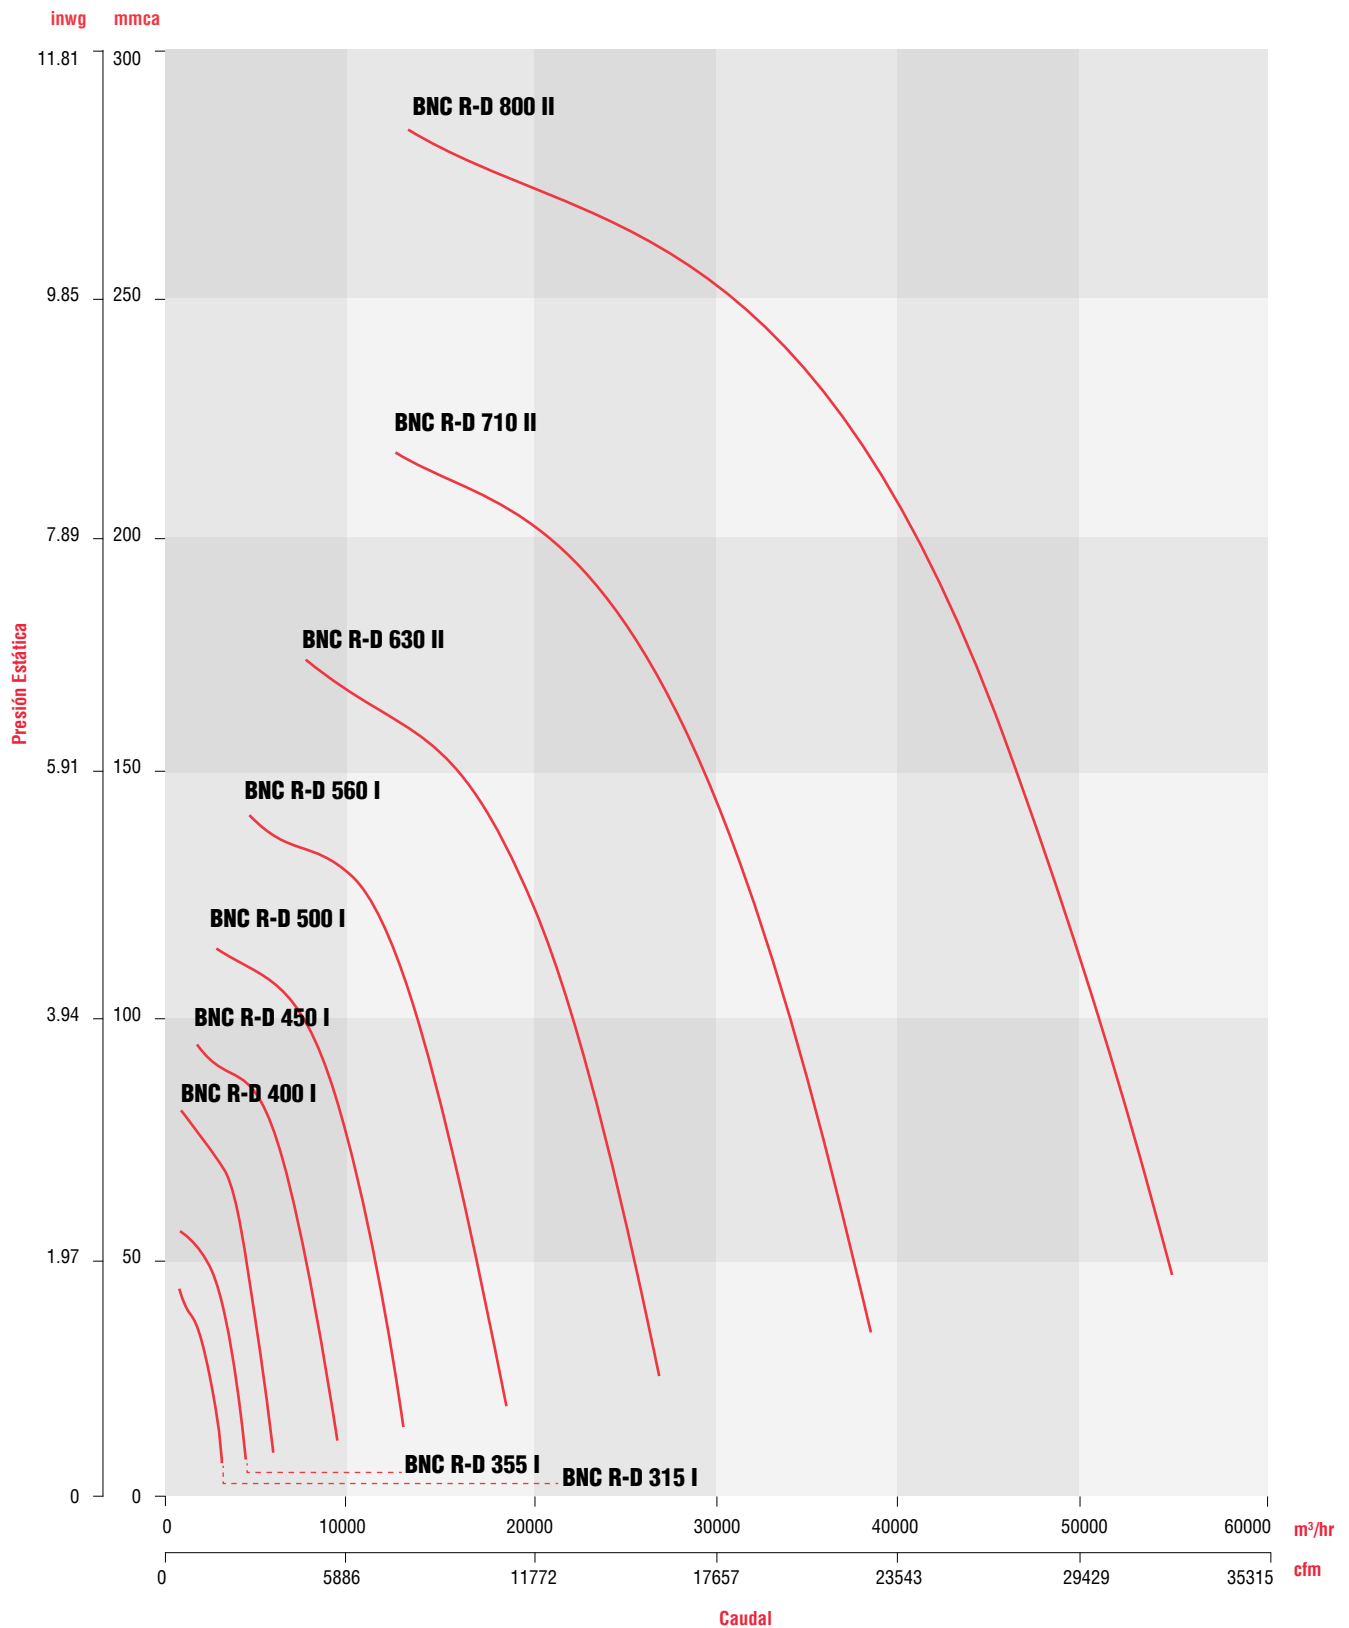



Características técnicas 3600 RPM

BNC R-D 315

RPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg											
	29.21 mm / 1.15"		57.15 mm / 2.25"		88.9 mm / 3.5"		114.3 mm / 4.50"		139.7 mm / 5.5"		171.45 mm / 6.75"	
	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA
3600	3825	2.81	3557	3.05	3201	3.26	2842	3.37	2330	3.36	998	2.51
	6499	98.6	6043	97.2	5438	96.3	4829	96.3	3959	96.7	1696	98.8

BNC R-D 355


RPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg											
	44.45 mm / 1.75"		76.2 mm / 3"		114.3 mm / 4.5"		146.05 mm / 5.75"		184.15 mm / 7.25"		214.63 mm / 8.45"	
	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA
3600	5317	4.97	5014	5.32	4569	5.75	4089	6.01	3264	5.83	1989	4.57
	9034	103.6	8519	102.3	7763	100.6	6947	99.2	5546	98.2	3379	99.1

BNC R-D 400

RPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg											
	50.80 mm / 2"		101.6 mm / 4"		152.4 mm / 6"		203.2 mm / 8"		254 mm / 10"		304.8 mm / 12"	
	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA
3600	7009	8.38	6552	9.42	6029	10.24	5389	10.77	4477	10.77	1953	7.76
	11908	109.3	11132	107.9	10243	106.9	9159	106.2	7606	105	3318	103.9



Curvas características 3600 RPM

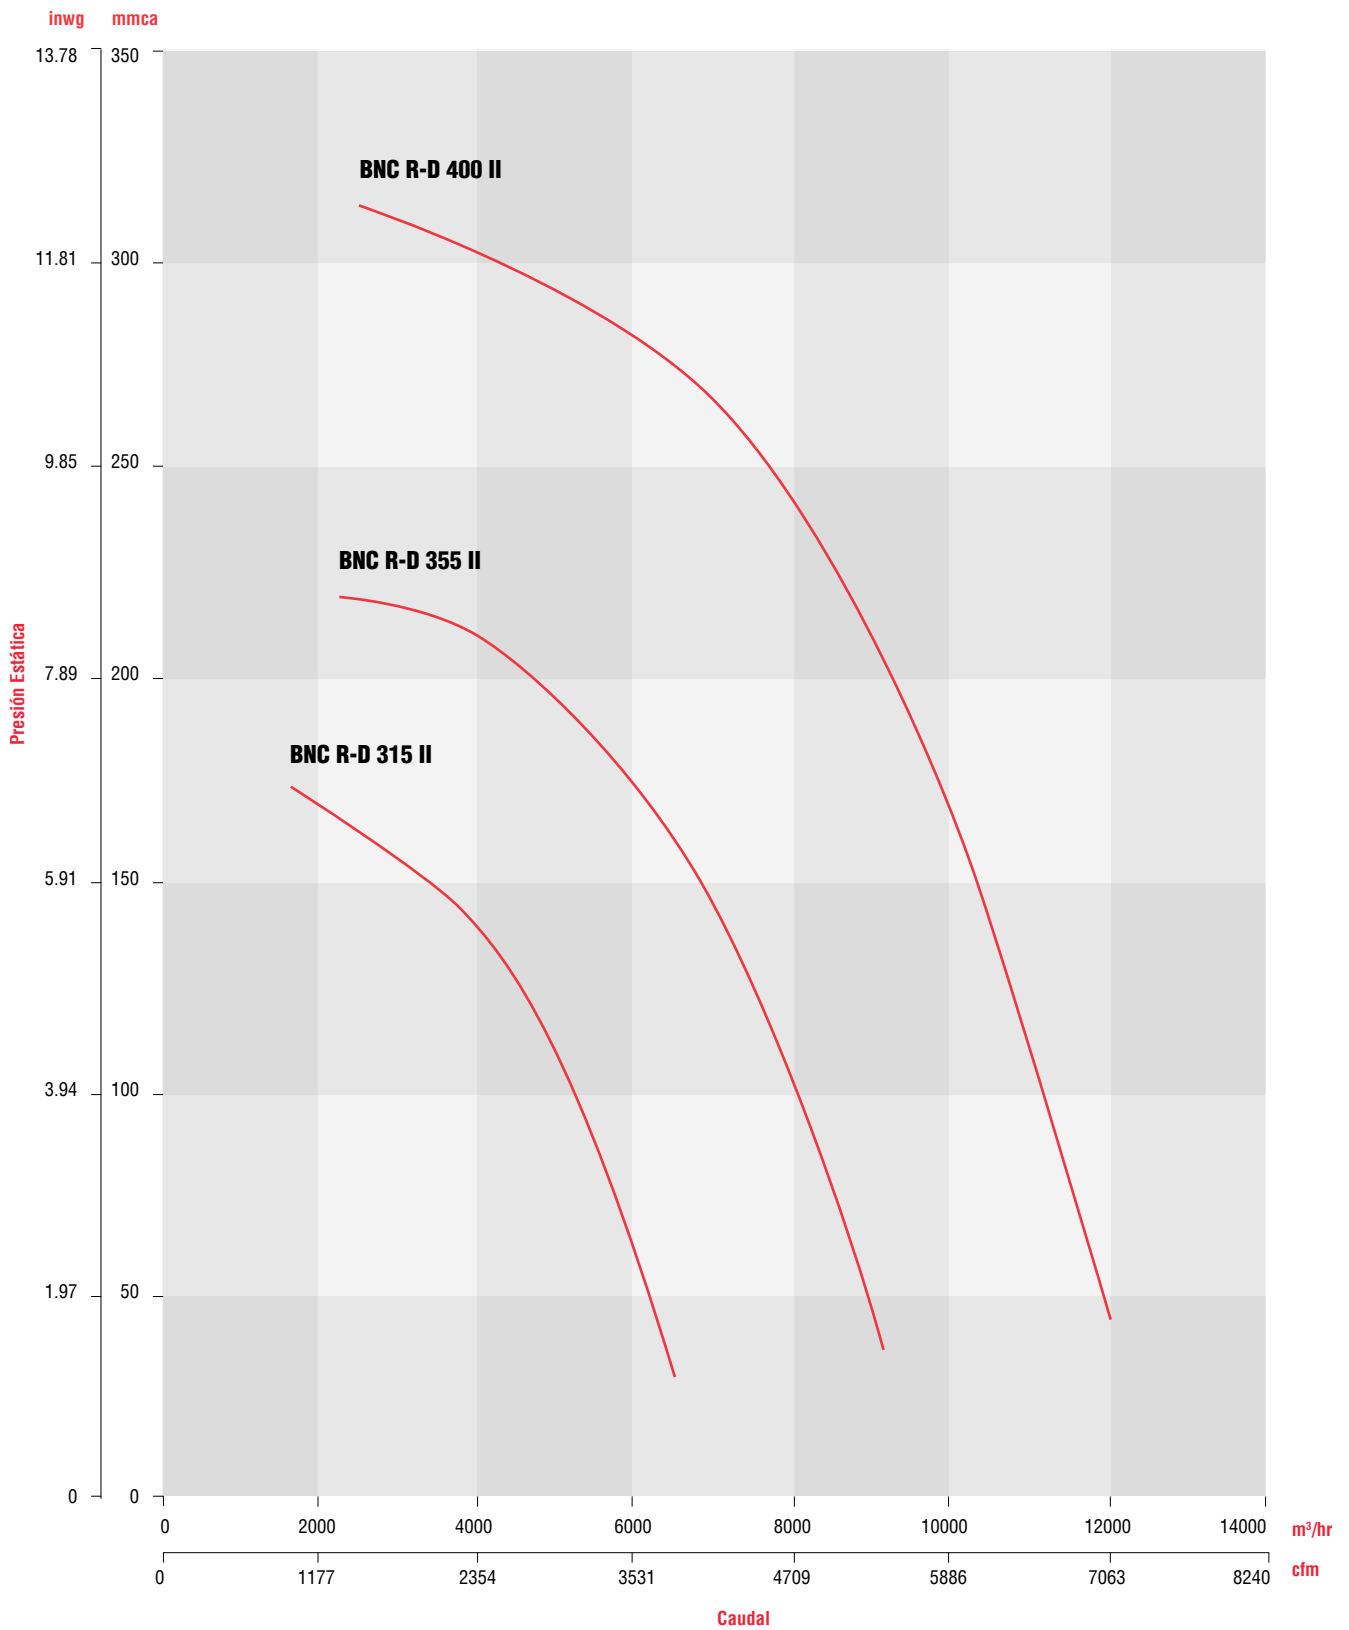



Características **BNC P-D**


Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Directo	BNC P-D 315,355,400,450,500,560,630,710,800,900,1000 y 1120.	2,800 m³/hr (1,648 CFM) hasta 92,347 m³/hr (54,354 CFM).
II		BNC P-D 315, 355,630,710,900,1000,1120, 1250 y 1400.	1,500 m³/hr (883 CFM) hasta 134,399 m³/hr (79,104 CFM).

Equipos directos

EQUIPOS DIRECTOS BNC P-D				
Clase	Modelo	RPM	HP	Armazón máximo motor
I	315	1800	1/2	56
II		3600	5	184T
I	355	1200	1/4	48
II		1800	3/4	56
I	400	1800	5	184T
II		3600	7 1/2	213T
I	450	1200	1/2	56
II		1800	1 1/2	145T
I	500	1200	3/4	56
II		1800	3	182T
I	560	900	1/2	56
II		1200	1 1/2	145T
I	630	1800	5	184T
II		900	1	143T
I	710	1200	2	145T
II		1800	3	182T
I	800	900	7 1/2	213T
II		1200	1 1/2	145T
I	900	1800	5	184T
II		900	10	215T
I	1000	1800	15	254T
II		900	3	182T
I	1120	1200	7 1/2	213T
II		1800	20	256T
I	1250	900	25	284T
II		1200	5	184T
I	1400	900	10	215T
II		900	15	254T
I	1400	900	20	256T
II		1200	25	284T
I	1400	900	15	254T
II		1200	20	256T
I	1400	900	30	286T
II		1200	40	324T
I	1400	900	30	286T
II		1200	75	364T
I	1400	900	50	326T
II		900	100	404T

La potencia instalada dependerá del punto de selección. Consulte las tablas técnicas BNC P-D.

Dimensiones BNC P-D

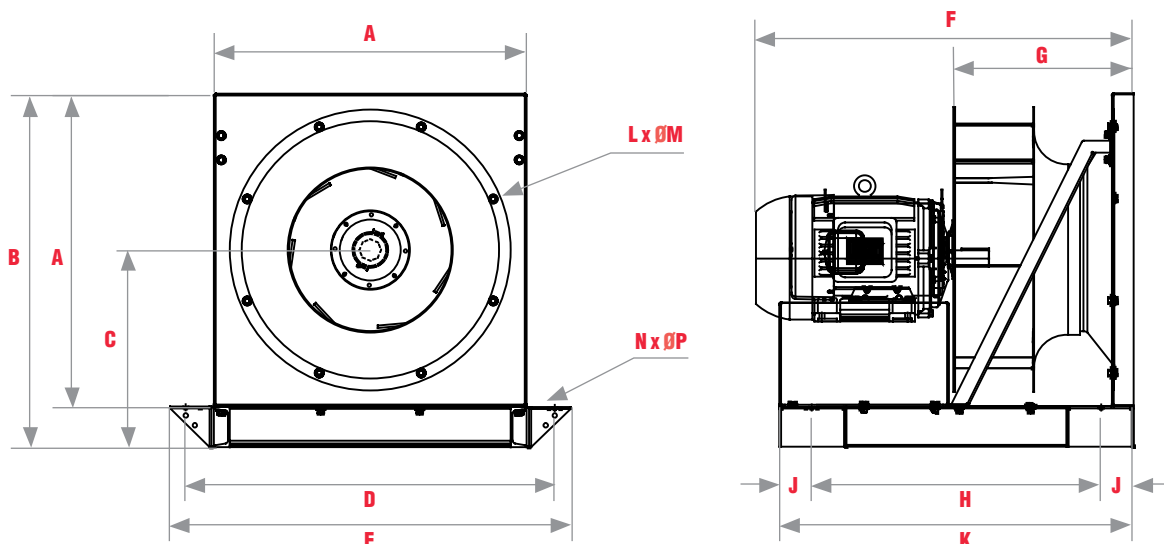

Dimensiones nominales en milímetros

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BNC P-D 315	490	580	325	610	630	635	280	420	90	600	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC P-D 355	530	620	345	650	770	690	303	470	90	650	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC P-D 400	580	680	380	700	820	820	338	520	90	700	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC P-D 450	630	720	405	750	870	750	394	570	90	750	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC P-D 500	700	790	440	820	940	750	414	670	90	850	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC P-D 560	790	880	485	910	1030	820	452	720	90	900	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC P-D 630	890	990	545	1010	1130	1050	496	770	90	950	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC P-D 710	1000	1100	600	1120	1240	1110	550	870	90	1050	8	Ø 9.5	4	Ø 11
BNC P-D 800	1130	1230	665	1250	1370	1265	607	970	90	1150	12	Ø 9.5	4	Ø 14
BNC P-D 900	1240	1340	720	1360	1480	1295	665	1080	90	1200	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC P-D 1000	1390	1515	820	1510	1630	1350	755	1120	90	1300	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC P-D 1120	1550	1675	925	1670	1790	1450	607	1220	90	1400	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC P-D 1250	1722	1847	1011	1842	1962	1505	665	1320	90	1500	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC P-D 1400	1928	2078	1114	2048	2168	1750	755	1420	90	1600	12	Ø 12.7	4	Ø 14

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BNC P-D 315	19 5/16	22 7/8	12 3/4	24 1/16	24 13/16	25	11 1/16	16 1/2	3 1/2	23 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC P-D 355	20 7/8	24 7/16	13 5/8	25 5/8	30 5/16	27 1/16	12	18 1/2	3 1/2	25 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC P-D 400	22 7/8	26 3/8	15	27 5/8	32 5/16	32 5/16	13 5/16	20 1/2	3 1/2	27 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC P-D 450	24 7/4	28 1/2	16	29 1/2	34 1/4	29 1/2	15 1/2	22 1/2	3 1/2	29 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC P-D 500	27 3/4	31	17 1/4	32 1/2	37	29 1/2	16 3/8	26 3/8	3 1/2	33 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC P-D 560	31	34 7/8	19	35 3/4	40 5/8	32 1/2	17 7/8	28 1/2	3 1/2	35 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC P-D 630	35	39	21 1/2	39 3/4	44 1/2	41 1/4	19 1/2	30 1/4	3 1/2	37 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC P-D 710	39 3/8	43 1/2	23 5/8	44	49	43 5/8	21 3/4	34 1/4	3 1/2	41 1/2	8	Ø 3/8	4	Ø 7/16
BNC P-D 800	44 1/2	48 5/8	26 1/4	49	54	49 3/4	24	38 1/4	3 1/2	45 1/2	12	Ø 3/8	4	Ø 9/16
BNC P-D 900	48 3/8	52 3/4	28 1/4	53 1/2	58 1/4	51	26 1/4	42 1/2	3 1/2	47 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC P-D 1000	55 1/8	59 1/2	32 1/2	59 1/2	64 1/4	57 1/2	29 1/2	44	3 1/2	51 1/4	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC P-D 1120	61	66	36 7/16	65 3/4	70 1/2	57 1/16	23 7/8	48	3 1/2	55 1/8	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC P-D 1250	67 3/4	72 3/4	39 7/8	72 1/2	77 1/4	59 1/4	26 3/16	52	3 1/2	59 1/16	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC P-D 1400	76	81 7/8	43 7/8	80 5/8	85 3/8	68 7/8	29 3/4	56	3 1/2	63	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16



Características técnicas **3600 RPM**

BNC P-D 315


RPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg											
	40.64 mm / 1.6"		63.5 mm / 2.5"		95.25 mm / 3.75"		114.3 mm / 4.5"		146.05 mm / 5.75"		171.45 mm / 6.75"	
	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA
3600	3491	2.64	3292	2.8	2958	3	2705	3.1	2073	3.12	919	2.35
	5931	97.4	5593	96.3	5026	94.5	4596	92.8	3522	92.5	1561	94.0

BNC P-D 355

RPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg											
	44.45 mm / 1.75"		79.502 mm / 3.13"		114.3 mm / 4.5"		152.4 mm / 6"		184.15 mm / 7.25"		222.25 mm / 8.75"	
	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA
3600	4943	4.66	4631	5.12	4263	5.47	3750	5.69	3121	5.64	1347	4.44
	8398	105.4	7868	104.2	7243	102.7	6371	100.2	5303	99.6	2289	100.9



Curvas características **3600 RPM**

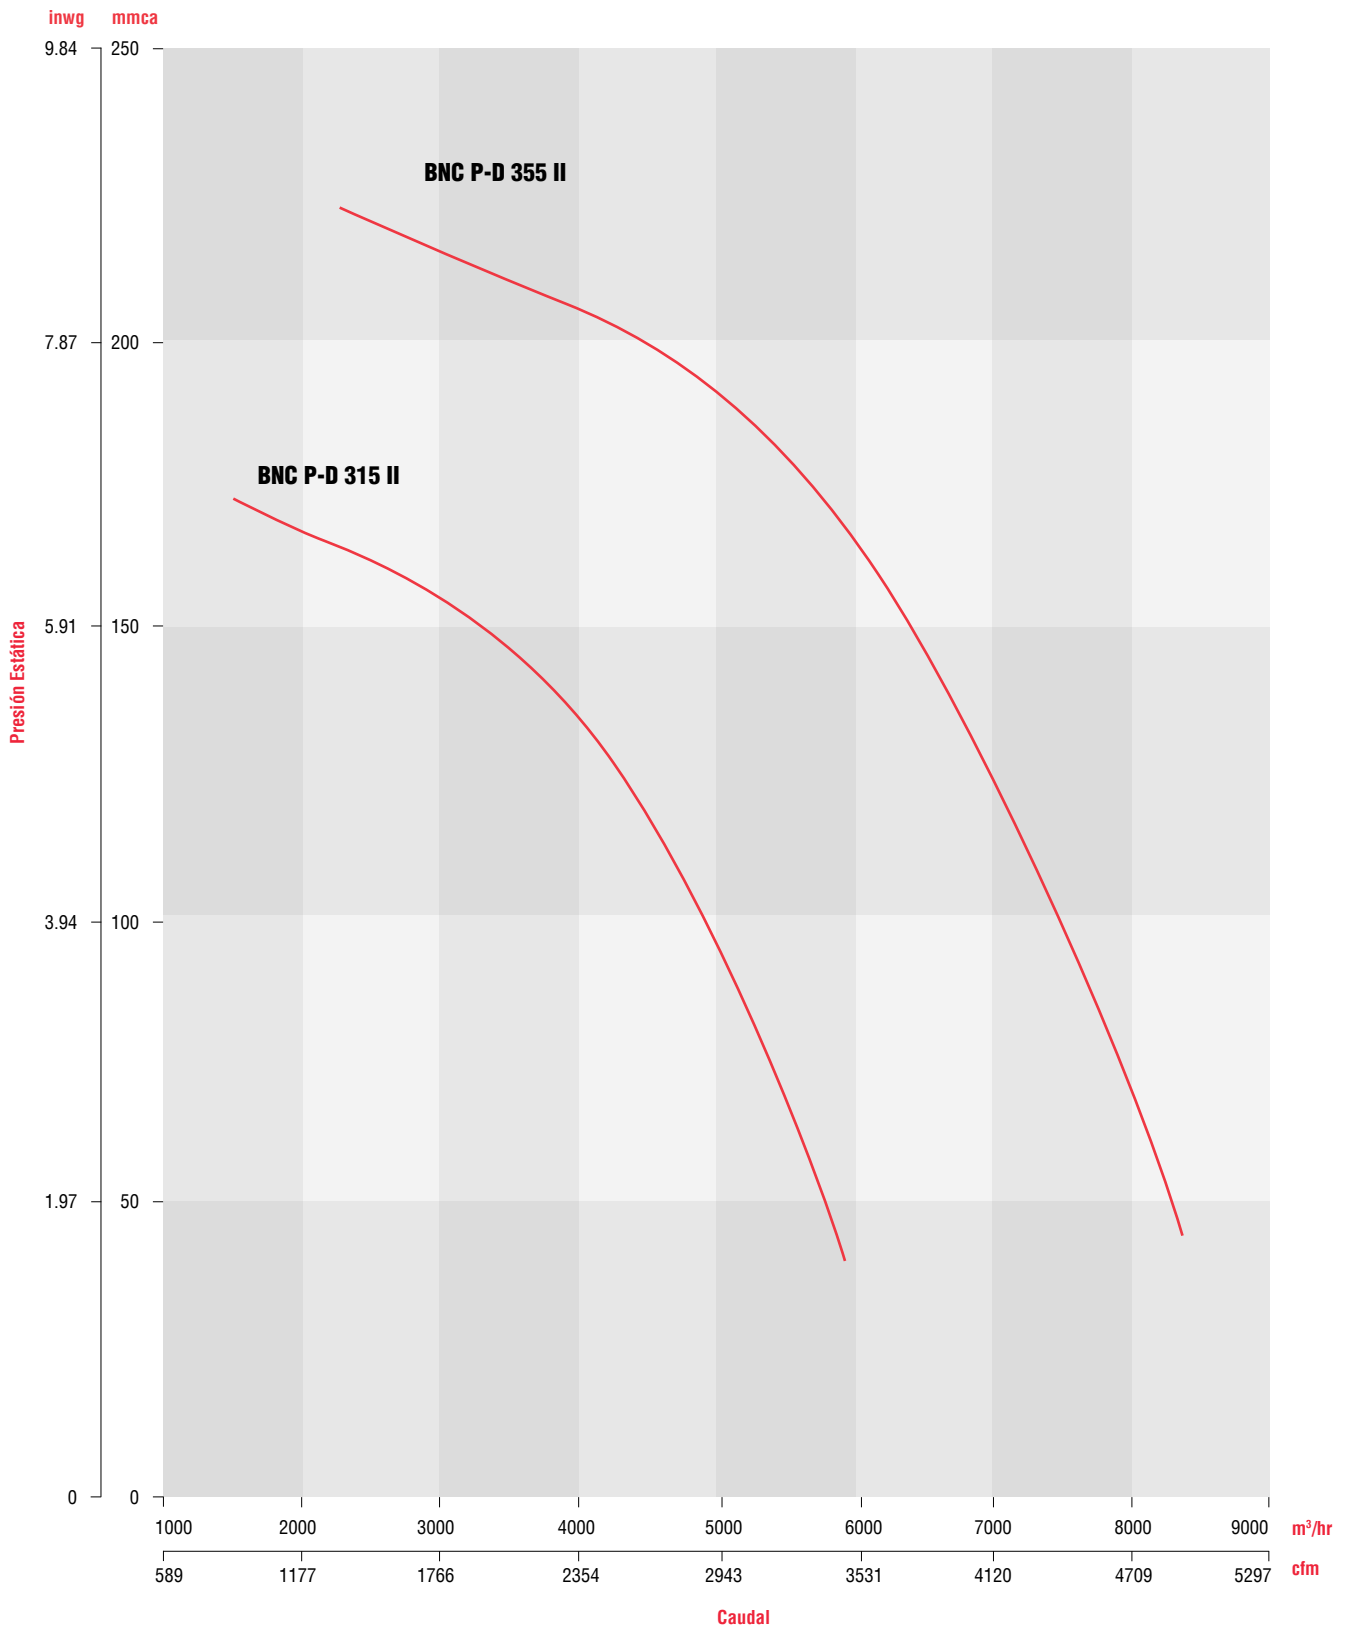



BNC P - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC P-D 1800 RPM 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710

Características técnicas 1800 RPM

BNC P-D 315			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	10.16 mm / 0.4"		12.7 mm / 0.5"		25.4 mm / 1"		29.21 mm / 1.15"		38.1 mm / 1.5"		41.91 mm / 1.65"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	1746	0.33	1703	0.34	1440	0.38	1333	0.39	936	0.38	566	0.32
	2966	81.0	2893	80.4	2447	76.8	2265	75.5	1590	75.4	962	76.1

BNC P-D 355			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		29.21 mm / 1.15"		38.1 mm / 1.50"		44.45 mm / 1.75"		54.61 mm / 2.15"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	2445	0.59	2331	0.64	2117	0.69	1875	0.71	1637	0.71	792	0.58
	4154	86.2	3960	85.0	3597	83.5	3186	82.3	2781	81.9	1346	81.3

BNC P-D 400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	15.24 mm / 0.6"		25.4 mm / 1.00"		38.1 mm / 1.50"		50.8 mm / 2"		63.5 mm / 2.50"		69.85 mm / 2.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	3510	1.02	3305	1.12	3003	1.22	2606	1.27	1933	1.21	1085	1.03
	5963	87.5	5615	86.7	5102	85.7	4428	84.1	3284	83.1	1843	83.8

BNC P-D 450			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	17.78 mm / 0.7"		31.75 mm / 1.25"		44.45 mm / 1.75"		57.15 mm / 2.25"		76.20 mm / 3.00"		88.9 mm / 3.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	4956	1.94	4669	2.12	4383	2.24	4052	2.32	3329	2.32	1554	1.8
	8420	92.1	7933	91.1	7447	90.2	6884	88.7	5656	87.1	2640	87.0

BNC P-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	22.86 mm / 0.9"		38.1 mm / 1.5"		57.15 mm / 2.25"		76.2 mm / 3"		88.9 mm / 3.5"		107.95 mm / 4.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	6777	3.31	6405	3.56	5903	3.79	5314	3.92	4813	3.93	3127	3.52
	11514	97.4	10882	96.6	10029	95.0	9028	92.9	8177	92.0	5313	90.9


BNC P-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	25.4 mm / 1"		50.8 mm / 2"		69.85 mm / 2.75"		88.9 mm / 3.5"		114.3 mm / 4.5"		139.7 mm / 5.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	9823	5.46	9139	6.04	8531	6.42	7789	6.72	6335	6.79	2447	4.87
	16689	104.7	15527	103.6	14494	102.9	13234	102.2	10763	101.3	4157	101.7

BNC P-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	31.75 mm / 1.25"		63.5 mm / 2.5"		88.9 mm / 3.5"		114.3 mm / 4.50"		146.05 mm / 5.75"		171.45 mm / 6.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	14190	9.14	13191	10.34	12231	11.12	11036	11.67	8831	11.75	4918	9.85
	24109	105.9	22412	104.6	20780	103.6	18750	103.1	15004	103.2	8356	105.0

BNC P-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	38.19 mm / 1.50"		69.85 mm / 2.75"		107.95 mm / 4.25"		146.05 mm / 5.75"		181.02 mm / 7.13"		215.9 mm / 8.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	20256	16.39	19115	18.15	17531	19.85	15555	21	12992	21.32	7557	18.56
	34415	112.4	32476	111.4	29785	110.1	26428	108.9	22073	109.2	12839	111.1



Curvas características 1800 RPM

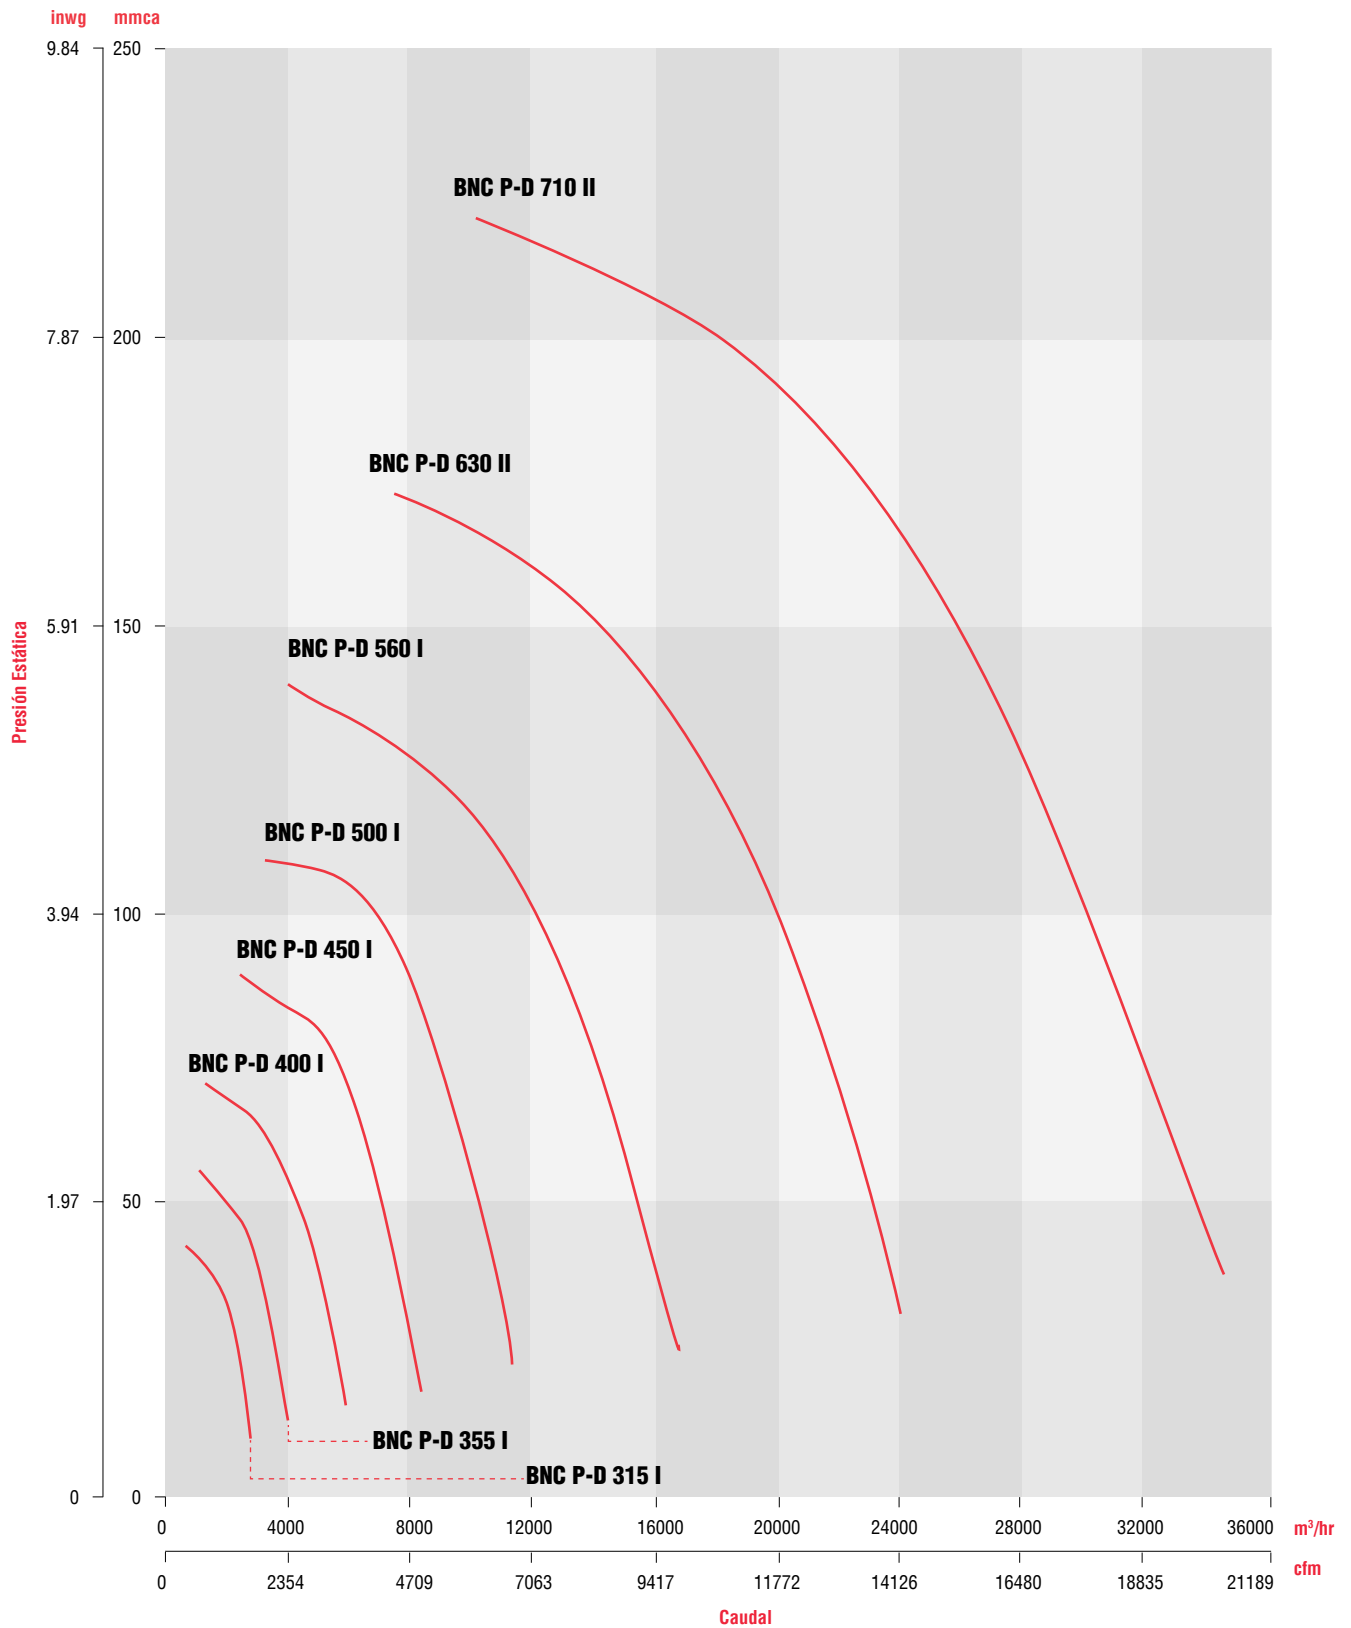



BNC P - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC P-D 1200 RPM 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 - 1120

Características técnicas 1200 RPM

BNC P-D 355			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	5.08 mm / 0.2"		8.89 mm / 0.35"		12.7 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		21.59 mm / 0.85"		24.13 mm / 0.95"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	1644	0.17	1542	0.19	1421	0.2	1136	0.21	942	0.2	556	0.18
	2793	75.6	2620	74.9	2414	74	1930	71	1600	69	945	63

BNC P-D 400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	5.08 mm / 0.2"		12.7 mm / 0.5"		19.05 mm / 0.75"		21.59 mm / 0.85"		25.4 mm / 1.00"		30.48 mm / 1.2"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	2387	0.29	2157	0.34	1913	0.37	1791	0.38	1555	0.37	878	0.32
	4056	77.9	3665	76.1	3250	75.4	3043	74.6	2642	73.0	1492	66.4

BNC P-D 450			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	6.35 mm / 0.25"		12.7 mm / 0.5"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1"		31.75 mm / 1.25"		38.10 mm / 1.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	3350	0.56	3157	0.62	2947	0.66	2701	0.69	2373	0.69	1458	0.61
	5692	82.3	5364	81.2	5007	79.7	4589	78.2	4032	76.7	2477	75.8

BNC P-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	10.16 mm / 0.4"		19.05 mm / 0.75"		25.40 mm / 1.00"		31.75 mm / 1.25"		44.45 mm / 1.75"		48.26 mm / 1.9"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	4518	0.98	4189	1.08	3935	1.12	3649	1.15	2788	1.14	1868	1
	7676	87.0	7117	85.8	6686	84.7	6200	83.3	4737	80.5	3174	80.0

BNC P-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	10.16 mm / 0.4"		19.05 mm / 0.75"		31.75 mm / 1.25"		38.10 mm / 1.5"		50.80 mm / 2"		60.96 mm / 2.4"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	6591	1.6	6244	1.74	5650	1.91	5284	1.98	4223	2.01	1938	1.53
	11198	94.4	10609	94.1	9599	93.3	8978	92.8	7175	90.9	3293	89.8

BNC P-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	11.43 mm / 0.45"		25.4 mm / 1"		38.10 mm / 1.5"		50.80 mm / 2"		63.50 mm / 2.5"		76.20 mm / 3"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	9575	2.63	8937	3	8241	3.27	7357	3.46	6078	3.5	3279	2.92
	16268	95.6	15184	94.8	14001	94.0	12500	93.1	10327	92.5	5571	93.8

BNC P-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	17.78 mm / 0.7"		31.75 mm / 1.25"		50.80 mm / 2"		63.50 mm / 2.5"		79.502 mm / 3.13"		95.25 mm / 3.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	13461	4.89	12703	5.4	11490	5.95	10495	6.2	8796	6.32	5335	5.62
	22870	102.2	21582	101.3	19522	100.1	17831	99.2	14944	98.3	9064	100.0

BNC P-D 800			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	19.05 mm / 0.75"		38.1 mm / 1.5"		57.15 mm / 2.25"		82.55 mm / 3.25"		101.6 mm / 4.00"		121.92 mm / 4.8"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	19423	8.64	18353	9.69	17097	10.59	14935	11.44	12541	11.61	7210	9.85
	33000	103.4	31182	103.5	29048	103.4	25375	103.0	21307	102.4	12250	100.8


BNC P-D 900			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	20.32 mm / 0.8"		50.8 mm / 2"		76.2 mm / 3"		107.95 mm / 4.25"		133.35 mm / 5.25"		168.83 mm / 6.45"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	28932	16.49	26971	19.14	25022	20.87	21886	22.22	18177	22.23	7189	15.34
	49155	104.9	45824	103.6	42512	102.3	37184	100.2	30883	97.9	12214	97.7

BNC P-D 1000			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	38.10 mm / 1.5"		50.8 mm / 2"		101.6 mm / 4"		139.7 mm / 5.5"		171.45 mm / 6.75"		203.2 mm / 8"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	38744	29.15	37821	30.55	33495	35.34	29089	37.58	23459	37.32	10517	26.68
	65826	110.6	64258	110.3	56908	108.1	49422	105.4	39857	103.3	17868	103.5

BNC P-D 1120			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	48.26 mm / 1.9"		88.9 mm / 3.5"		133.35 mm / 5.25"		177.8 mm / 7"		215.9 mm / 8.5"		257.302 mm / 10.13"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	54354	51.79	51003	57.57	46440	62.69	40266	65.69	32376	64.7	13394	44.53
	92347	122.9	86654	122.2	78902	121.1	68412	108.5	55007	106.5	22756	106.7



Curvas características 1200 RPM

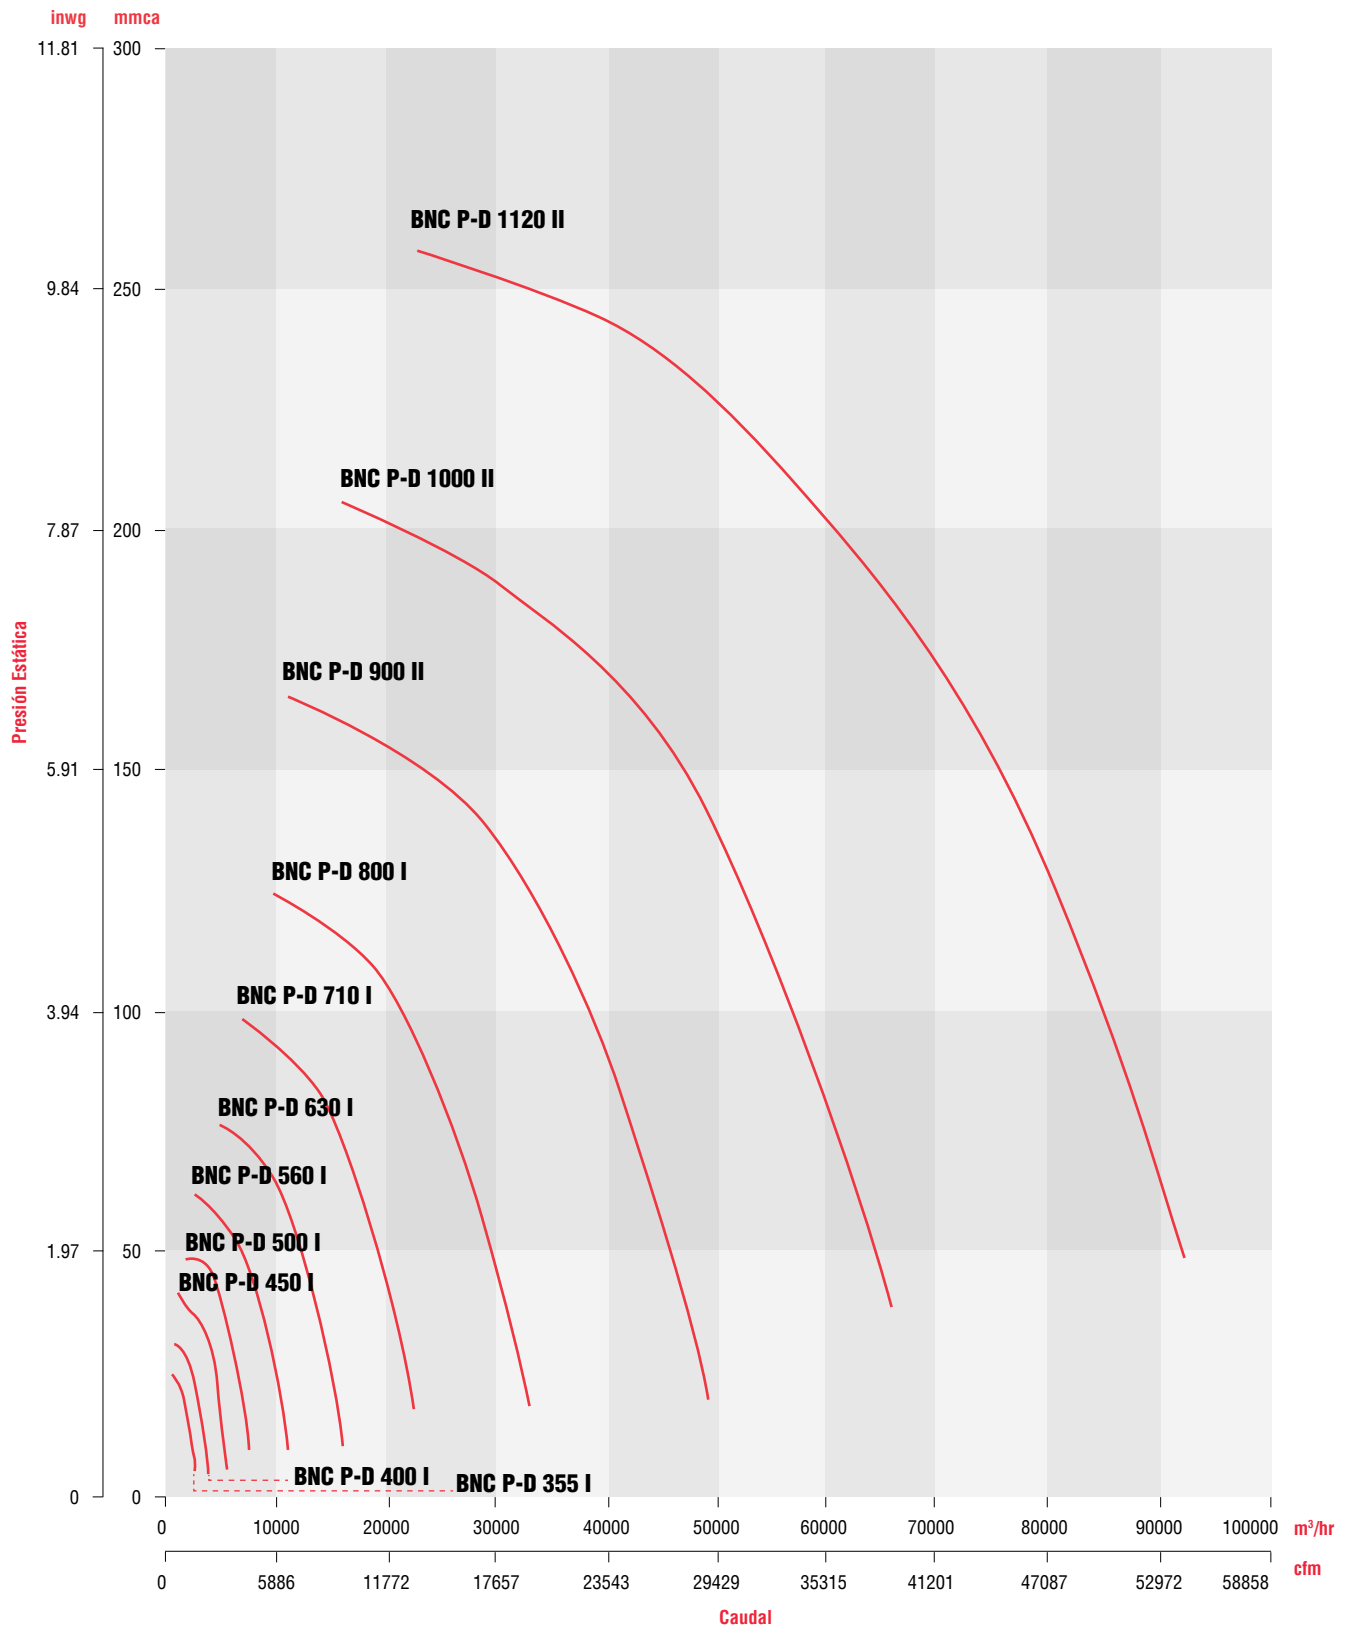



BNC P - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC P-D 900 RPM 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 - 1120 - 1250 - 1400

Características técnicas 900 RPM

BNC P-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	5.08 mm / 0.2"		8.382 mm / 0.33"		12.7 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		22.86 mm / 0.9"		27.94 mm / 1.10"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	3419	0.41	3265	0.44	3038	0.47	2657	0.49	2346	0.49	793	0.33
	5809	80.0	5547	79.1	5162	77.7	4514	75.0	3986	73.3	1347	71.7

BNC P-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	7.62 mm / 0.3"		12.7 mm / 0.5"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1.00"		29.21 mm / 1.15"		33.02 mm / 1.3"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	4848	0.7	4570	0.76	4151	0.82	3582	0.85	3063	0.84	2021	0.73
	8237	88.3	7764	87.9	7053	86.9	6086	85.2	5204	83.3	3434	81.7

BNC P-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	8.89 mm / 0.35"		12.7 mm / 0.5"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1"		38.1 mm / 1.50"		41.91 mm / 1.65"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	7040	1.16	6806	1.24	6367	1.34	5836	1.43	4091	1.45	2912	1.31
	11961	88.6	11563	88.4	10818	87.7	9915	87.1	6951	85.7	4947	86.2

BNC P-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	10.16 mm / 0.4"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1"		38.1 mm / 1.50"		44.45 mm / 1.75"		54.102 mm / 2.13"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	10085	2.07	9435	2.31	8908	2.45	7582	2.64	6644	2.67	3704	2.3
	17134	95.5	16030	94.6	15135	94.3	12882	92.1	11288	91.1	6293	92.0

BNC P-D 800			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	11.43 mm / 0.45"		25.4 mm / 1"		31.75 mm / 1.25"		44.45 mm / 1.75"		57.15 mm / 2.25"		69.85 mm / 2.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	14517	3.68	13435	4.24	12861	4.45	11464	4.79	9406	4.9	4597	3.86
	24664	96.8	22826	96.9	21851	96.8	19477	96.4	15981	95.4	7810	98.0

BNC P-D 900			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.5"		31.75 mm / 1.25"		44.45 mm / 1.75"		63.50 mm / 2.50"		76.20 mm / 3.00"		91.44 mm / 3.6"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	21598	7.05	19926	8.25	18586	8.87	15964	9.42	13328	9.34	5971	6.84
	36695	99.1	33854	96.4	31578	95.3	27123	92.4	22644	90.6	10145	89.8

BNC P-D 1000			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	15.24 mm / 0.6"		38.1 mm / 1.5"		54.61 mm / 2.15"		76.20 mm / 3.00"		95.25 mm / 3.75"		114.3 mm / 4.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	29631	11.76	27380	13.63	25450	14.76	22246	15.79	17961	15.8	7888	11.25
	50343	103.8	46519	104.1	43240	101.1	37796	98.5	30516	96.0	13402	95.3


BNC P-D 1120			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	33.02 mm / 1.3"		63.5 mm / 2.5"		76.2 mm / 3"		101.6 mm / 4"		120.65 mm / 4.75"		142.24 mm / 5.6"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	40162	22.51	36515	25.53	34643	26.53	29842	27.75	24556	27.36	13202	21.7
	68235	106.4	62039	105.0	58858	103.9	50702	101.3	41721	99.3	22430	98.8

BNC P-D 1250			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	33.02 mm / 1.3"		63.5 mm / 2.5"		88.90 mm / 3.5"		120.65 mm / 4.75"		152.4 mm / 6"		181.61 mm / 7.15"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	57172	37.84	53164	42.09	49291	45.4	43256	48.73	34039	49.09	14014	32.81
	97135	110.1	90326	108.9	83745	108.7	73492	105.6	57832	102.9	23810	102.2

BNC P-D 1400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	45.72 mm / 1.8"		82.55 mm / 3.25"		120.65 mm / 4.75"		152.4 mm / 6"		190.5 mm / 7.5"		226.06 mm / 8.9"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	79105	67.65	73735	74.87	67193	80.98	60430	84.53	48739	84.82	20645	59.09
	134399	113.4	125276	112.4	114161	110.7	102671	108.7	82808	106.3	35076	96.3



Curvas características 900 RPM

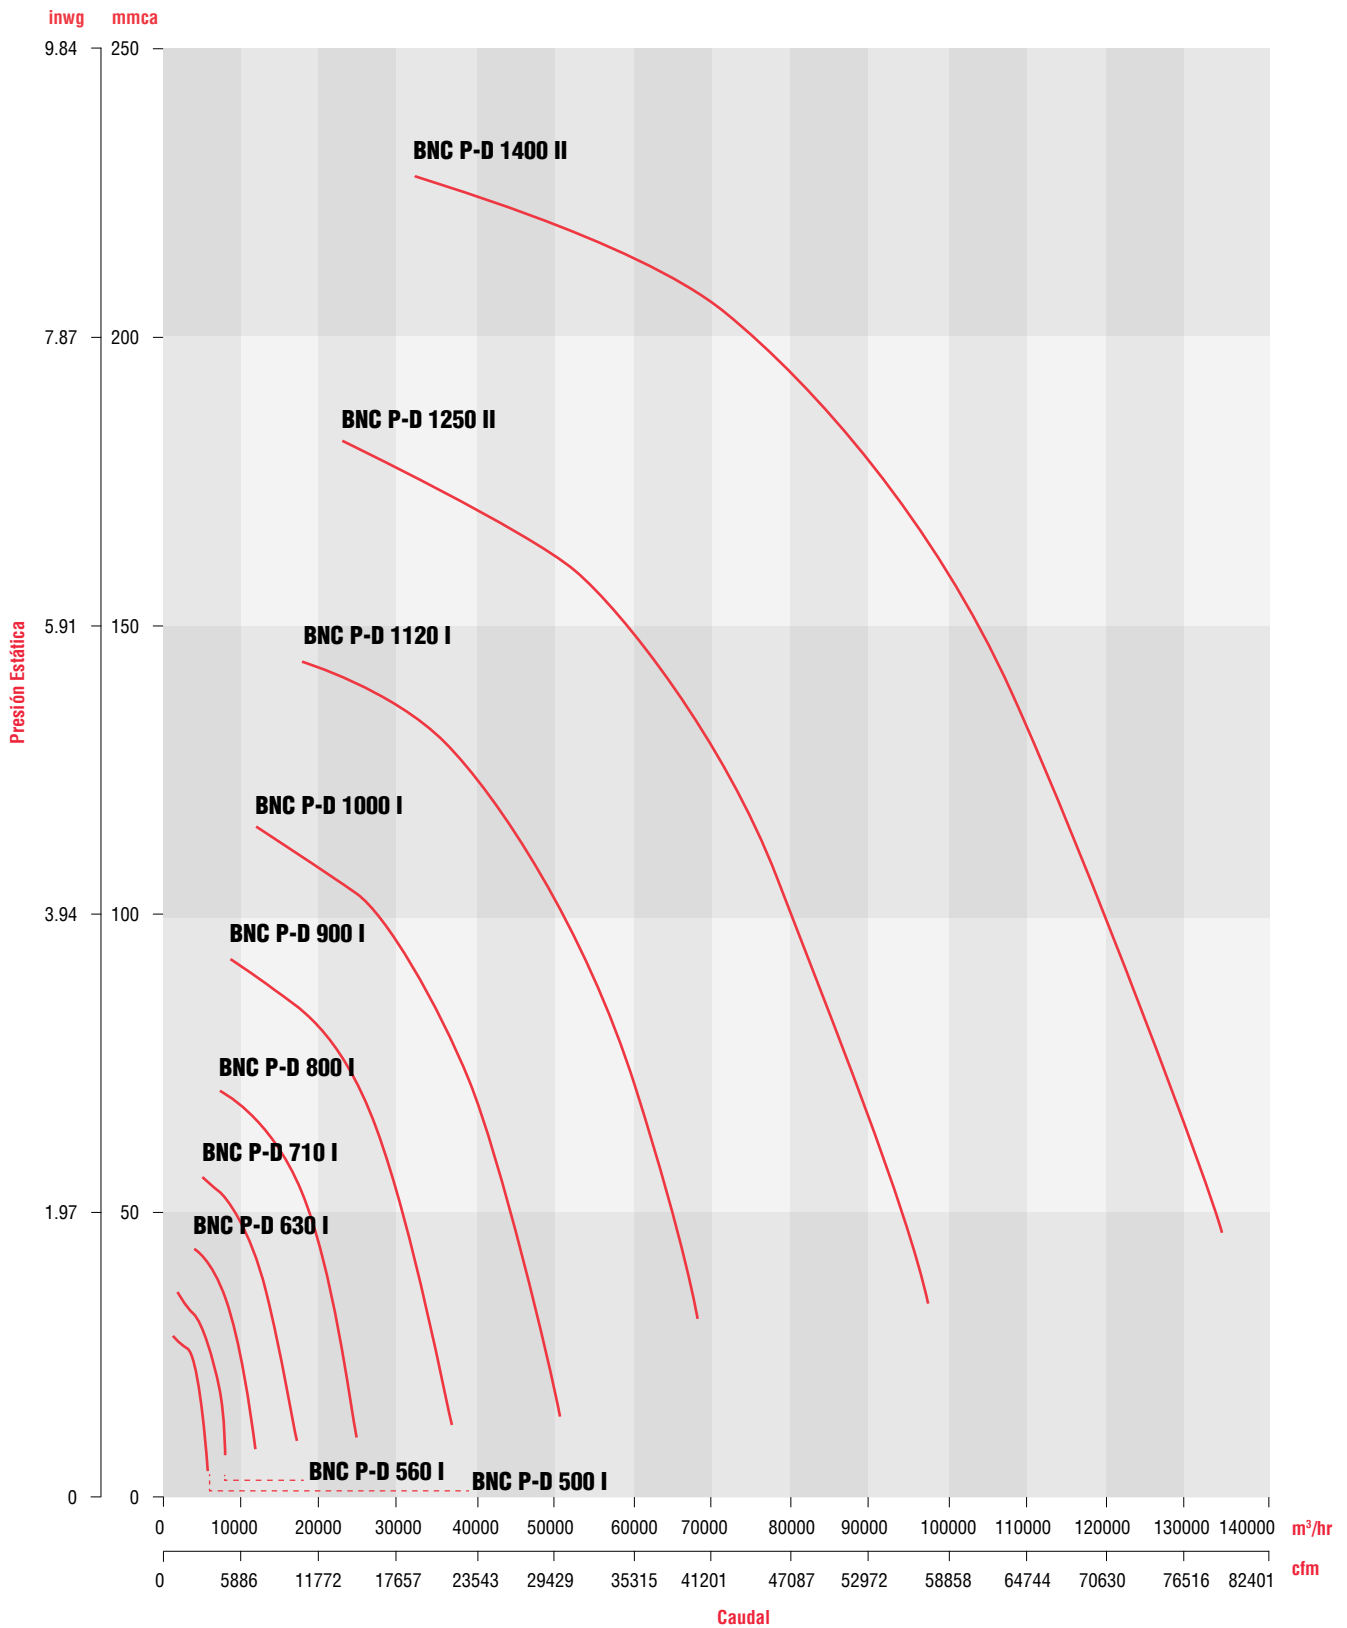



Características **BNC Q-D**


Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Directo	BNC Q-D 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 y 1120.	790 m³/hr (465 CFM) hasta 82,297 m³/hr (48,438 CFM).
II		BNC Q-D 355, 400, 710, 800, 1000, 1120, 1250 y 1400.	2,708 m³/hr (1,594 CFM) hasta 159,485 m³/hr (93,870 CFM).

Equipos directos

EQUIPOS DIRECTOS BNC Q-D				
Clase	Modelo	RPM	HP	Almacén máximo motor
I	315	1800	1/2	56
		3600	5	184T
I	355	1200	1/4	143T
		1800	3/4	56
II	400	1800	1	143T
		3600	7 1/2	213T
I	450	1200	1/2	143T
		1800	1 1/2	143T
II	500	3600	2	145T
		1200	15	254T
I	560	1800	1	145T
		1800	3	182T
I	630	900	3/4	145T
		1200	1 1/2	213T
I	710	1800	5	184T
		900	1	182T
I	800	1200	2	184T
		1800	7 1/2	213T
I	900	900	2	213T
		1200	5	215T
I	1000	1800	15	254T
		900	3	215T
I	1120	1200	5	254T
		1800	7 1/2	254T
II	1250	1800	10	256T
		900	25	284T
II	1400	1800	30	286T
		900	7 1/2	256T
I	355	1200	15	284T
		1800	50	326T
I	400	1800	10	284T
		900	15	286T
I	450	1800	25	324T
		900	30	326T
I	500	1800	20	324T
		900	50	364T
II	560	1200	75	404T
		1800	100	444T
II	630	900	60	404T
		1200	100	444T
II	710	900	100	444T
		1200	125	447T

La potencia instalada dependerá del punto de selección. Consulte las tablas técnicas BNC Q-D.

Dimensiones BNC Q-D

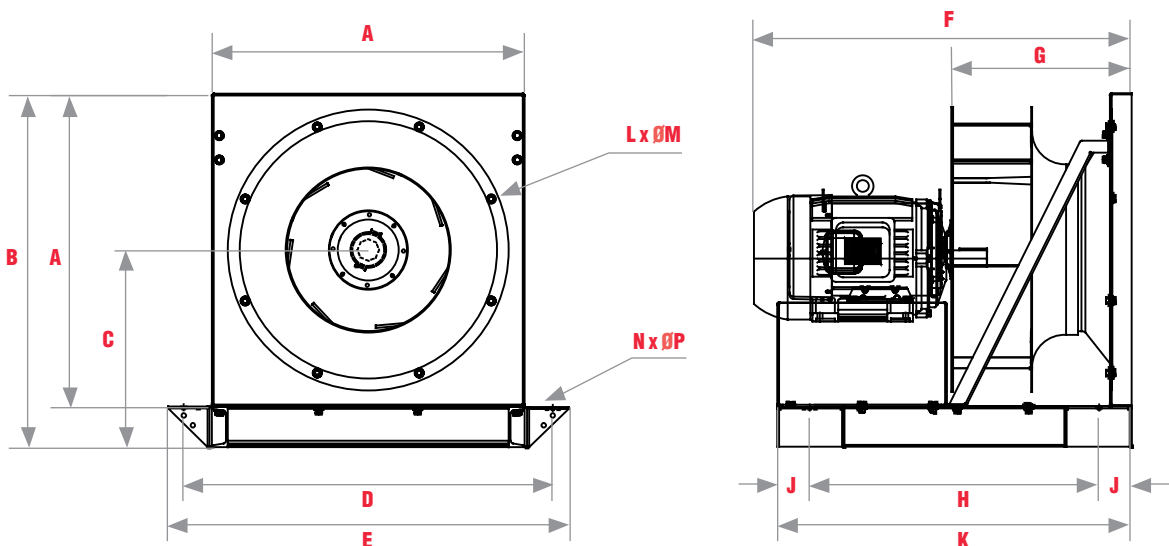

Dimensiones nominales en milímetros

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BNC Q-D 315	490	580	325	610	630	635	280	420	90	600	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC Q-D 355	530	620	345	650	770	690	303	470	90	650	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC Q-D 400	580	680	380	700	820	820	338	520	90	700	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC Q-D 450	630	720	405	750	870	750	394	570	90	750	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC Q-D 500	700	790	440	820	940	750	414	670	90	850	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC Q-D 560	790	880	485	910	1030	820	452	720	90	900	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC Q-D 630	890	990	545	1010	1130	1050	496	770	90	950	8	Ø 6.5	4	Ø 11
BNC Q-D 710	1000	1100	600	1120	1240	1110	550	870	90	1050	8	Ø 9.5	4	Ø 11
BNC Q-D 800	1130	1230	665	1250	1370	1265	607	970	90	1150	12	Ø 9.5	4	Ø 14
BNC Q-D 900	1240	1340	720	1360	1480	1295	665	1080	90	1200	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC Q-D 1000	1390	1515	820	1510	1630	1350	755	1120	90	1300	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC Q-D 1120	1550	1675	925	1670	1790	1450	607	1220	90	1400	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC Q-D 1250	1722	1847	1011	1842	1962	1505	665	1320	90	1500	12	Ø 12.7	4	Ø 14
BNC Q-D 1400	1928	2078	1114	2048	2168	1750	755	1420	90	1600	12	Ø 12.7	4	Ø 14

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BNC Q-D 315	19 5/16	22 7/8	12 3/4	24 1/16	24 13/16	25	11 1/16	16 1/2	3 1/2	23 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC Q-D 355	20 7/8	24 7/16	13 5/8	25 5/8	30 5/16	27 1/16	12	18 1/2	3 1/2	25 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC Q-D 400	22 7/8	26 3/8	15	27 5/8	32 5/16	32 5/16	13 5/16	20 1/2	3 1/2	27 5/8	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC Q-D 450	24 7/4	28 1/2	16	29 1/2	34 1/4	29 1/2	15 1/2	22 1/2	3 1/2	29 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC Q-D 500	27 3/4	31	17 1/4	32 1/2	37	29 1/2	16 3/8	26 3/8	3 1/2	33 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC Q-D 560	31	34 7/8	19	35 3/4	40 5/8	32 1/2	17 7/8	28 1/2	3 1/2	35 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC Q-D 630	35	39	21 1/2	39 3/4	44 1/2	41 1/4	19 1/2	30 1/4	3 1/2	37 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 7/16
BNC Q-D 710	39 3/8	43 1/2	23 5/8	44	49	43 5/8	21 3/4	34 1/4	3 1/2	41 1/2	8	Ø 3/8	4	Ø 7/16
BNC Q-D 800	44 1/2	48 5/8	26 1/4	49	54	49 3/4	24	38 1/4	3 1/2	45 1/2	12	Ø 3/8	4	Ø 9/16
BNC Q-D 900	48 3/8	52 3/4	28 1/4	53 1/2	58 1/4	51	26 1/4	42 1/2	3 1/2	47 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC Q-D 1000	55 1/8	59 1/2	32 1/2	59 1/2	64 1/4	57 1/2	29 1/2	44	3 1/2	51 1/4	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC Q-D 1120	61	66	36 7/16	65 3/4	70 1/2	57 1/16	23 7/8	48	3 1/2	55 1/8	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC Q-D 1250	67 3/4	72 3/4	39 7/8	72 1/2	77 1/4	59 1/4	26 3/16	52	3 1/2	59 1/16	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC Q-D 1400	76	81 7/8	43 7/8	80 5/8	85 3/8	68 7/8	29 3/4	56	3 1/2	63	12	Ø 1/2	4	Ø 9/16



Características técnicas 3600 RPM

BNC Q-D 315

RPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg											
	34.29 mm / 1.35"		63.5 mm / 2.5"		88.9 mm / 3.5"		120.65 mm / 4.75"		146.05 mm / 5.75"		173.99 mm / 6.85"	
	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA
3600	4036	3.04	3715	3.29	3401	3.46	2919	3.59	2356	3.57	962	2.58
	6857	99.0	6312	97.9	5778	97.1	4959	96.3	4003	97.0	1634	98.4

BNC Q-D 355


RPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg											
	38.1 mm / 1.5"		76.2 mm / 3"		107.95 mm / 4.25"		146.05 mm / 5.75"		184.15 mm / 7.25"		219.71 mm / 8.65"	
	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA
3600	5620	5.4	5251	5.9	4876	6.21	4288	6.42	3386	6.3	1594	4.92
	9548	104.3	8921	103.7	8284	103.2	7285	102.3	5753	101.4	2708	102.1

BNC Q-D 400

RPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg											
	44.45 mm / 1.75"		95.25 mm / 3.75"		146.05 mm / 5.75"		196.85 mm / 7.75"		247.65 mm / 9.75"		295.91 mm / 11.65"	
	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA	CFM m ³ /hr	BHP LwA
3600	8247	9.98	7789	11.08	7254	11.96	6581	12.55	5568	12.6	1941	8.39
	14012	109.7	13234	108.4	12325	107.1	11181	105.9	9460	105.8	3298	106.5



Curvas características **3600 RPM**

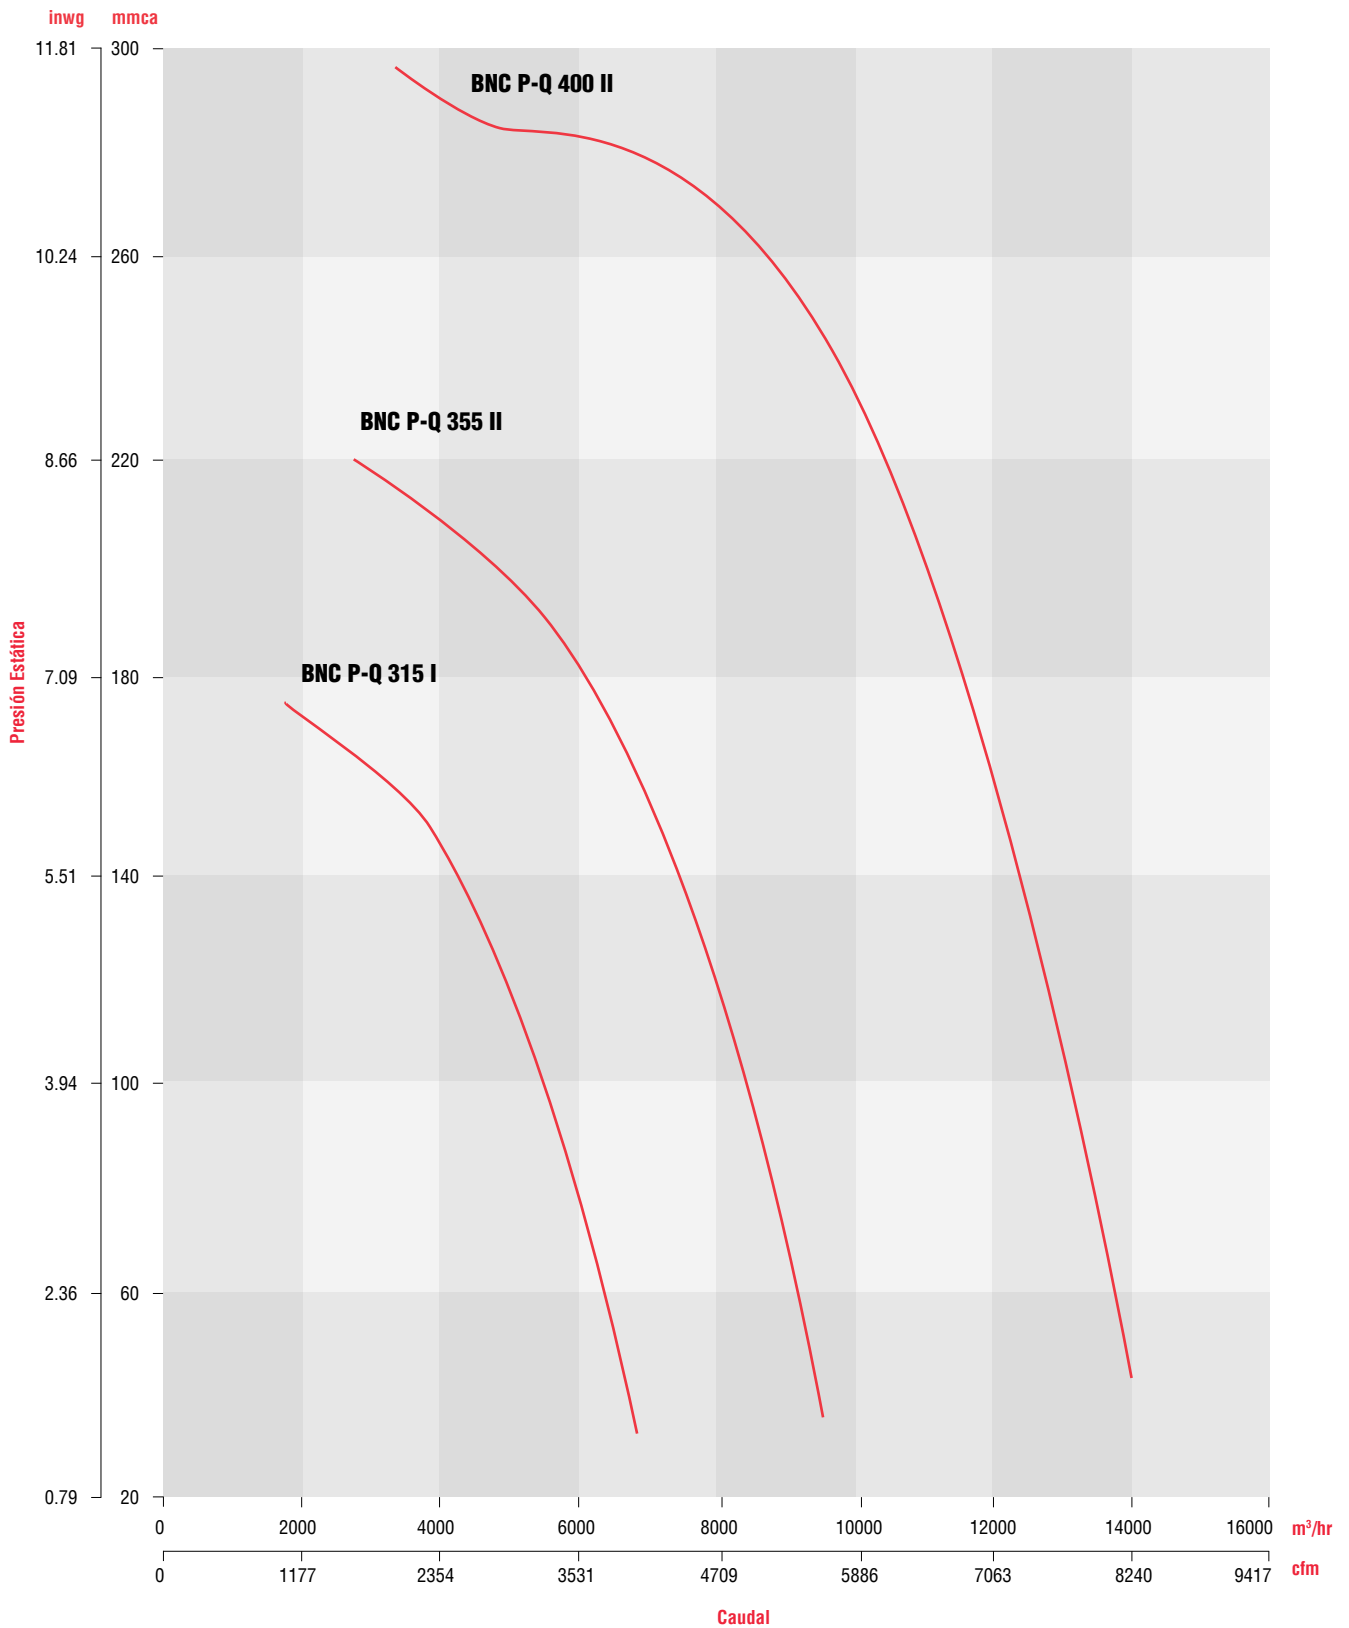



BNC Q - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC Q-D 1800 RPM 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800

Características técnicas 1800 RPM

BNC Q-D 315			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1"		31.75 mm / 1.25"		34.29 mm / 1.35"		38.1 mm / 1.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	1929	0.4	1782	0.42	1612	0.44	1401	0.45	1293	0.45	1076	0.44
	3277	80.4	3028	79.5	2739	78.3	2380	76.7	2197	75.8	1828	73.7

BNC Q-D 355			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	15.24 mm / 0.65"		25.4 mm / 1"		31.75 mm / 1.25"		38.1 mm / 1.50"		44.45 mm / 1.75"		54.61 mm / 2.15"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	2678	0.72	2479	0.77	2303	0.79	2084	0.8	1787	0.8	852	0.63
	4550	85.2	4212	84.3	3913	83.7	3541	82.9	3036	81.9	1448	81

BNC Q-D 400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	15.24 mm / 0.6"		25.4 mm / 1.00"		38.1 mm / 1.50"		50.8 mm / 2"		63.5 mm / 2.50"		72.39 mm / 2.85"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	4052	1.3	3863	1.4	3590	1.51	3241	1.57	2690	1.56	1158	1.13
	6884	91.6	6563	90.9	6099	89.7	5506	87.9	4570	87.0	1967	85.5

BNC Q-D 450			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	21.59 mm / 0.85"		38.1 mm / 1.5"		50.8 mm / 2"		63.5 mm / 2.5"		82.55 mm / 3.25"		93.98 mm / 3.7"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	5563	2.38	5172	2.53	4833	2.63	4431	2.7	3508	2.69	1125	1.66
	9452	92.1	8787	91.9	8211	92.0	7528	92.2	5960	93.1	1911	94.1

BNC Q-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	22.86 mm / 0.9"		38.1 mm / 1.5"		57.15 mm / 2.25"		76.2 mm / 3"		95.25 mm / 3.75"		114.3 mm / 4.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	7740	3.99	7370	4.18	6838	4.37	6174	4.5	5211	4.49	1634	2.86
	13150	98.4	12522	98.4	11618	98.7	10490	98.8	8853	98.9	2776	100.1

BNC Q-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	22.86 mm / 0.9"		44.45 mm / 1.75"		69.85 mm / 2.75"		95.25 mm / 3.75"		120.65 mm / 4.75"		139.7 mm / 5.5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	9824	5.38	9271	5.9	8499	6.39	7491	6.7	5827	6.6	2523	4.91
	16691	101.1	15751	100.6	14440	99.7	12727	100.8	9900	102.2	4287	103.1


BNC Q-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	25.4 mm / 1"		57.15 mm / 2.25"		88.9 mm / 3.5"		114.3 mm / 4.50"		146.05 mm / 5.75"		173.99 mm / 6.85"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	16428	11.53	15376	12.74	14200	13.69	13095	14.23	11256	14.43	6717	12.04
	27911	104.3	26124	103.8	24126	103.7	22248	103.7	19124	104.2	11412	104.4

BNC Q-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	35.56 mm / 1.4"		69.85 mm / 2.75"		114.3 mm / 4.5"		152.4 mm / 6"		190.5 mm / 7.5"		226.06mm / 8.9"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	23549	21.12	22254	23.13	20339	25.04	18312	25.97	15402	25.88	5185	16.59
	40010	110.7	37810	110.3	34556	110.0	31112	110.0	26168	110.4	8809	110.8

BNC Q-D 800			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	45.72 mm / 1.8"		95.25 mm / 3.75"		139.7 mm / 5.5"		190.5 mm / 7.5"		241.3 mm / 9.5"		287.02 mm / 11.3"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1800	33598	38.12	31562	42.12	29466	44.92	26534	46.99	22293	47.03	7788	30.93
	57083	114.4	53624	113.9	50063	113.8	45081	113.9	37876	113.8	13232	114



Curvas características 1800 RPM

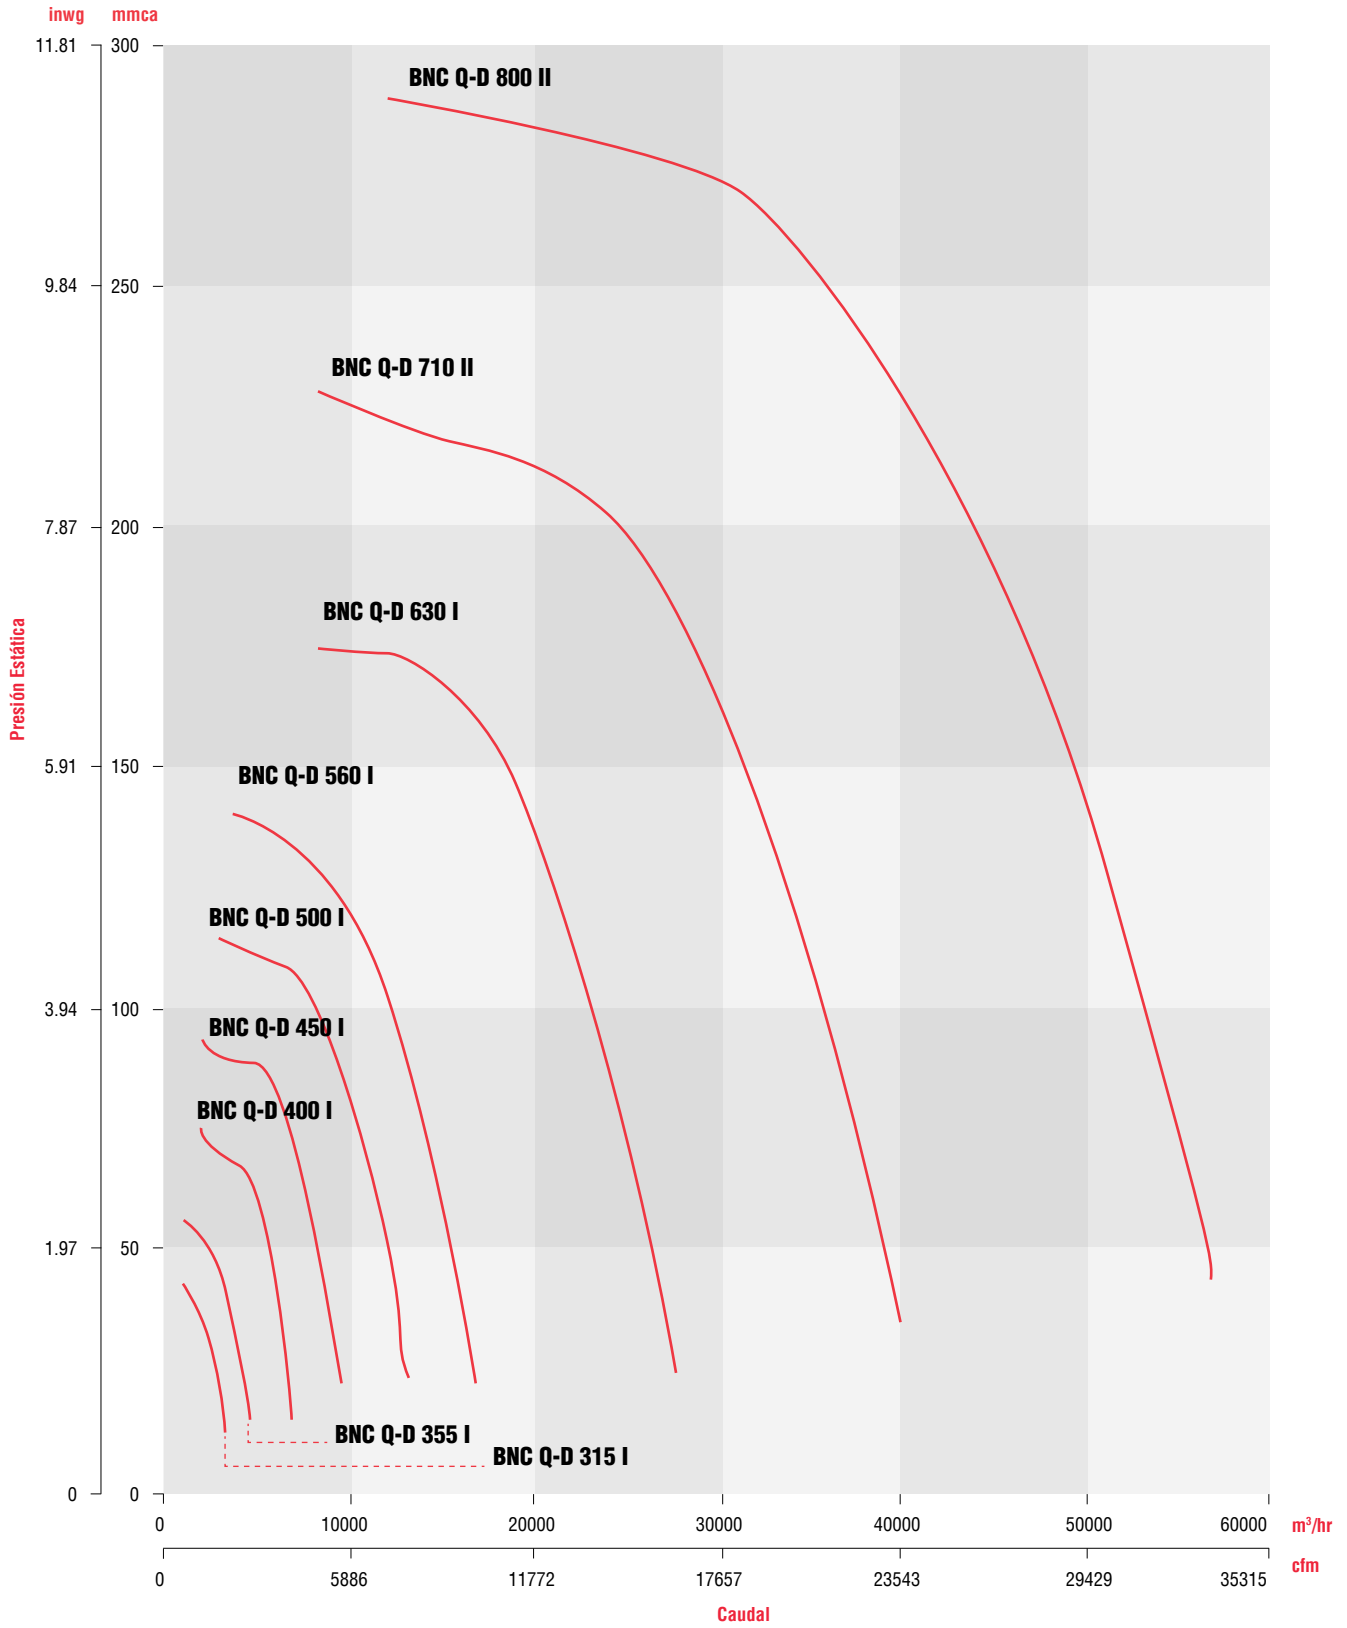



BNC Q - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC P-Q 1200 RPM 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 - 1120

Características técnicas 1200 RPM

BNC Q-D 355			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	5.08 mm / 0.2"		8.89 mm / 0.35"		12.7 mm / 0.50"		19.05 mm / 0.75"		21.59 mm / 0.85"		22.86 mm / 0.9"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	1850	0.2	1737	0.22	1597	0.23	1248	0.24	1012	0.23	843	0.22
	3143	74.6	2951	73.9	2713	72.8	2120	70.7	1719	68.3	1432	66.2

BNC Q-D 400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	6.35 mm / 0.25"		12.17 mm / 0.5"		16.51 mm / 0.65"		21.59 mm / 0.85"		27.94 mm / 1.1"		31.75 mm / 1.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	2713	0.38	2533	0.42	2408	0.44	2207	0.46	1819	0.46	896	0.36
	4609	81.2	4304	79.3	4091	77.8	3750	76.3	3090	75.9	1522	67.7

BNC Q-D 450			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	7.62 mm / 0.3"		12.7 mm / 0.5"		20.32 mm / 0.8"		27.94 mm / 1.1"		34.29 mm / 1.35"		40.64 mm / 1.6"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	3774	0.69	3602	0.72	3316	0.77	2969	0.8	2566	0.81	996	0.56
	6412	82.0	6120	81.7	5634	81.1	5044	81.3	4360	82.1	1692	83.4

BNC Q-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	7.62 mm / 0.3"		16.51 mm / 0.65"		25.40 mm / 1.00"		34.29 mm / 1.35"		41.91 mm / 1.65"		50.8 mm / 2"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	5246	1.16	4930	1.24	4558	1.3	4090	1.33	3516	1.33	1089	0.85
	8913	88.5	8376	88.0	7744	88.1	6949	88.1	5974	88.4	1850	90

BNC Q-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	8.89 mm / 0.35"		19.05 mm / 0.75"		30.48 mm / 1.2"		40.64 mm / 1.6"		50.80 mm / 2"		60.96 mm / 2.4"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	6595	1.57	6209	1.74	5695	1.89	5111	1.98	4248	1.99	1995	1.56
	11205	90.8	10549	89.9	9676	88.7	8684	89.8	7217	91.5	3390	92.3

BNC Q-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	10.16 mm / 0.4"		22.86 mm / 0.9"		38.10 mm / 1.5"		50.80 mm / 2"		66.04 mm / 2.6"		78.74 mm / 3.1"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	11006	3.38	10382	3.71	9550	4.03	8730	4.22	7376	4.27	2737	2.86
	18699	94.2	17639	93.4	16225	93.0	14832	92.7	12532	93.0	4650	93.5

BNC Q-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.5"		31.75 mm / 1.25"		46.99 mm / 1.85"		63.50 mm / 2.5"		82.55 mm / 3.25"		99.06 mm / 3.9"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	15867	6.12	14794	6.88	13824	7.33	12579	7.65	10575	7.7	4207	5.44
	26958	100.8	25135	100.0	23487	99.3	21372	99.2	17967	99.1	7148	99.7

BNC Q-D 800			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	19.05 mm / 0.75"		38.1 mm / 1.5"		63.5 mm / 2.5"		83.82 mm / 3.3"		107.95 mm / 4.25"		127 mm / 5"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	22472	11.22	21316	12.27	19535	13.36	17773	13.91	14743	13.92	5607	9.5
	38180	104.4	36216	103.9	33190	103.1	30196	102.8	25048	102.8	9526	103


BNC Q-D 900			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	25.4 mm / 1"		50.8 mm / 2"		82.55 mm / 3.25"		114.3 mm / 4.5"		146.05 mm / 5.75"		171.45 mm / 6.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	33452	21.77	31466	23.62	28649	25.28	25140	26.13	19773	25.59	8463	18.36
	56835	109.1	53461	107.8	48675	106.8	42713	107.9	33594	109.7	14379	109.9

BNC Q-D 1000			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	31.75 mm / 1.25"		63.5 mm / 2.5"		101.6 mm / 4"		139.7 mm / 5.5"		177.8 mm / 7"		209.55 mm / 8.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	45812	37.16	42973	40.4	39167	43.17	34535	44.67	27754	44.16	11208	30.74
	77835	112.8	73011	111.5	66545	110.0	58675	108.8	47154	109.9	19042	110.5

BNC Q-D 1120			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	40.64 mm / 1.6"		82.55 mm / 3.25"		127 mm / 5"		171.45 mm / 6.75"		215.9 mm / 8.5"		260.35 mm / 10.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
1200	64352	65.37	59996	71.02	55099	75.42	49433	78.34	41666	79.08	15495	54.11
	109334	115.2	101933	114.4	93613	112.9	83987	112.0	70791	112.3	26326	114.7



Curvas características 1200 RPM

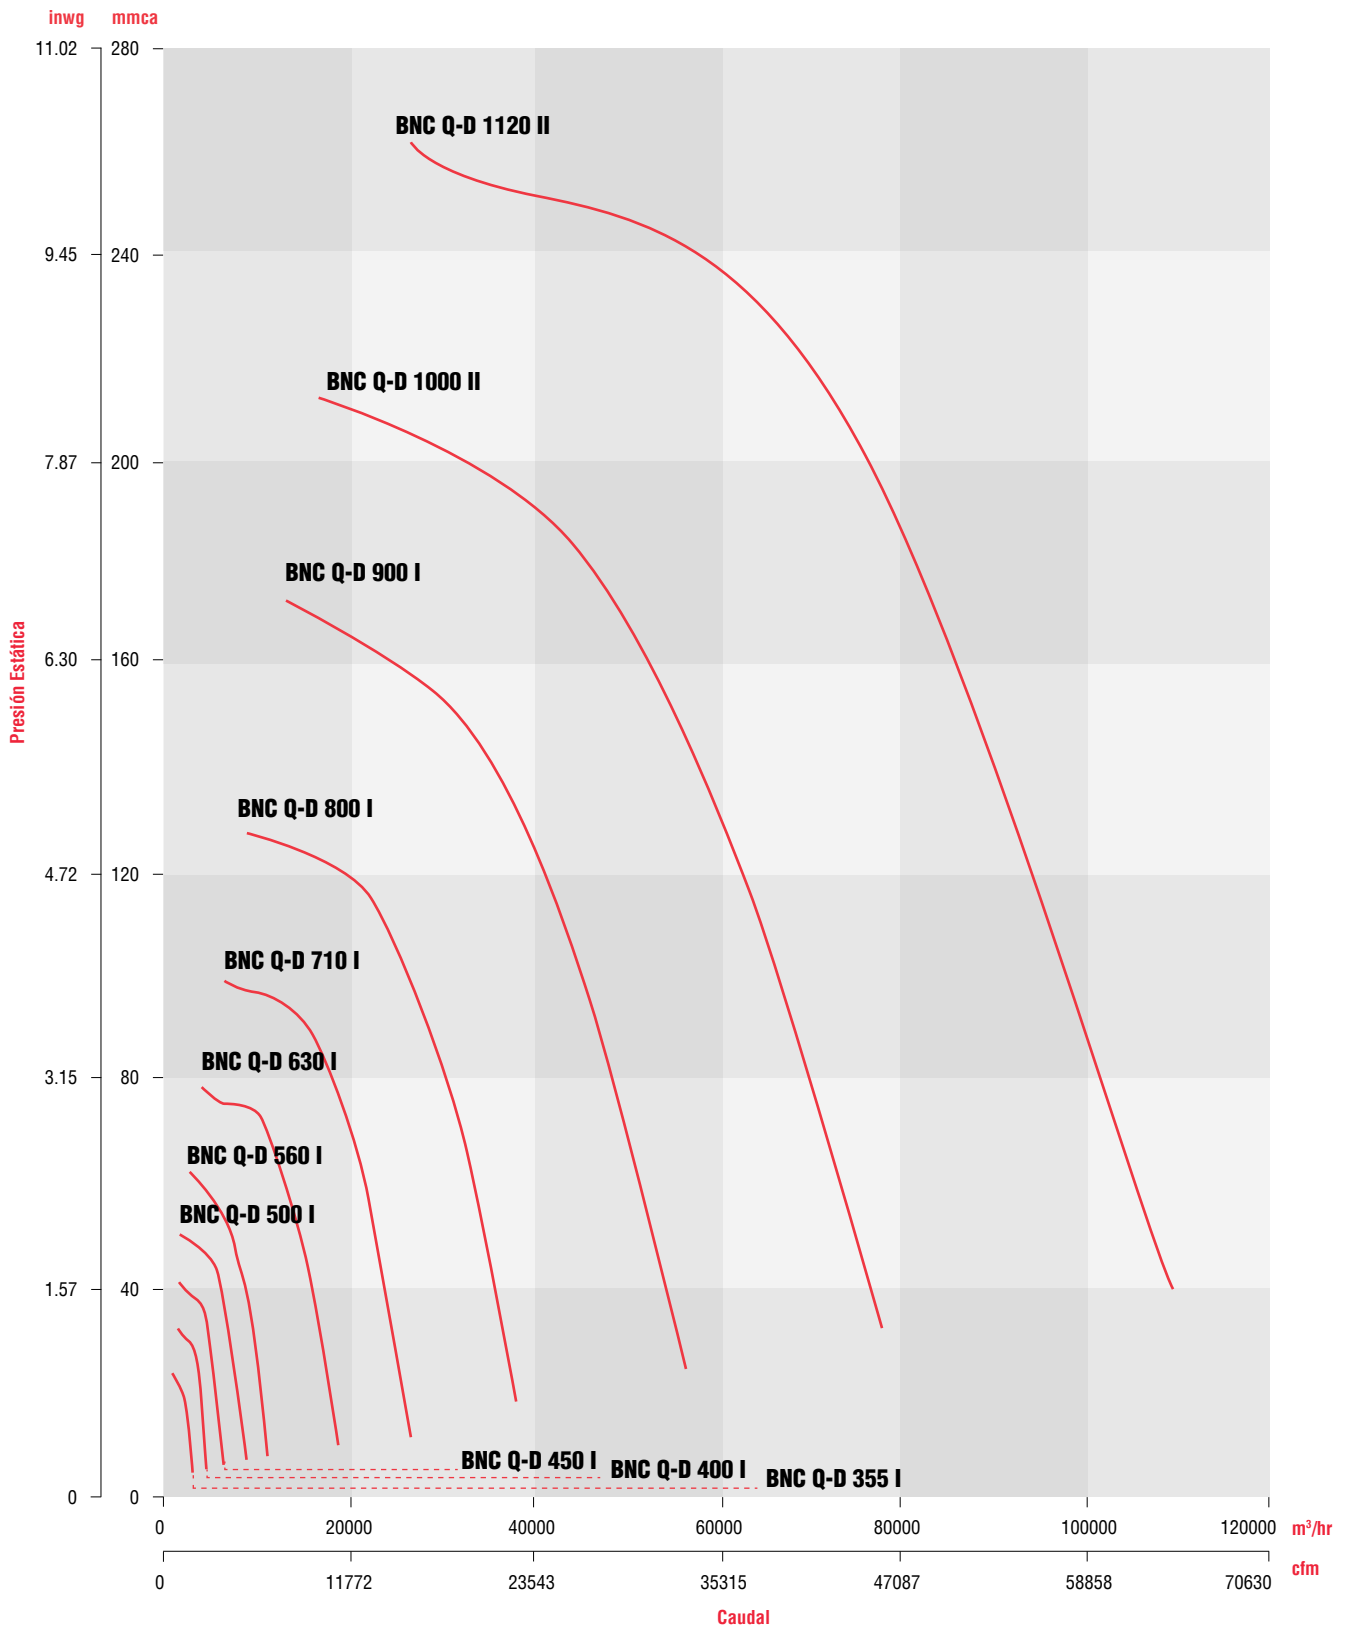



BNC Q - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC Q-D 900 RPM 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 - 1120 - 1250 - 1400

Características técnicas 900 RPM

BNC Q-D 500			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	6.35 mm / 0.25"		10.16 mm / 0.4"		15.24 mm / 0.6"		19.05 mm / 0.75"		22.86 mm / 0.9"		27.94 mm / 1.10"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	3840	0.5	3652	0.53	3359	0.55	3087	0.56	2724	0.56	1236	0.44
	6524	82.0	6205	81.6	5707	81.7	5245	81.9	4628	82.5	2100	83.2

BNC Q-D 560			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	7.62 mm / 0.3"		12.7 mm / 0.5"		19.05 mm / 0.75"		25.4 mm / 1.00"		31.75 mm / 1.25"		34.29 mm / 1.35"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	4818	0.7	4546	0.75	4138	0.81	3586	0.84	2537	0.8	1496	0.66
	8186	82.9	7724	82.1	7030	81.0	6093	83.0	4310	85.0	2542	85.4

BNC Q-D 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	8.89 mm / 0.35"		15.24 mm / 0.6"		22.86 mm / 0.9"		30.48 mm / 1.2"		38.1 mm / 1.50"		44.45 mm / 1.75"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	8050	1.49	7622	1.61	7049	1.72	6359	1.79	5376	1.79	1958	1.19
	13677	86.8	12950	86.3	11976	85.6	10804	85.2	9134	85.4	3327	86

BNC Q-D 710			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	10.16 mm / 0.4"		19.05 mm / 0.75"		29.21 mm / 1.15"		38.1 mm / 1.50"		46.99 mm / 1.85"		55.88 mm / 2.2"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	11682	2.68	11000	2.93	10109	3.14	9156	3.25	7826	3.24	3015	2.24
	19848	93.5	18689	92.6	17175	91.8	15556	91.4	13296	91.3	5122	91.9

BNC Q-D 800			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	12.7 mm / 0.5"		25.4 mm / 1"		38.1 mm / 1.5"		46.99 mm / 1.85"		59.69 mm / 2.35"		71.12 mm / 2.8"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	16700	4.82	15640	5.32	14400	5.7	13351	5.86	11285	5.89	4598	4.18
	28373	97.4	26572	96.6	24466	96.0	22683	95.4	19173	95.3	7812	95.5

BNC Q-D 900			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	15.24 mm / 0.6"		31.75 mm / 1.25"		46.99 mm / 1.85"		63.5 mm / 2.5"		82.55 mm / 3.25"		97.79 mm / 3.85"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	24994	9.24	23248	10.11	21415	10.68	18990	11.02	14702	10.78	5573	7.22
	42465	101.5	39498	100.2	36384	98.5	32264	99.3	24979	100.7	9469	101.7

BNC Q - D 1000			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	16.51 mm / 0.65"		38.1 mm / 1.5"		57.15 mm / 2.25"		76.20 mm / 3.00"		97.79 mm / 3.85"		118.11 mm / 4.65"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	34514	15.56	31932	17.2	29376	18.21	26336	18.8	21502	18.73	8195	12.79
	58639	105.2	54252	103.4	49910	102.1	44745	100.7	36532	100.7	13923	101.4


BNC Q-D 1120			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	21.59 mm / 0.85"		46.99 mm / 1.85"		72.39 mm / 2.85"		97.79 mm / 3.85"		123.19 mm / 4.85"		148.59 mm / 5.85"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	48439	27.43	44919	30.01	41176	31.88	36816	33.09	30705	33.32	10403	21.42
	82298	108.1	76317	106.4	69958	104.9	62550	103.7	52168	103.8	17675	105.3

BNC Q-D 1250			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	27.94 mm / 1.1"		59.69 mm / 2.35"		89.90 mm / 3.5"		120.65 mm / 4.75"		152.4 mm / 6"		184.15 mm / 7.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	65705	47.78	61836	52.39	57550	55.63	51541	57.68	42365	57.04	15657	39.27
	111633	111.4	105059	110.5	97777	109.4	87568	107.8	71978	106.6	26601	108.2

BNC Q-D 1400			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg									
RPM	38.1 mm / 1.5"		76.2 mm / 3"		116.84 mm / 4.6"		156.21 mm / 6.15"		196.85 mm / 7.75"		234.95 mm / 9.25"	
	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA	CFM m³/hr	BHP LwA
900	93870	84.93	87706	93.39	80070	100.07	70806	103.57	56496	101.42	21170	66.8
	159485	115.5	149012	114.0	136039	112.2	120299	110.5	95987	110.7	35968	102.1




Curvas características 900 RPM


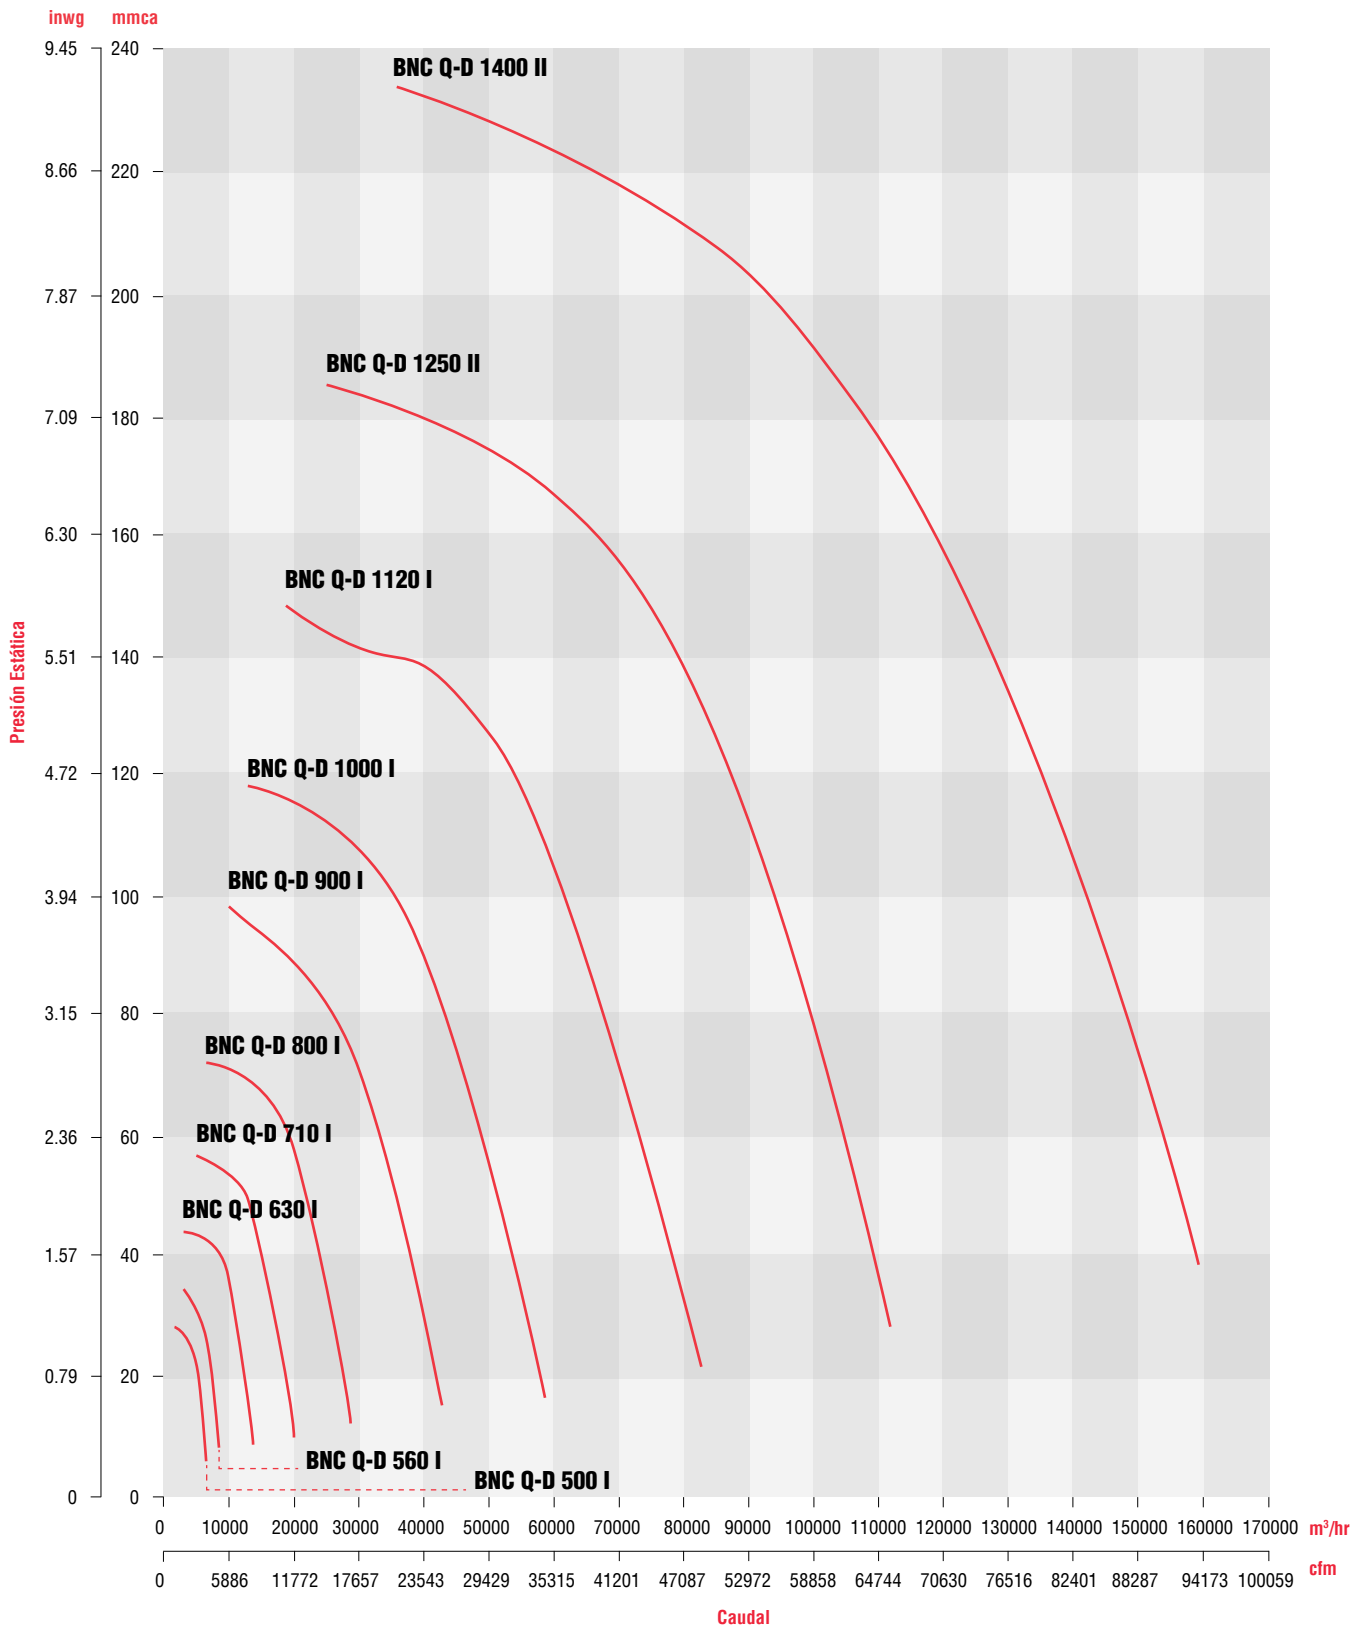


Accesorios de equipos directos

Malla de protección en descarga

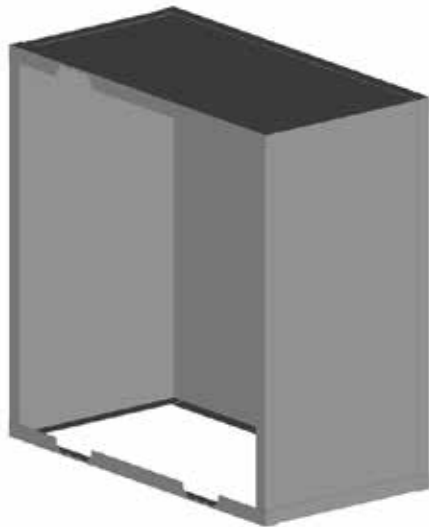

Malla de protección en succión

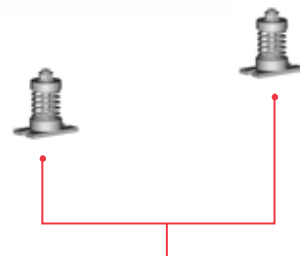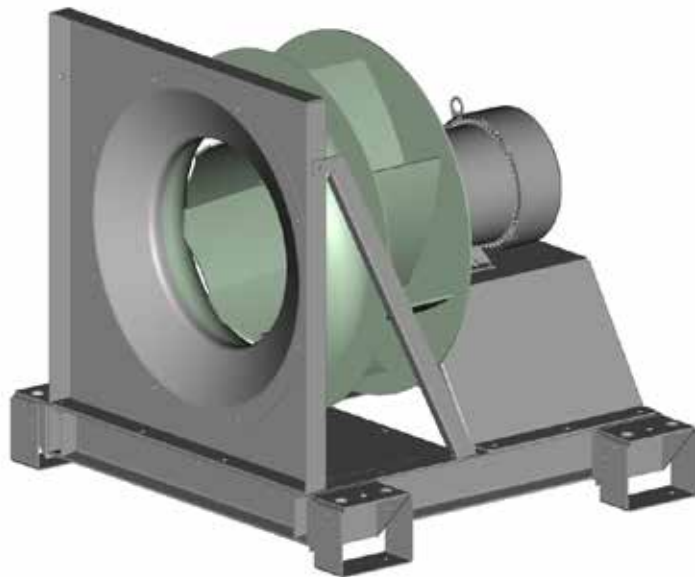

Resortes para control de vibración

*Los dibujos mostrados son únicamente ilustrativos.

BNC-EC

Equipos con motor
conmutado electrónicamente



Características generales

Equipo con motor conmutado electrónicamente.

Está equipado con un motor de rotor axial de imanes permanentes con variador de frecuencia para ajustar la velocidad de rotación. En comparación con otros equipos, el **BNC R-EC** ofrece las siguientes ventajas:

Libre de mantenimiento

Ahorro en espacio

Motor más ligero

Eficiencia superior a la Premium,
en ciertos rangos de velocidad.

Controladores digitales, analógicos y MODBUS.

Tipos de arreglo

Este equipo cuenta solo con un tipo de arreglo **horizontal**.





Características **BNC R-EC**




Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Motor EC	BNCR-EC 450,500,560 Y 630	1,010 m³/hr (594 CFM) hasta 17,500 m³/hr (10,300 CFM).

Equipos con motor conmutado electrónicamente

EQUIPOS DIRECTOS BNC R-EC				
Clase	Modelo	RPM	HP	Voltaje
I	450	950 - 1800	3	230 / 460
	500	800 - 1800	5	230 / 460
	560	700 - 1800	7 1/2	460
	630	600 - 1200	5	230 / 460

Dimensiones de equipos BNC R-EC

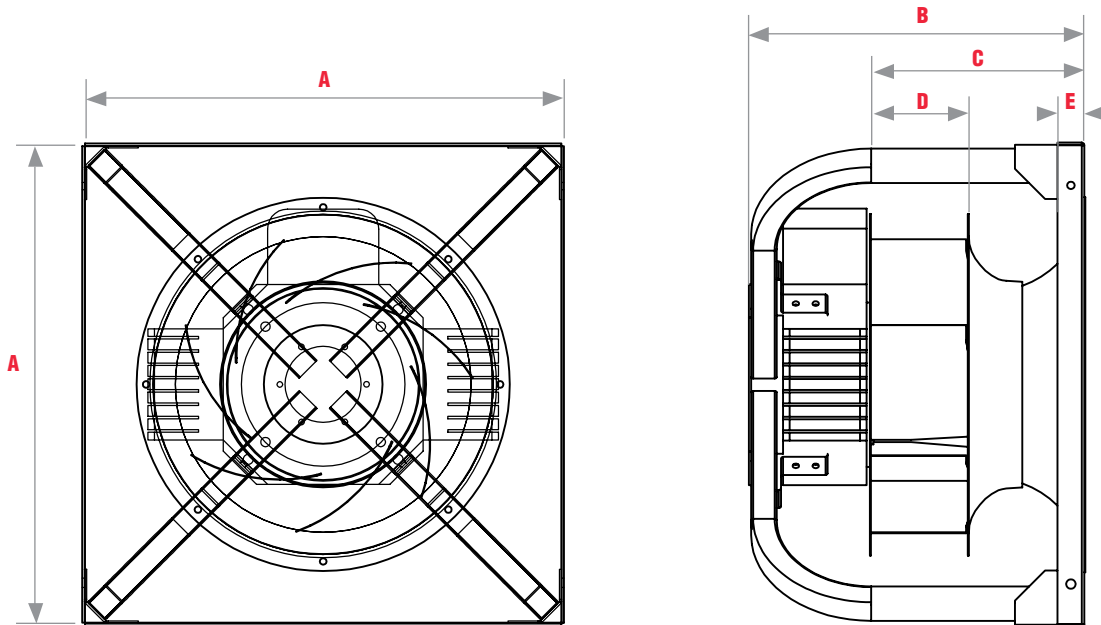

Dimensiones nominales en milímetros

Modelo	A	B	C	D	E
BNC R-EC 315	490	432	312	100	50
BNC R-EC 400	580	512	372	120	50
BNC R-EC 450	630	517	442	145	50
BNC R-EC 500	705	569	479	170	50
BNC R-EC 560	790	604	514	190	50
BNC R-EC 630	890	654	569	205	50

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E
BNC R-EC 315	19 ⁵ / ₁₆	14 ¹ / ₄	9 ¹ / ₂	3 ¹⁵ / ₁₆	2
BNC R-EC 400	22 ⁷ / ₈	16 ⁹ / ₁₆	11	4 ³ / ₄	2
BNC R-EC 450	24 ³ / ₄	18 ⁷ / ₈	16	5 ³ / ₄	2
BNC R-EC 500	27 ³ / ₄	21 ¹ / ₄	17 ⁵ / ₁₆	6 ¹ / ₄	2
BNC R-EC 560	31 ¹ / ₈	22 ⁷ / ₈	19 ¹ / ₄	7 ¹ / ₂	2
BNC R-EC 630	35 ¹ / ₁₆	24 ⁷ / ₈	21 ¹ / ₁₂	8	2



Características **BNC P-EC**

Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Motor EC	BNC P-EC 450,500,560 Y 630	1,710 m³/hr (1,007 CFM) hasta 17,330m³/hr (10,200 CFM).

Equipos con motor conmutado electrónicamente


EQUIPOS DIRECTOS BNC P-EC				
Clase	Modelo	RPM	HP	Voltaje
I	450	950-1950	3	230 / 460
	500	800-1900	5	230 / 460
	560	800-1800	7 1/2	460
	630	700-1300	5	230 / 460

Tipos de arreglo

Este equipo cuenta solo con un tipo de arreglo **horizontal**.



Dimensiones de equipos BNC P-EC

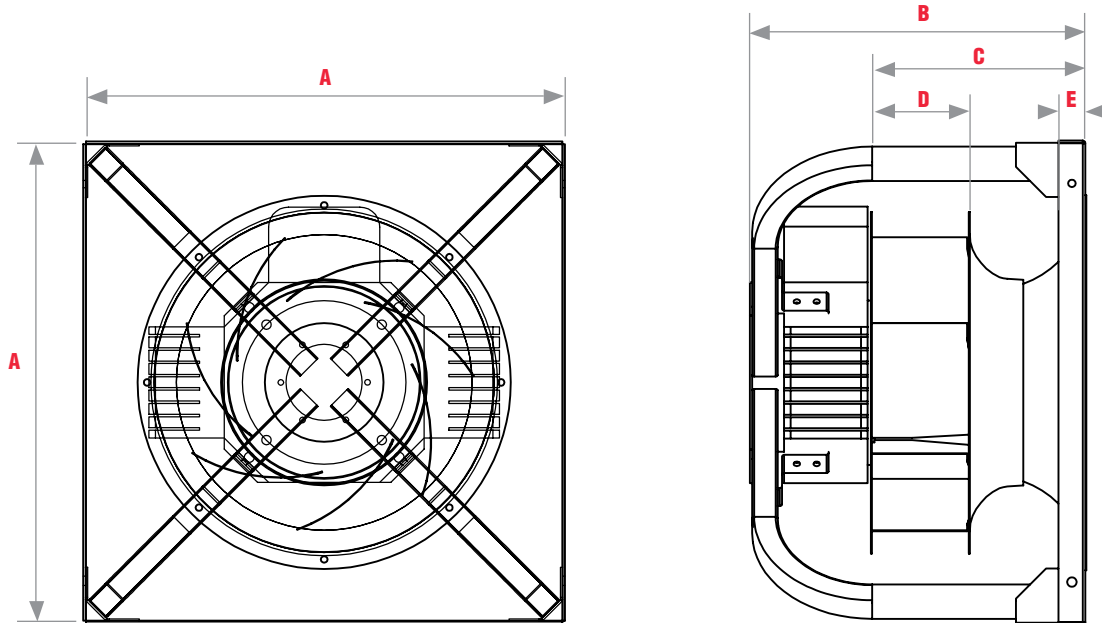

Dimensiones nominales en milímetros

Modelo	A	B	C	D	E
BNC P-EC 315	490	338	218	100	50
BNC P-EC 400	580	400	260	120	50
BNC P-EC 450	630	384	309	145	50
BNC P-EC 500	705	425	335	170	50
BNC P-EC 560	790	450	360	190	50
BNC P-EC 630	890	483	398	205	50

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E
BNC P-EC 315	19 ⁵ / ₁₆	13 ³ / ₈	8 ⁵ / ₈	3 ¹⁵ / ₁₆	2
BNC P-EC 400	22 ⁷ / ₈	15 ³ / ₄	10 ¹ / ₄	4 ³ / ₄	2
BNC P-EC 450	24 ³ / ₄	15 ¹ / ₈	12 ³ / ₁₆	5 ³ / ₄	2
BNC P-EC 500	27 ³ / ₄	16 ³ / ₄	13 ³ / ₁₆	6 ¹ / ₄	2
BNC P-EC 560	31 ¹ / ₈	17 ³ / ₄	14 ³ / ₁₆	7 ¹ / ₂	2
BNC P-EC 630	35 ¹ / ₁₆	19	15 ¹¹ / ₁₆	8	2



Características **BNC Q-EC**

Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Motor EC	BNC Q-EC 450,500,560 Y 630	1,020 m³/hr (600 CFM) hasta 18,970 m³/hr (11,168 CFM).

Equipos con motor conmutado electrónicamente


EQUIPOS DIRECTOS BNC Q-EC				
Clase	Modelo	RPM	HP	Voltaje
I	450	950-1950	3	230 / 460
	500	800-1900	5	230 / 460
	560	800-1800	7 1/2	460
	630	700-1300	5	230 / 460

Tipos de arreglo

Este equipo cuenta solo con un tipo de arreglo **horizontal**.



Dimensiones de equipos BNC Q-EC

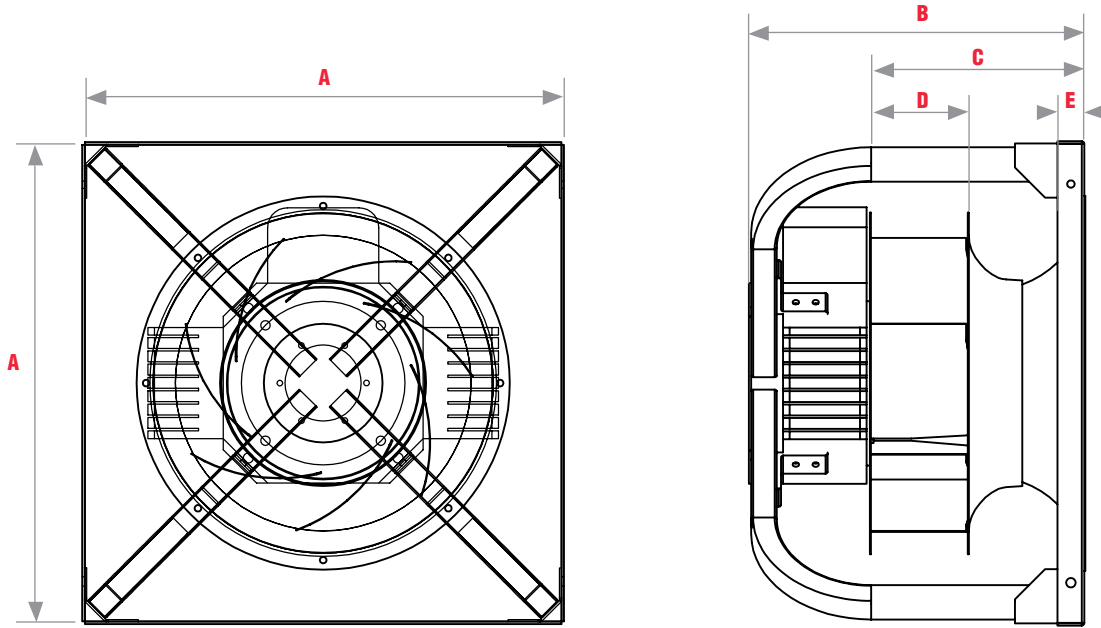

Dimensiones nominales en milímetros

Modelo	A	B	C	D	E
BNC Q-EC 315	490	432	312	100	50
BNC Q-EC 400	580	512	372	120	50
BNC Q-EC 450	630	517	442	145	50
BNC Q-EC 500	705	569	479	170	50
BNC Q-EC 560	790	604	514	190	50
BNC Q-EC 630	890	654	569	205	50

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E
BNC Q-EC 315	19 ⁵ / ₁₆	17	12 ¹ / ₄	3 ¹⁵ / ₁₆	2
BNC Q-EC 400	22 ⁷ / ₈	20 ¹ / ₈	14 ⁵ / ₈	4 ³ / ₄	2
BNC Q-EC 450	24 ³ / ₄	20 ³ / ₈	17 ³ / ₈	5 ³ / ₄	2
BNC Q-EC 500	27 ³ / ₄	22 ⁷ / ₁₆	18 ¹⁵ / ₁₆	6 ¹ / ₄	2
BNC Q-EC 560	31 ¹ / ₈	23 ¹³ / ₁₆	20 ¹ / ₄	7 ¹ / ₂	2
BNC Q-EC 630	35 ¹ / ₁₆	25 ³ / ₄	22 ⁷ / ₁₆	8	2

BNC-T

Equipos con transmisión
poleas-bandas




Características **BNC R-T**

Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Poleas-bandas	BNC R-T 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 y 1400.	750 m ³ /hr (441 CFM) hasta 126,000 m ³ /hr (74,161 CFM)
II			1,512 m ³ /hr (890 CFM) hasta 165,600 m ³ /hr (97,469 CFM)

Equipos con transmisión poleas-bandas

EQUIPOS CON TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS BNC R-T					
Modelo	Diámetro del eje lado polea	Máxima potencia de consumo (HP)	HP	Armazón máximo de motor	RPM máximas
BNC R-T I 315	1	3.22	5	184T	3550
BNC R-T II 315	1 ³ / ₈	6.97	7.5	213T	4600
BNC R-T I 355	1	4.02	5	184T	3180
BNC R-T II 355	1 ³ / ₈	9.12	10	215T	4150
BNC R-T I 400	1	6.17	7.5	213T	3000
BNC R-T II 400	1 ³ / ₈	13.40	15	254T	3890
BNC R-T I 450	1 ¹ / ₂	6.17	7.5	213T	2470
BNC R-T II 450	1 ⁵ / ₈	14.21	15	254T	3200
BNC R-T I 500	1 ¹ / ₂	8.04	10	215T	2220
BNC R-T II 500	1 ⁵ / ₈	17.43	20	256T	2880
BNC R-T I 560	1 ¹ / ₂	9.52	10	215T	1950
BNC R-T II 560	1 ⁵ / ₈	20.91	25	284T	2540
BNC R-T I 630	1 ¹ / ₂	12.06	15	254T	1720
BNC R-T II 630	1 ⁵ / ₈	25.47	30	286T	2230
BNC R-T I 710	1 ³ / ₄	14.75	15	254T	1530
BNC R-T II 710	2	33.51	40	324T	1990
BNC R-T I 800	1 ³ / ₄	19.57	20	256T	1370
BNC R-T II 800	2	42.23	50	326T	1770
BNC R-T I 900	2 ³ / ₁₆	24.13	25	284T	1210
BNC R-T II 900	2 ¹ / ₂	52.28	60	364/5T	1570
BNC R-T I 1000	2 ³ / ₁₆	28.69	30	286T	1080
BNC R-T II 1000	2 ¹ / ₂	63.00	75	364/5T	1400
BNC R-T I 1120	2 ¹ / ₄	36.86	40	324T	970
BNC R-T II 1120	2 ¹ / ₂	78.42	100	404/5T	1250
BNC R-T I 1250	2 ³ / ₄	45.58	50	326T	870
BNC R-T II 1250	2 ³ / ₄	100.54	125	444/5T	1130
BNC R-T I 1400	3	56.30	60	364/5T	770
BNC R-T II 1400	3	122.65	125	444/5T	1000

Dimensiones BNC R-T

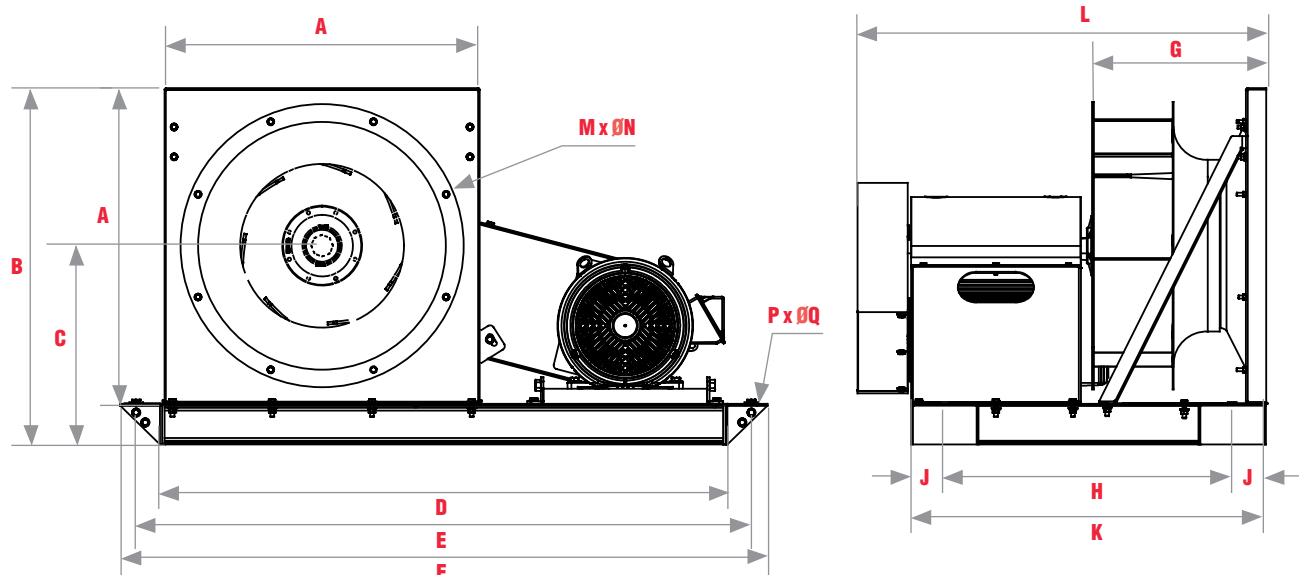

Dimensiones nominales en milímetros


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
BNC R-T 315	490	570	325	900	1020	1140	280	415	90	595	715	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC R-T 355	530	610	345	980	1100	1220	303	456	90	636	756	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC R-T 400	580	660	380	1100	1220	1340	338	493	90	673	793	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC R-T 450	630	720	405	1150	1270	1390	394	642	90	822	942	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC R-T 500	705	790	440	1250	1370	1490	414	664	90	844	964	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC R-T 560	790	880	485	1350	1470	1590	452	704	90	926	1004	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC R-T 630	890	990	545	1450	1570	1690	496	746	90	950	1046	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC R-T 710	1000	1100	600	1650	1770	1890	550	940	90	1121	1240	8	Ø 9.5	4	Ø 12.7
BNC R-T 800	1130	1230	665	1800	1920	2040	607	997	90	1177	1297	12	Ø 9.5	4	Ø 12.7
BNC R-T 900	1240	1340	718	2040	2160	2280	665	1060	90	1241	1360	12	Ø 12.7	4	Ø 12.7
BNC R-T 1000	1390	1490	795	2190	2310	2430	755	1160	90	1340	1460	12	Ø 12.7	4	Ø 12.7
BNC R-T 1120	1550	1675	900	2350	2470	2590	851	1260	90	1440	1560	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3
BNC R-T 1250	1722	1847	986	2600	2720	2840	921	1446	90	1626	1746	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3
BNC R-T 1400	1928	2078	1114	2800	2920	3040	1006	1566	90	1746	1866	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
BNC R-T 315	19 5/16	22 1/2	12 3/4	35 1/2	40 3/16	44 7/8	11 1/6	16 5/16	3 1/2	23 1/2	28 1/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC R-T 355	20 7/8	24 1/8	13 1/2	38 1/2	43 5/16	48	12	18	3 1/2	25	28 3/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC R-T 400	22 7/8	26	14 1/2	43 5/16	48 1/16	52 3/4	13 5/16	19 1/2	3 1/2	26 1/2	31 1/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC R-T 450	24 7/8	28 1/2	16	45 1/4	50	54 3/4	15 1/2	25 1/4	3 1/2	32 3/8	37	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC R-T 500	27 3/4	31 1/16	17 5/16	49 1/4	53 15/16	58 5/8	16 3/8	26 1/4	3 1/2	33 1/4	38	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC R-T 560	30 7/8	34 7/8	19	53 1/8	57 7/8	62 5/8	17 7/8	27 3/4	3 1/2	34 7/8	39 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC R-T 630	35 1/16	39	21 1/2	57 1/16	61 13/16	66 1/2	19 1/2	29 3/8	3 1/2	36 1/2	41 1/8	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC R-T 710	39 3/8	43 1/2	23 5/8	65	69 11/16	74 1/2	21 3/4	37	3 1/2	44 1/8	48 7/8	8	Ø 3/8	4	Ø 1/2
BNC R-T 800	44 1/2	48 5/8	26 1/4	70 7/8	75 9/16	80 5/16	24	39 1/4	3 1/2	46 3/8	51 1/16	12	Ø 3/8	4	Ø 1/2
BNC R-T 900	48 5/8	52 3/4	28 1/4	80 5/16	85 1/16	89 3/4	26 1/4	41 3/4	3 1/2	48 7/8	53 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 1/2
BNC R-T 1000	55 1/8	59 1/2	32 1/2	86 1/4	90 15/16	95 5/8	29 1/2	45 3/4	3 1/2	52 3/4	57 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 1/2
BNC R-T 1120	61 1/16	66	35 1/2	92 1/2	97 1/4	102	33 1/2	49 5/8	3 1/2	56 5/8	61 1/2	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC R-T 1250	67 3/4	72 3/4	38 7/8	102 3/8	107 1/16	111 7/8	36 1/4	57	3 1/2	64	68 3/4	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC R-T 1400	75 7/8	81 7/8	43 7/8	110 1/4	114 15/16	119 5/8	39 5/8	61 5/8	3 1/2	68 3/4	73 1/2	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16



Curva característica BNC R-T 315

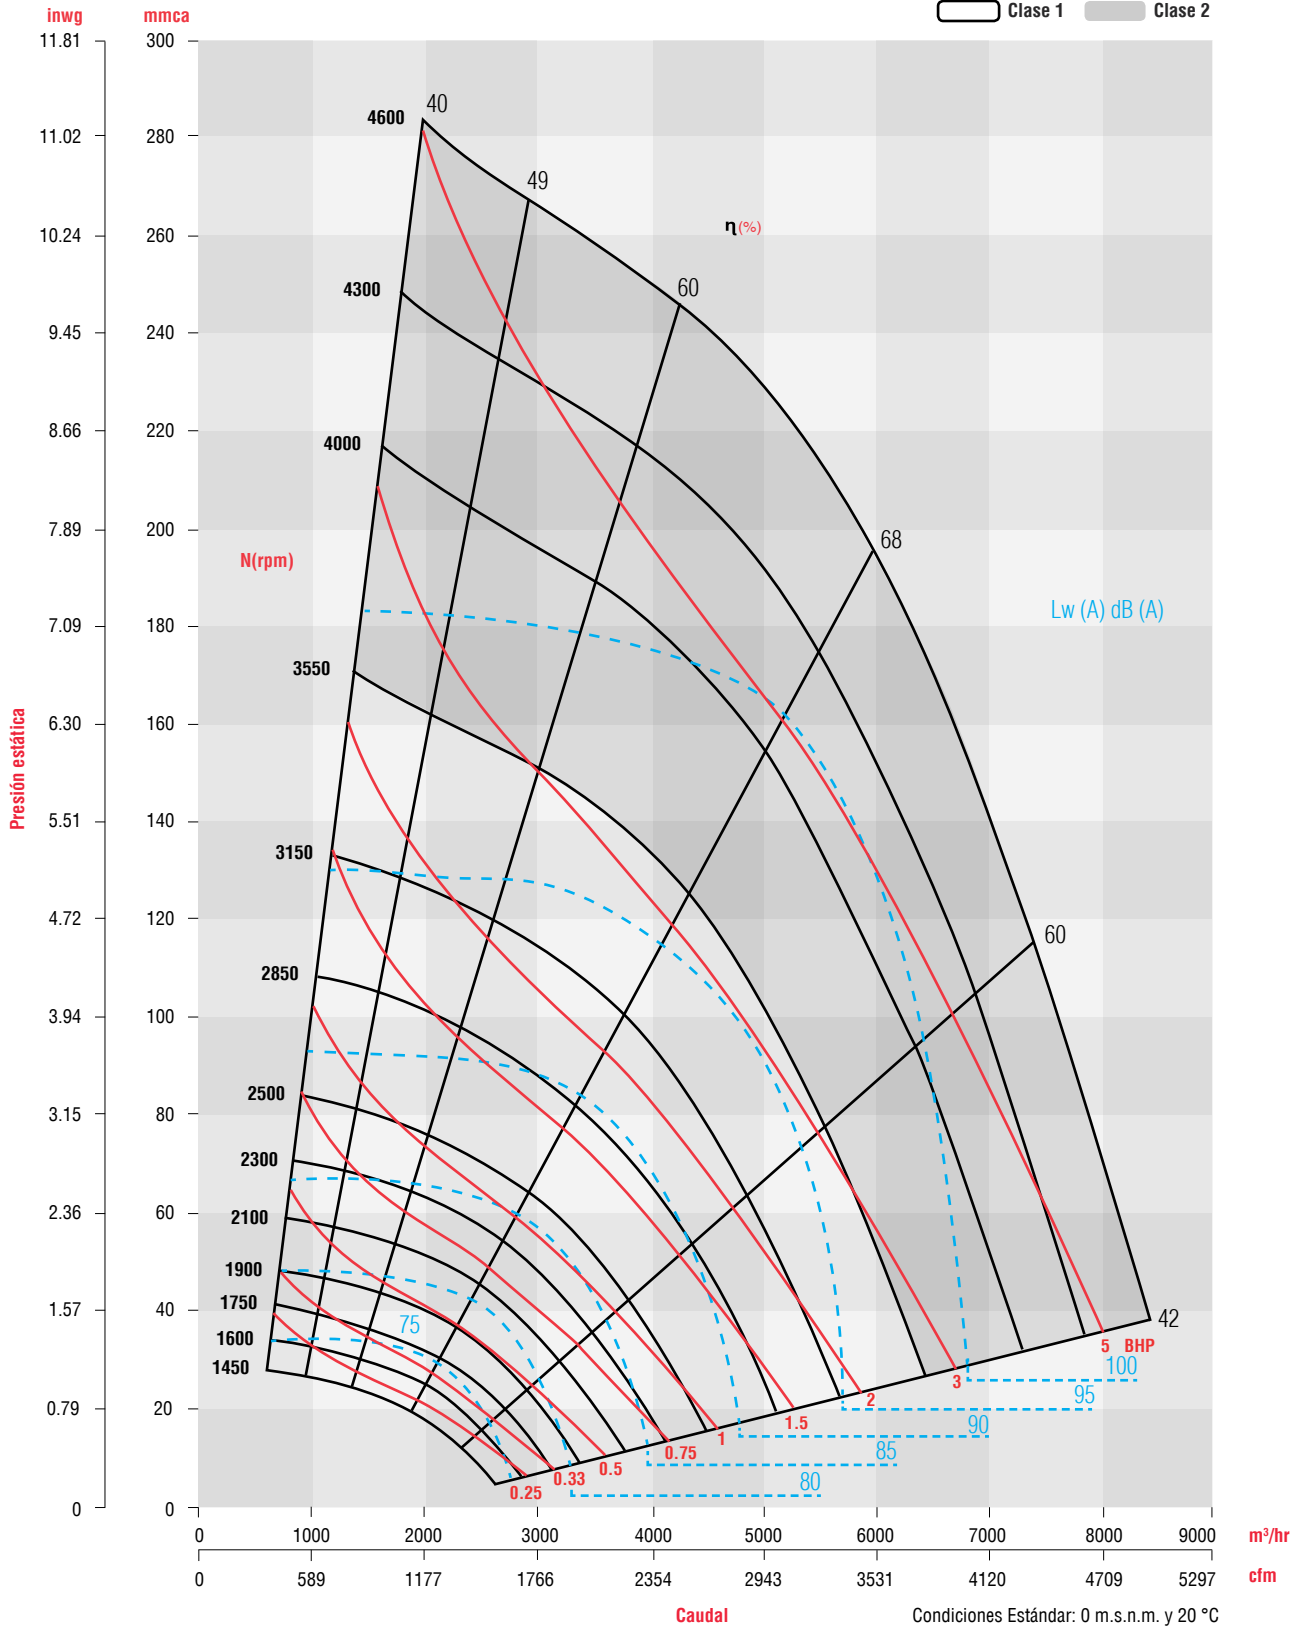


Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 355

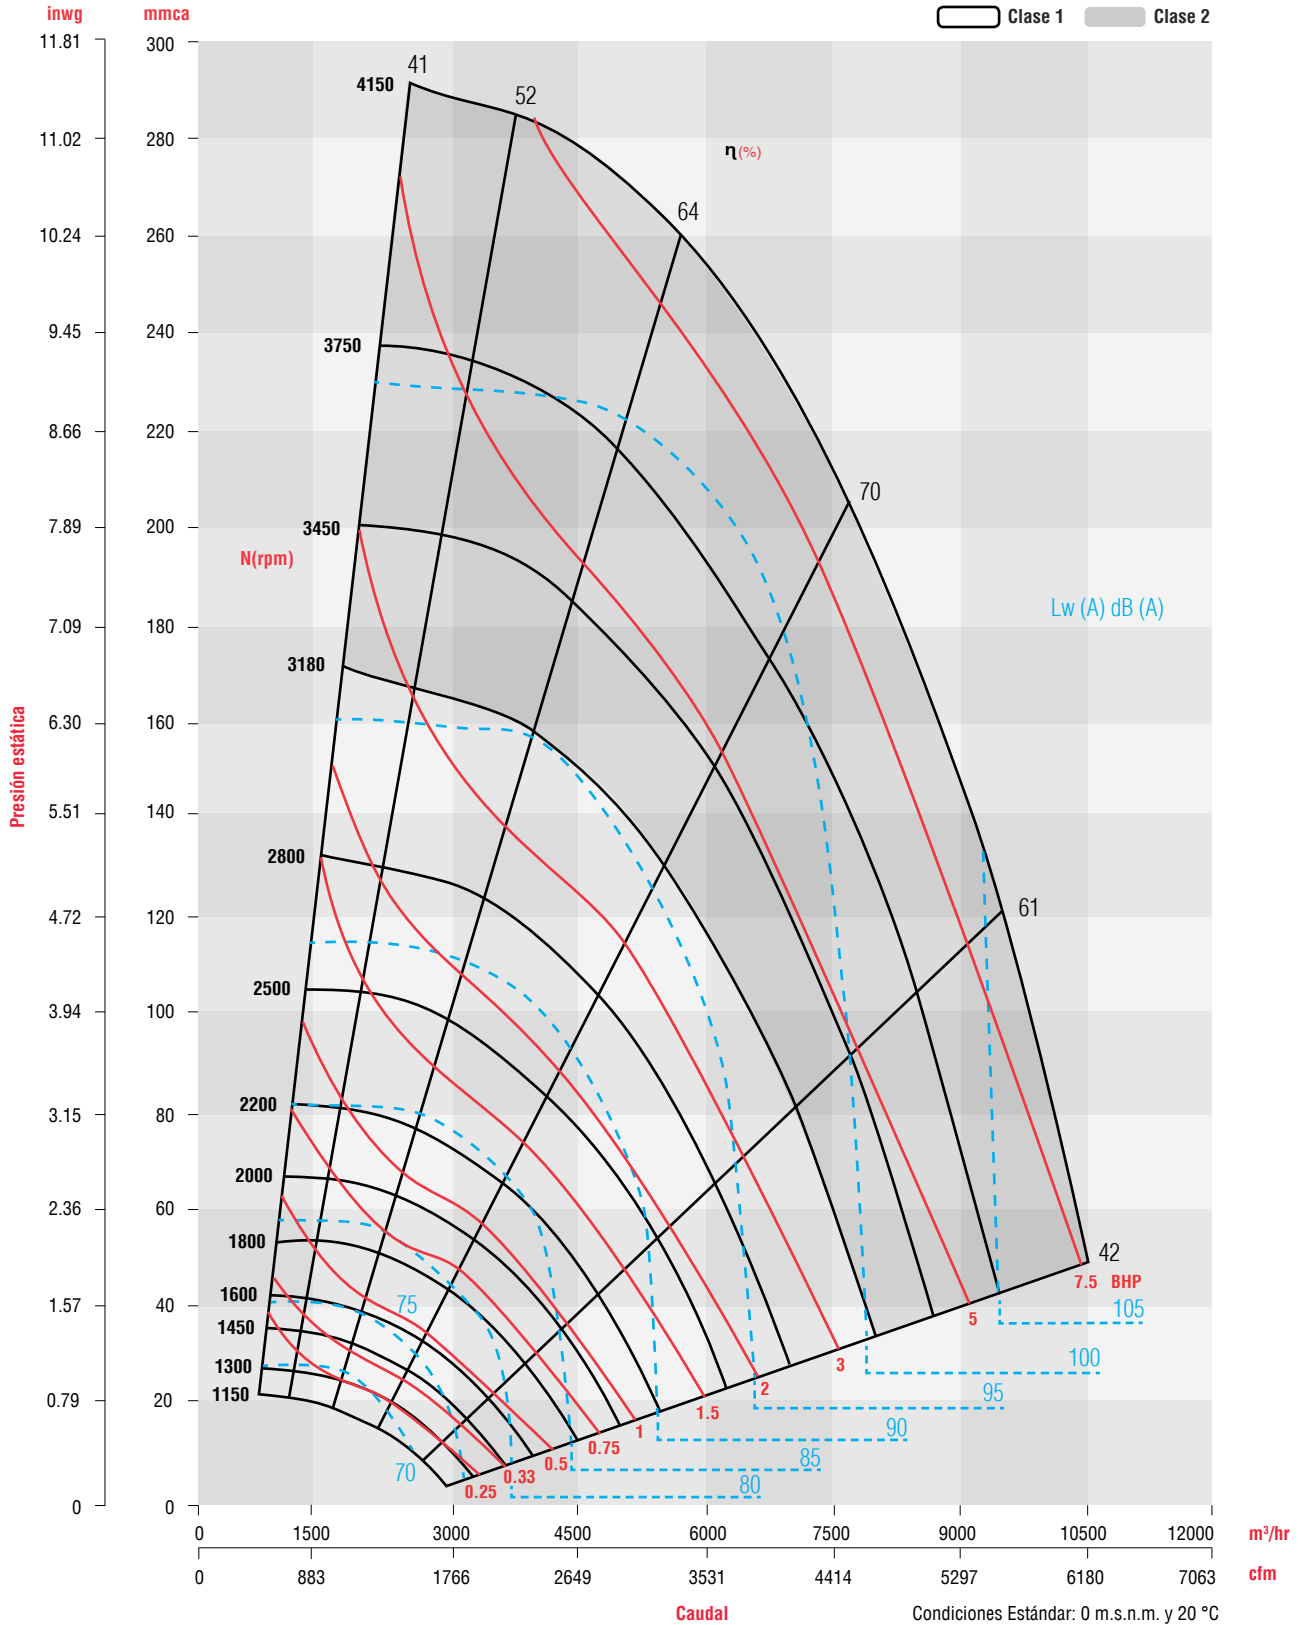


Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 400

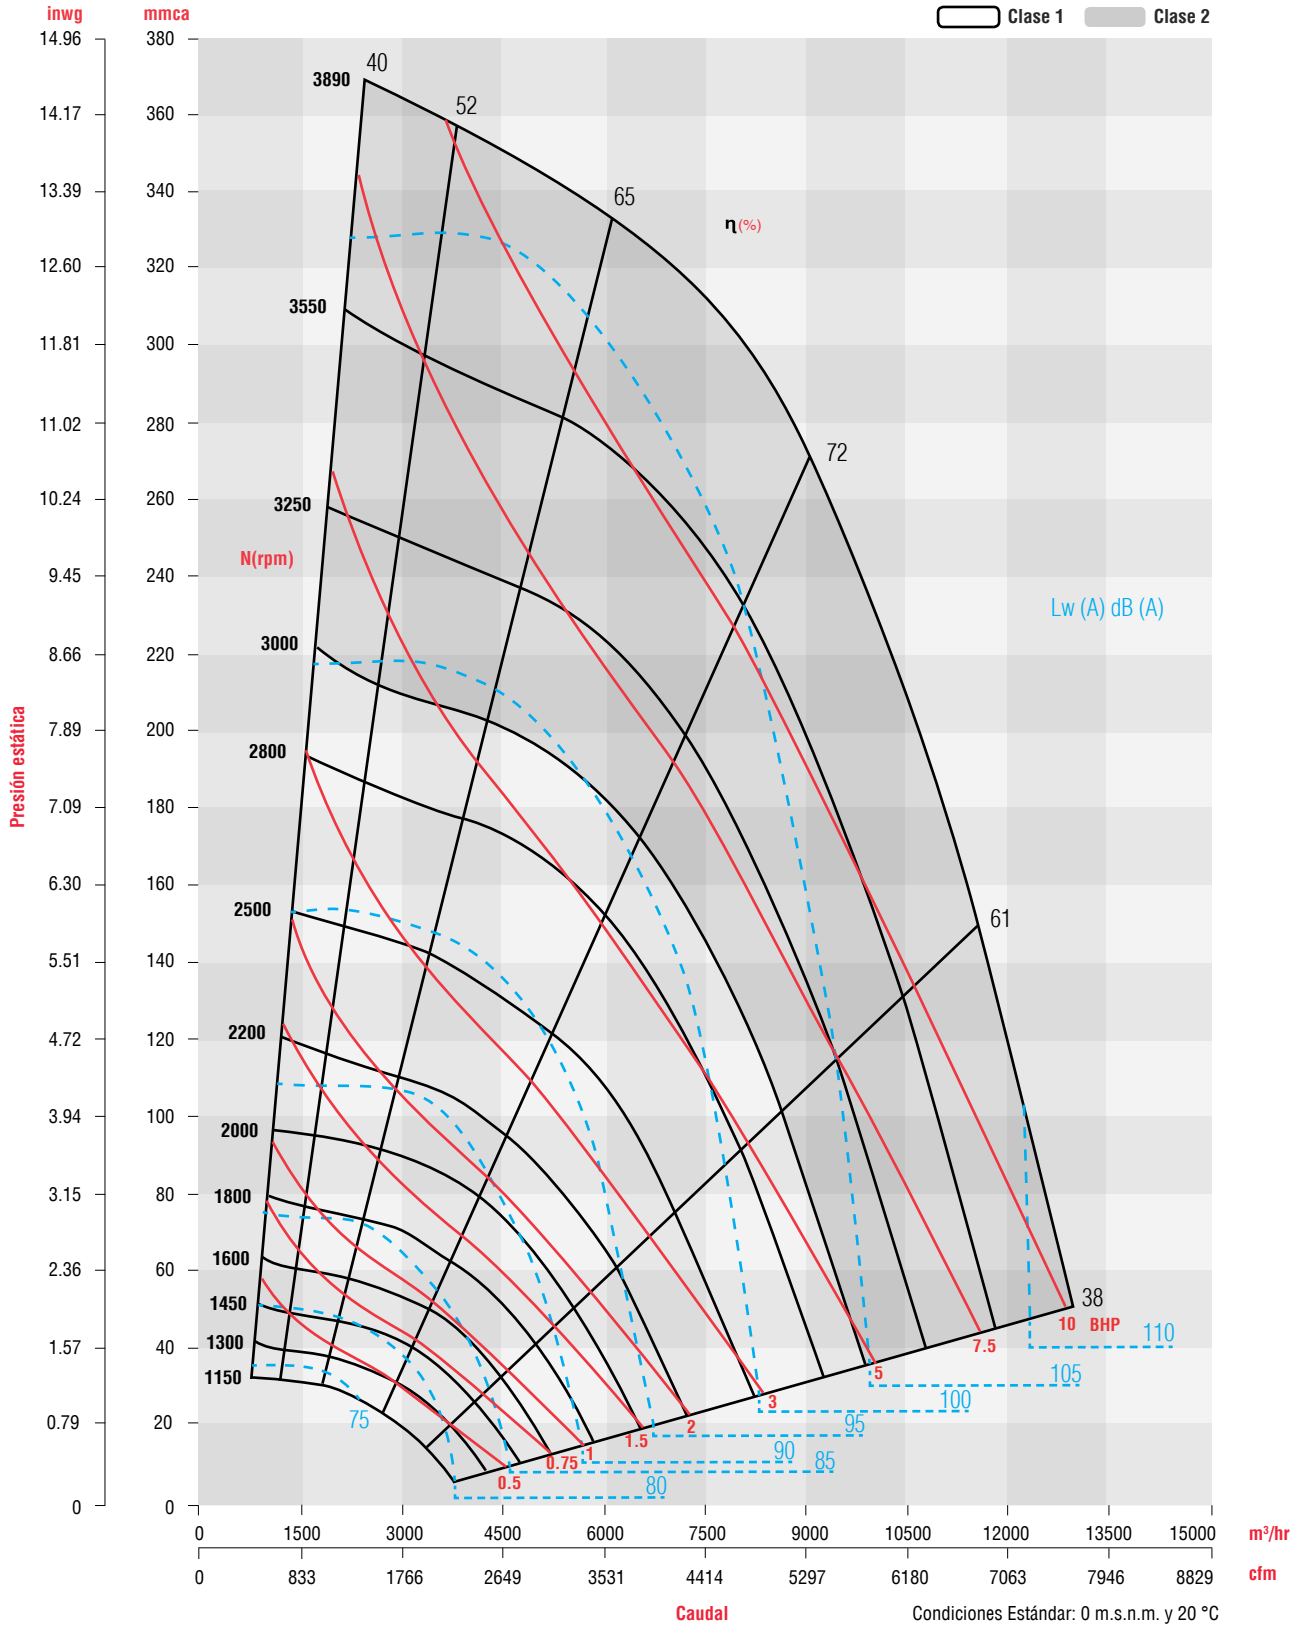

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Características técnicas BNC R-T 450

BNC R-T 450

Clase 1 Clase 2

Table with 27 columns (CFM, Velocidad de salida PPM, 12 columns for 50.8mm to 127.0mm, 12 columns for 139.7mm to 234.95mm) and 25 rows of data. Includes sub-headers for pressure and velocity.

BNC R-T 450


Table with 27 columns (CFM, Velocidad de salida PPM, 12 columns for 139.7mm to 234.95mm) and 25 rows of data. Includes sub-headers for pressure and velocity.



Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 450

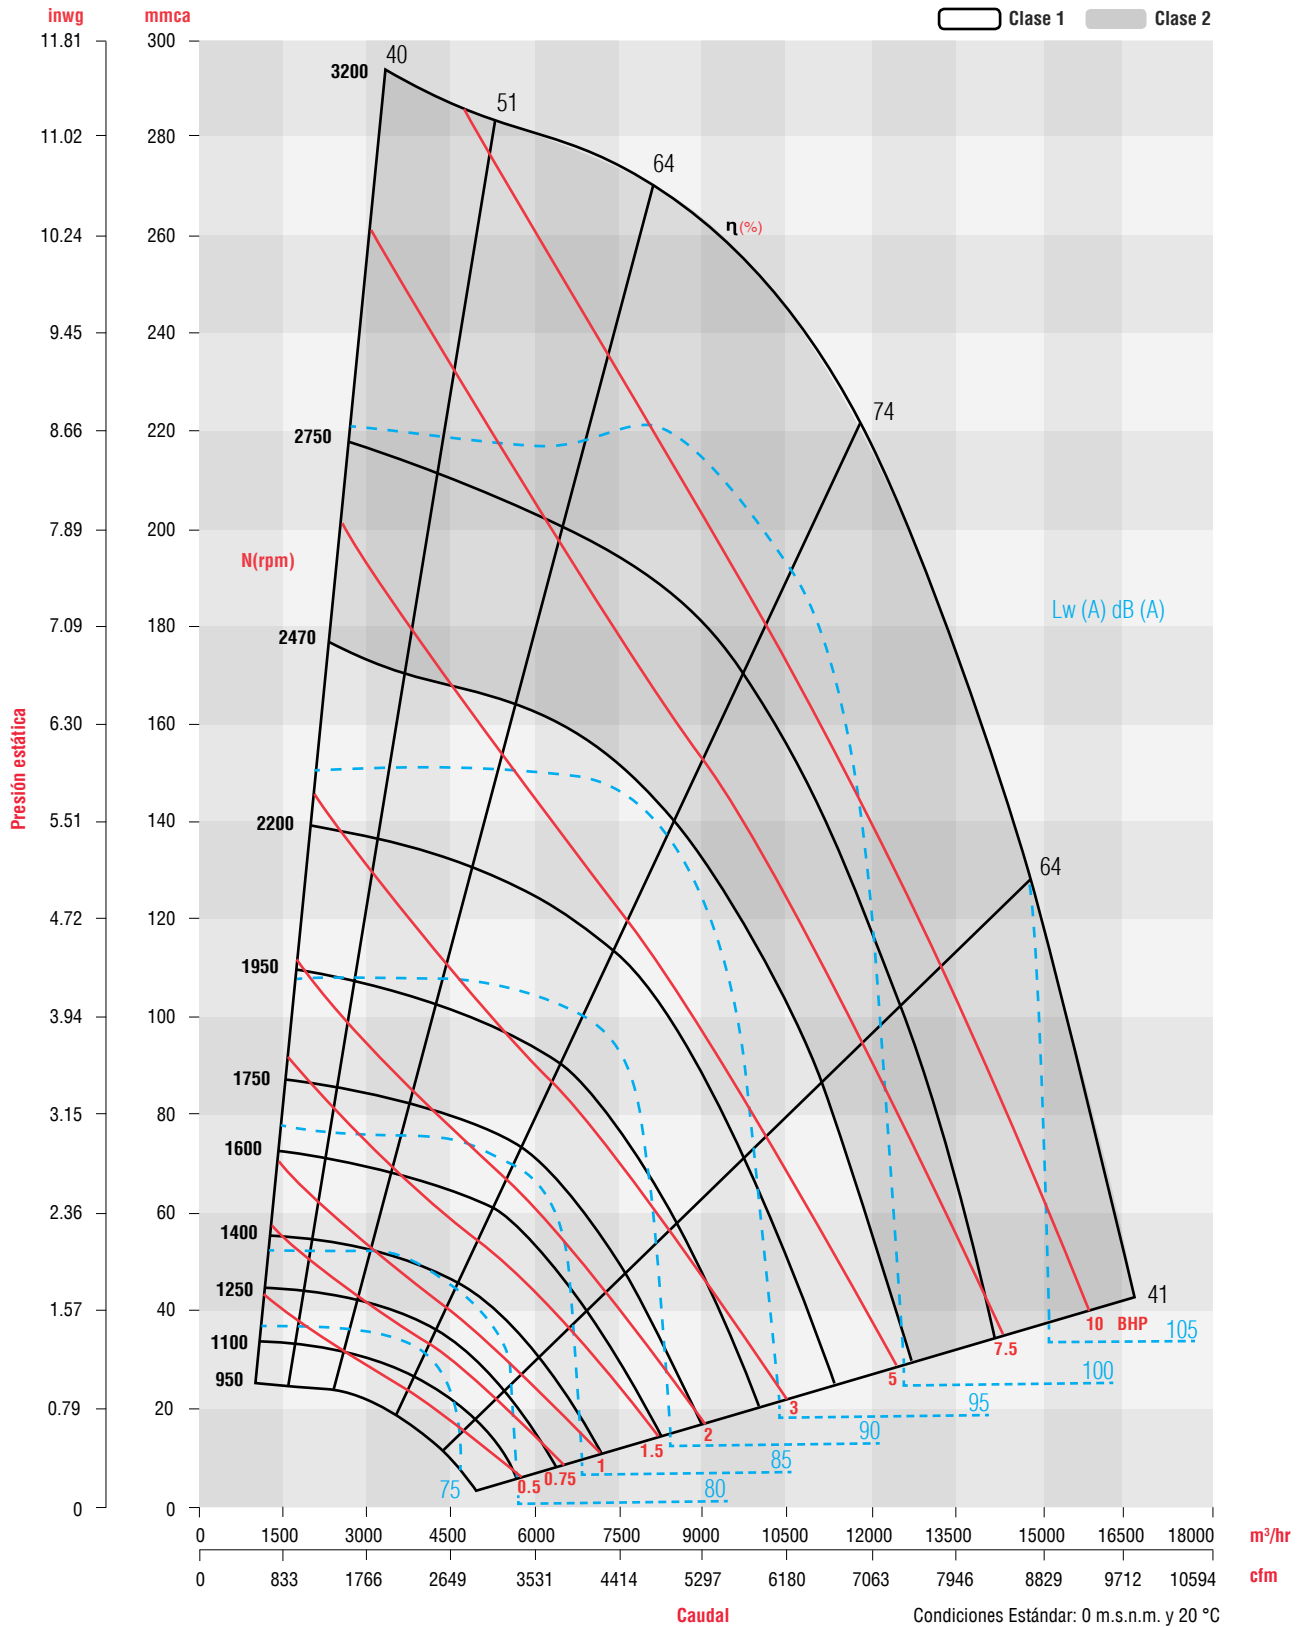


Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 500

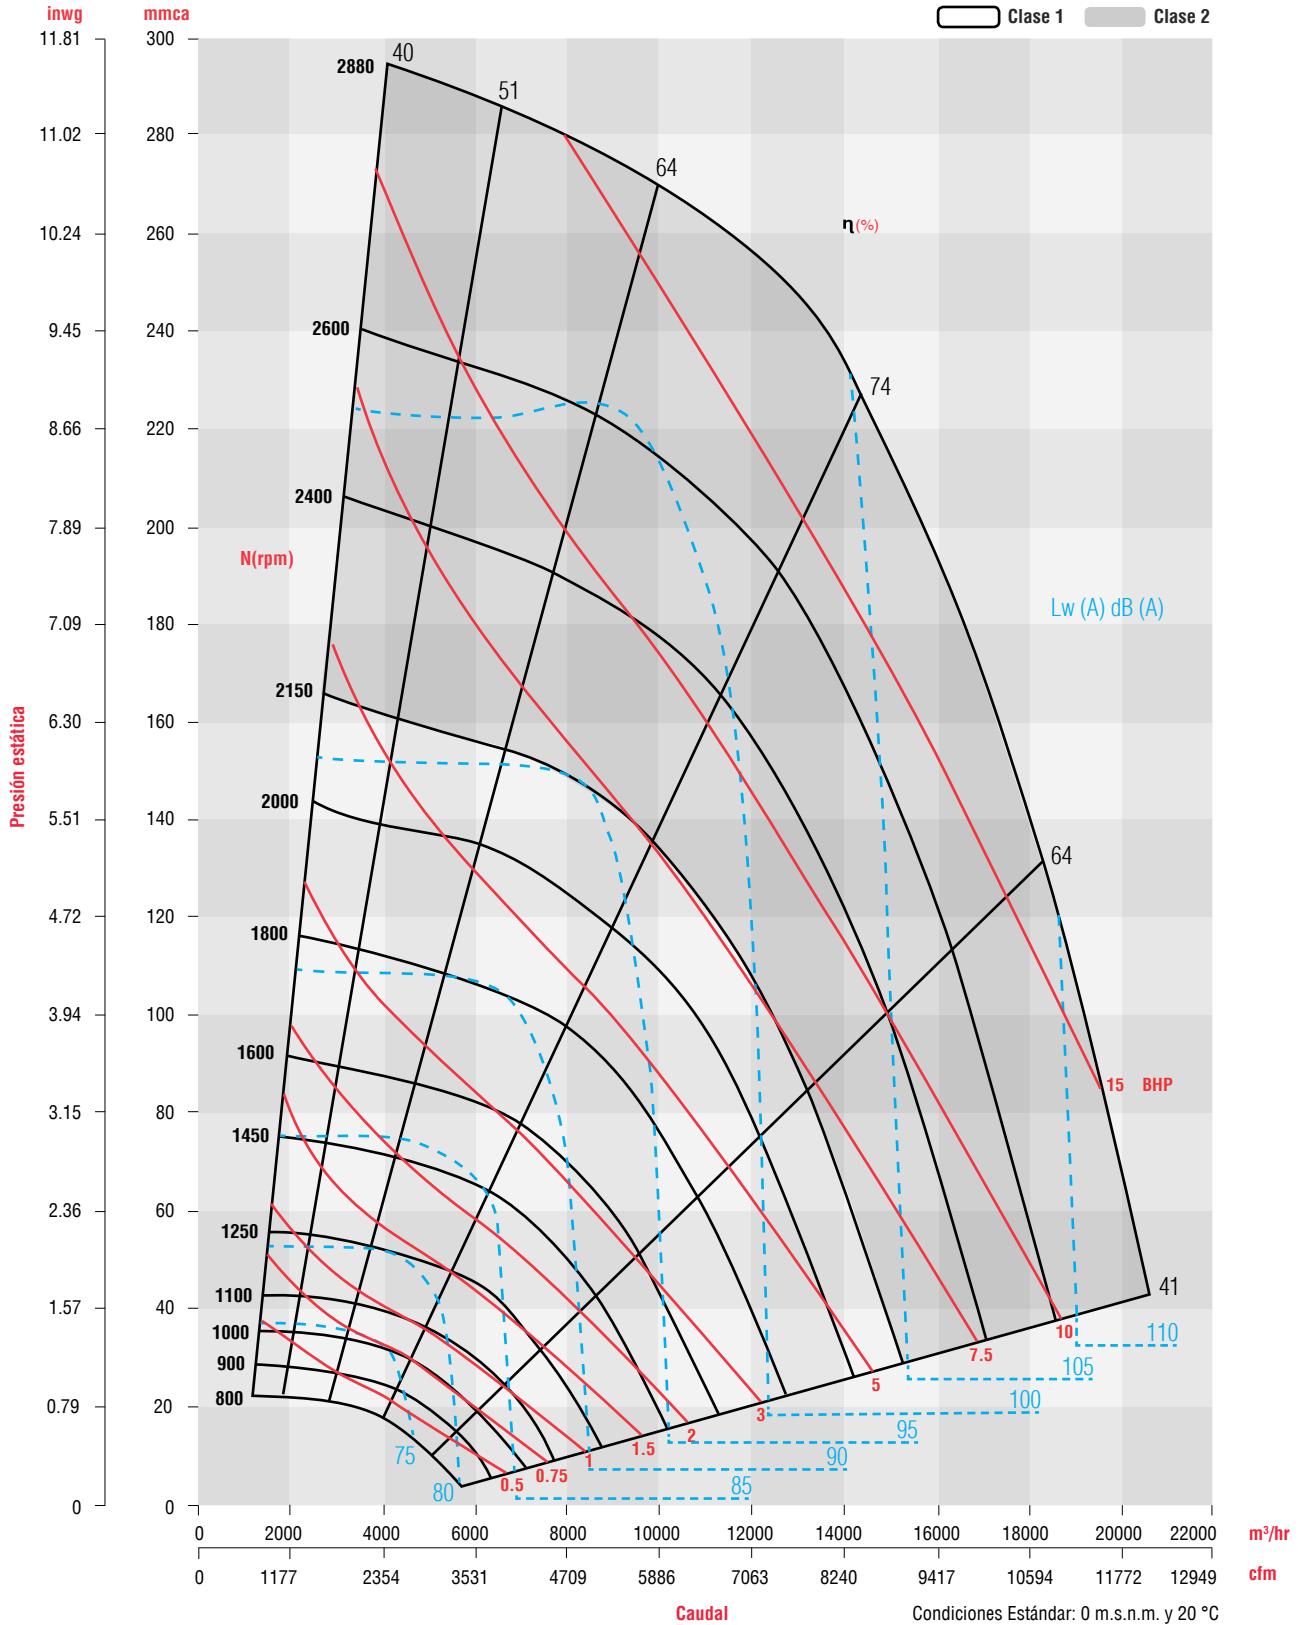


Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 560

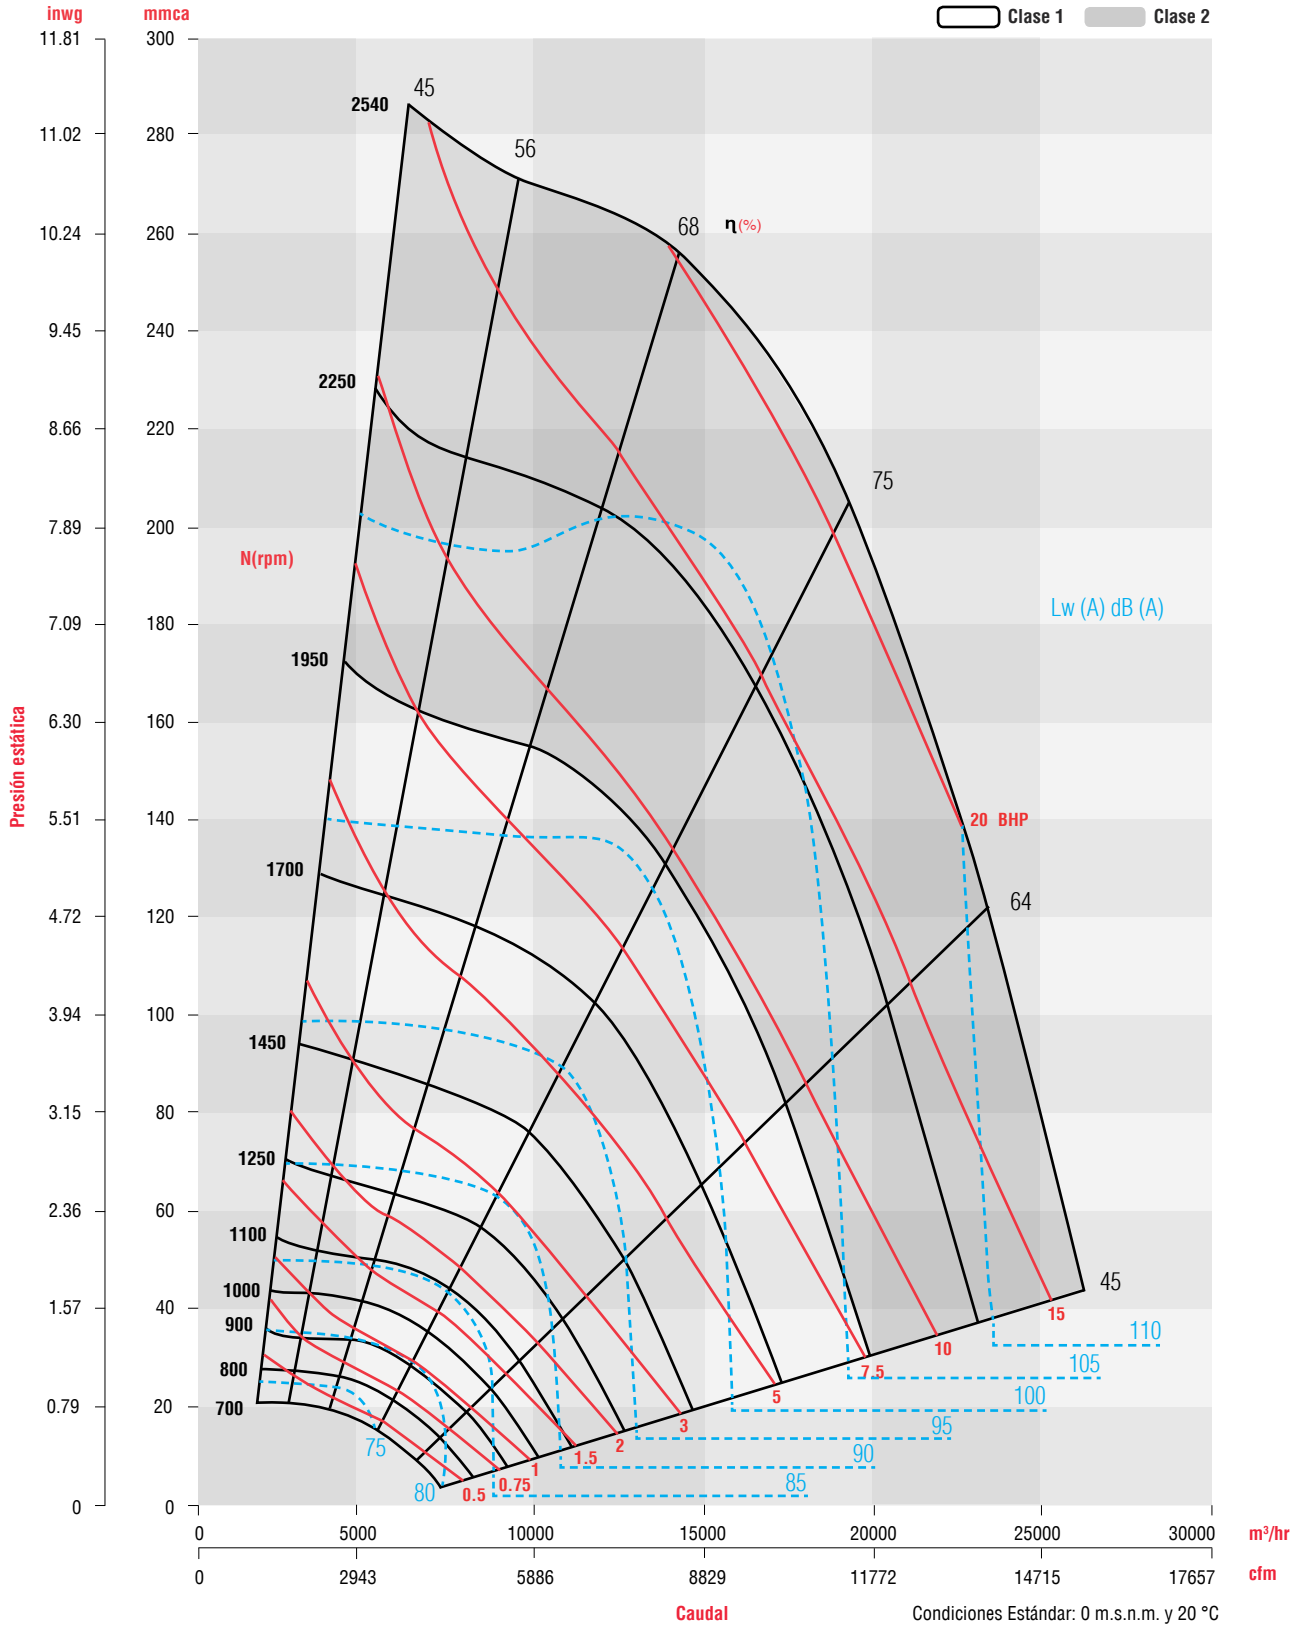


Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 630

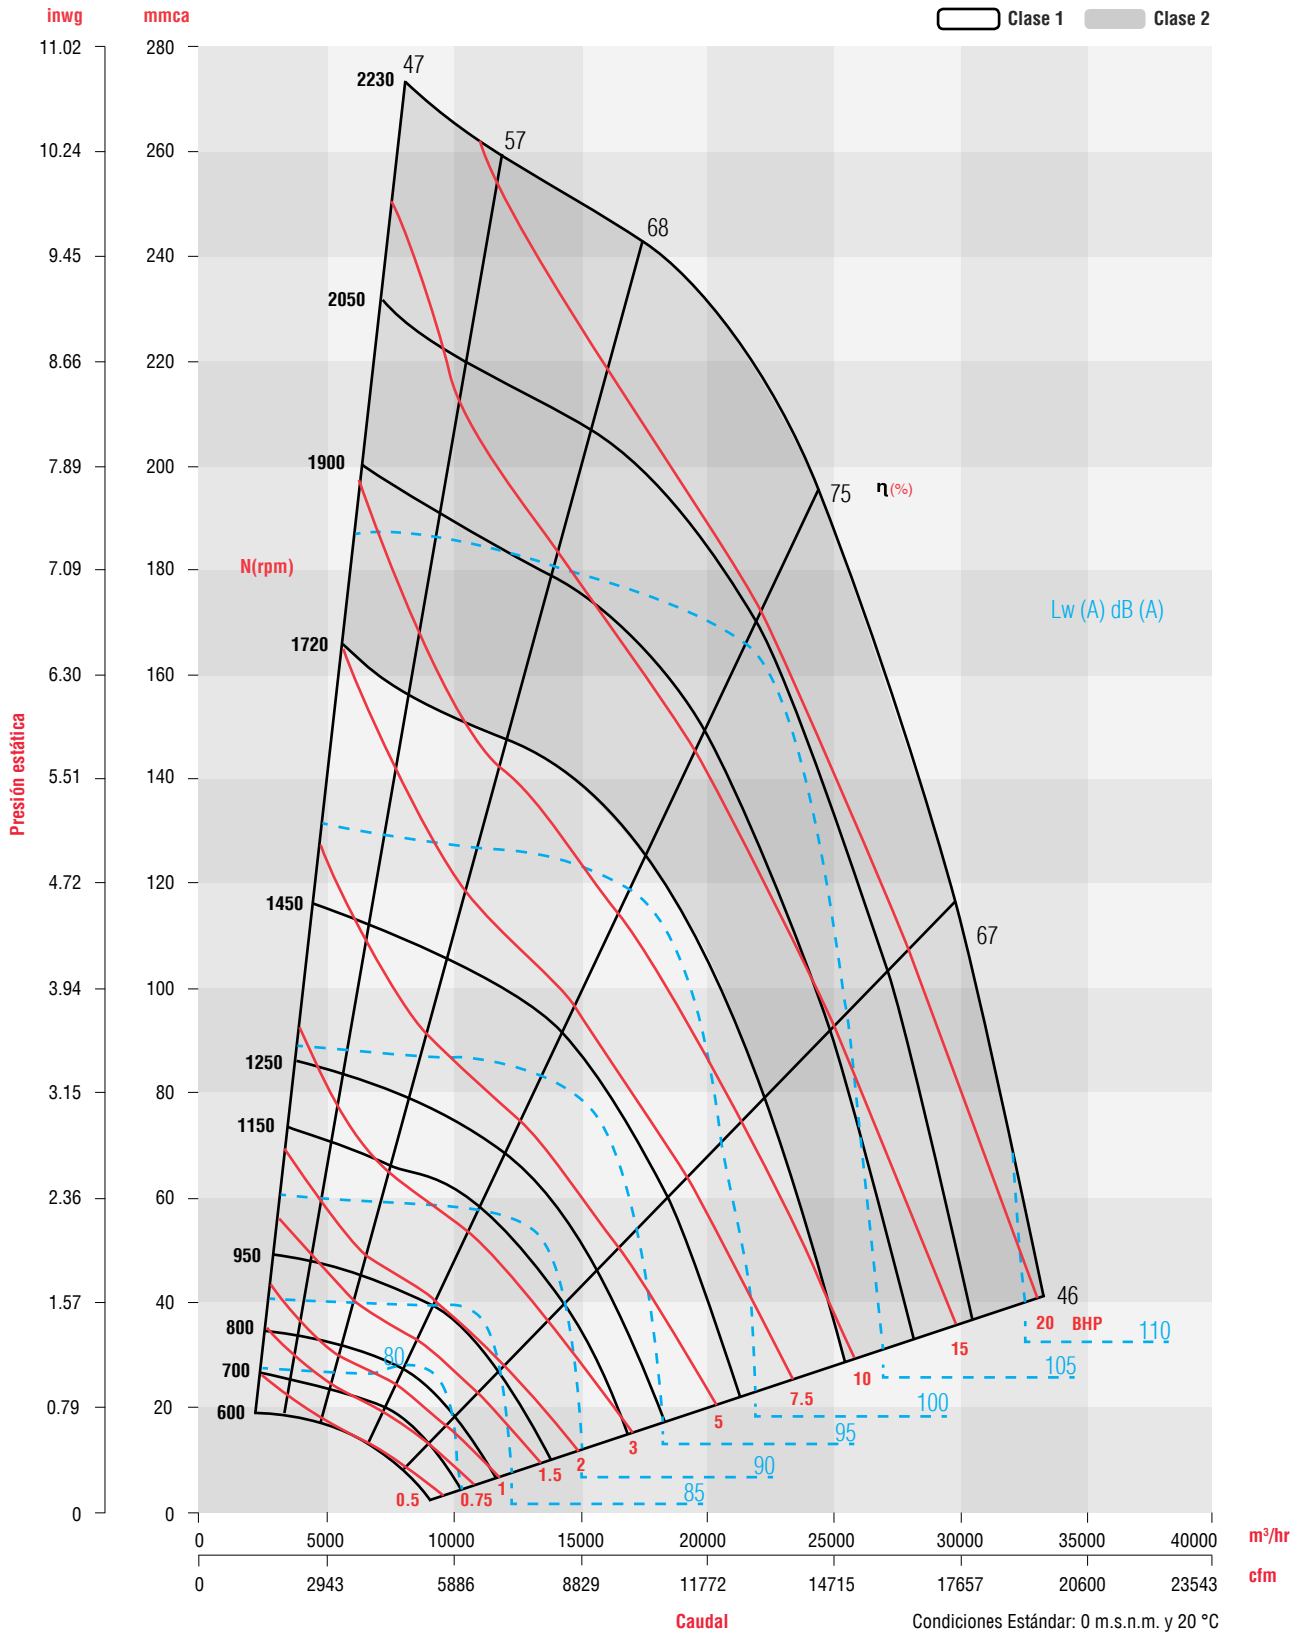


Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 710

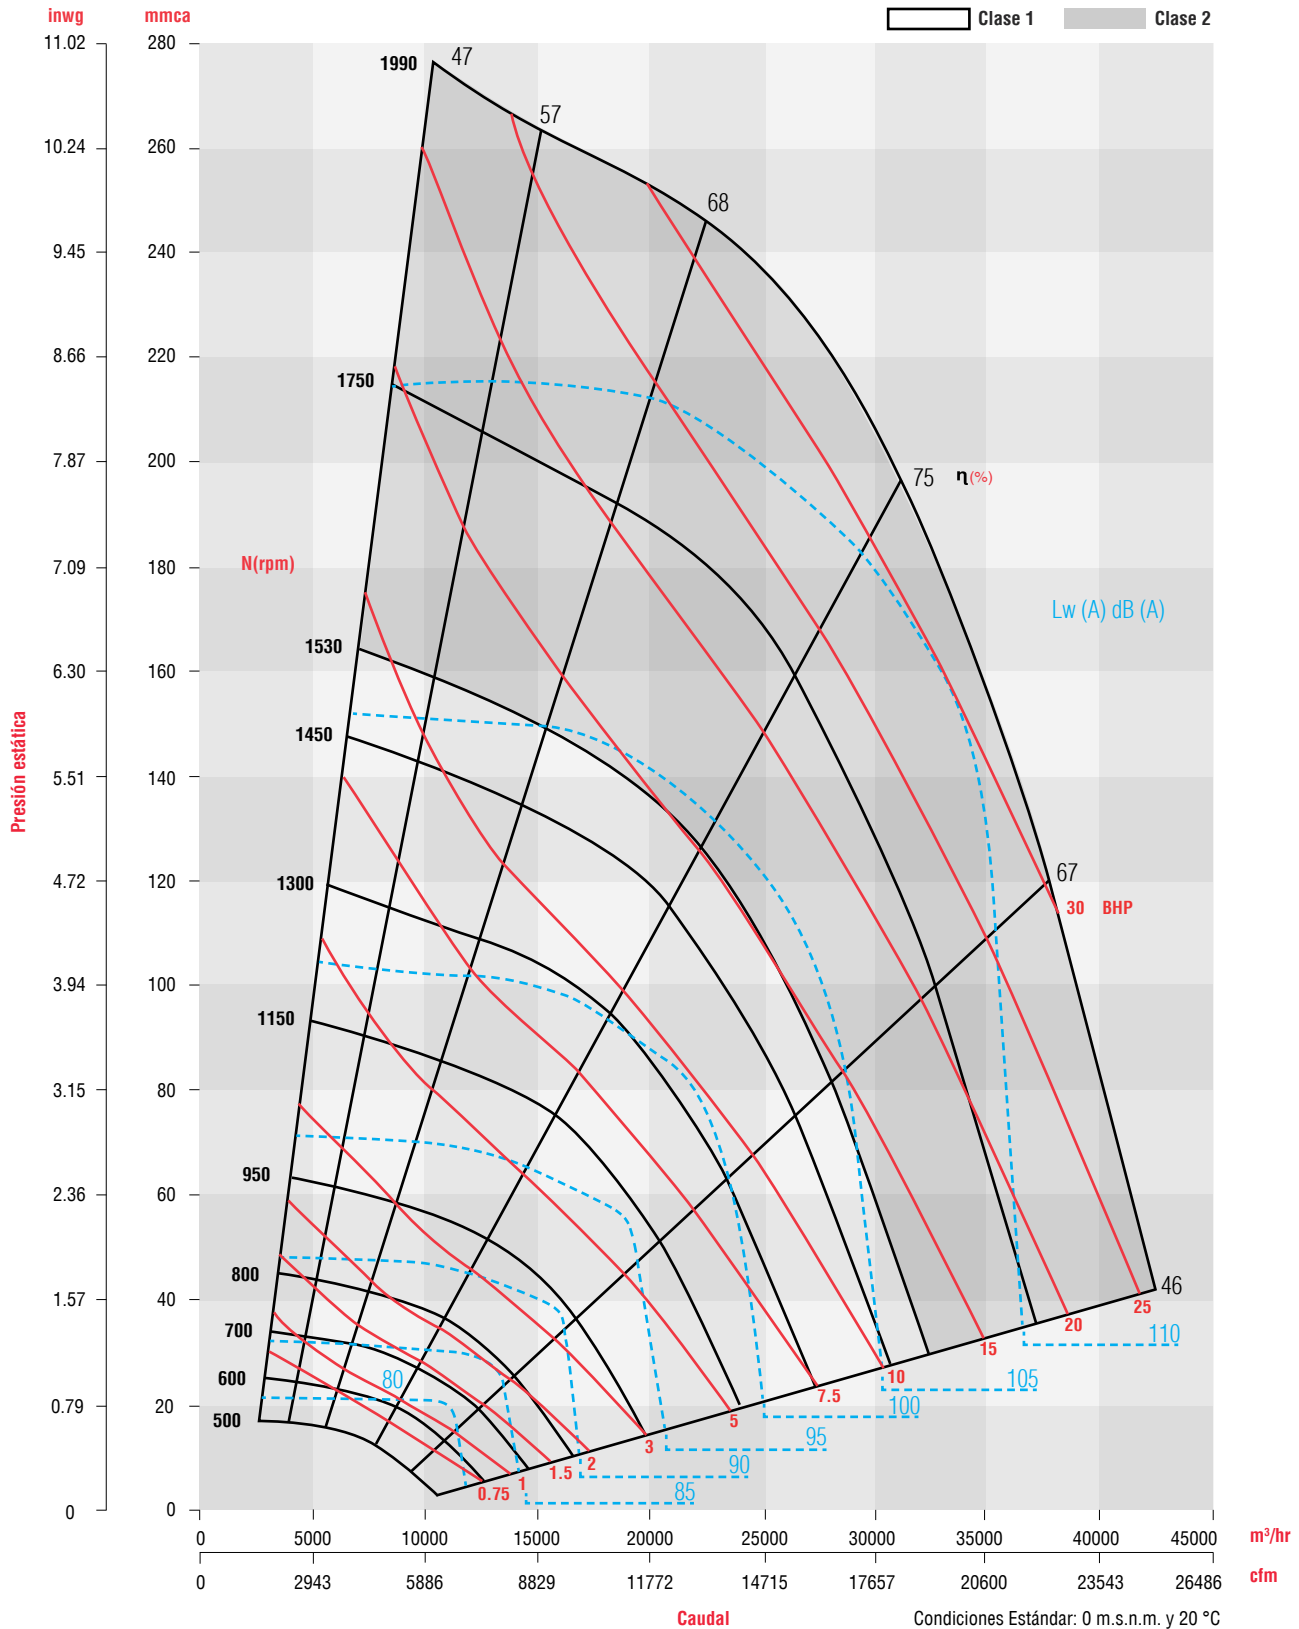


Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 800

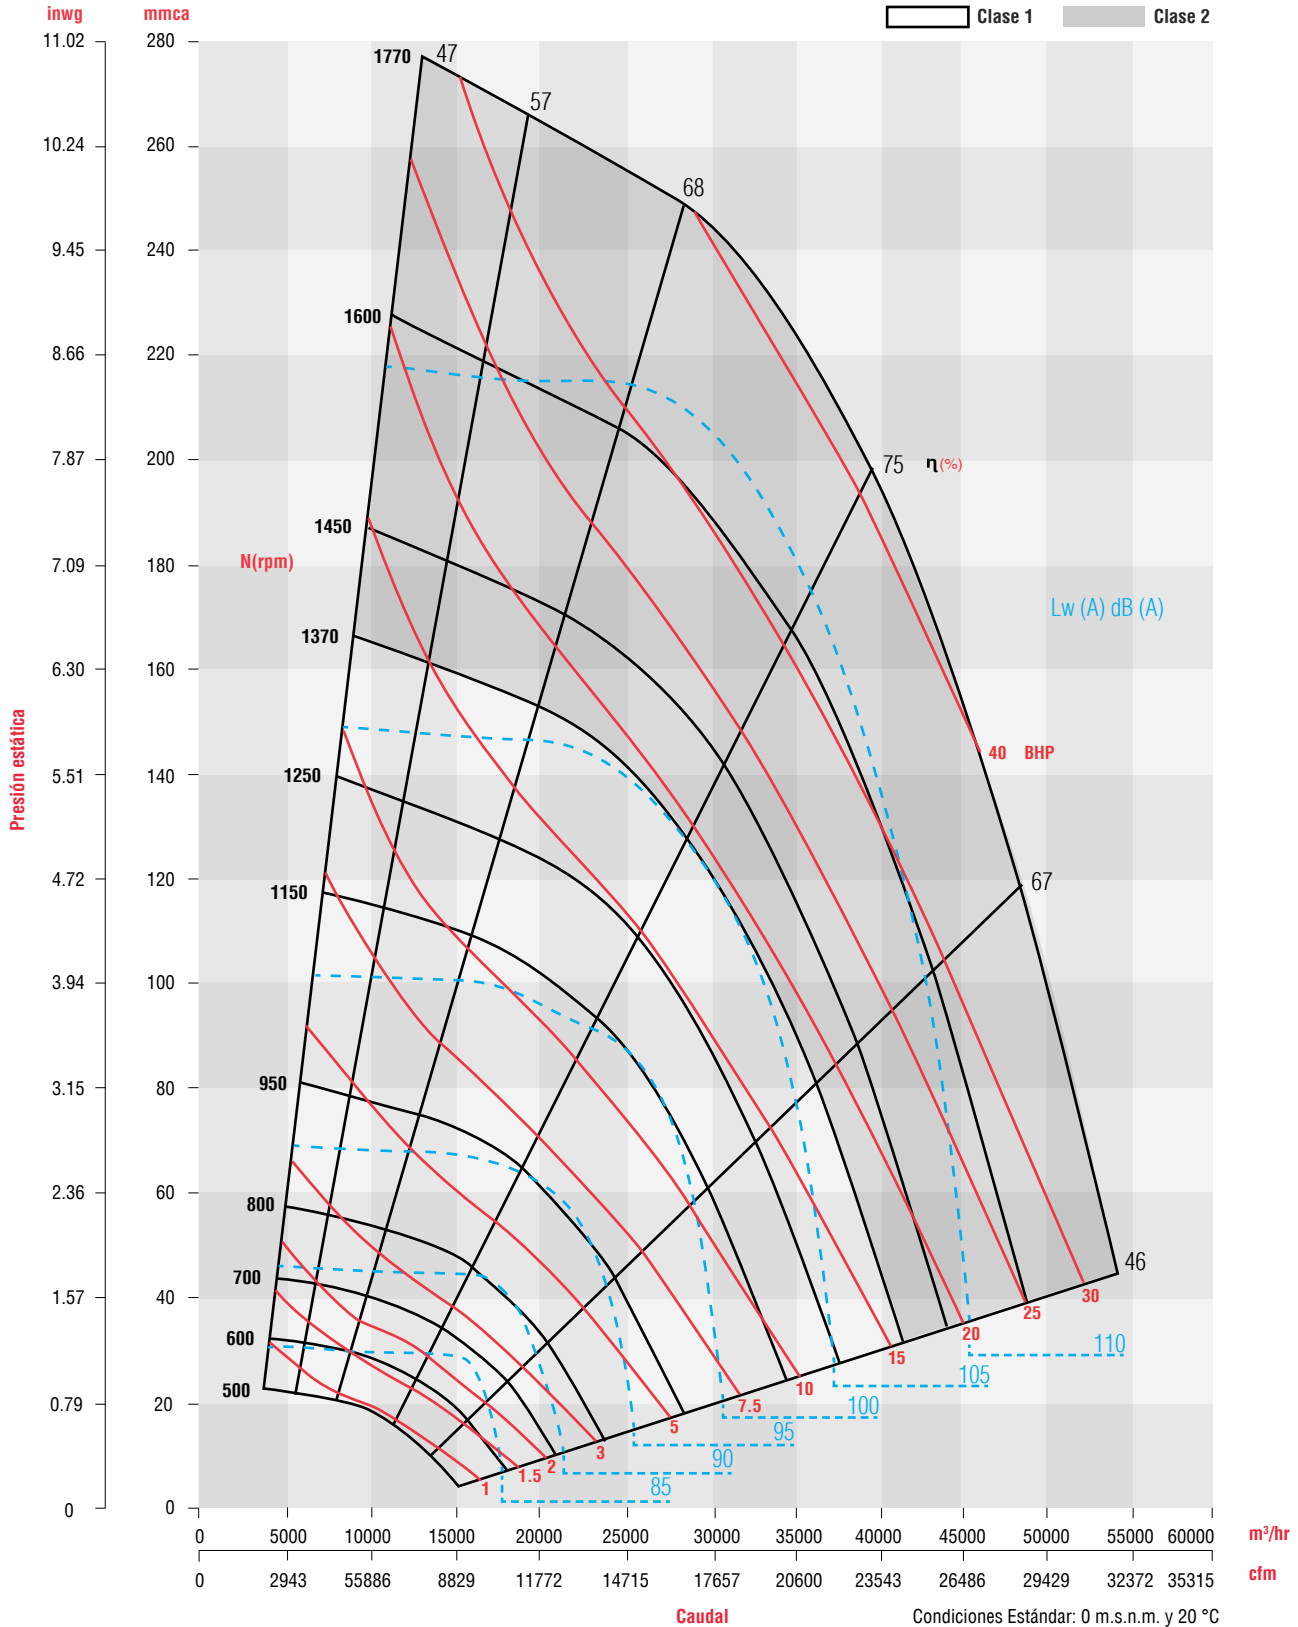


Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 900

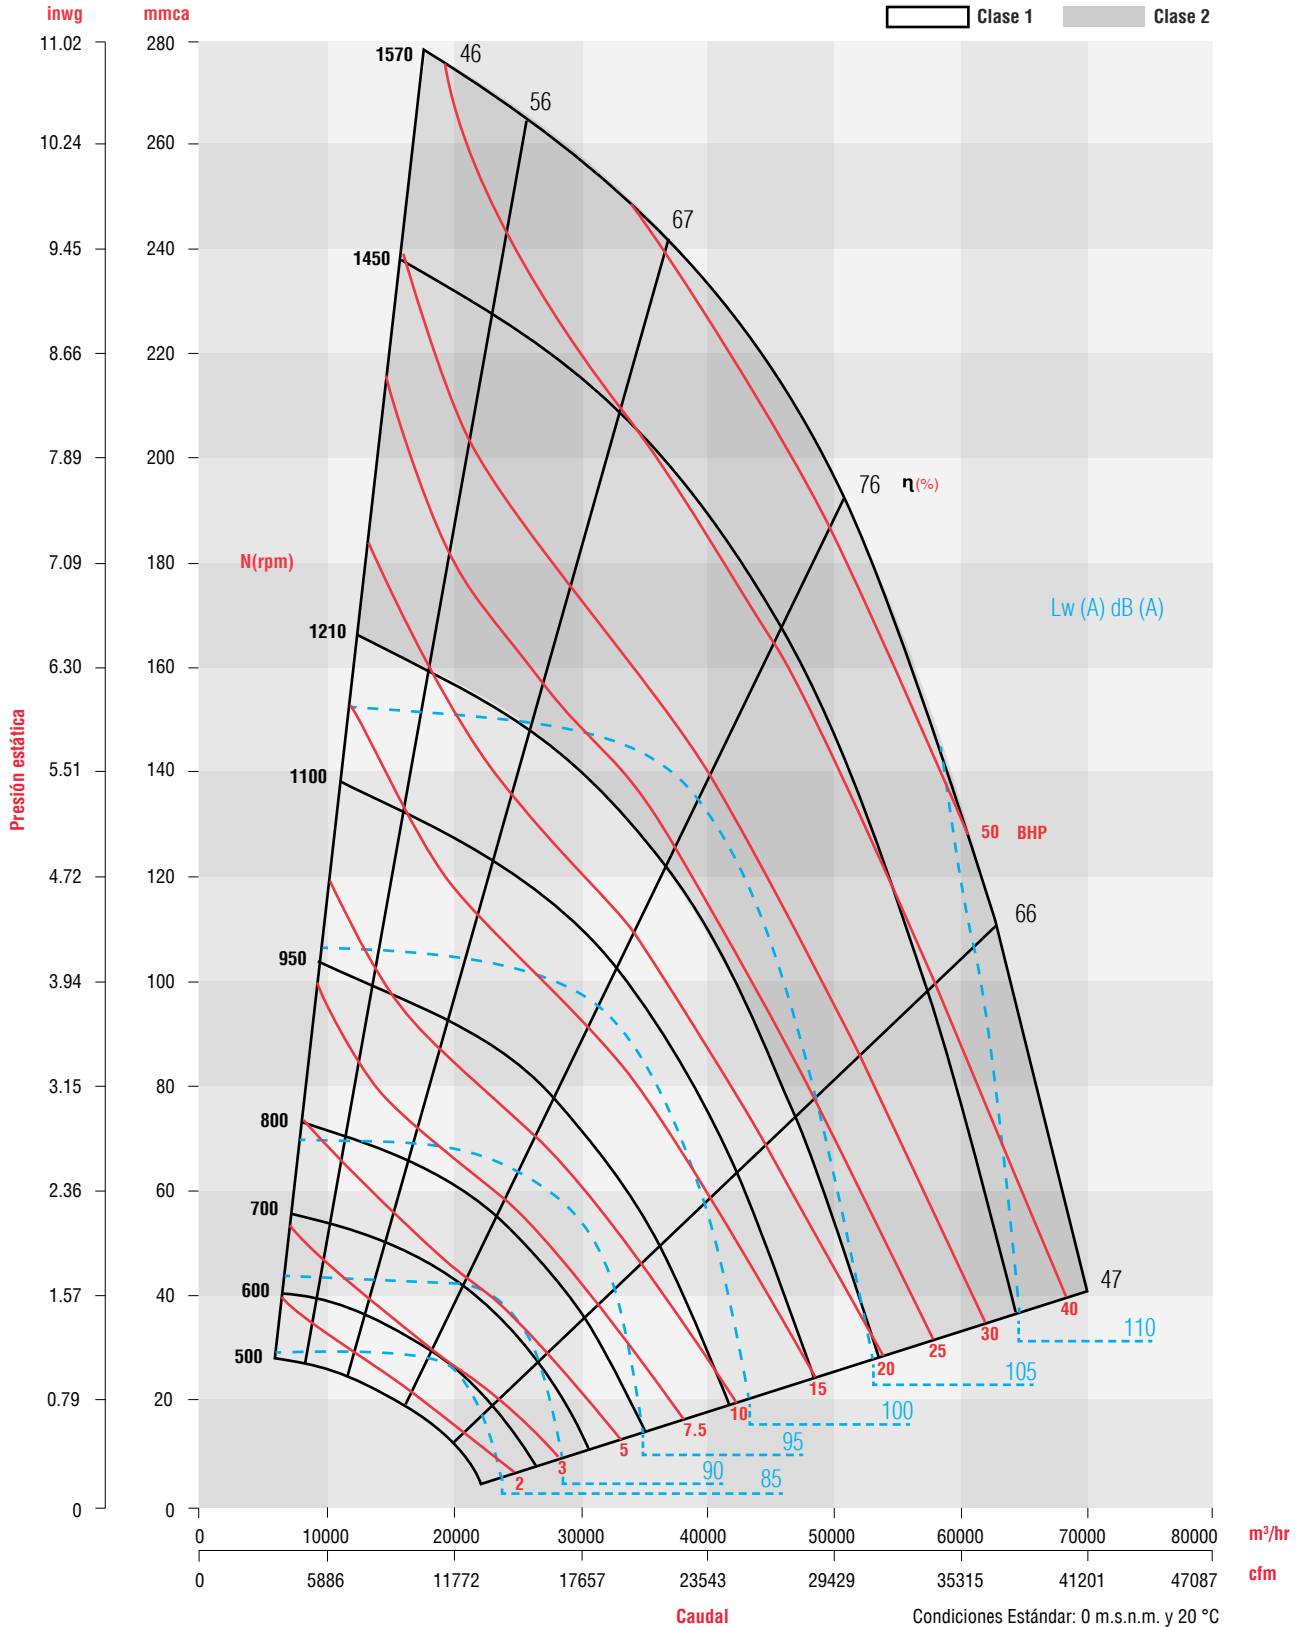

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Características técnicas BNC R-T 1000

BNC R-T 1000

Clase 1

Clase 2

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		25.4 mm / 1.0"		31.75 mm / 1.25"		38.1 mm / 1.5"		44.45 mm / 1.75"		50.80 mm / 2.0"		57.15 mm / 2.25"		63.50 mm / 2.5"		69.85 mm / 2.75"		76.20 mm / 3.0"		82.55 mm / 3.25"		88.90 mm / 3.5"		101.60 mm / 4.0"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
9296	561	462	2.21	507	2.88	549	3.59	588	4.33	625	5.1	660	5.9	693	6.71	724	7.54	755	8.38	784	9.23	812	10.09	865	11.83
15794		86.6		89.2		91.3		93.1		95.1		96.2		97.3		98.3		99.5		100.3		101		102.5	
13099	791	509	3	547	3.73	584	4.52	619	5.36	653	6.25	686	7.17	717	8.13	747	9.12	776	10.13	804	11.17	832	12.23	884	14.41
22255		87.4		90		91.9		93.7		95.4		96.4		97.5		98.5		99.7		100.5		101.2		102.7	
16902	1020	574	4.2	605	5	636	5.85	667	6.75	697	7.7	726	8.69	754	9.73	781	10.8	808	11.91	835	13.05	860	14.22	910	16.65
28716		90.3		91.8		93.2		94.7		95.9		96.8		97.9		98.7		99.9		100.7		101.4		102.9	
20705	1250	651	5.9	677	6.79	703	7.72	729	8.69	754	9.7	780	10.75	804	11.85	829	12.98	853	14.15	877	15.36	900	16.6	946	19.18
35178		93.8		95.2		95.9		96.7		97.5		98.2		98.9		99.6		100.4		101.2		101.8		103.3	
24508	1480	735	8.16	757	9.16	779	10.19	801	11.25	823	12.34	845	13.47	867	14.64	888	15.83	910	17.07	931	18.33	952	19.63	993	22.33
41639		97.6		98.2		98.6		99.1		99.6		100.2		100.8		101.3		101.9		102.5		103.1		104.2	
28311	1709	823	11.08	842	12.2	861	13.34	881	14.5	900	15.7	919	16.92	938	18.17	957	19.45	976	20.75	995	22.09	1014	23.46	1051	26.29
48100		100.6		100.9		101.3		101.6		102.1		102.3		103		103.4		103.9		104.3		104.7		105.7	
32113	1939	914	14.75	931	15.99	948	17.25	965	18.53	982	19.83	999	21.16	1016	22.51	1032	23.88	1049	25.28	1066	26.71	1083	28.16	1116	31.13
54560		103.4		103.7		104		104.3		104.7		105.1		105.5		105.9		106.3		106.6		106.9		107.3	
35916	2168	1008	19.27	1023	20.64	1038	22.02	1053	23.42	1068	24.84	1083	26.28	1098	27.74	1113	29.22	1128	30.72	1143	32.24	1158	33.78	1188	36.94
61021		106.1		106.4		106.6		106.8		107.1		107.4		107.7		108		108.3		108.6		108.8		109.5	
39719	2398	1102	24.73	1116	26.22	1129	27.74	1143	29.26	1156	30.81	1170	32.36	1184	33.94	1197	35.53	1211	37.14	1225	38.77	1238	40.42	1266	43.78
67483		108.5		108.7		108.9		109.1		109.4		109.6		110		110.2		110.4		110.6		110.9		111.3	
43522	2628	1198	31.22	1210	32.85	1222	34.5	1235	36.15	1247	37.82	1260	39.5	1272	41.2	1284	42.91	1297	44.64	1309	46.38	1322	48.14	1347	51.71
73944		110.7		110.8		110.9		111.1		111.4		111.6		111.8		112		112.2		112.3		112.5		113	

BNC R-T 1000

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		107.95 mm / 4.25"		114.3 mm / 4.5"		127 mm / 5"		133.35 mm / 5.25"		146.05 mm / 5.75"		152.4 mm / 6"		165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		184.15 mm / 7.25"		196.85 mm / 7.75"		203.2 mm / 8"		215.90 mm / 8.5"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
11831	714	902	14.67	926	15.73	973	17.88	996	18.96	1040	21.15	1061	22.26	1102	24.48	1122	25.61	1161	27.86	1199	30.13	1217	31.27	1253	33.56
20101		103.4		104.2		105.4		106		107		107.6		108.6		109.2		110.2		110.8		111.1		111.8	
13944	842	913	16.06	937	17.23	984	19.61	1006	20.81	1050	23.26	1071	24.5	1112	27.01	1132	28.27	1171	30.82	1208	33.4	1226	34.69	1262	37.3
23691		103.4		104.2		105.5		106		107.1		107.6		108.6		109.2		110.2		110.8		111.1		111.8	
16057	969	927	17.38	951	18.63	996	21.18	1019	22.49	1061	25.14	1082	26.49	1123	29.22	1143	30.6	1181	33.4	1218	36.23	1236	37.66	1272	40.55
27281		103.6		104.3		105.6		106.1		107.1		107.7		108.7		109.3		110.2		110.8		111.2		111.8	
18169	1097	944	18.73	967	20.04	1011	22.73	1033	24.11	1075	26.92	1095	28.35	1135	31.26	1155	32.74	1193	35.74	1230	38.79	1248	40.33	1283	43.44
30869		103.7		104.5		105.7		106.2		107.3		107.8		108.8		109.4		110.2		110.9		111.2		111.9	
20282	1224	964	20.2	986	21.56	1029	24.35	1050	25.78	1091	28.72	1111	30.22	1150	33.27	1169	34.83	1206	37.99	1242	41.2	1260	42.83	1295	46.14
34459		103.9		104.6		105.8		106.3		107.3		107.9		108.9		109.5		110.3		111		111.3		112	
22395	1352	987	21.85	1008	23.25	1050	26.12	1070	27.6	1109	30.63	1129	32.18	1167	35.35	1185	36.96	1222	40.25	1257	43.6	1275	45.31	1309	48.76
38049		104.2		104.9		105.9		106.5		107.5		108		109		109.6		110.4		111		111.4		112.1	
24508	1480	1014	23.73	1034	25.16	1073	28.1	1093	29.62	1131	32.72	1149	34.31	1186	37.57	1204	39.23	1240	42.62	1274	46.08	1291	47.85	1325	51.42
41639		104.8		105.3		106.3		106.8		107.7		108.2		109.3		109.8		110.5		111.1		111.5		112.1	
26620	1607	1043	25.85	1062	27.31	1100	30.32	1118	31.87	1155	35.04	1173	36.67	1208	40	1226	41.7	1260	45.17	1294	48.73	1310	50.54	1343	54.21
45227		105.4		105.8		106.8		107.2		108.1		108.6		109.5		110		110.7		111.3		111.6		112.3	
28733	1735	1076	28.25	1094	29.74	1130	32.82	1147	34.4	1182	37.64	1199	39.3	1233	42.69	1250	44.43	1283	47.97	1316	51.6	1332	53.45	1364	57.21
48817		106.2		106.6		107.4		107.8		108.7		109.1		110		110.3		110.9		111.5		111.8		112.4	
30846	1862	1111	30.92	1128	32.45	1162	35.6	1179	37.21	1212	40.52	1228	42.21	1261	45.67	1277	47.44	1309	51.04	1340	54.75	1356	56.63	1386	60.46
52407		107.3		107.7		108.5		108.8		109.6		110		110.5		110.8		111.4		111.9		112.2		112.7	




Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 1000

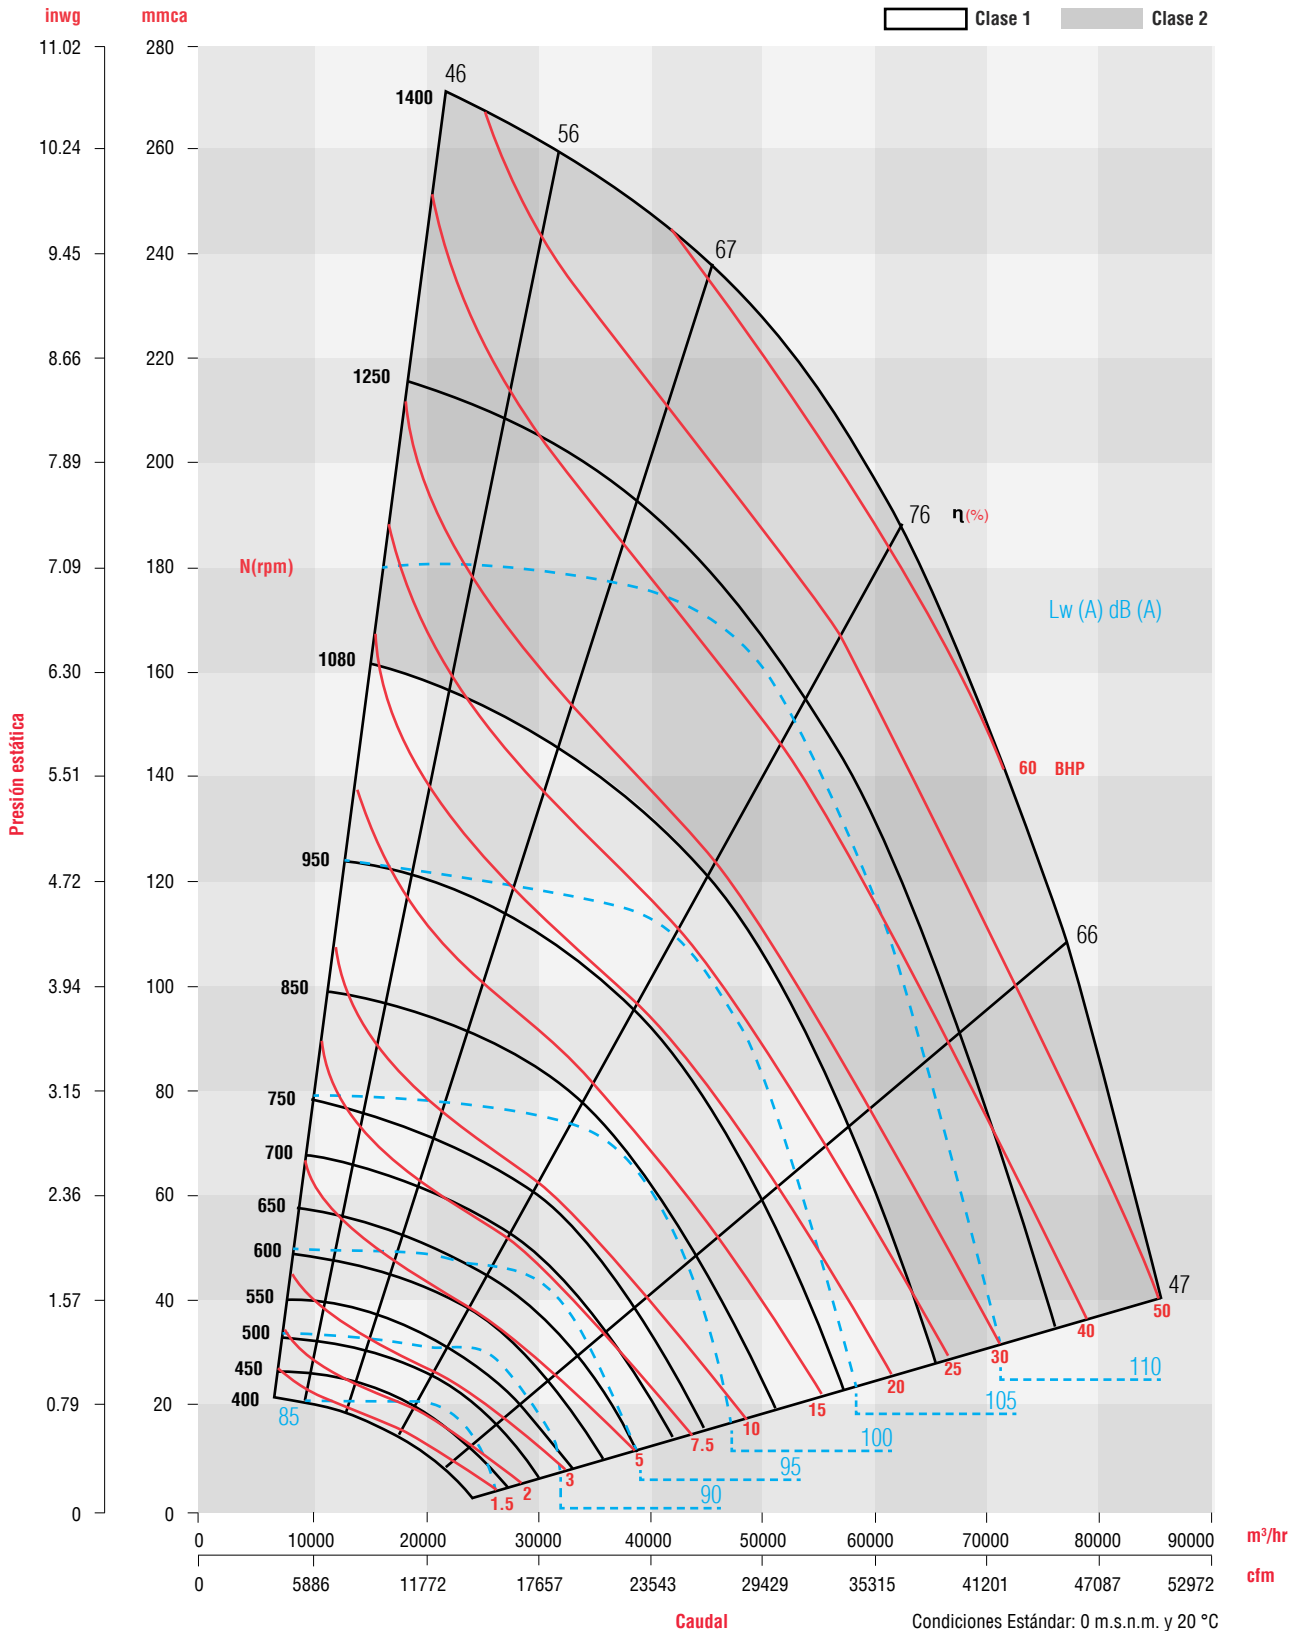

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Características técnicas BNC R-T 1120

BNC R-T 1120

Clase 1 Clase 2

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		25.4 mm / 1.0"		31.75 mm / 1.25"		38.1 mm / 1.5"		50.80 mm / 2.0"		57.15 mm / 2.25"		63.50 mm / 2.5"		69.85 mm / 2.75"		76.20 mm / 3.0"		88.90 mm / 3.5"		95.25 mm / 3.75"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
9011	434			437	3.02	476	3.77	545	5.38	576	6.22	606	7.08	635	7.96	663	8.86	715	10.71	739	11.66	763	12.61	809	14.56
15310				90.3		91.9		95.4		96.6		97.9		99		100.2		101.6		102.3		103.2		104.7	
13781	663	429	3.15	466	4	501	4.9	565	6.83	595	7.86	623	8.92	651	10.02	677	11.14	727	13.45	750	14.64	774	15.85	818	18.33
23414		88		90.4		92.1		95.6		96.8		98.1		99.2		100.3		101.8		102.5		103.4		104.8	
18551	893	480	4.41	511	5.36	542	6.36	599	8.53	626	9.68	652	10.87	678	12.1	702	13.37	750	16	772	17.36	794	18.74	837	21.59
31518		88.5		90.6		92.4		95.9		97.2		98.5		99.6		100.5		102		102.8		103.6		105.1	
23322	1122	544	6.22	570	7.28	595	8.4	645	10.77	669	12.02	693	13.32	716	14.66	739	16.04	782	18.9	804	20.39	824	21.9	864	25.02
39624		92.3		93.3		94.3		96.6		97.8		99.1		100		100.8		102.3		103		103.8		105.2	
28092	1352	616	8.69	637	9.88	659	11.12	702	13.72	723	15.08	744	16.48	765	17.93	785	19.41	825	22.48	844	24.07	863	25.69	901	29.03
47728		95.7		96.5		97.1		98.6		99.4		100.1		100.7		101.5		102.8		103.5		104.3		105.5	
32863	1582	693	11.94	711	13.27	730	14.64	767	17.49	786	18.97	804	20.49	822	22.04	840	23.63	876	26.91	894	28.61	911	30.33	946	33.88
55834		99.2		99.4		99.8		100.5		101.1		101.7		102.1		102.8		103.9		104.5		105.1		106.1	
37633	1811	773	16.07	790	17.56	806	19.07	838	22.2	854	23.81	871	25.45	887	27.13	903	28.83	935	32.34	951	34.14	967	35.98	998	39.73
63938		102		102.3		102.4		102.9		103.3		103.6		103.8		104.2		105		105.5		105.9		106.8	
42403	2041	856	21.22	870	22.86	885	24.53	913	27.94	928	29.69	942	31.47	957	33.28	971	35.11	1000	38.87	1014	40.79	1028	42.74	1057	46.72
72043		105		105.3		105.5		106.1		106.3		106.6		106.8		107.1		107.6		108		108.2		108.5	
47174	2270	940	27.51	953	29.31	966	31.13	992	34.85	1004	36.74	1017	38.66	1030	40.61	1043	42.58	1069	46.6	1082	48.65	1095	50.72	1121	54.95
80149		107.4		107.5		107.6		107.9		108.1		108.2		108.4		108.5		108.8		109.1		109.2		109.7	
51944	2500	1026	35.07	1037	37.03	1049	39.01	1072	43.03	1084	45.08	1095	47.15	1107	49.24	1119	51.35	1142	55.65	1154	57.84	1166	60.04	1189	64.53
88253		109.6		109.8		109.9		110.4		110.7		111		111.3		111.6		112.2		112.5		112.9		113.5	

BNC R-T 1120

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		101.6 mm / 4"		107.95 mm / 4.25"		114.3 mm / 4.5"		127 mm / 5"		133.35 mm / 5.25"		146.05 mm / 5.75"		152.4 mm / 6"		165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		190.5 mm / 7.5"		196.85 mm / 7.75"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
12721	612	770	15.19	793	16.37	815	17.57	857	20.01	878	21.25	918	23.77	937	25.05	974	27.64	993	28.95	1010	30.27	1045	32.94	1062	34.29
21613		103.3		104		104.8		105.9		106.4		107.4		107.9		109		109.5		109.9		110.9		111.3	
15901	765	782	17.14	804	18.46	825	19.8	867	22.53	887	23.93	925	26.77	944	28.21	981	31.14	999	32.63	1017	34.13	1051	37.16	1068	38.69
27016		103.4		104.2		105		106		106.5		107.6		108.1		109.1		109.6		110		110.9		111.3	
19081	918	797	19.07	818	20.5	839	21.95	880	24.93	899	26.45	937	29.55	956	31.13	991	34.34	1009	35.96	1026	37.61	1060	40.94	1076	42.63
32419		103.7		104.3		105.1		106.1		106.6		107.6		108.1		109.2		109.7		110.1		111		111.4	
22262	1071	817	21.15	837	22.67	857	24.22	896	27.39	915	29.01	952	32.32	970	34.01	1005	37.45	1022	39.2	1039	40.96	1072	44.55	1088	46.37
37823		103.8		104.5		105.2		106.2		106.7		107.7		108.2		109.2		109.8		110.2		111		111.4	
25442	1224	841	23.49	860	25.08	879	26.71	917	30.04	935	31.75	971	35.24	988	37.03	1022	40.66	1039	42.5	1055	44.37	1088	48.17	1103	50.09
43226		104		104.6		105.3		106.3		106.8		107.8		108.3		109.3		109.8		110.3		111.3		111.8	
28622	1378	868	26.16	887	27.82	905	29.52	941	33	959	34.79	993	38.43	1010	40.3	1043	44.09	1059	46.03	1075	47.98	1106	51.96	1121	53.98
48629		104.3		105		105.6		106.5		107		108		108.5		109.4		109.9		110.3		111.1		111.6	
31802	1531	900	29.22	918	30.95	935	32.72	969	36.34	986	38.19	1019	41.98	1035	43.92	1066	47.86	1082	49.88	1097	51.91	1128	56.05	1143	58.15
54032		104.9		105.4		105.9		106.8		107.3		108.2		108.7		109.6		110.1		110.5		111.3		111.7	
34983	1684	935	32.71	952	34.51	968	36.35	1000	40.1	1016	42.03	1047	45.95	1063	47.96	1093	52.05	1108	54.13	1123	56.24	1152	60.52	1167	62.7
59436		105.3		105.8		106.3		107.1		107.6		108.5		109		109.9		110.3		110.7		111.5		111.8	
38163	1837	973	36.67	989	38.54	1004	40.45	1035	44.35	1050	46.34	1079	50.4	1094	52.48	1123	56.7	1137	58.85	1152	61.03	1180	65.46	1193	67.7
64839		106.1		106.5		107		107.8		108.2		109.1		109.5		110.3		110.7		111.1		111.8		112.2	
41343	1990	1014	41.13	1029	43.08	1043	45.06	1072	49.11	1086	51.17	1114	55.37	1128	57.52	1156	61.88	1169	64.1	1183	66.34	1210	70.91	1223	73.22
70242		107.7		108		108.3		108.9		109.3		109.9		110.2		110.9		111.3		111.6		112.4		112.7	




Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 1120

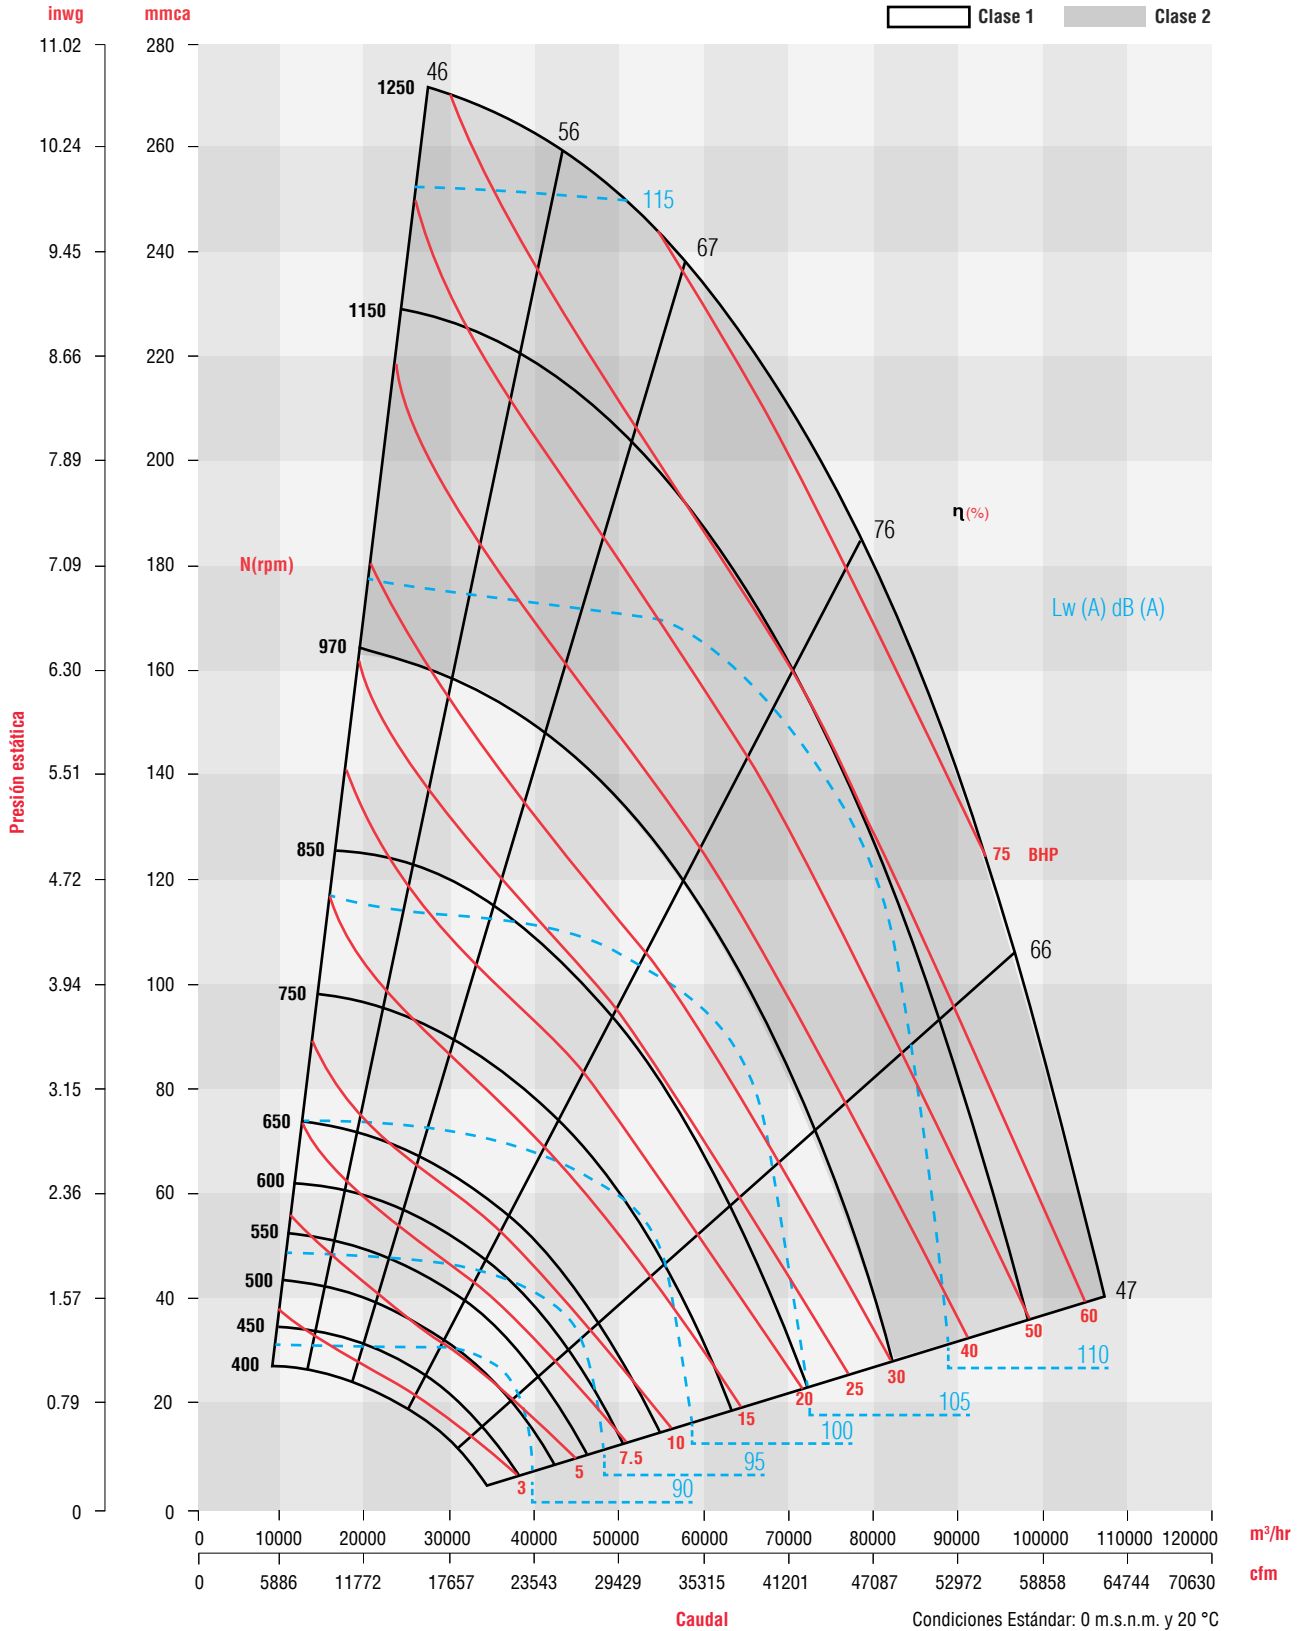

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Características técnicas BNC R-T 1250

BNC R-T 1250

Clase 1 Clase 2

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		25.4 mm / 1.0"		31.75 mm / 1.25"		38.1 mm / 1.5"		50.80 mm / 2.0"		57.15 mm / 2.25"		63.50 mm / 2.5"		69.85 mm / 2.75"		76.20 mm / 3.0"		88.90 mm / 3.5"		95.25 mm / 3.75"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
17166	663			415	4.95	448	6.1	509	8.63	537	9.97	564	11.35	589	12.77	614	14.21	659	17.18	681	18.69	702	20.22	741	23.33
29165				92.1		93.8		96.9		98.3		100		100.8		101.6		103.5		104.4		105.2		106.2	
23108	893	426	5.41	454	6.56	480	7.8	533	10.51	558	11.98	582	13.51	606	15.1	630	16.74	674	20.17	696	21.94	716	23.75	756	27.46
39260		90		92.4		94.2		97.3		98.7		100.2		101.2		102.2		104.4		105.4		105.3		106.4	
29050	1122	485	7.7	507	8.97	529	10.31	572	13.19	594	14.73	615	16.33	636	18	656	19.73	697	23.37	716	25.27	736	27.22	774	31.26
49356		93.1		94.6		95.7		99.4		101.2		100.6		101.3		102.2		103.9		104.8		105.4		106.5	
34992	1352	551	10.82	569	12.26	588	13.74	625	16.87	643	18.51	661	20.2	679	21.95	697	23.76	732	27.55	749	29.52	767	31.54	801	35.75
59451		96.8		97.7		98.3		100		100.8		101.6		102.3		103		104.5		105.1		105.7		106.8	
40934	1582	621	14.91	637	16.54	653	18.2	684	21.63	700	23.41	716	25.23	731	27.1	747	29.01	778	32.98	793	35.04	808	37.14	839	41.49
69547		100.6		101.2		101.5		102.5		103		103.5		104		104.4		105.5		106		106.5		107.4	
46876	1811	693	20.11	707	21.94	721	23.79	749	27.58	763	29.53	777	31.5	791	33.51	805	35.56	832	39.78	845	41.94	859	44.15	886	48.69
79642		103.5		103.8		102.7		104.9		105.3		105.7		106.1		106.4		107.3		107.6		108.1		108.8	
52818	2041	767	26.56	780	28.61	792	30.66	818	34.84	830	36.97	842	39.12	855	41.3	867	43.51	891	48.02	904	50.33	916	52.66	940	57.45
89738		106.2		106.4		106.6		107.2		107.3		107.7		107.9		108.2		108.8		109.2		109.5		110	
58760	2270	842	34.43	854	36.69	865	38.96	888	43.55	899	45.86	911	48.21	922	50.57	933	52.96	955	57.81	966	60.27	977	62.77	999	67.84
99833		108.7		108.9		109.1		109.4		109.7		109.9		110.2		110.5		111		111.2		111.5		112	
64702	2500	918	43.86	929	46.34	939	48.83	960	53.83	971	56.36	981	58.9	991	61.46	1001	64.04	1022	69.25	1032	71.89	1042	74.56	1062	79.96
109929		111		111		111.1		111.4		111.7		111.9		112.1		112.3		112.7		112.8		113.1		113.5	
70644	2730	995	55.02	1005	57.71	1015	60.42	1034	65.86	1043	68.59	1053	71.34	1062	74.11	1072	76.88	1091	82.49	1100	85.32	1109	88.16	1128	93.92
120024		112.9		113.1		113.1		113.4		113.6		113.8		114		114.2		114.5		114.7		115		115.3	

BNC R-T 1250

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		107.95 mm / 4.25"		120.65 mm / 4.75"		133.35 mm / 5.25"		146.05 mm / 5.75"		152.4 mm / 6"		165.1 mm / 6.5"		177.8 mm / 7"		184.15 mm / 7.25"		196.85 mm / 7.75"		209.55 mm / 8.25"		215.9 mm / 8.5"		228.6 mm / 9"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
15845	612	718	20.78	756	23.74	792	26.75	825	29.8	842	31.34	873	34.45	903	37.58	918	39.16	946	42.34	973	45.55	987	47.17	1013	50.42
26921		105.7		106.8		107.9		109		109.5		110.5		111.3		111.8		112.6		113.4		113.9		114.7	
21127	816	732	24.4	771	27.98	808	31.64	843	35.37	860	37.25	893	41.06	924	44.92	939	46.86	969	50.78	997	54.73	1011	56.72	1038	60.73
35895		105.8		106.9		108		109.1		109.6		110.6		111.4		111.8		112.6		113.4		113.9		114.7	
26409	1020	746	27.56	784	31.55	821	35.67	856	39.9	873	42.05	906	46.41	938	50.85	953	53.1	983	57.64	1013	62.24	1027	64.55	1055	69.23
44869		105.9		107		108.1		109.2		109.7		111.2		111.5		112		112.9		113.7		114.1		115	
31691	1224	766	31.04	802	35.25	837	39.64	871	44.17	887	46.49	919	51.23	951	56.08	966	58.54	996	63.54	1025	68.63	1039	71.21	1067	76.41
53843		106		107.1		108.3		109.4		109.9		110.8		111.6		112		112.8		113.5		114		114.8	
36973	1429	796	35.36	828	39.71	860	44.24	892	48.96	907	51.37	938	56.33	968	61.43	982	64.03	1011	69.32	1040	74.74	1053	77.49	1081	83.06
62817		106.4		107.5		108.7		109.7		110.1		110.9		111.7		112.1		112.9		113.6		114.1		114.9	
42255	1633	834	40.74	863	45.23	892	49.89	921	54.73	935	57.21	963	62.31	991	67.56	1005	70.24	1032	75.72	1059	81.34	1072	84.2	1098	90.01
71791		107.2		108.2		109.3		110.2		110.5		111.3		112		112.4		113.1		113.8		114.3		115	
47536	1837	878	47.28	905	51.93	931	56.74	957	61.72	970	64.27	996	69.49	1022	74.87	1035	77.62	1060	83.23	1085	88.98	1097	91.92	1122	97.88
80764		108.5		109.3		110		110.7		111.1		111.7		112.4		112.7		113.4		114		114.4		114.7	
52818	2041	928	55.04	952	59.89	976	64.89	1000	70.04	1012	72.67	1036	78.04	1059	83.56	1071	86.37	1094	92.11	1117	97.99	1129	100.99	1152	107.08
89738		109.7		110.4		111		111.6		112		112.6		113.2		113.5		114.1		114.7		115		115.6	
58100	2245	981	64.07	1003	69.17	1025	74.39	1047	79.75	1058	82.47	1080	88.03	1102	93.71	1113	96.61	1134	102.5	1156	108.52	1166	111.59	1188	117.81
98712		111.5		112		112.5		113		113.2		113.8		114.2		114.5		115		115.7		116.2		116.9	
63382	2449	1038	74.44	1058	79.81	1078	85.3	1099	90.89	1109	93.74	1129	99.5	1149	105.4	1159	108.39	1179	114.46	1199	120.65	1209	123.8	1228	130.18
107686		113.2		113.5		113.9		114.3		114.5		114.9		115.7		116.2		117		117.8		118.3		119.1	




Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 1250

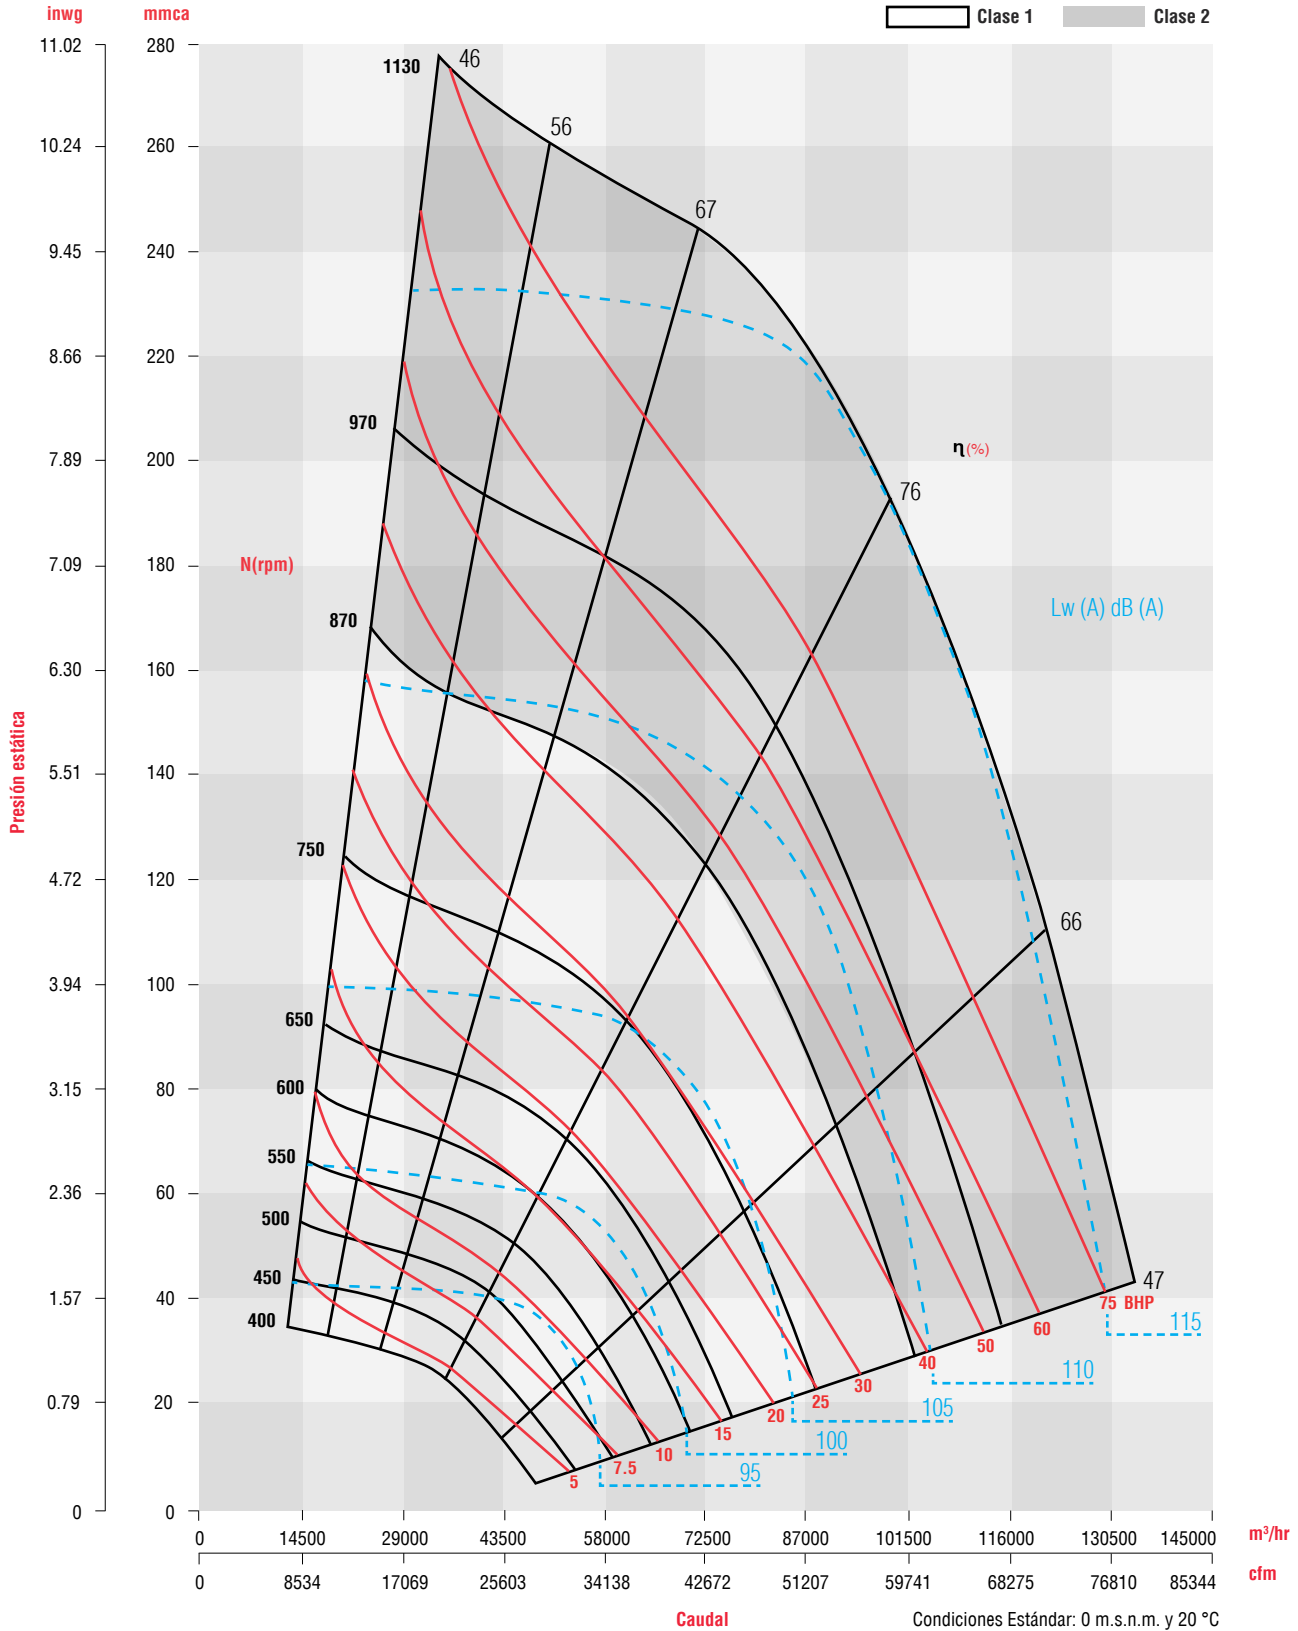

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Características técnicas BNC R-T 1400

BNC R-T 1400

Clase 1

Clase 2

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		28.575 mm / 1.125"		38.1 mm / 1.5"		50.80 mm / 2.0"		57.15 mm / 2.25"		69.85 mm / 2.75"		76.20 mm / 3.0"		82.55 mm / 3.25"		88.90 mm / 3.5"		101.6 mm / 4"		107.95 mm / 4.25"		120.65 mm / 4.75"		127 mm / 5"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
16564	510					444	9.47	470	10.94	516	13.97	537	15.51	557	17.08	577	18.66	613	21.87	631	23.49	664	26.77	680	28.43
28142						99.7		100.1		100.9		101.8		102.9		103.8		105.4		106		107.2		107.7	
24017	740			409	8.35	460	11.64	484	13.41	530	17.12	551	19.05	572	21.03	592	23.04	630	27.16	648	29.26	682	33.53	699	35.7
40805				99.4		99.9		100.3		101		102		103		103.9		105.5		106.1		107.2		107.6	
31471	969	411	8.44	444	10.82	488	14.32	509	16.21	550	20.23	570	22.35	589	24.54	608	26.8	645	31.46	662	33.87	696	38.8	713	41.33
53469			100.3		100.7		101.3		101.7		102.4		102.4		103.3		104.3		105.7		106.2		107.2		107.7
38925	1199	463	11.74	492	14.35	528	18.11	546	20.11	582	24.33	599	26.56	616	28.86	633	31.23	667	36.16	683	38.73	715	44.02	730	46.75
66134			99.7		100.1		100.6		101		101.7		102.7		103.8		104.8		105.9		106		107.4		107.8
46379	1429	522	16.14	546	19.07	578	23.18	593	25.32	624	29.8	639	32.14	654	34.55	669	37.02	699	42.16	713	44.82	742	50.33	756	53.18
78798			99.4		99.5		100		101		102.7		103.5		104.5		105.2		106.2		106.7		107.6		108.1
53832	1658	584	21.81	605	25.1	633	29.63	646	31.96	673	36.79	687	39.28	700	41.83	713	44.43	740	49.81	753	52.58	779	58.3	791	61.24
91461			101.9		102.3		102.8		103.2		104		104.6		105.3		105.7		106.7		107.2		108.1		108.5
61286	1888	648	28.91	667	32.59	692	37.6	704	40.16	728	45.39	740	48.07	752	50.79	764	53.56	787	59.25	799	62.16	822	68.14	834	71.2
104125			105.2		105.6		106.2		106.4		107		107.2		107.5		107.8		108.4		108.7		109.2		109.5
68740	2117	714	37.64	731	41.72	753	47.24	764	50.04	786	55.73	797	58.63	807	61.56	818	64.53	839	70.58	850	73.67	871	79.97	881	83.18
116789			107.6		107.8		108.1		108.2		108.4		108.5		108.6		108.8		109		109.2		109.7		110.1
76193	2347	781	48.17	796	52.68	817	58.73	827	61.79	846	67.97	856	71.1	866	74.26	876	77.45	895	83.93	905	87.21	924	93.89	934	97.29
129452			109.9		110.3		110.9		111.1		111.7		111.9		112.2		112.5		113.1		113.4		113.9		114.2
83647	2577	849	60.71	863	65.63	881	72.24	891	75.57	909	82.27	918	85.65	927	89.06	936	92.48	954	99.42	963	102.93	980	110.03	989	113.63
142116			112.2		112.2		112.4		112.5		112.6		112.7		112.9		113		113.1		113.3		113.6		113.8

BNC R-T 1400

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		107.95 mm / 4.25"		120.65 mm / 4.75"		133.35 mm / 5.25"		146.05 mm / 5.75"		152.4 mm / 6"		165.1 mm / 6.5"		177.8 mm / 7"		184.15 mm / 7.25"		196.85 mm / 7.75"		209.55 mm / 8.25"		215.9 mm / 8.5"		228.9 mm / 9"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
23189	714	646	28.7	680	32.88	713	37.13	744	41.44	759	43.62	787	48.01	815	52.44	828	54.68	854	59.18	879	63.72	891	66	915	70.59
39398			106.1		107.2		108.2		109.2		109.7		110.6		111.4		111.8		112.6		113.4		113.8		114.6
28987	893	657	32.37	691	37.13	724	42	755	46.98	770	49.51	800	54.61	828	59.8	841	62.41	868	67.69	894	73.02	906	75.7	930	81.1
49249			106.2		107.2		108.2		109.2		109.7		110.6		111.4		111.8		112.6		113.4		113.9		114.7
34784	1071	670	35.92	704	41.05	736	46.35	766	51.81	781	54.59	810	60.24	838	66.01	852	68.93	879	74.83	905	80.82	917	83.84	942	89.94
59098			106.3		107.3		108.3		109.3		109.8		110.6		111.5		111.8		112.7		113.5		114		114.8
40581	1250	689	39.95	720	45.3	750	50.87	780	56.63	794	59.58	823	65.61	850	71.78	864	74.92	890	81.29	916	87.78	928	91.06	953	97.7
68947			106.5		107.4		108.4		109.4		109.8		110.7		111.5		111.9		112.8		113.6		114.1		114.9
46379	1429	713	44.82	742	50.33	771	56.07	798	62.04	812	65.09	839	71.35	865	77.79	878	81.08	904	87.77	929	94.6	941	98.07	965	105.11
78798			106.6		107.7		108.7		109.7		110.2		111.1		111.9		112.3		113.1		113.9		114.3		115.1
52176	1607	743	50.7	770	56.37	796	62.26	822	68.38	834	71.52	860	77.95	884	84.57	897	87.95	921	94.86	945	101.93	957	105.53	980	112.84
88647			107		107.9		108.8		109.8		110.1		111		111.8		112.2		113		113.8		114.3		115.4
57973	1786	778	57.67	802	63.52	826	69.59	850	75.86	862	79.08	885	85.66	908	92.44	920	95.9	943	102.96	965	110.21	976	113.89	999	121.4
98496			107.9		108.6		109.4		110.1		110.5		111.3		112.1		112.5		113.2		114		114.4		115.6
63771	1964	815	65.78	838	71.86	860	78.12	882	84.58	893	87.89	915	94.63	937	101.57	947	105.11	969	112.33	990	119.72				
108347			108.1		109		109.8		110.5		110.8		111.6		112.3		112.7		113.4		114.1				
69568	2143	856	75.07	877	81.41	897	87.92	918	94.6	928	98.01	949	104.95	969	112.07	979	115.69	999	123.07						
118196			109.3		109.9		110.5		111.1		111.4		112.1		112.8		113.1		113.7						
75365	2321	899	85.61	918	92.24	937	99.02	957	105.96	966	109.48	985	116.65												
128045			111.7		112.1		112.5		112.9		113.1		113.6												




Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.



Curva característica BNC R-T 1400

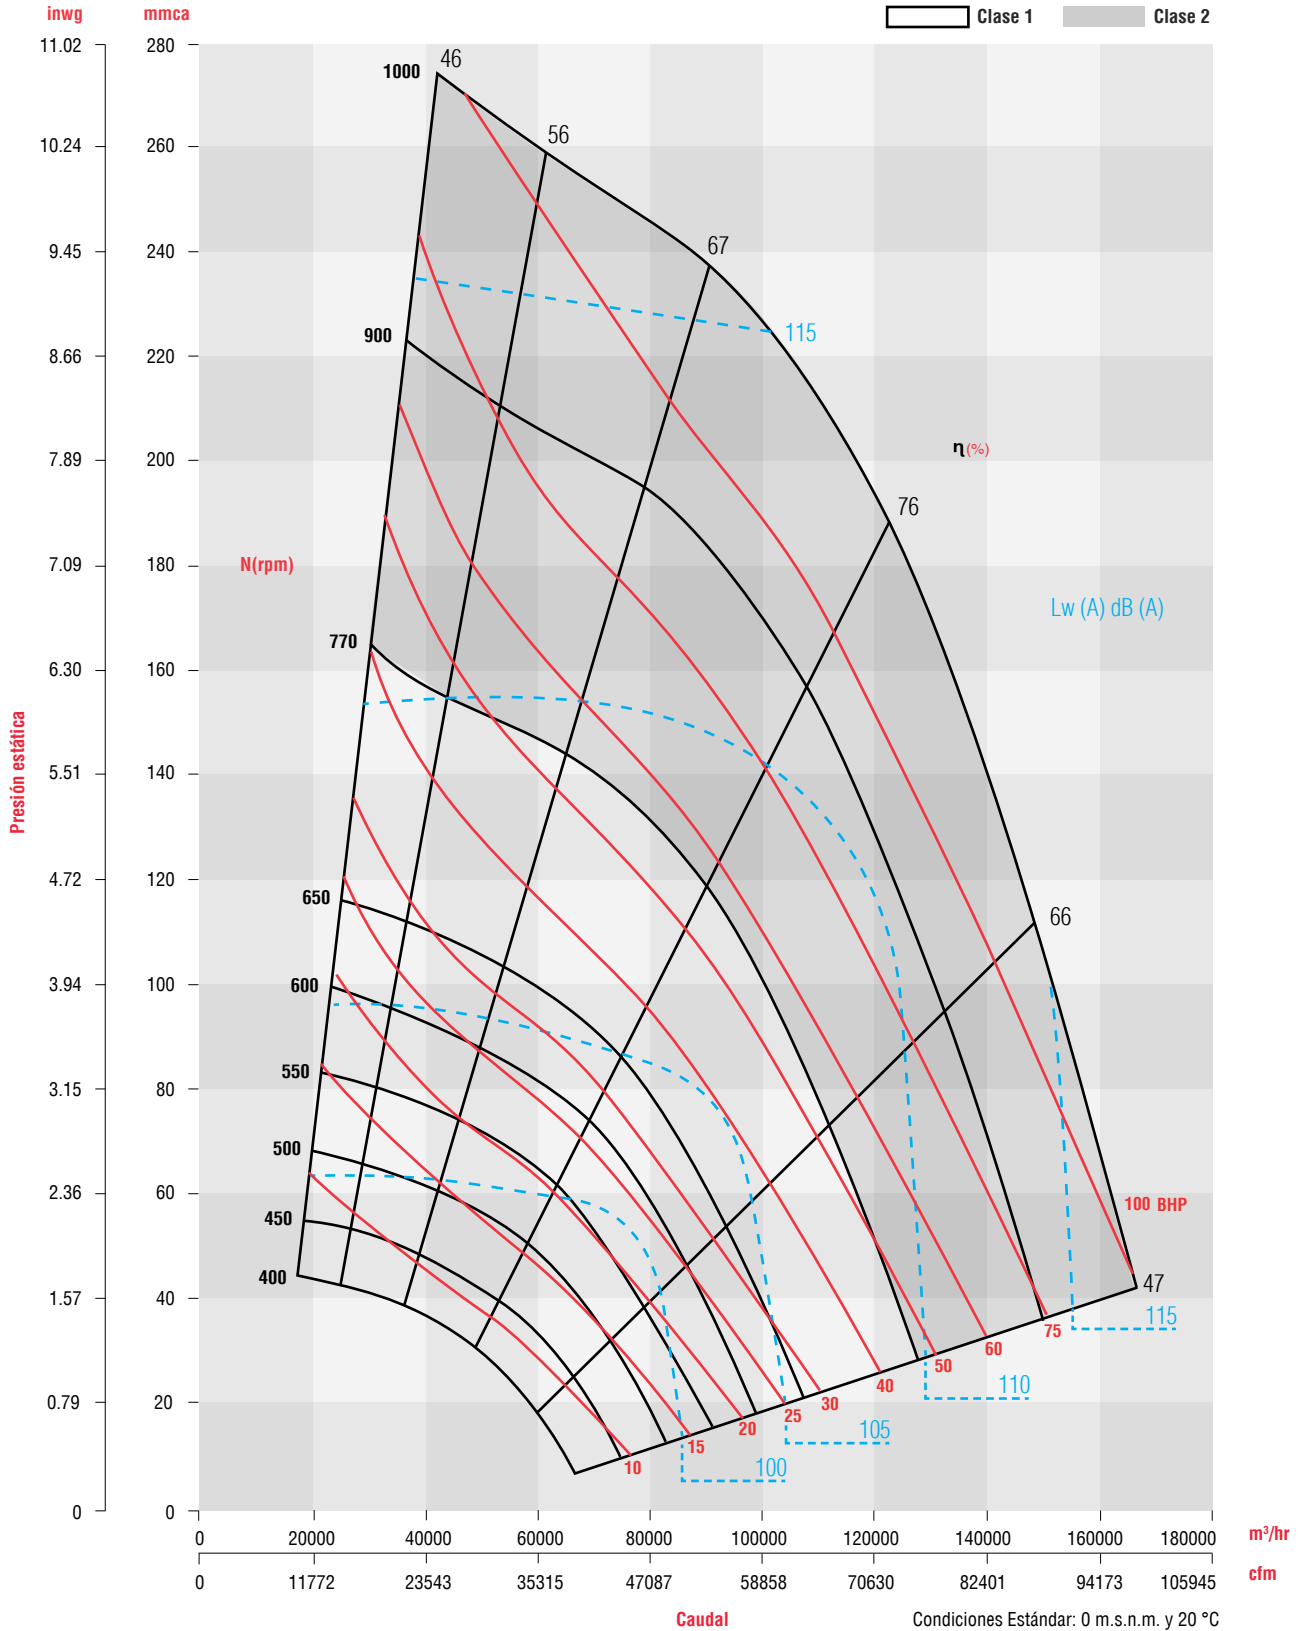

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP/KW) no incluyen las pérdidas por transmisión. Los datos de Sonido (A-Weighted) han sido calculados bajo la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la descarga Lwo (A) niveles de potencia sonora para instalación tipo A sin ducto a la descarga y succión. Los valores de velocidad a la descarga son calculados de acuerdo al área de descarga del ventilador definida en AMCA 210 Anexo H, Figura H.4. FEG está basado en el pico total de eficiencia de acuerdo con ISO 12759/ AMCA 205.

Performance shown is for Installation type A – free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Power rating kW does not include transmission losses. Outlet Velocity of Model BNC is calculated in accordance with the fan outlet area as defined in AMCA 210 Annex H, Figure H.4. Values shown are for outlet Lwo A sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Fan Efficiency Grade (FEG) is based on peak total efficiency in accordance with ISO 12759/ AMCA 205.


Características **BNC P-T**

Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Poleas-bandas	BNC P-T 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 y 1400.	576 m³/hr (339 CFM) hasta 130,000m³/hr (76,516 CFM)
II			1,400 m³/hr (824 CFM) hasta 147,888 m³/hr (87,044 CFM)

Equipos con transmisión poleas-bandas

EQUIPOS CON TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS BNC P-T					
Modelo	Diámetro del eje lado polea	Máxima potencia de consumo (HP)	HP	Armazón máximo de motor	RPM máximas
BNC P-T I 315	1	2.95	3	182T	3500
BNC P-T II 315	1 3/8	6.70	7.5	213T	4600
BNC P-T I 355	1	4.02	5	184T	3100
BNC P-T II 355	1 3/8	8.04	10	215T	4000
BNC P-T I 400	1	4.42	5	184T	2750
BNC P-T II 400	1 3/8	9.65	10	215T	3550
BNC P-T I 450	1 1/2	5.76	7.5	213T	2450
BNC P-T II 450	1 5/8	12.73	15	254T	3170
BNC P-T I 500	1 1/2	7.10	7.5	213T	2200
BNC P-T II 500	1 5/8	15.42	20	256T	2850
BNC P-T I 560	1 1/2	8.58	10	215T	1950
BNC P-T II 560	1 5/8	17.96	20	256T	2500
BNC P-T I 630	1 1/2	9.92	10	215T	1700
BNC P-T II 630	1 5/8	21.45	25	284T	2200
BNC P-T I 710	1 3/4	13.00	15	254T	1520
BNC P-T II 710	2	28.55	30	286T	1980
BNC P-T I 800	1 3/4	16.49	20	256T	1350
BNC P-T II 800	2	35.79	40	324T	1750
BNC P-T I 900	2 3/16	20.51	25	284T	1170
BNC P-T II 900	2 1/2	44.91	50	326T	1520
BNC P-T I 1000	2 3/16	25.87	30	286T	1060
BNC P-T II 1000	2 1/2	56.84	60	364T	1380
BNC P-T I 1120	2 1/4	32.84	40	324T	950
BNC P-T II 1120	2 1/2	71.05	75	364T	1230
BNC P-T I 1250	2 3/4	40.62	50	326T	850
BNC P-T II 1250	2 3/4	87.80	100	404/5T	1100
BNC P-T I 1400	3	49.60	50	326T	750
BNC P-T II 1400	3	109.92	125	444T	980

Dimensiones BNC P-T

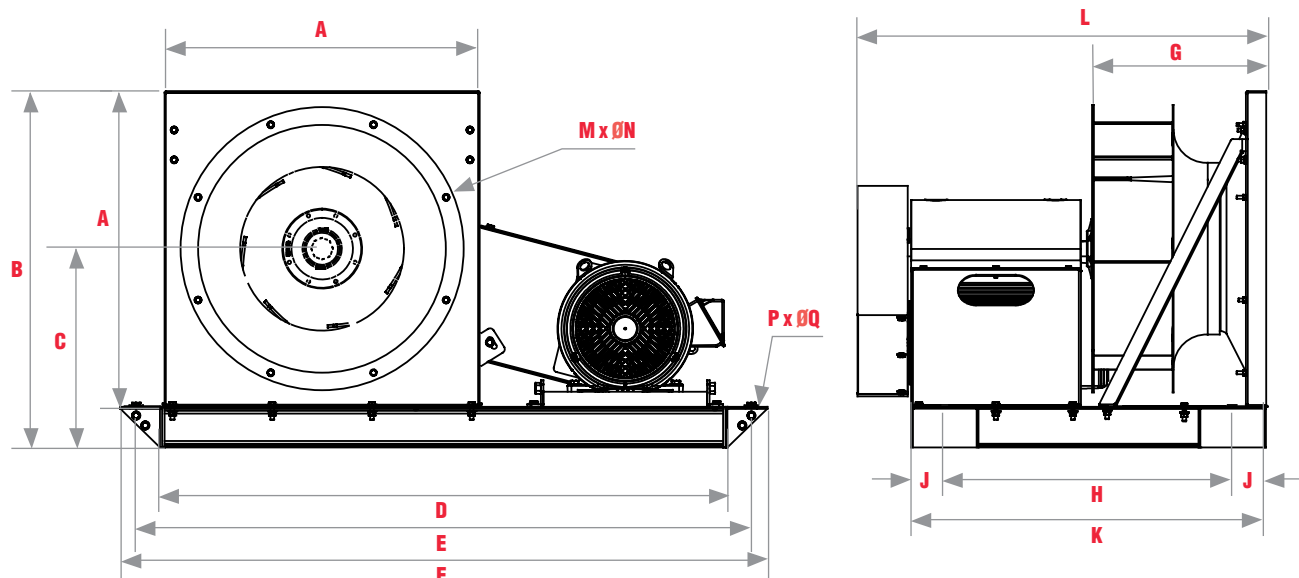

Dimensiones nominales en milímetros


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
BNC P-T 315	490	570	325	900	1020	1140	280	415	90	595	715	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC P-T 355	530	610	345	980	1100	1220	303	456	90	636	756	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC P-T 400	580	660	380	1100	1220	1340	338	493	90	673	793	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC P-T 450	630	720	405	1150	1270	1390	394	642	90	822	942	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC P-T 500	705	790	440	1250	1370	1490	414	664	90	844	964	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC P-T 560	790	880	485	1350	1470	1590	452	704	90	926	1004	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC P-T 630	890	990	545	1450	1570	1690	496	746	90	950	1046	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC P-T 710	1000	1100	600	1650	1770	1890	550	940	90	1121	1240	8	Ø 9.5	4	Ø 12.7
BNC P-T 800	1130	1230	665	1800	1920	2040	607	997	90	1177	1297	12	Ø 9.5	4	Ø 12.7
BNC P-T 900	1240	1340	718	2040	2160	2280	665	1060	90	1241	1360	12	Ø 12.7	4	Ø 12.7
BNC P-T 1000	1390	1490	795	2190	2310	2430	755	1160	90	1340	1460	12	Ø 12.7	4	Ø 12.7
BNC P-T 1120	1550	1675	900	2350	2470	2590	851	1260	90	1440	1560	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3
BNC P-T 1250	1722	1847	986	2600	2720	2840	921	1446	90	1626	1746	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3
BNC P-T 1400	1928	2078	1114	2800	2920	3040	1006	1566	90	1746	1866	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
BNC P-T 315	19 5/16	22 1/2	12 3/4	35 1/2	40 3/16	44 7/8	11 1/6	16 5/16	3 1/2	23 1/2	28 1/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC P-T 355	20 7/8	24 1/8	13 1/2	38 1/2	43 5/16	48	12	18	3 1/2	25	28 3/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC P-T 400	22 7/8	26	14 1/2	43 5/16	48 1/16	52 3/4	13 5/16	19 1/2	3 1/2	26 1/2	31 1/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC P-T 450	24 7/8	28 1/2	16	45 1/4	50	54 3/4	15 1/2	25 1/4	3 1/2	32 3/8	37	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC P-T 500	27 3/4	31 1/16	17 5/16	49 1/4	53 15/16	58 5/8	16 3/8	26 1/4	3 1/2	33 1/4	38	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC P-T 560	30 7/8	34 7/8	19	53 1/8	57 7/8	62 5/8	17 7/8	27 3/4	3 1/2	34 7/8	39 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC P-T 630	35 1/16	39	21 1/2	57 1/16	61 13/16	66 1/2	19 1/2	29 3/8	3 1/2	36 1/2	41 1/8	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC P-T 710	39 3/8	43 1/2	23 5/8	65	69 11/16	74 1/2	21 3/4	37	3 1/2	44 1/8	48 7/8	8	Ø 3/8	4	Ø 1/2
BNC P-T 800	44 1/2	48 5/8	26 1/4	70 7/8	75 9/16	80 5/16	24	39 1/4	3 1/2	46 3/8	51 1/16	12	Ø 3/8	4	Ø 1/2
BNC P-T 900	48 5/8	52 3/4	28 1/4	80 5/16	85 1/16	89 3/4	26 1/4	41 3/4	3 1/2	48 7/8	53 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 1/2
BNC P-T 1000	55 1/8	59 1/2	32 1/2	86 1/4	90 15/16	95 5/8	29 1/2	45 3/4	3 1/2	52 3/4	57 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 1/2
BNC P-T 1120	61 1/16	66	35 1/2	92 1/2	97 1/4	102	33 1/2	49 5/8	3 1/2	56 5/8	61 1/2	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC P-T 1250	67 3/4	72 3/4	38 7/8	102 3/8	107 1/16	111 7/8	36 1/4	57	3 1/2	64	68 3/4	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC P-T 1400	75 7/8	81 7/8	43 7/8	110 1/4	114 15/16	119 5/8	39 5/8	61 5/8	3 1/2	68 3/4	73 1/2	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16




Curva característica BNC P-T 315

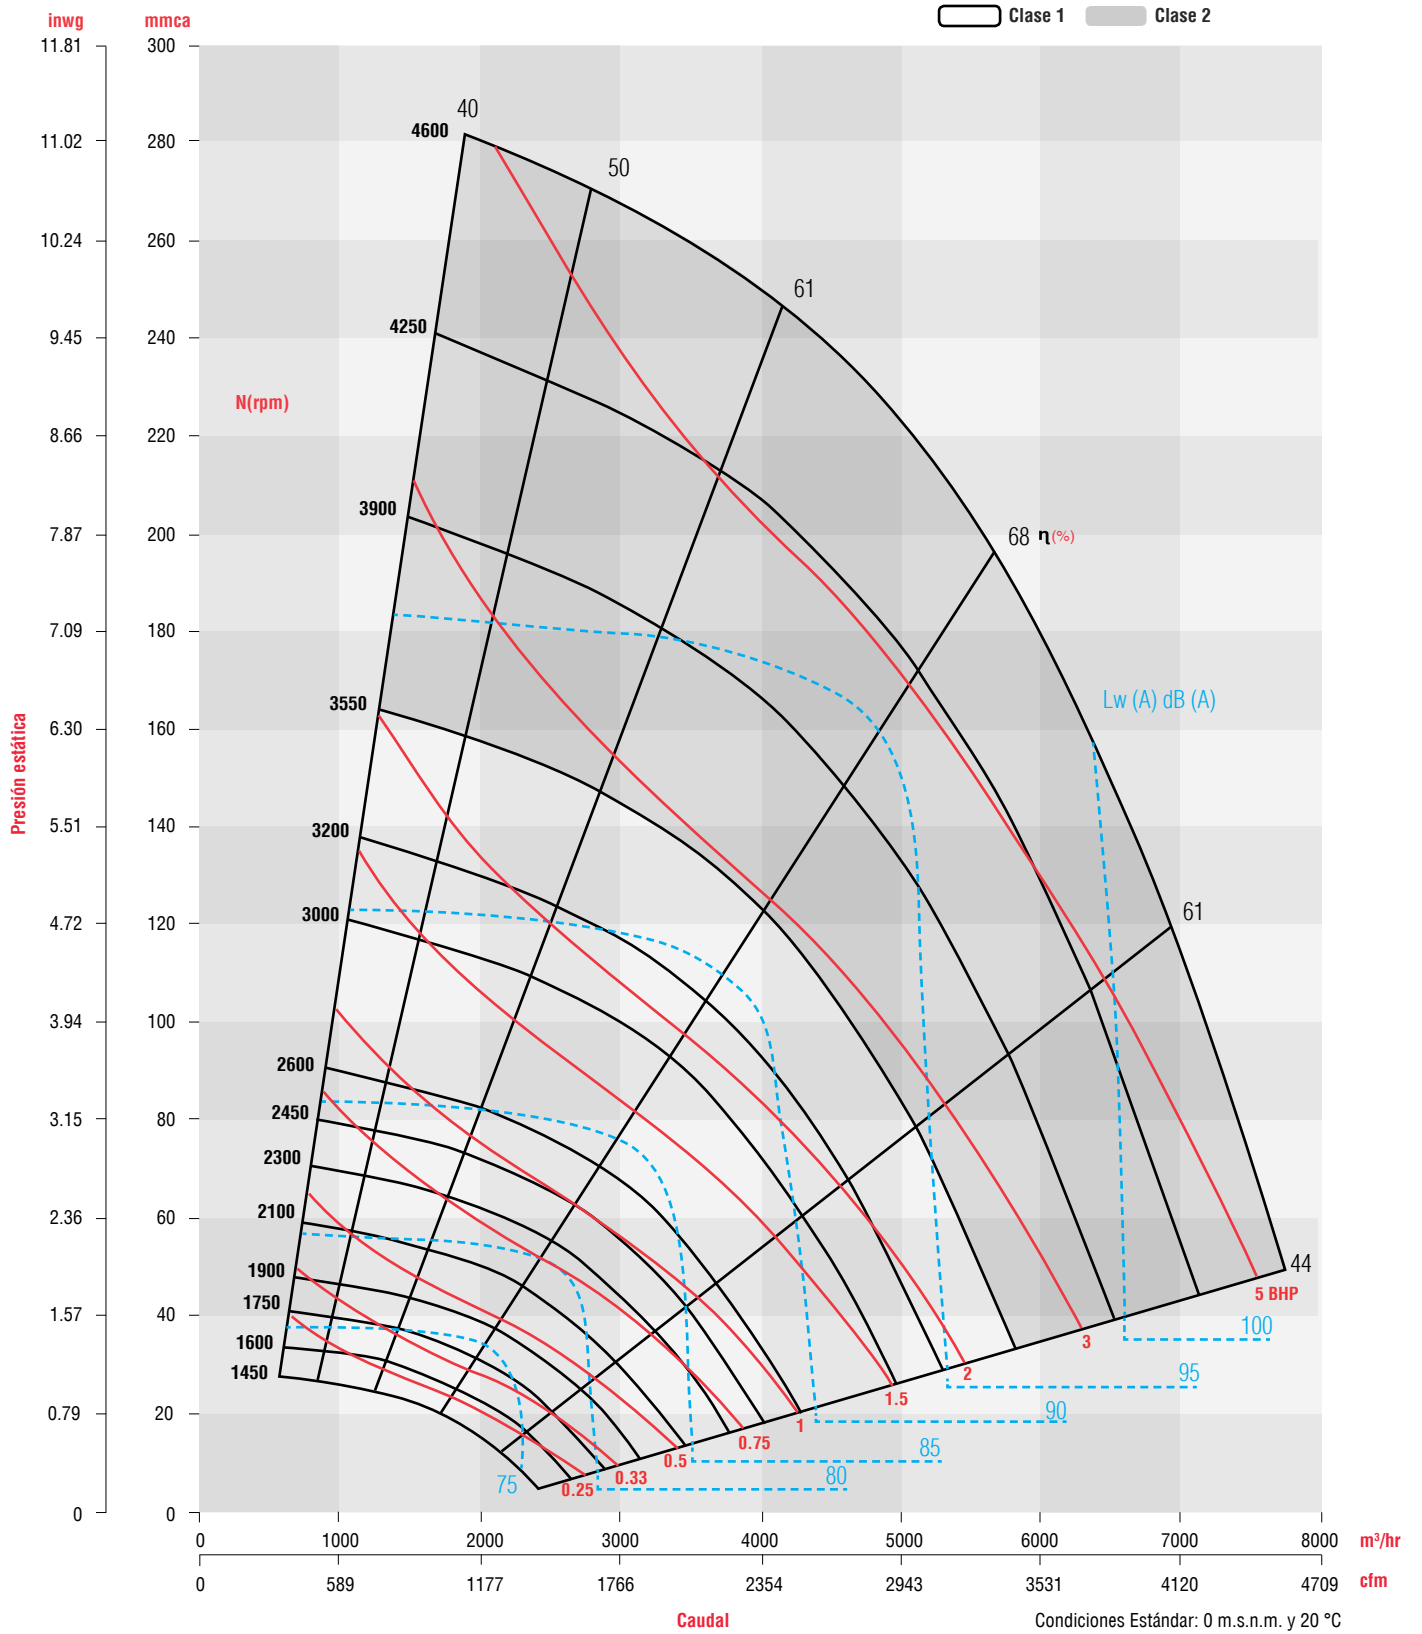




Curva característica BNC P-T 355

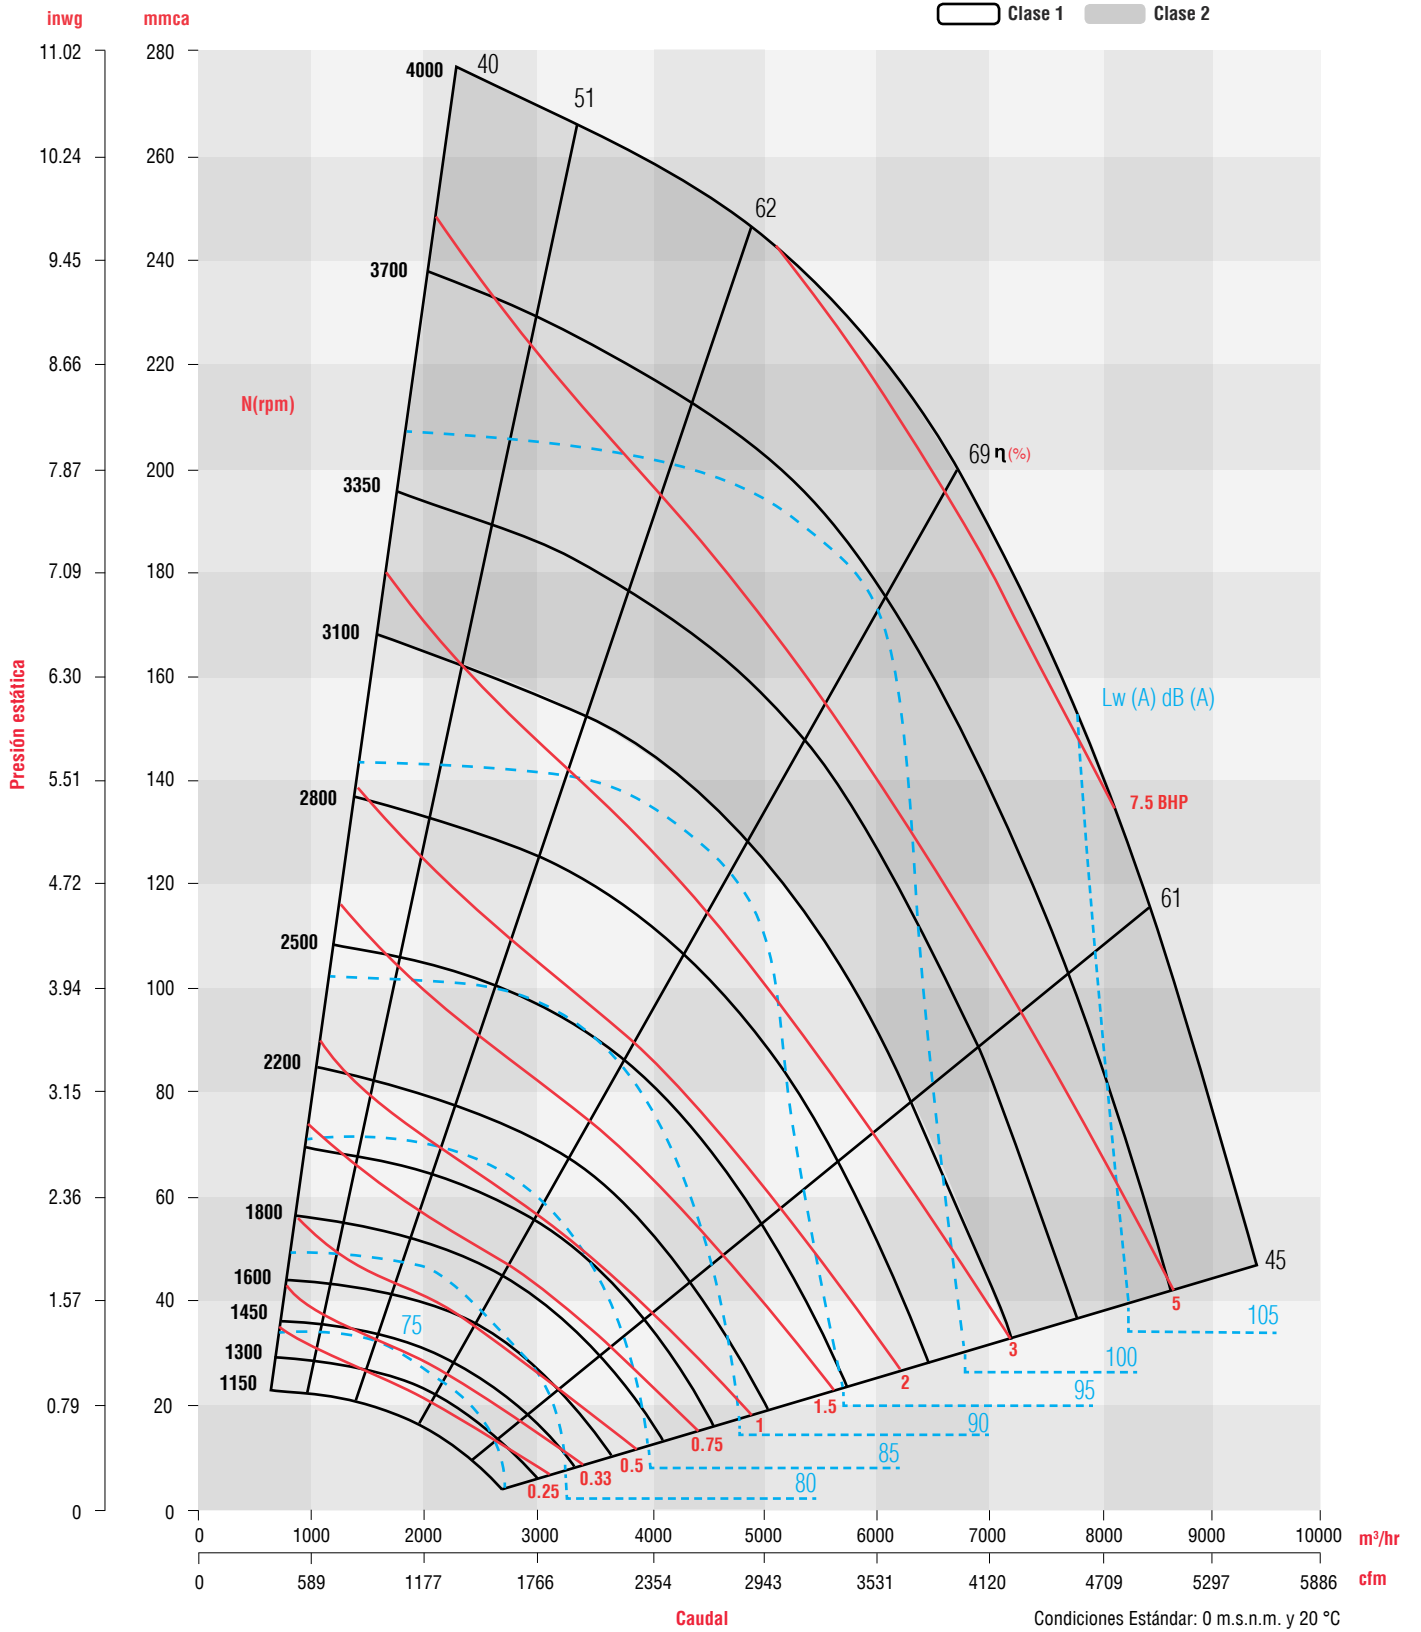




Curva característica BNC P-T 400

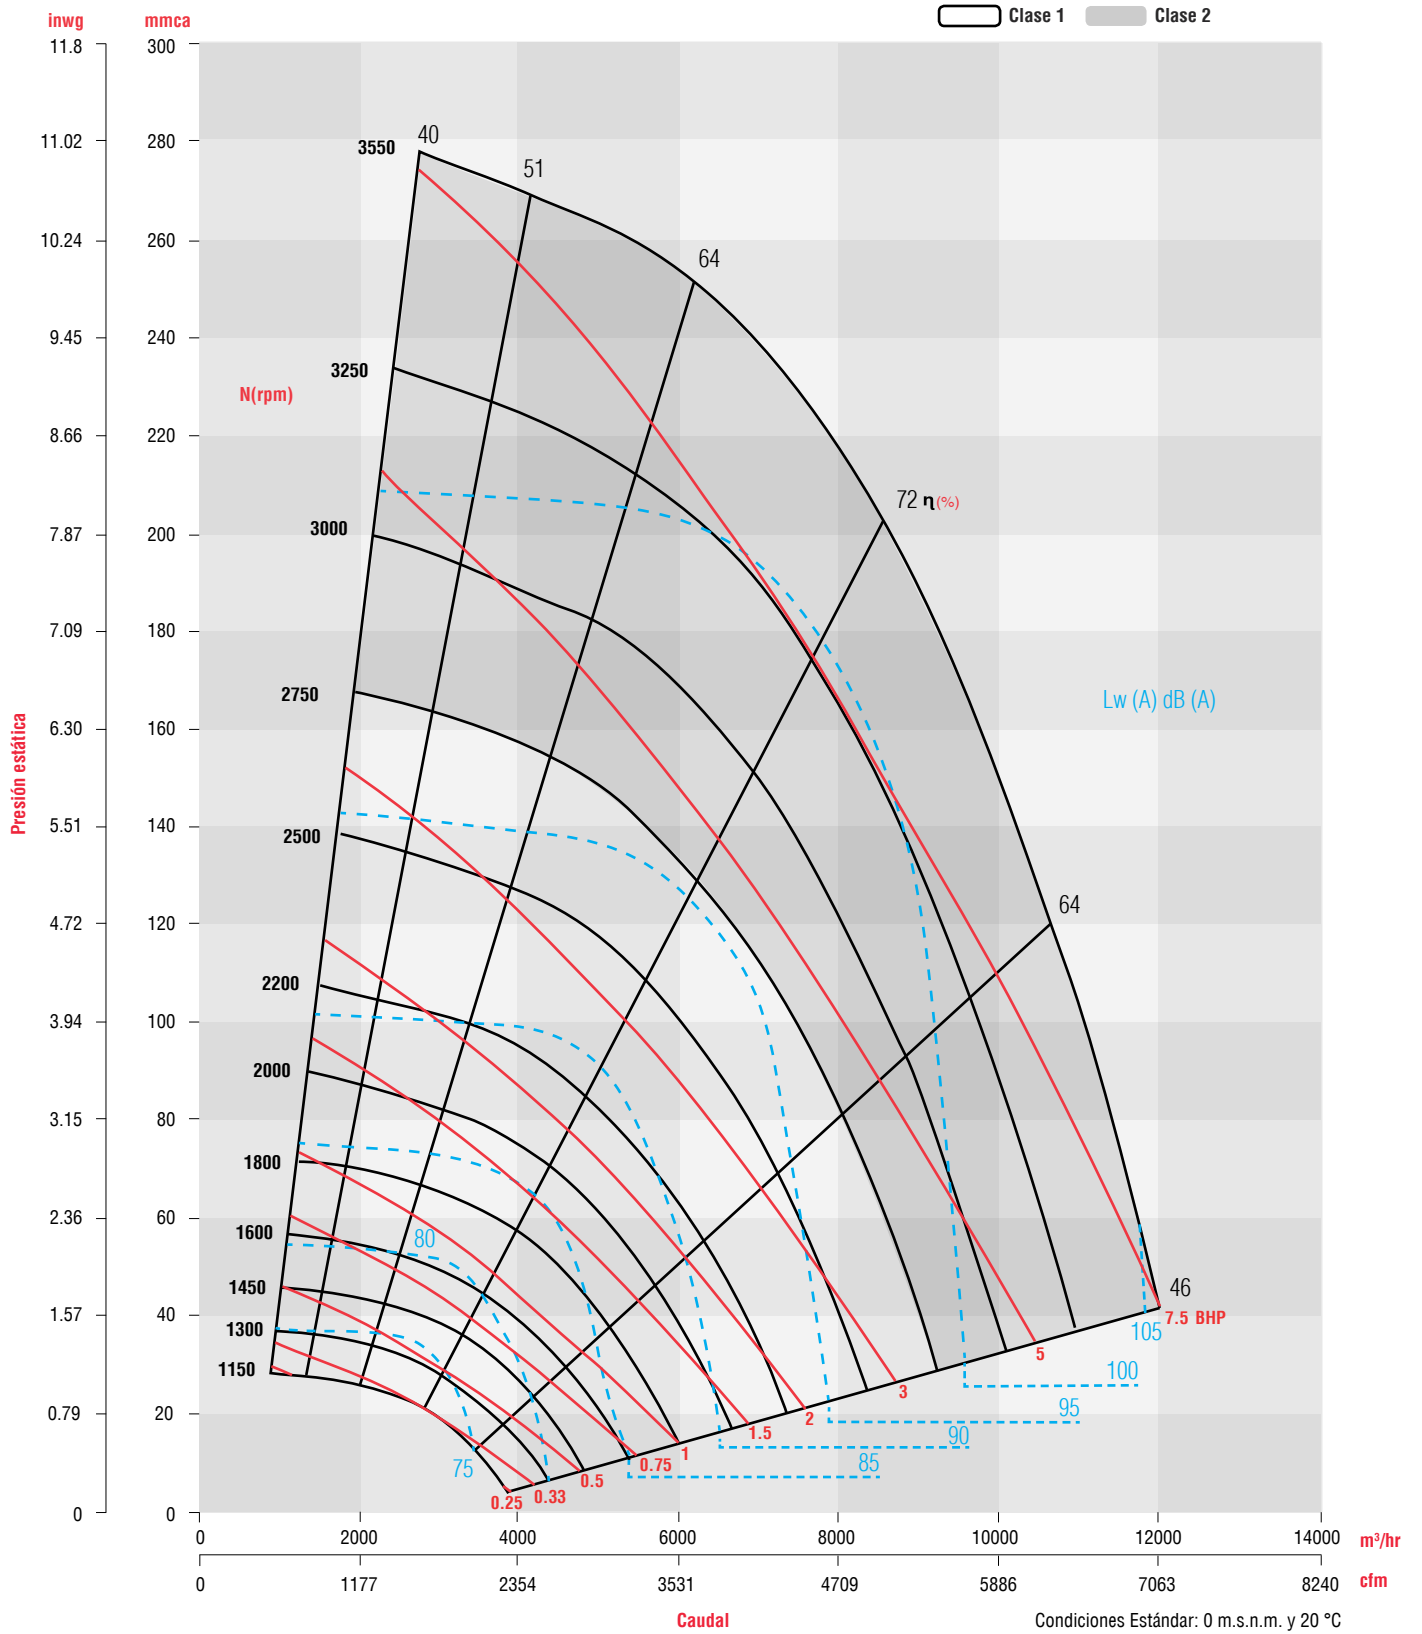




Curva característica BNC P-T 450

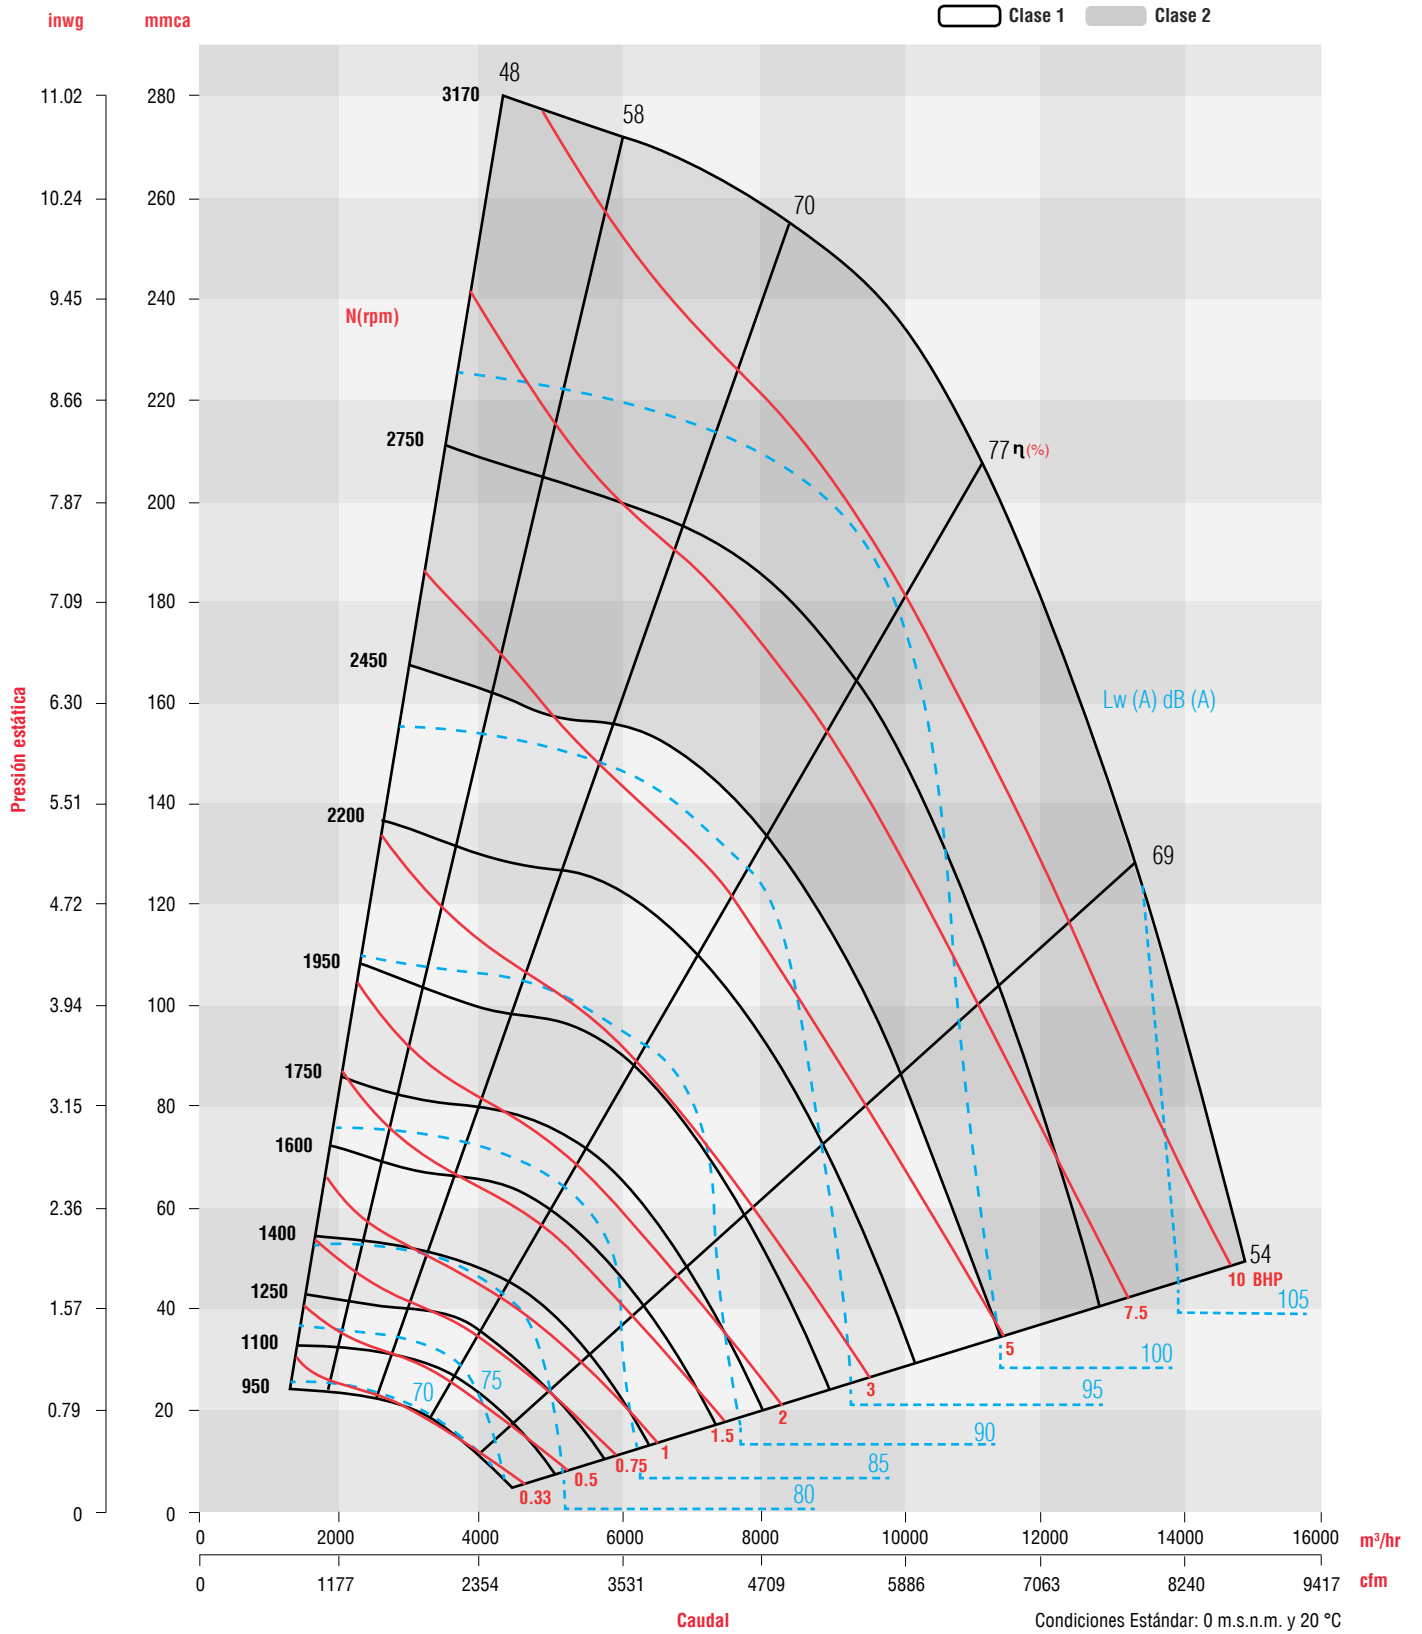




Curva característica BNC P-T 500

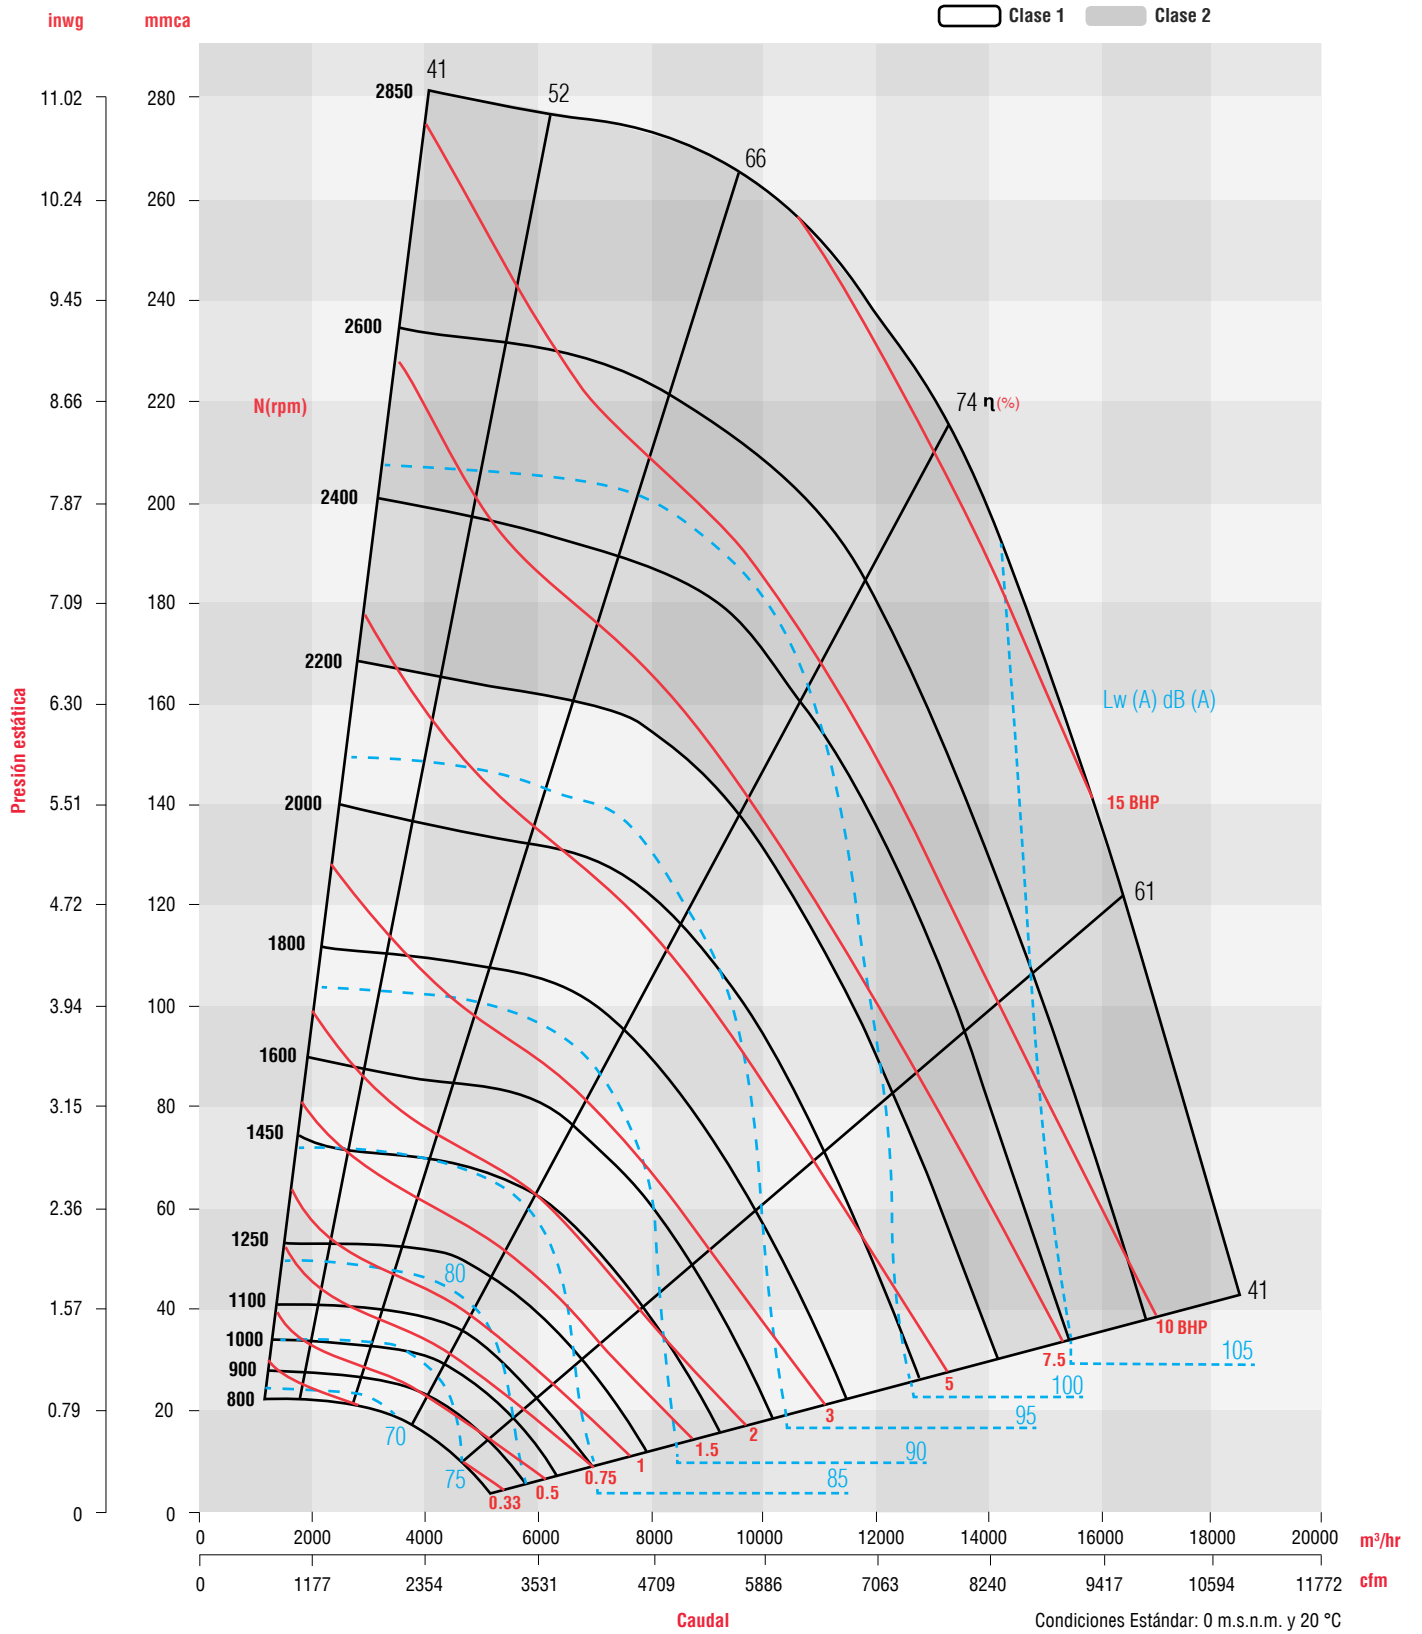




Curva característica BNC P-T 560

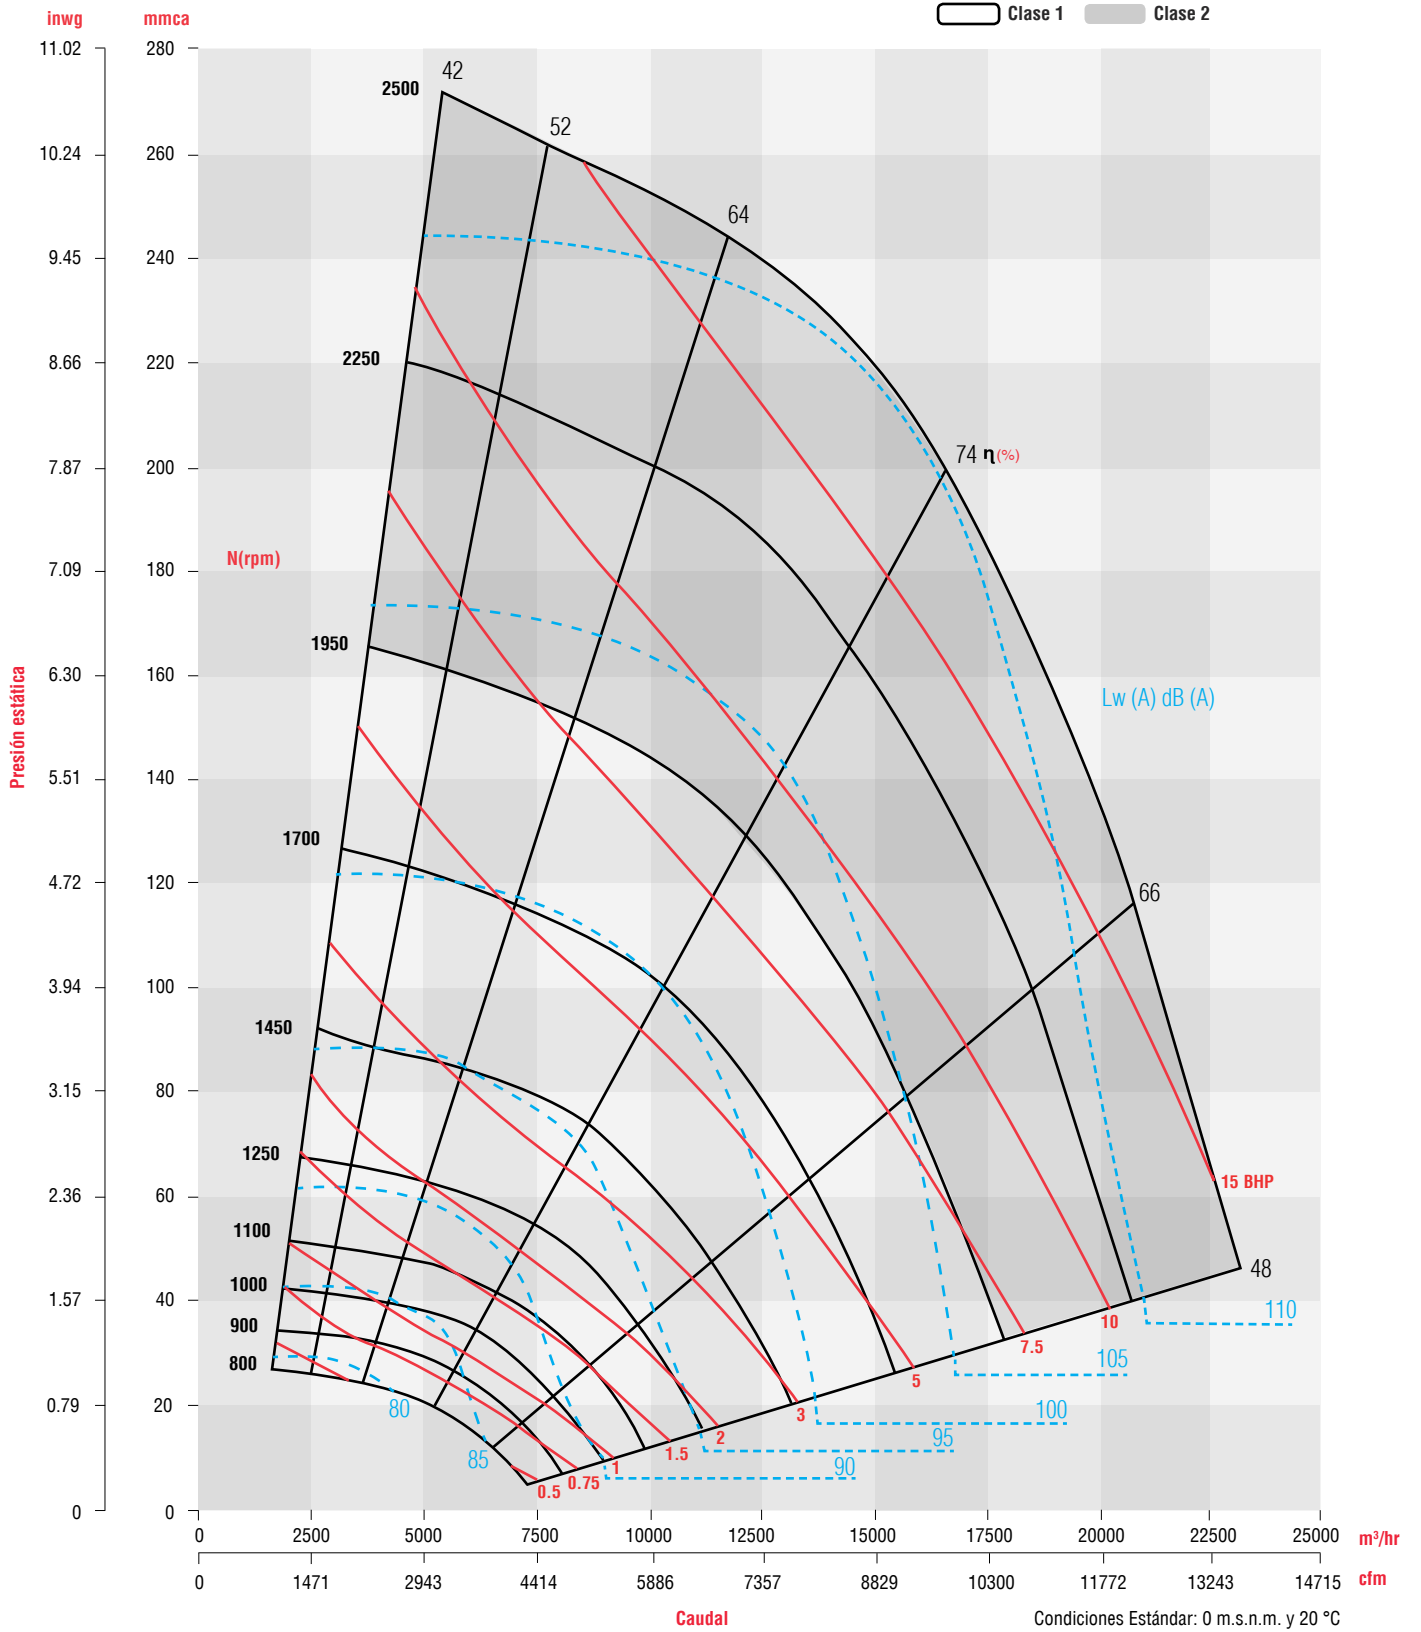




Curva característica BNC P-T 630

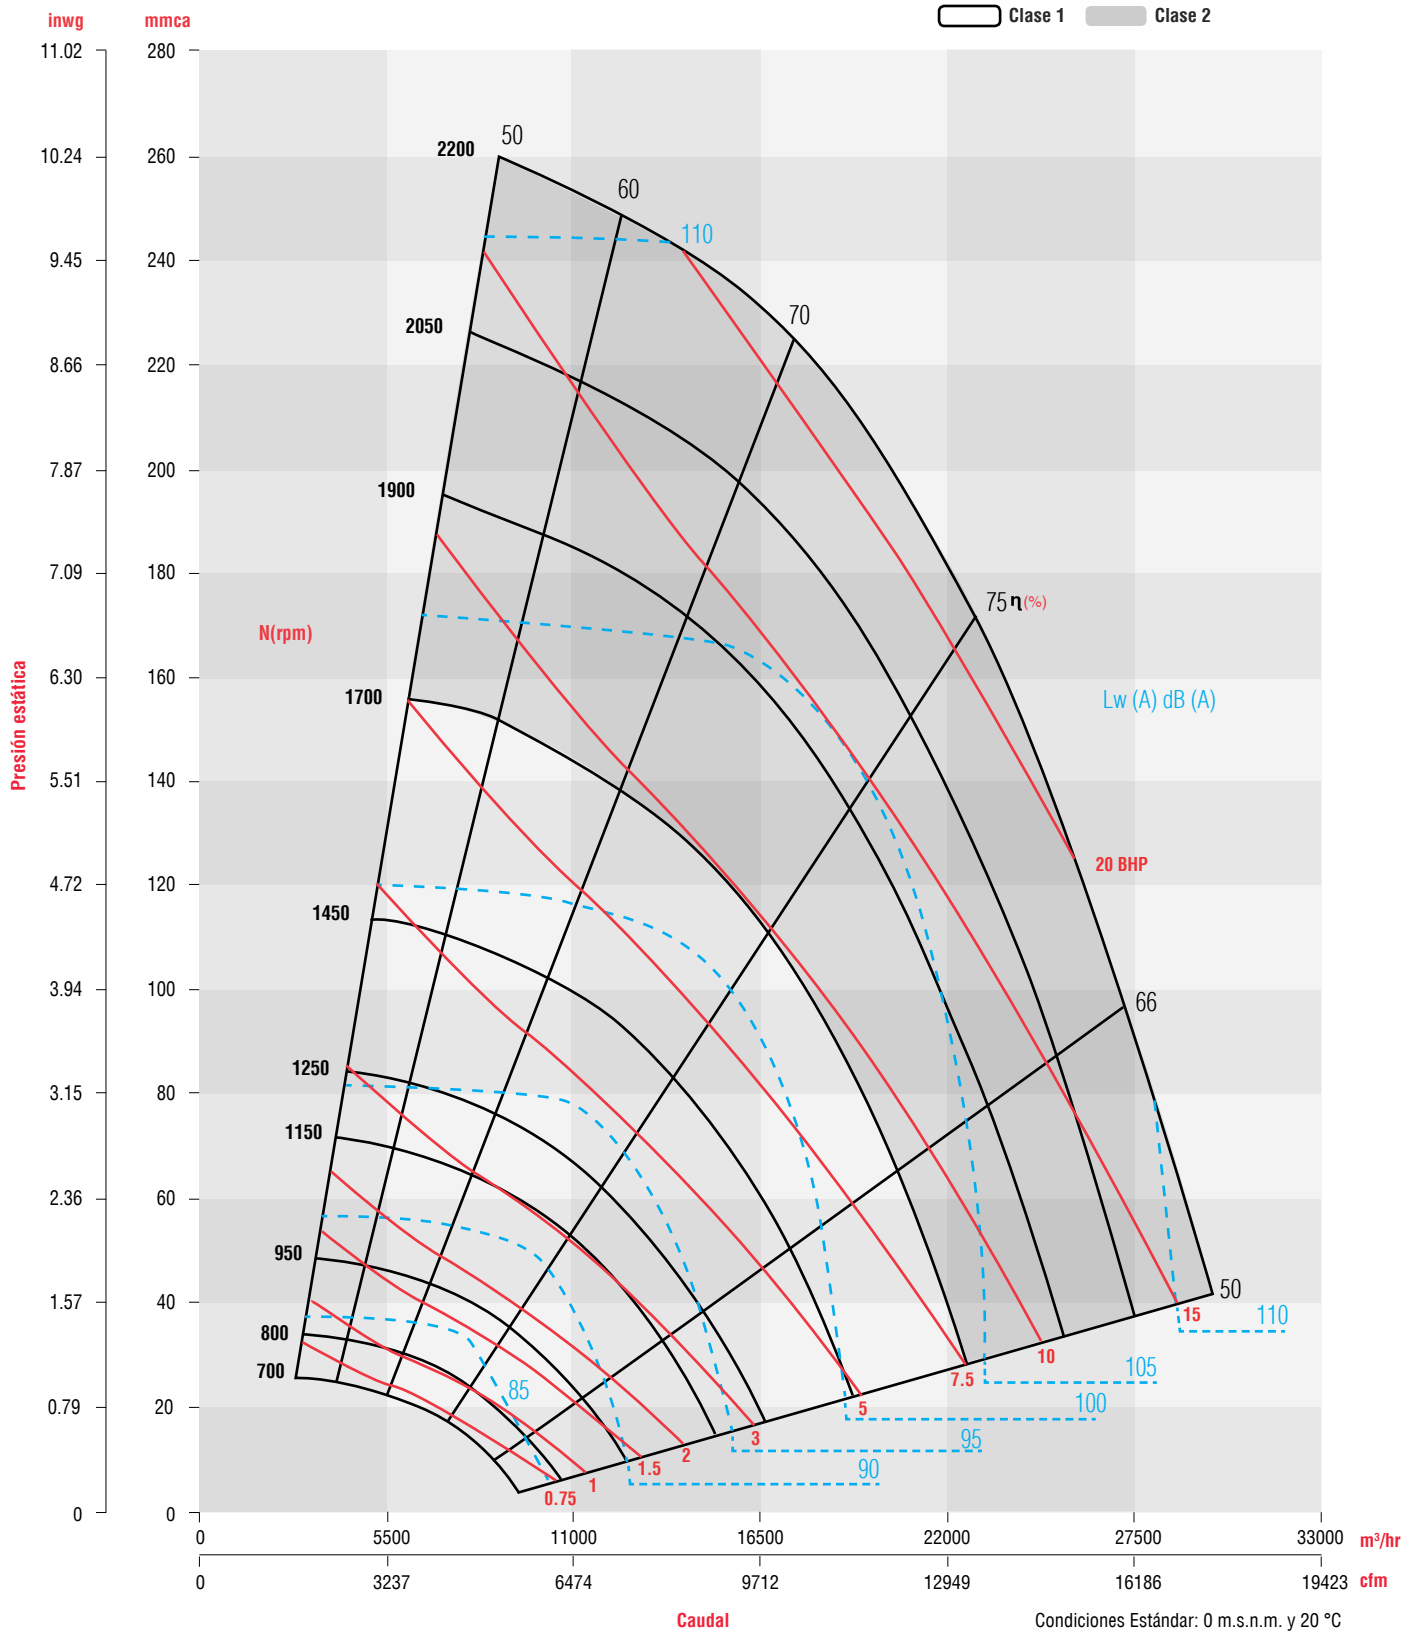




Curva característica BNC P-T 710

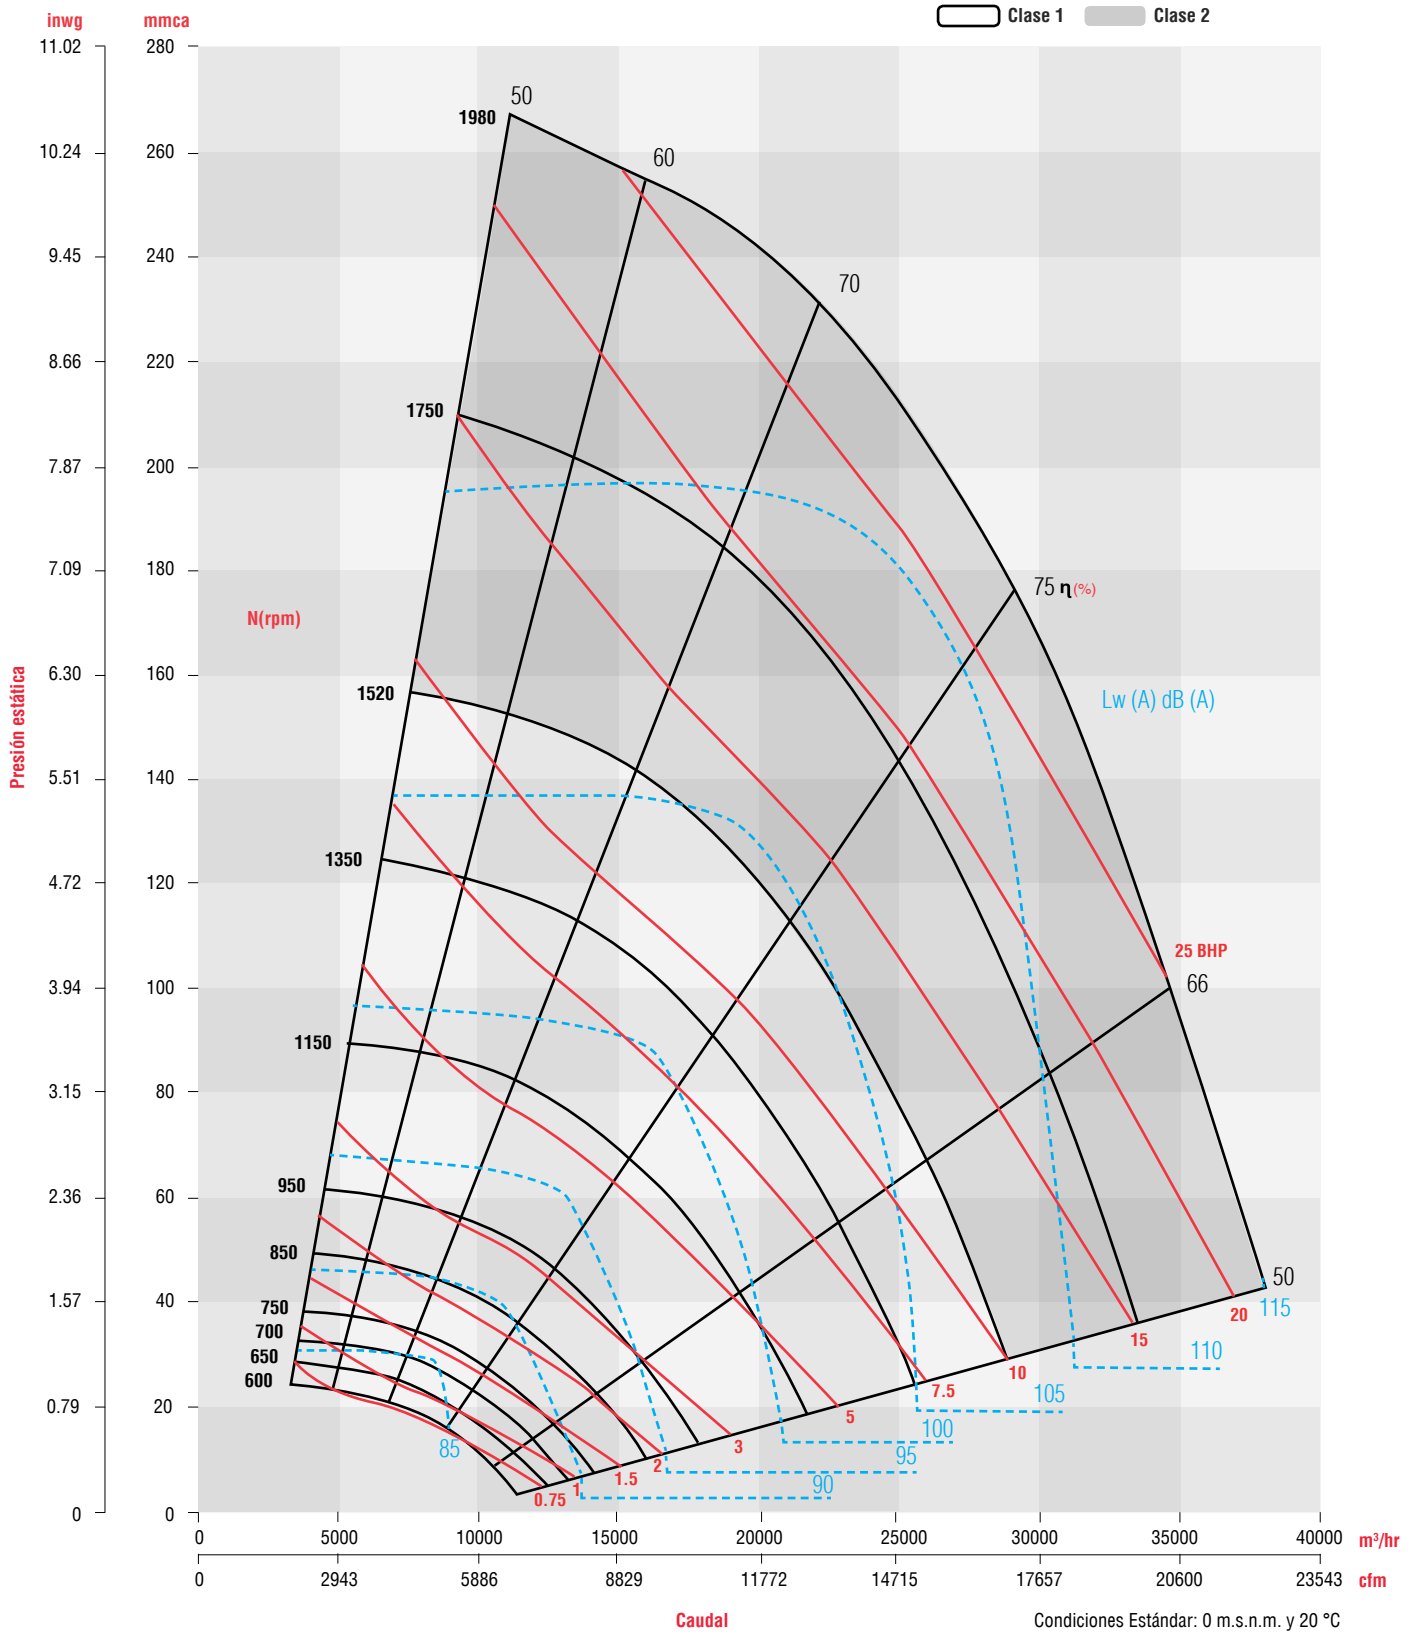




Curva característica BNC P-T 800

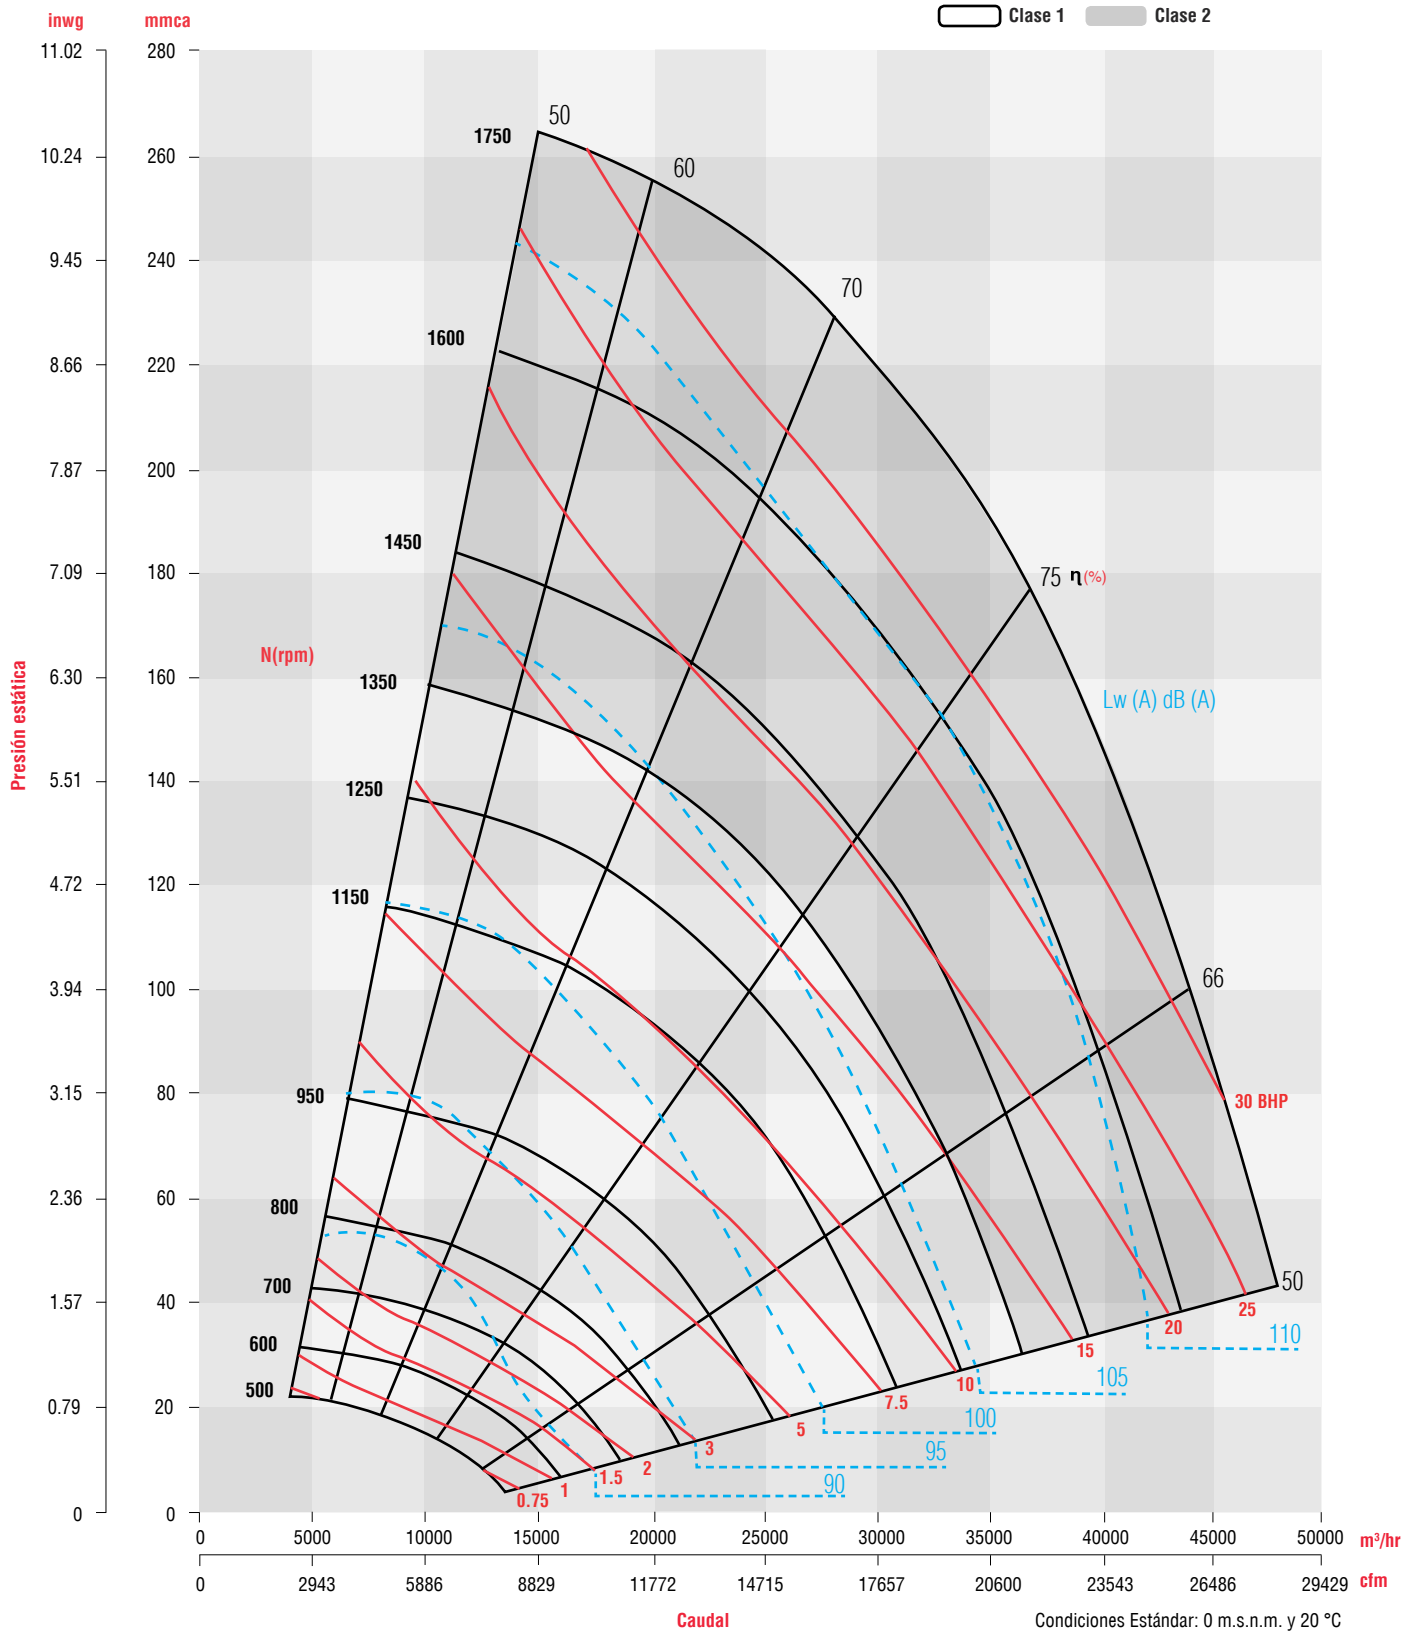




Curva característica BNC P-T 900

Class 1 Class 2

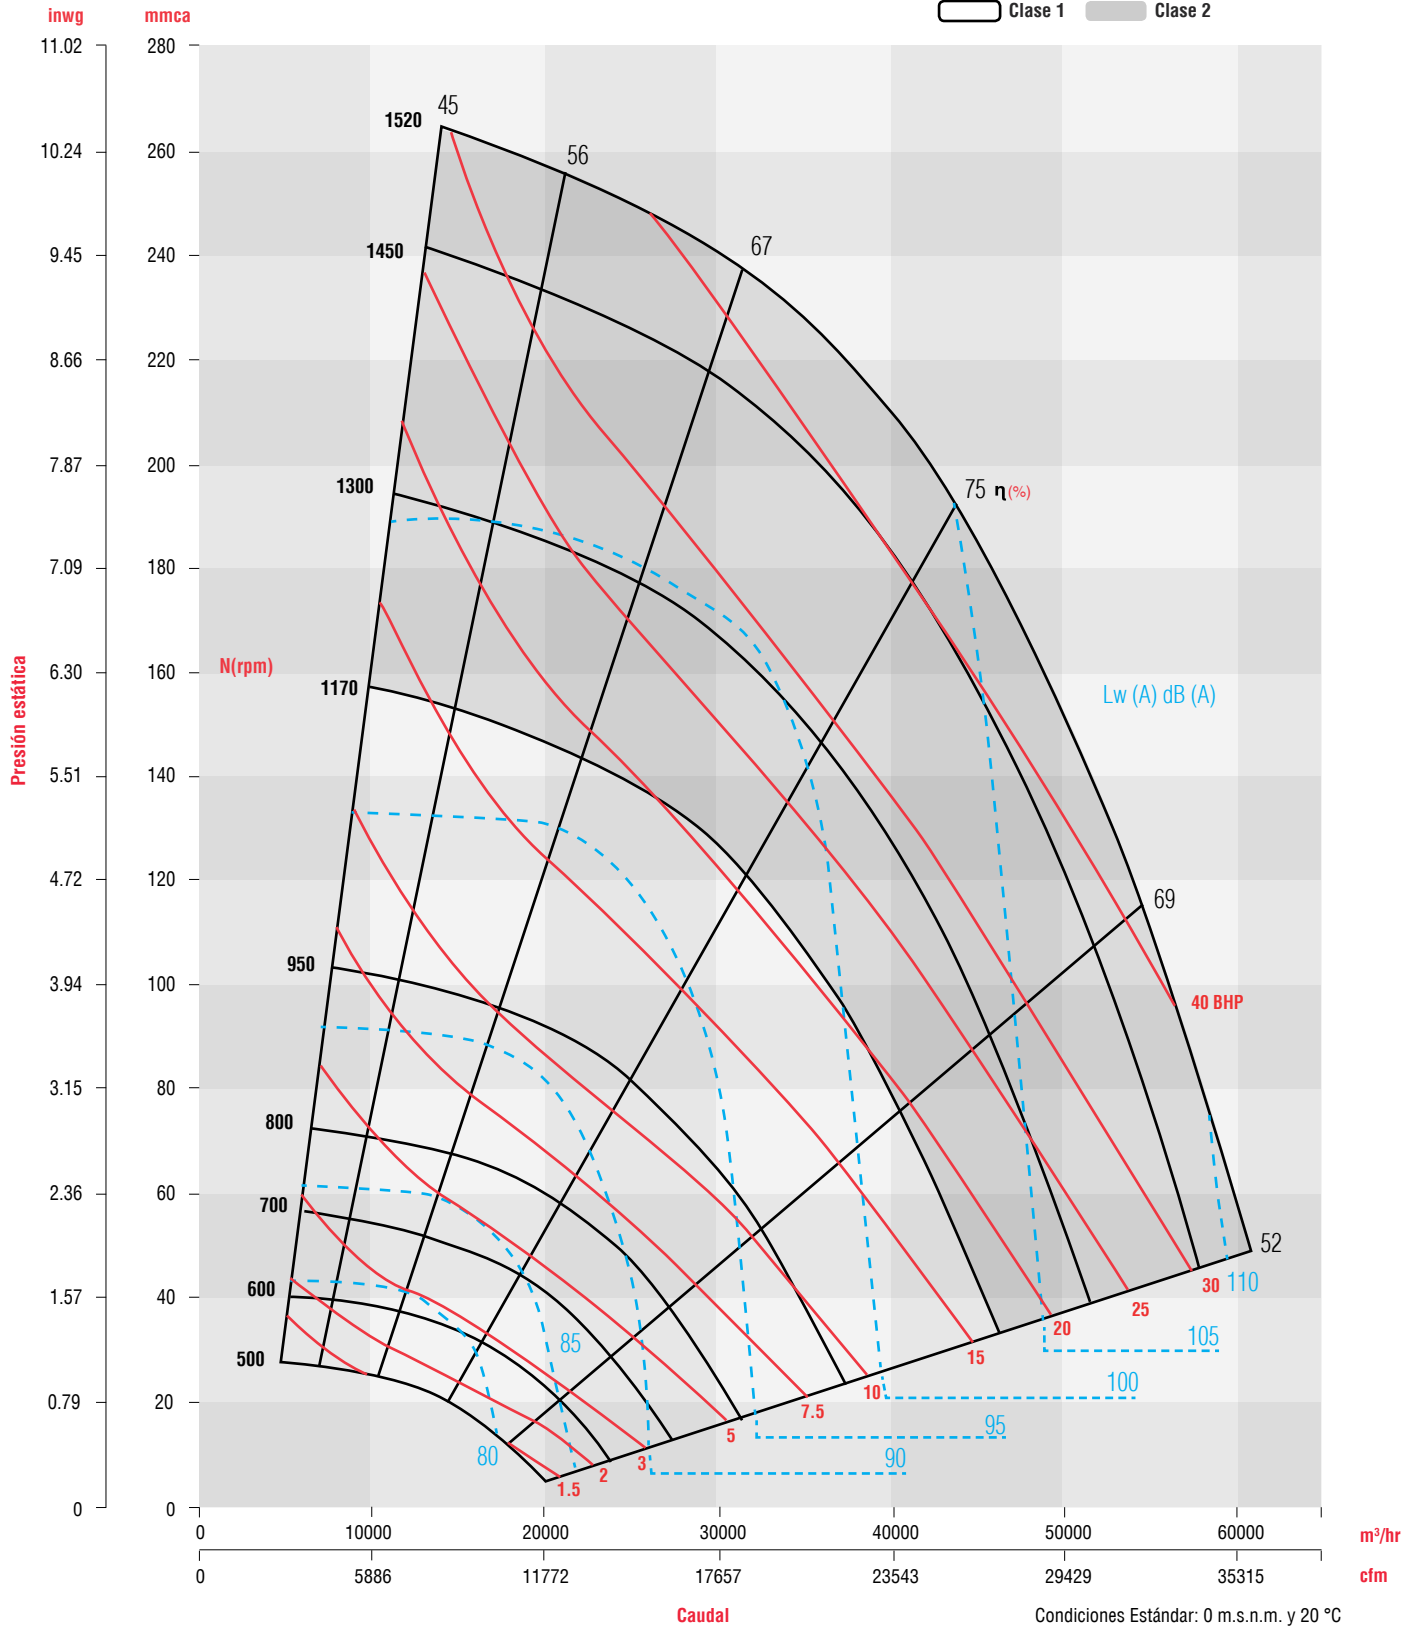



Curva característica BNC P-T 1000

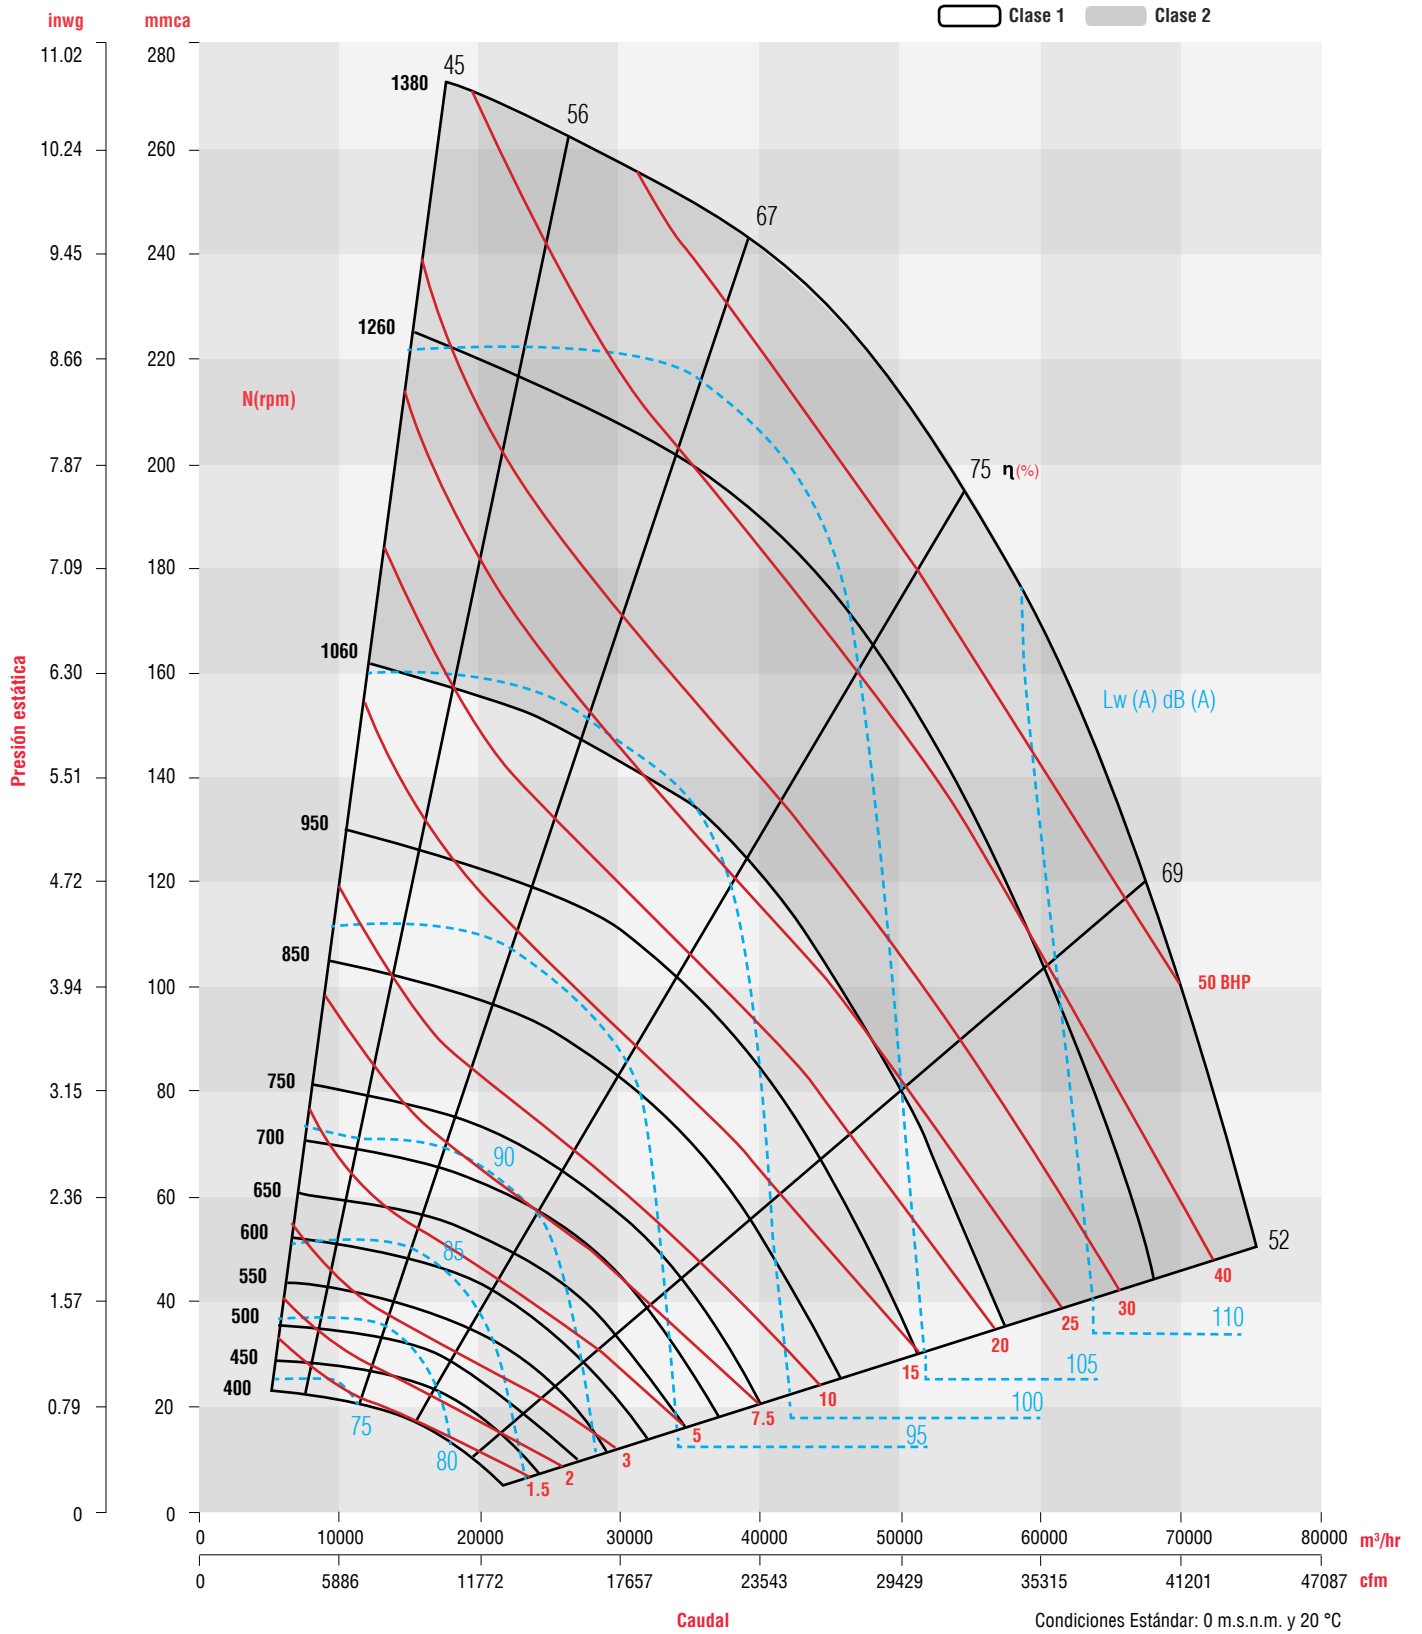



Características técnicas BNC P-T 1120

BNC P-T 1120

Clase 1 Clase 2


CFM m ³ /hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		25.4 mm / 1"		31.75 mm / 1.25"		44.45 mm / 1.75"		57.15 mm / 2.25"		69.85 mm / 2.75"		82.55 mm / 3.25"		95.25 mm / 3.75"		101.6 mm / 4"		107.95 mm / 4.25"		120.65 mm / 4.75"		146.05 mm / 5.75"		158.75 mm / 6.25"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
9,350	450			439	2.96	511	4.39	574	5.91	631	7.52	684	9.18	733	10.9	756	11.78	779	12.67	822	14.47	903	18.2	941	20.12
15,886				81.3		82.8		86.6		89.5		91.6		93.7		94.8		95.4		96.8		99.3		100.3	
12,467	600	424	2.89	461	3.66	528	5.32	588	7.11	644	8.99	695	10.95	742	12.98	765	14.02	787	15.07	830	17.21	909	21.64	947	23.91
21,181		80.8		82.2		85		87.6		90		92		93.8		94.9		95.5		96.7		99.1		100.2	
16,622	800	471	3.94	502	4.83	562	6.74	617	8.8	669	10.98	717	13.27	763	15.64	784	16.85	806	18.09	847	20.6	924	25.81	960	28.5
28,241		86.9		87.6		88.8		90		90.9		91.9		92.9		95.4		95.9		97.1		99.5		100.5	
20,778	1000	532	5.42	557	6.4	608	8.52	657	10.81	704	13.23	748	15.78	791	18.44	812	19.8	832	21.18	871	24.01	945	29.88	981	32.91
35,302		90.1		90.2		91.2		92.5		93.7		95		96		96.5		96.9		98		99.9		100.9	
24,933	1200	600	7.41	622	8.5	665	10.82	707	13.31	748	15.95	789	18.73	828	21.62	847	23.11	866	24.62	903	27.71	974	34.15	1007	37.48
42,361		94.9		95		95.1		95.8		96.5		97.2		97.9		98.3		98.7		99.5		101		101.8	
29,089	1400	674	10.02	692	11.22	729	13.76	766	16.45	802	19.29	838	22.27	874	25.38	891	26.97	909	28.6	943	31.92	1009	38.85	1040	42.44
49,422		99.7		99.8		99.9		100		100.1		100.3		100.5		101.2		101.5		101.9		102.9		103.5	
32,205	1550	732	12.43	748	13.72	781	16.42	814	19.28	847	22.27	880	25.4	913	28.66	929	30.34	945	32.04	977	35.52	1039	42.78	1069	46.54
54,716		101.5		101.6		101.9		102		102.1		102.4		102.8		102.9		103		103.4		104.2		104.4	
36,361	1750	811	16.34	825	17.75	854	20.69	883	23.76	912	26.97	941	30.3	971	33.76	985	35.54	1000	37.34	1029	41.02	1086	48.7	1114	52.68
61,777		104		104.3		104.6		104.7		104.9		105.2		105.5		105.6		105.7		105.9		106.2		106.3	
40,516	1950	892	21.11	904	22.65	930	25.83	955	29.14	981	32.57	1008	36.12	1034	39.78	1047	41.66	1060	43.56	1087	47.45	1139	55.53	1165	59.72
68,837		106.4		106.5		106.9		107.3		107.6		107.8		107.9		108		108.1		108.2		108.4		108.6	
44,672	2150	973	26.86	985	28.53	1008	31.96	1031	35.5	1054	39.16	1078	42.94	1101	46.82	1113	48.8	1125	50.81	1149	54.9	1197	63.39	1221	67.77
75,898		108.8		109.1		109.5		109.9		110.1		110.4		110.6		110.7		110.8		111.0		111.4		111.6	

BNC P-T 1120

CFM m ³ /hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		158.75 mm / 6.25"		165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		184.15 mm / 7.25"		190.5 mm / 7.5"		203.2 mm / 8"		209.55 mm / 8.25"		215.9 mm / 8.5"		222.25 mm / 8.75"		228.6 mm / 9"		234.95 mm / 9.25"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
11,428	550	944	22.69	963	23.79	981	24.89	998	26	1016	27.12	1033	28.24	1066	30.52	1082	31.66	1098	32.82	1114	33.98	1130	35.15	1145	36.32
19,416		100.3		100.7		101.2		101.6		102.1		102.6		104.5		104		104.5		104.9		105.3		105.6	
15,583	750	956	27.38	974	28.69	992	30.01	1009	31.34	1026	32.69	1042	34.04	1075	36.77	1091	38.15	1107	39.54	1122	40.94	1138	42.34	1153	43.76
26,476		100.4		100.7		101.3		101.6		102.1		102.6		104.5		104		104.5		104.9		105.3		105.7	
18,700	900	970	30.71	987	32.16	1004	33.62	1021	35.1	1038	36.59	1054	38.09	1086	41.12	1102	42.65	1117	44.2	1133	45.75	1148	47.31	1162	48.88
31,771		100.6		101		101.6		101.8		102.2		102.8		104.7		104.1		104.7		105		105.5		105.8	
22,855	1100	993	35.16	1010	36.78	1026	38.41	1043	40.05	1059	41.72	1075	43.39	1106	46.77	1121	48.49	1136	50.21	1151	51.95	1166	53.69	1180	55.45
38,831		101.3		101.6		102.1		102.5		102.9		103.5		105.1		104.5		105.1		105.4		105.8		106.2	
25,972	1250	1015	38.67	1031	40.4	1047	42.14	1063	43.9	1079	45.67	1094	47.46	1124	51.08	1139	52.91	1154	54.76	1168	56.61	1183	58.48	1197	60.37
44,126		102.2		102.5		102.9		103.1		103.5		104.6		105.5		104.9		105.4		105.7		106.1		106.5	
30,127	1450	1050	43.76	1065	45.62	1080	47.49	1095	49.38	1110	51.29	1125	53.21	1154	57.12	1168	59.09	1182	61.08	1196	63.08	1210	65.1	1224	67.13
51,186		103.4		103.4		103.7		103.7		104.2		104.6		106.1		105.4		105.9		106.2		106.6		107	
33,244	1600	1080	48	1095	49.94	1109	51.9	1124	53.89	1138	55.89	1152	57.9	1180	61.99	1194	64.06	1207	66.15	1221	68.26				
56,482		104.5		104.4		104.5		104.6		104.9		105.2		106.7		106		106.5		107					
36,361	1750	1114	52.68	1128	54.71	1142	56.75	1155	58.82	1169	60.9	1183	63	1209	67.27	1222	69.43								
61,777		106.3		106.3		106.5		106.6		106.8		107.1		107.8		108.6									
40,516	1950	1165	59.72	1178	61.84	1190	63.99	1203	66.16	1216	68.35	1228	70.56												
68,837		108.5		108.5		108.6		108.6		108.8		108.9													
43,633	2100	1206	65.66	1218	67.86	1230	70.09																		
74,132		110.2		110.3		110.4																			




Curva característica BNC P-T 1120

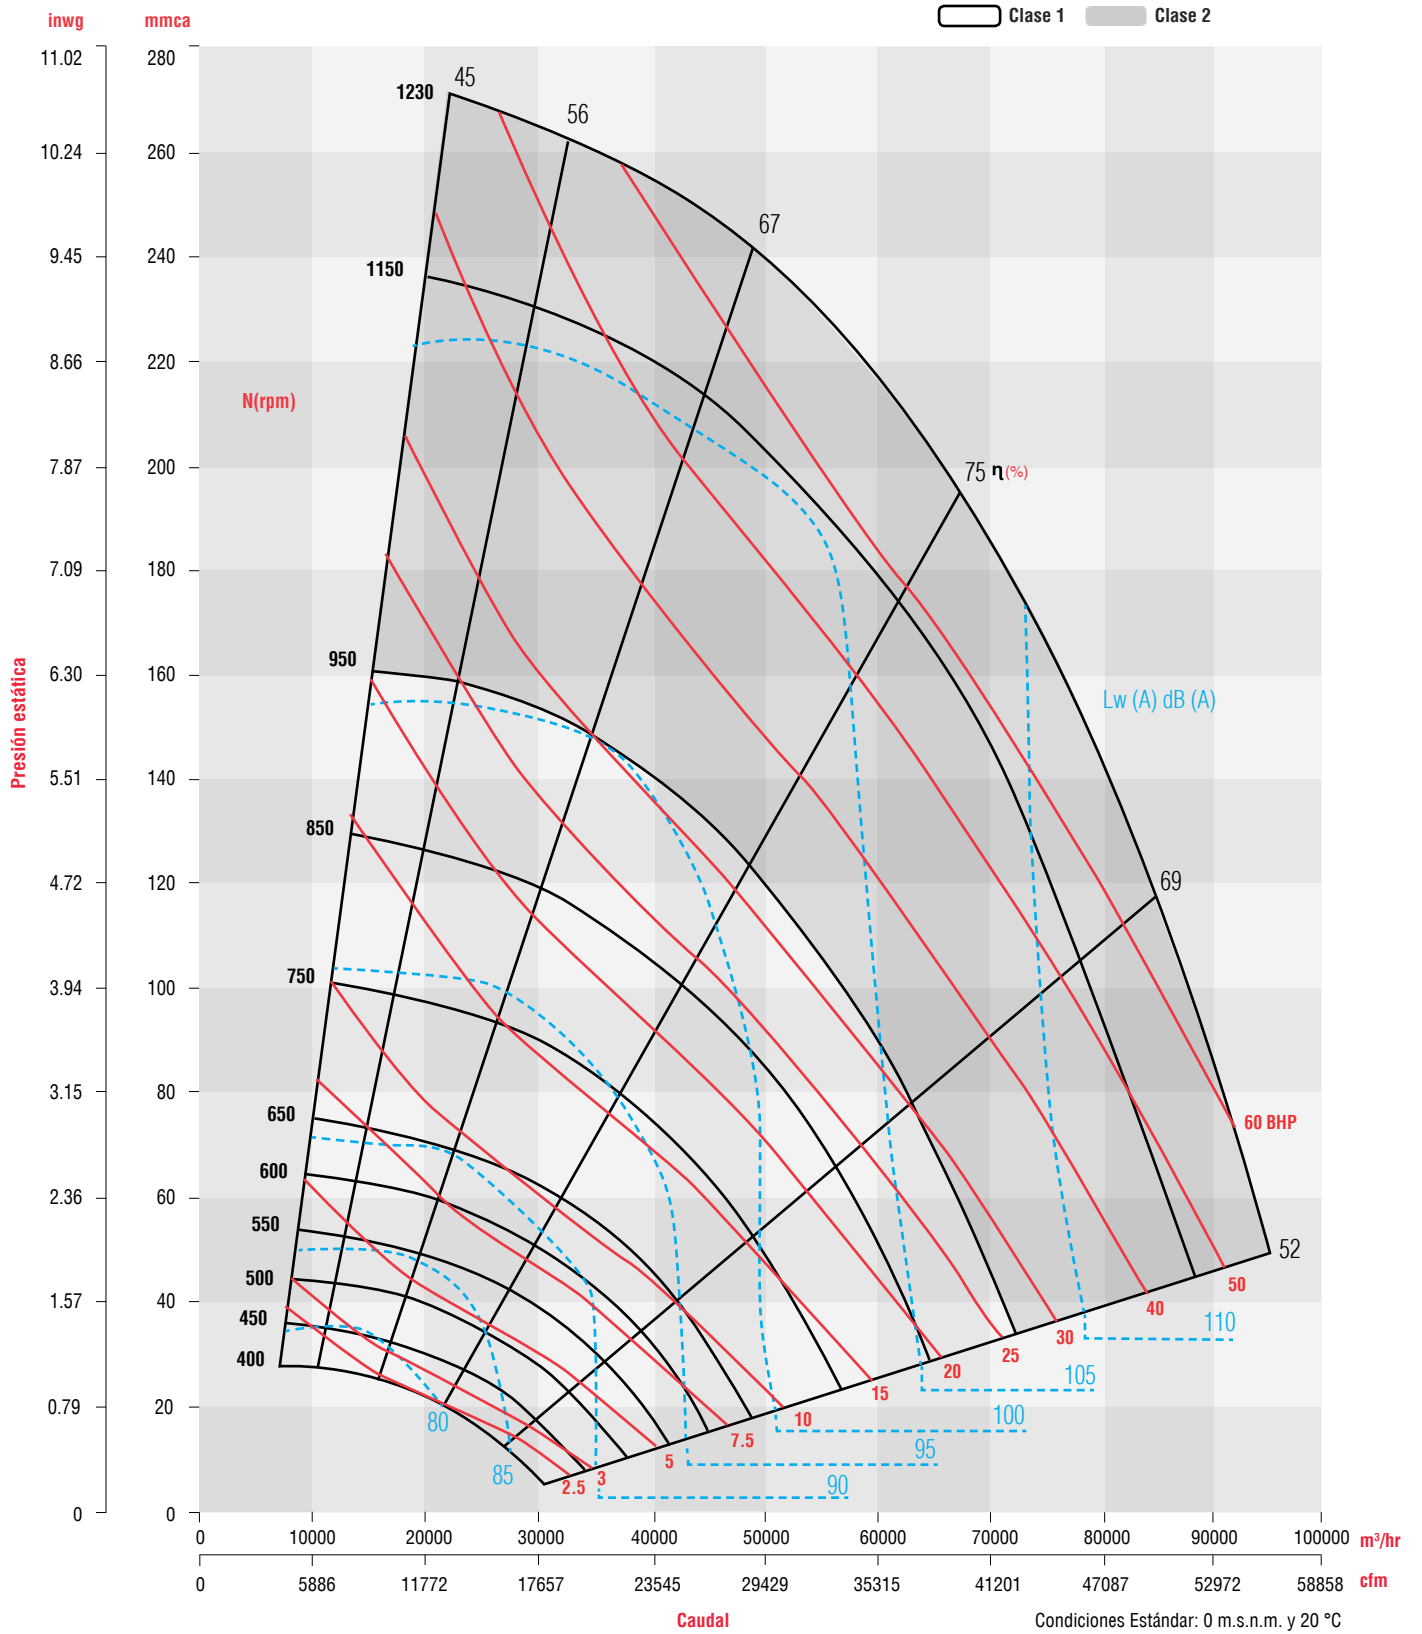




Curva característica BNC P-T 1250

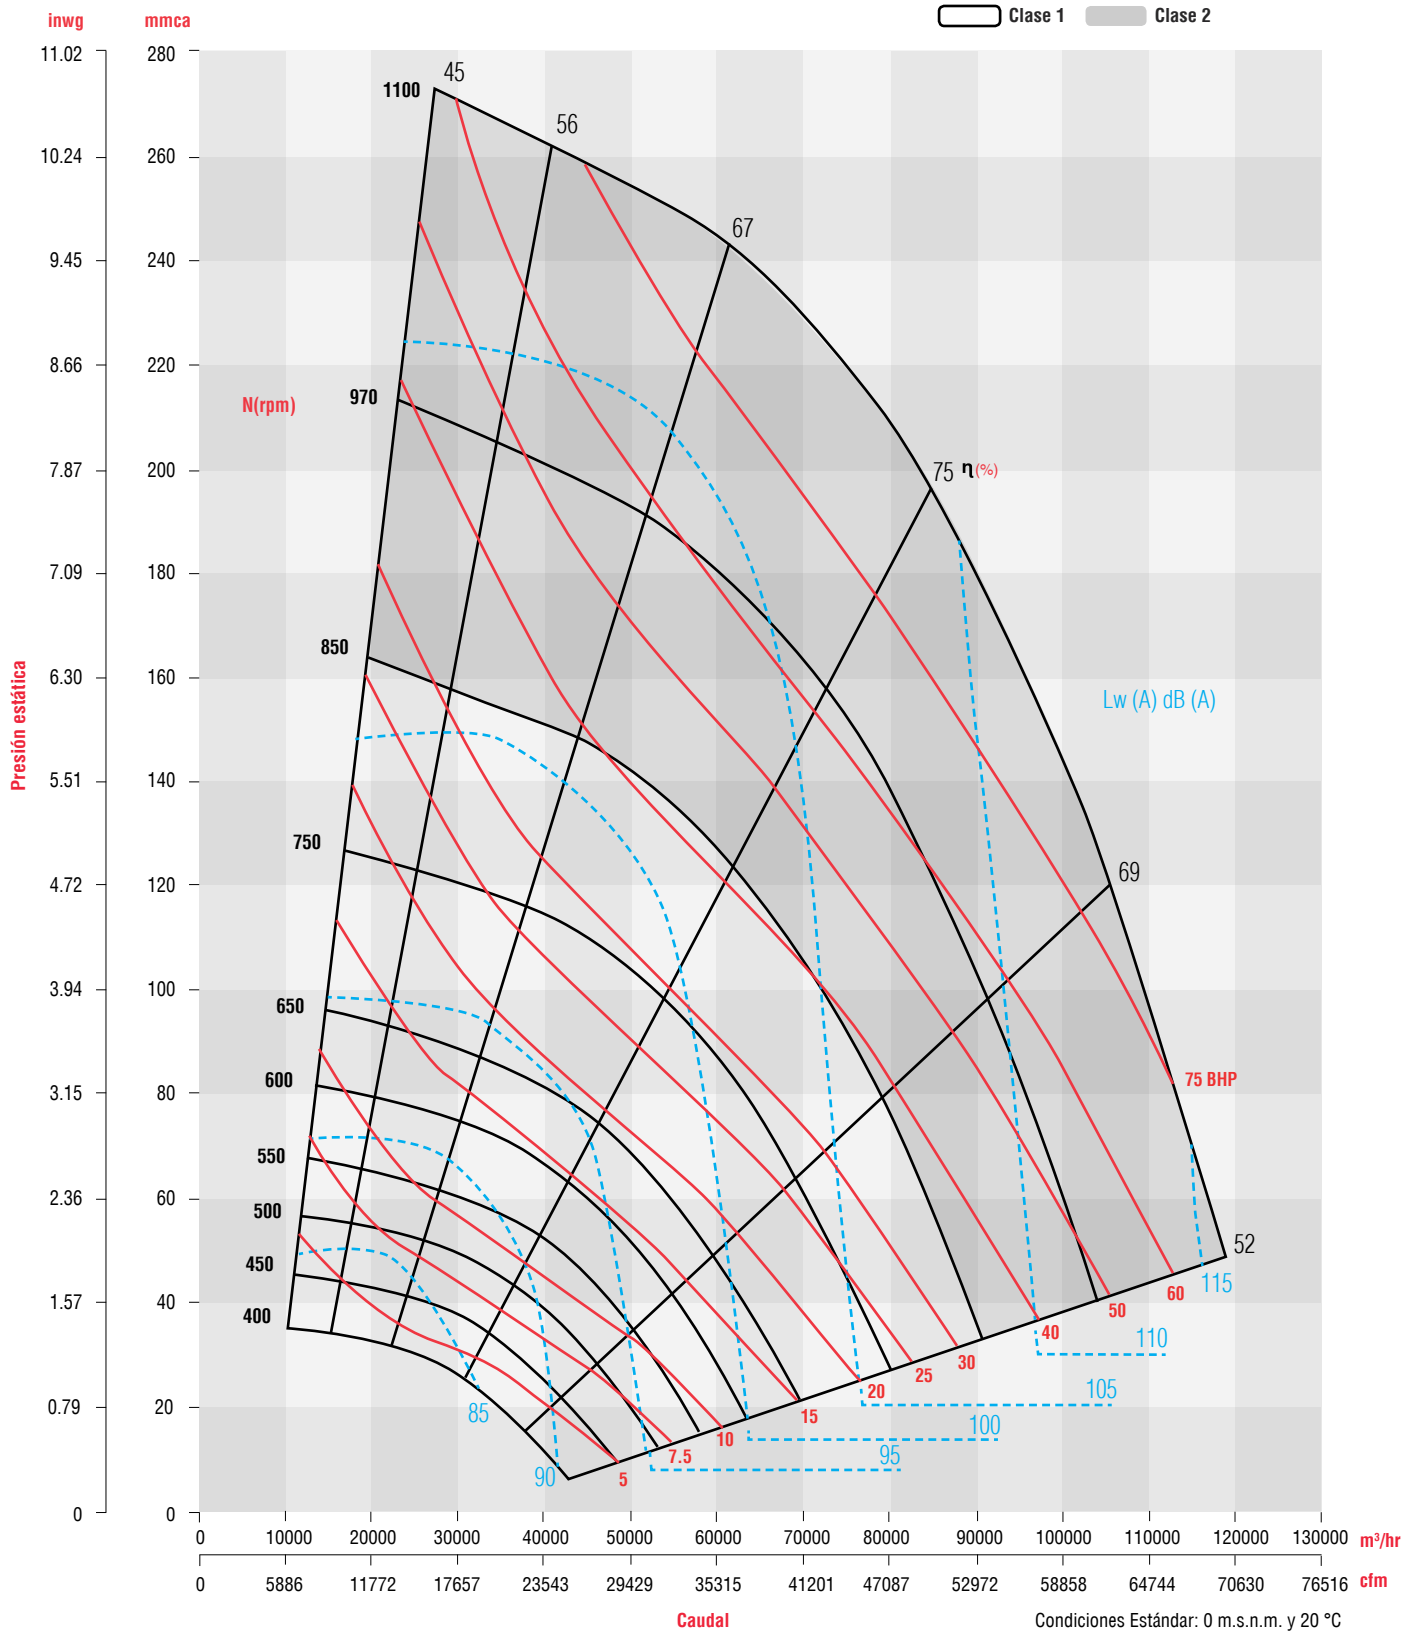



Curva característica BNC P-T 1400

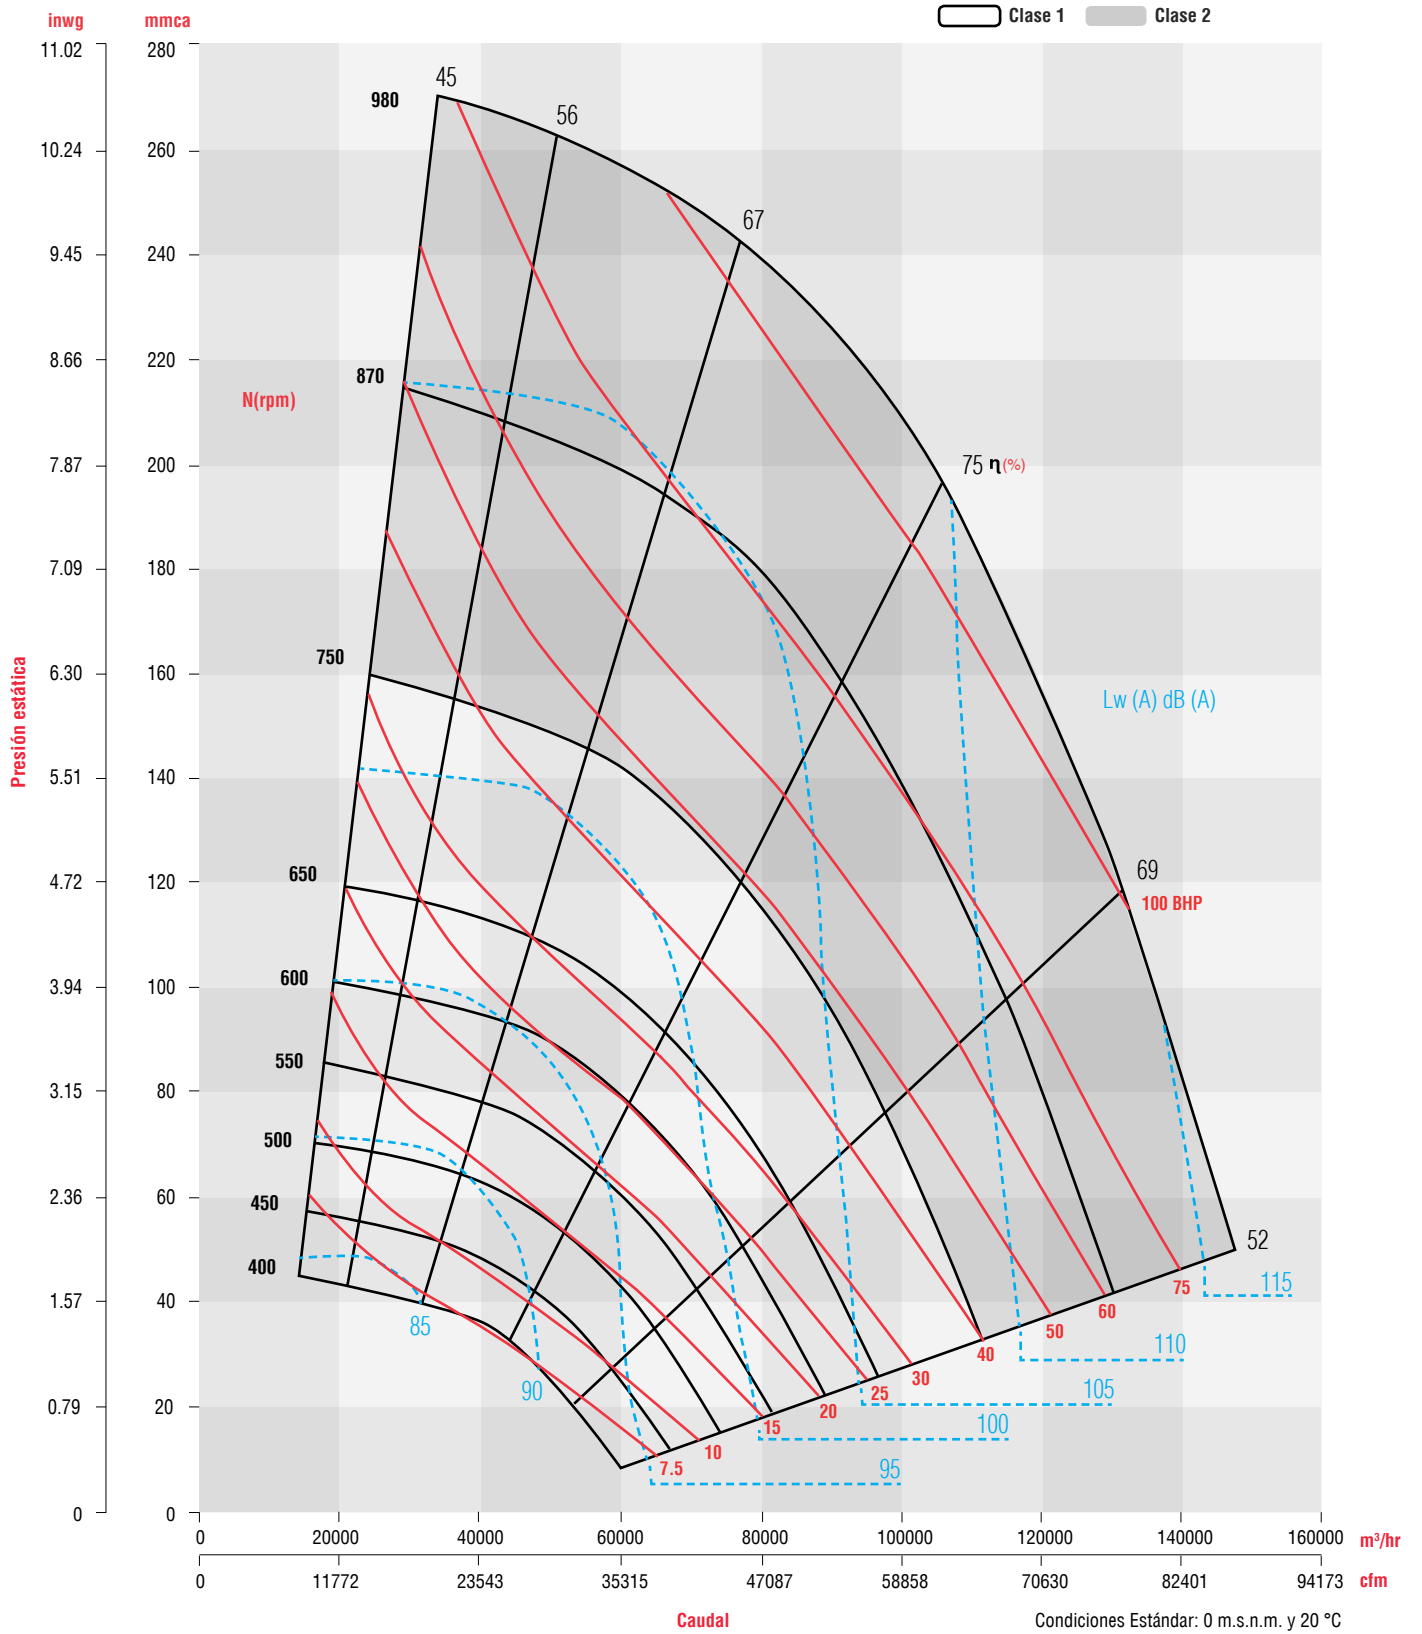


Características **BNC Q-T**

Clase	Transmisión	Modelos	Prestaciones de caudal
I	Poleas-bandas	BNC Q-T 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 y 1400.	680 m³/hr (400 CFM) hasta 140,000m³/hr (82,401 CFM)
II			1,500 m³/hr (883 CFM) hasta 183,500 m³/hr (108,005 CFM)

Equipos con transmisión poleas-bandas

EQUIPOS CON TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS BNC Q-T					
Modelo	Diámetro del eje lado polea	Máxima potencia de consumo (HP)	HP	Armazón máximo de motor	RPM máximas
BNC Q-T I 315	1	4.0	5	184T	3700
BNC Q-T II 315	1 3/8	8.7	10	215T	4800
BNC Q-T I 355	1	5.4	7.5	213T	3370
BNC Q-T II 355	1 3/8	11.5	15	254T	4370
BNC Q-T I 400	1	6.7	7.5	213T	2900
BNC Q-T II 400	1 3/8	14.7	15	254T	3750
BNC Q-T I 450	1 1/2	8.2	10	215T	2600
BNC Q-T II 450	1 5/8	18.2	20	256T	3400
BNC Q-T I 500	1 1/2	10.2	15	254T	2350
BNC Q-T II 500	1 5/8	22.4	25	284T	3050
BNC Q-T I 560	1 1/2	12.1	15	254T	2050
BNC Q-T II 560	1 5/8	27.5	30	286T	2700
BNC Q-T I 630	1 1/2	14.7	15	254T	1800
BNC Q-T II 630	1 5/8	32.2	40	324T	2350
BNC Q-T I 710	1 3/4	18.5	20	256T	1600
BNC Q-T II 710	2	41.8	50	326T	2100
BNC Q-T I 800	1 3/4	25.1	30	286T	1450
BNC Q-T II 800	2	52.0	60	364T	1850
BNC Q-T I 900	2 3/16	29.8	30	286T	1250
BNC Q-T II 900	2 1/2	62.3	75	365T	1600
BNC Q-T I 1000	2 3/16	36.2	40	324T	1120
BNC Q-T II 1000	2 1/2	79.1	100	404T	1450
BNC Q-T I 1120	2 1/4	45.6	50	326T	1000
BNC Q-T II 1120	2 1/2	99.9	100	404T	1300
BNC Q-T I 1250	2 3/4	56.3	60	364T	890
BNC Q-T II 1250	2 3/4	126.0	150	444T	1170
BNC Q-T I 1400	3	71.0	75	365T	800
BNC Q-T II 1400	3	151.5	200	444T	1030

Dimensiones BNC Q-T

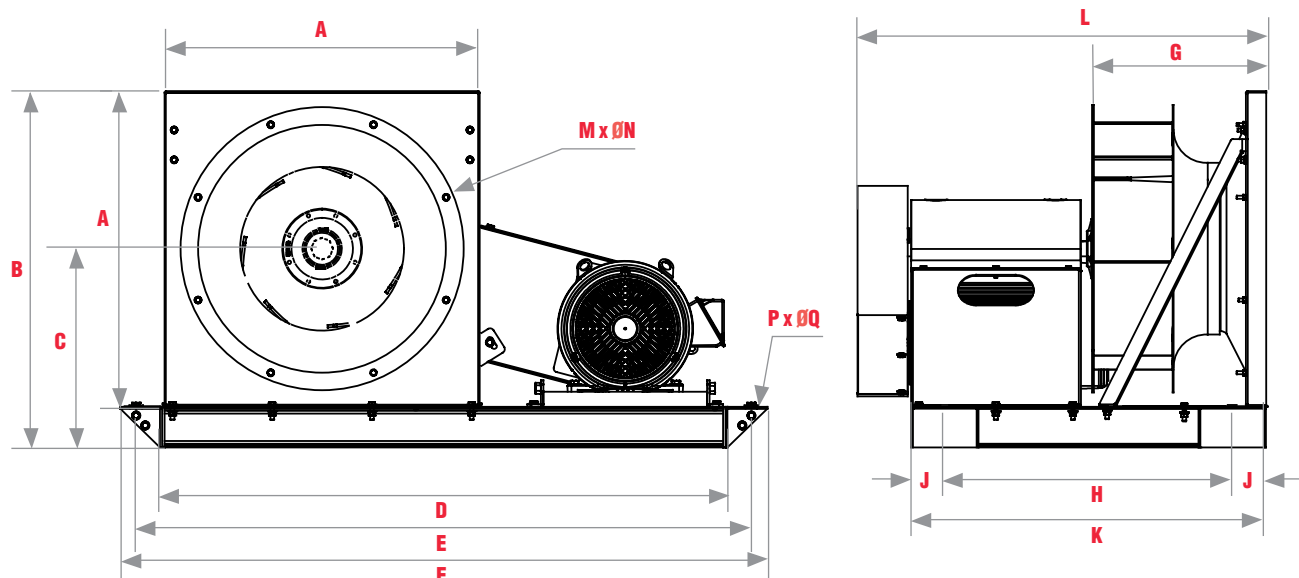

Dimensiones nominales en milímetros

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
BNC Q-T 315	490	570	325	900	1020	1140	280	415	90	595	715	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC Q-T 355	530	610	345	980	1100	1220	303	456	90	636	756	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC Q-T 400	580	660	380	1100	1220	1340	338	493	90	673	793	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC Q-T 450	630	720	405	1150	1270	1390	394	642	90	822	942	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC Q-T 500	705	790	440	1250	1370	1490	414	664	90	844	964	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC Q-T 560	790	880	485	1350	1470	1590	452	704	90	926	1004	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC Q-T 630	890	990	545	1450	1570	1690	496	746	90	950	1046	8	Ø 6.3	4	Ø 12.7
BNC Q-T 710	1000	1100	600	1650	1770	1890	550	940	90	1121	1240	8	Ø 9.5	4	Ø 12.7
BNC Q-T 800	1130	1230	665	1800	1920	2040	607	997	90	1177	1297	12	Ø 9.5	4	Ø 12.7
BNC Q-T 900	1240	1340	718	2040	2160	2280	665	1060	90	1241	1360	12	Ø 12.7	4	Ø 12.7
BNC Q-T 1000	1390	1490	795	2190	2310	2430	755	1160	90	1340	1460	12	Ø 12.7	4	Ø 12.7
BNC Q-T 1120	1550	1675	900	2350	2470	2590	851	1260	90	1440	1560	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3
BNC Q-T 1250	1722	1847	986	2600	2720	2840	921	1446	90	1626	1746	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3
BNC Q-T 1400	1928	2078	1114	2800	2920	3040	1006	1566	90	1746	1866	14	Ø 12.7	4	Ø 14.3

Dimensiones nominales en pulgadas

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
BNC Q-T 315	19 5/16	22 1/2	12 3/4	35 1/2	40 3/16	44 7/8	11 1/6	16 5/16	3 1/2	23 1/2	28 1/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC Q-T 355	20 7/8	24 1/8	13 1/2	38 1/2	43 5/16	48	12	18	3 1/2	25	28 3/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC Q-T 400	22 7/8	26	14 1/2	43 5/16	48 1/16	52 3/4	13 5/16	19 1/2	3 1/2	26 1/2	31 1/4	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC Q-T 450	24 7/8	28 1/2	16	45 1/4	50	54 3/4	15 1/2	25 1/4	3 1/2	32 3/8	37	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC Q-T 500	27 3/4	31 1/16	17 5/16	49 1/4	53 15/16	58 5/8	16 3/8	26 1/4	3 1/2	33 1/4	38	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC Q-T 560	30 7/8	34 7/8	19	53 1/8	57 7/8	62 5/8	17 7/8	27 3/4	3 1/2	34 7/8	39 1/2	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC Q-T 630	35 1/16	39	21 1/2	57 1/16	61 13/16	66 1/2	19 1/2	29 3/8	3 1/2	36 1/2	41 1/8	8	Ø 1/4	4	Ø 1/2
BNC Q-T 710	39 3/8	43 1/2	23 5/8	65	69 11/16	74 1/2	21 3/4	37	3 1/2	44 1/8	48 7/8	8	Ø 3/8	4	Ø 1/2
BNC Q-T 800	44 1/2	48 5/8	26 1/4	70 7/8	75 9/16	80 5/16	24	39 1/4	3 1/2	46 3/8	51 1/16	12	Ø 3/8	4	Ø 1/2
BNC Q-T 900	48 5/8	52 3/4	28 1/4	80 5/16	85 1/16	89 3/4	26 1/4	41 3/4	3 1/2	48 7/8	53 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 1/2
BNC Q-T 1000	55 1/8	59 1/2	32 1/2	86 1/4	90 15/16	95 5/8	29 1/2	45 3/4	3 1/2	52 3/4	57 1/2	12	Ø 1/2	4	Ø 1/2
BNC Q-T 1120	61 1/16	66	35 1/2	92 1/2	97 1/4	102	33 1/2	49 5/8	3 1/2	56 5/8	61 1/2	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC Q-T 1250	67 3/4	72 3/4	38 7/8	102 3/8	107 1/16	111 7/8	36 1/4	57	3 1/2	64	68 3/4	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16
BNC Q-T 1400	75 7/8	81 7/8	43 7/8	110 1/4	114 15/16	119 5/8	39 5/8	61 5/8	3 1/2	68 3/4	73 1/2	14	Ø 1/2	4	Ø 9/16



Características técnicas BNC Q-T 315

BNC Q-T 315

Clase 1 Clase 2

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		12.7 mm / 0.5"		25.4 mm / 1"		38.1 mm / 1.5"		50.8 mm / 2"		63.5 mm / 2.5"		76.2 mm / 3"		88.9 mm / 3.5"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"		127 mm / 5"		139.7 mm / 5.5"		146.05 mm / 5.75"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
904	550			1477	0.24	1759	0.39	2006	0.56	2226	0.74	2426	0.92	2609	1.11	2780	1.3	2940	1.5	3090	1.71	3234	1.91	3303	2.02
1,536				78.4	80.1	81.45	84.79	87.14	89.28	90.9	92.4	94	95.41	95.84											
1,315	800			1640	0.34	1879	0.51	2100	0.7	2305	0.91	2496	1.13	2675	1.37	2843	1.61	3002	1.86	3154	2.11	3298	2.38	3368	2.51
2,234				79.9	81.3	82.4	85.14	87.42	89.57	91.2	92.7	94.1	95.47	95.95											
1,808	1100	1713	0.35	1919	0.52	2111	0.72	2294	0.93	2470	1.16	2638	1.41	2799	1.67	2954	1.95	3103	2.24	3247	2.53	3385	2.84	3452	3
3,072			79.4	80.5	82.17	84.2	85.81	88.42	90.31	91.73	93.12	94.68	95.82	96.3											
2,137	1300	1952	0.5	2132	0.7	2302	0.91	2465	1.14	2622	1.39	2774	1.65	2921	1.92	3064	2.21	3203	2.52	3338	2.83	3469	3.16	3533	3.33
3,631			82.77	83.68	85.21	86.2	87.58	89.16	90.93	92.18	93.64	95.07	96.11	96.59											
2,630	1600	2324	0.81	2476	1.04	2620	1.29	2759	1.55	2894	1.82	3025	2.11	3154	2.4	3280	2.72	3403	3.04	3523	3.38	3642	3.73	3700	3.9
4,468			87.82	88.69	89.78	90.33	91.12	92.03	92.89	93.75	94.78	95.81	96.84	97.31											
3,123	1900	2704	1.24	2836	1.52	2961	1.8	3083	2.09	3202	2.39	3317	2.71	3431	3.03	3542	3.37	3651	3.71	3759	4.07	3865	4.44	3918	4.63
5,306			91.6	92.33	93	93.66	94.33	95.12	95.62	96.09	96.62	97.39	98.07	98.38											
3,451	2100	2961	1.6	3081	1.91	3198	2.22	3310	2.53	3419	2.86	3527	3.19	3632	3.54	3735	3.89	3837	4.26	3937	4.63	4036	5.02	4085	5.21
5,863			94.1	94.65	95.14	95.69	96.21	96.79	97.25	97.75	98.21	98.77	99.4	99.71											
3,944	2400	3351	2.29	3458	2.64	3562	2.99	3663	3.34	3761	3.7	3858	4.07	3953	4.45	4046	4.83	4137	5.22	4228	5.63	4318	6.04	4362	6.25
6,701			97.83	98.06	98.48	98.71	99.05	99.6	100	100.32	100.72	101.12	101.47	101.66											
4,438	2700	3744	3.16	3841	3.55	3935	3.94	4026	4.33	4116	4.73	4204	5.14	4290	5.55	4375	5.97	4459	6.39	4541	6.83	4623	7.27	4664	7.49
7,540			100.85	101.07	101.19	101.42	101.66	101.97	102.38	102.6	102.87	103.16	103.5	103.62											
4,931	3000	4139	4.23	4227	4.66	4313	5.1	4397	5.53	4478	5.97	4559	6.42	4638	6.86	4717	7.32	4794	7.78	4870	8.24	4946	8.72	4983	8.96
8,378			103.53	103.57	103.81	103.92	104.16	104.41	104.65	104.89	105.18	105.37	105.55	105.64											


BNC Q-T 315

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
		152.4 mm / 6"		165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		190.5 mm / 7.5"		196.85 mm / 7.75"		203.2 mm / 8"		215.9 mm / 8.5"		228.6 mm / 9"		241.3 mm / 9.5"		254 mm / 10"		260.35 mm / 10.25"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
1,315	800	3436	2.64	3568	2.91	3632	3.05	3695	3.19	3818	3.47	3878	3.61	3937	3.75	4052	4.03	4163	4.32	4271	4.61	4377	4.91	4428	5.06
2,234			96.52	97.56	98.05	98.54	99.65	100.01	100.44	101.1	101.75	102.46	103.09	103.39											
1,561	950	3474	2.91	3605	3.2	3669	3.36	3732	3.51	3855	3.82	3915	3.97	3974	4.13	4089	4.45	4201	4.77	4309	5.09	4415	5.42	4467	5.59
2,652			96.64	97.67	98.15	98.63	99.65	100.13	100.49	101.16	101.81	102.52	103.14	103.45											
1,808	1100	3519	3.15	3648	3.48	3711	3.64	3773	3.81	3894	4.14	3954	4.31	4012	4.48	4126	4.83	4238	5.18	4346	5.53	4452	5.89	4504	6.07
3,072			96.78	97.80	98.28	98.76	99.79	100.23	100.59	101.25	101.89	102.59	103.21	103.57											
2,054	1250	3574	3.41	3700	3.75	3761	3.92	3822	4.1	3941	4.45	3999	4.63	4056	4.81	4169	5.18	4279	5.55	4386	5.93	4491	6.32	4542	6.51
3,490			97.01	98.01	98.49	98.97	99.93	100.32	100.69	101.36	102	102.7	103.33	103.65											
2,301	1400	3644	3.68	3765	4.03	3824	4.21	3882	4.4	3998	4.77	4054	4.96	4110	5.15	4220	5.53	4328	5.93	4433	6.33	4536	6.73	4587	6.94
3,909			97.22	98.21	98.75	99.17	100.14	100.47	100.84	101.48	102.11	102.84	103.45	103.77											
2,547	1550	3727	3.98	3842	4.34	3899	4.53	3955	4.72	4066	5.1	4121	5.3	4175	5.5	4281	5.9	4386	6.31	4488	6.73	4589	7.15	4639	7.36
4,327			97.60	98.52	99.08	99.51	100.3	100.67	101	101.67	102.29	103.04	103.66	103.94											
2,794	1700	3823	4.31	3933	4.69	3987	4.88	4041	5.08	4147	5.47	4200	5.68	4252	5.88	4354	6.29	4455	6.72	4555	7.15	4652	7.59	4701	7.81
4,747			98.03	98.97	99.42	99.92	100.54	100.89	101.23	101.88	102.5	103.21	103.82	104.16											
3,041	1850	3931	4.69	4036	5.08	4087	5.27	4139	5.47	4240	5.88	4290	6.09	4340	6.3	4439	6.72	4536	7.16	4632	7.6	4726	8.05	4773	8.28
5,167			98.71	99.46	100	100.31	100.94	101.26	101.58	102.15	102.77	103.41	104.05	104.38											
3,287	2000	4049	5.11	4149	5.5	4198	5.71	4247	5.91	4344	6.33	4392	6.54	4440	6.76	4534	7.19	4627	7.64	4719	8.09	4811	8.55	4856	8.79
5,585			99.47	100.15	100.5	100.81	101.44	101.75	102.05	102.61	103.11	103.71	104.32	104.62											
3,534	2150	4177	5.57	4272	5.98	4319	6.19	4366	6.4	4458	6.83	4504	7.05	4550	7.27	4640	7.71	4729	8.17	4818	8.63	4905	9.1	4949	9.35
6,004			100.27	100.79	101.12	101.43	102	102.19	102.53	103.07	103.6	104.12	104.6	104.9											



Curva característica BNC Q-T 315


Class 1 Class 2

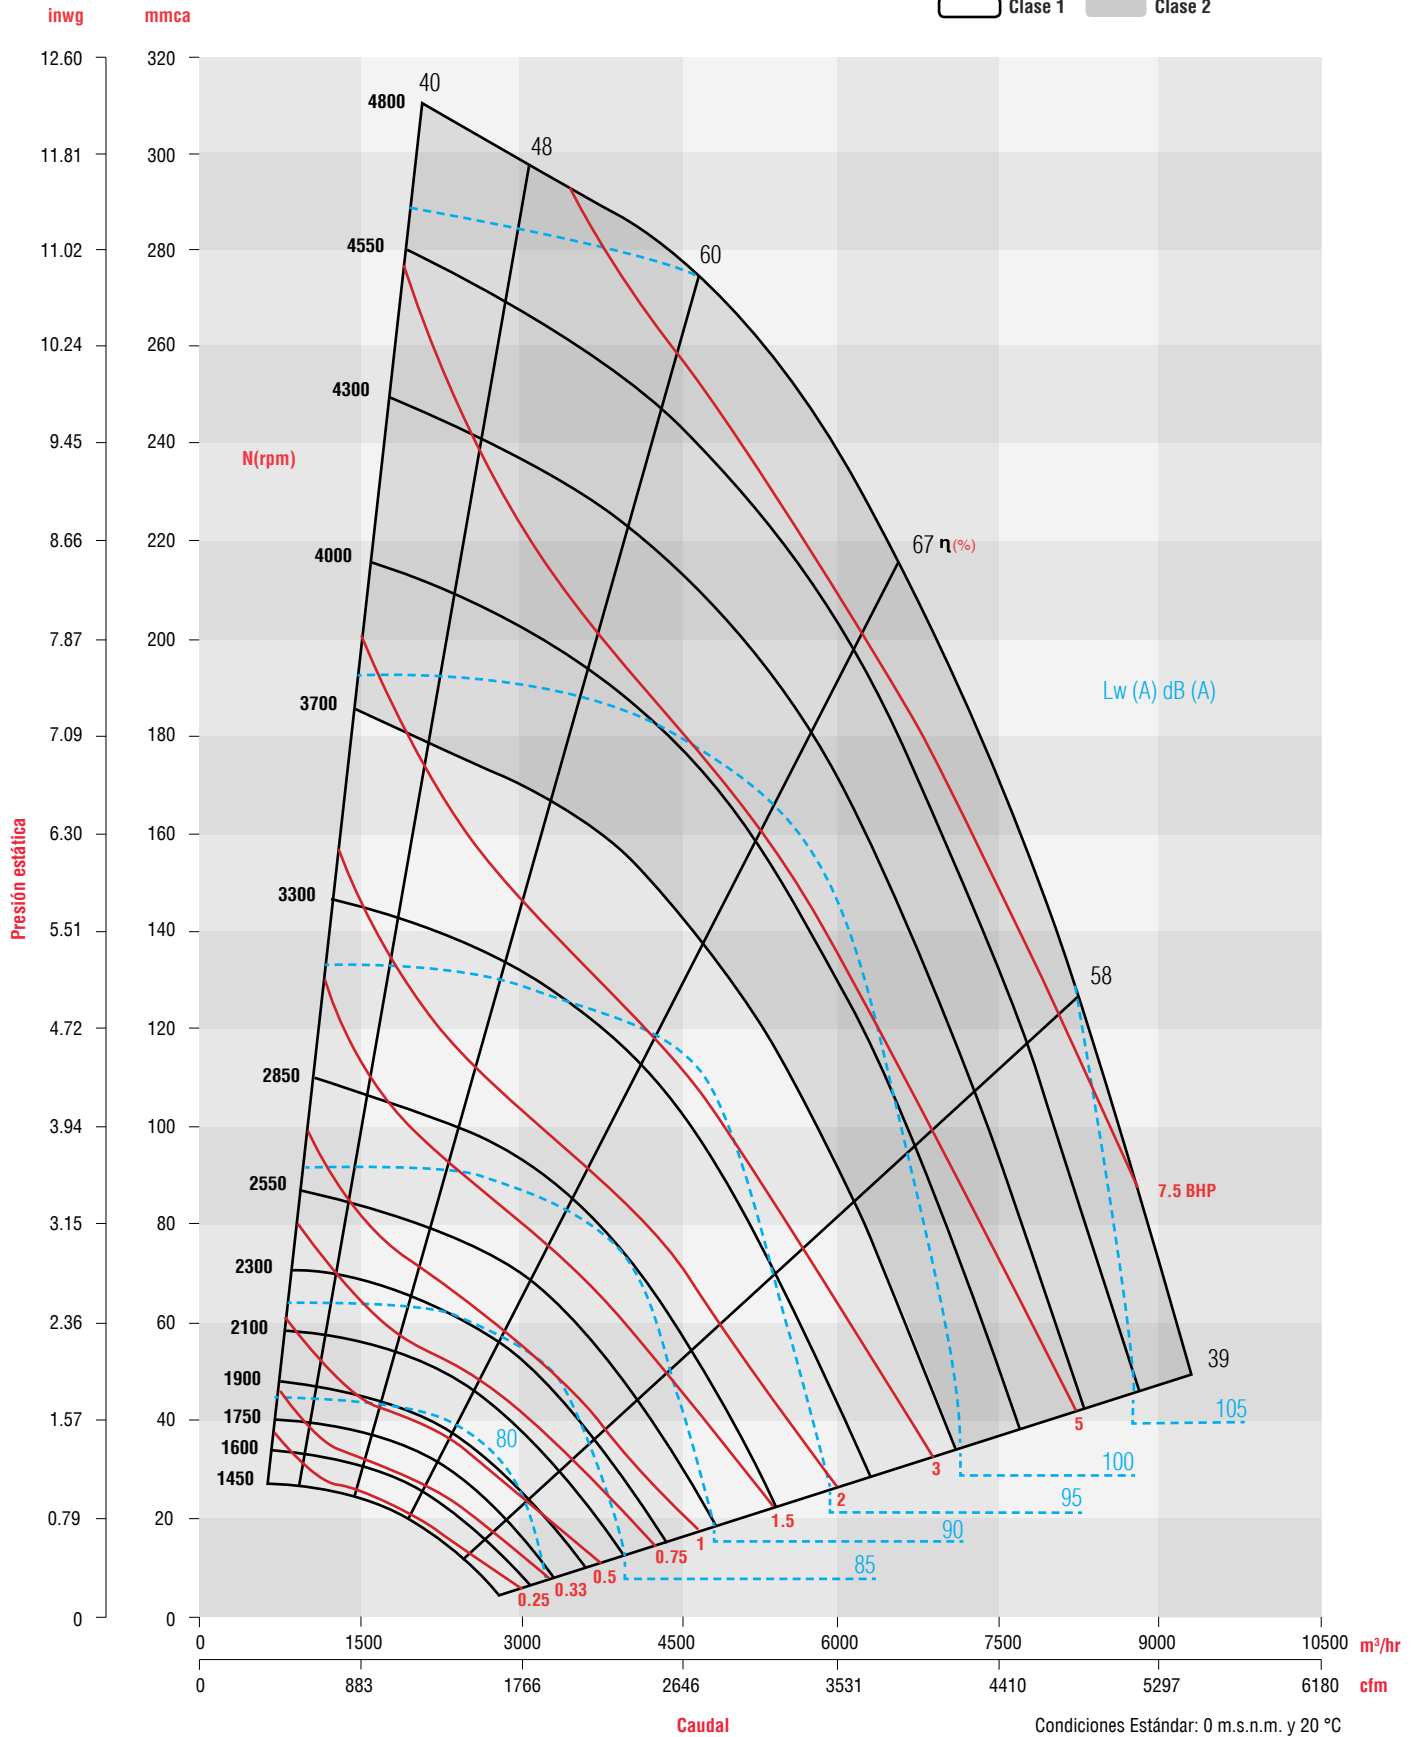



Curva característica BNC Q-T 355


Class 1 Class 2

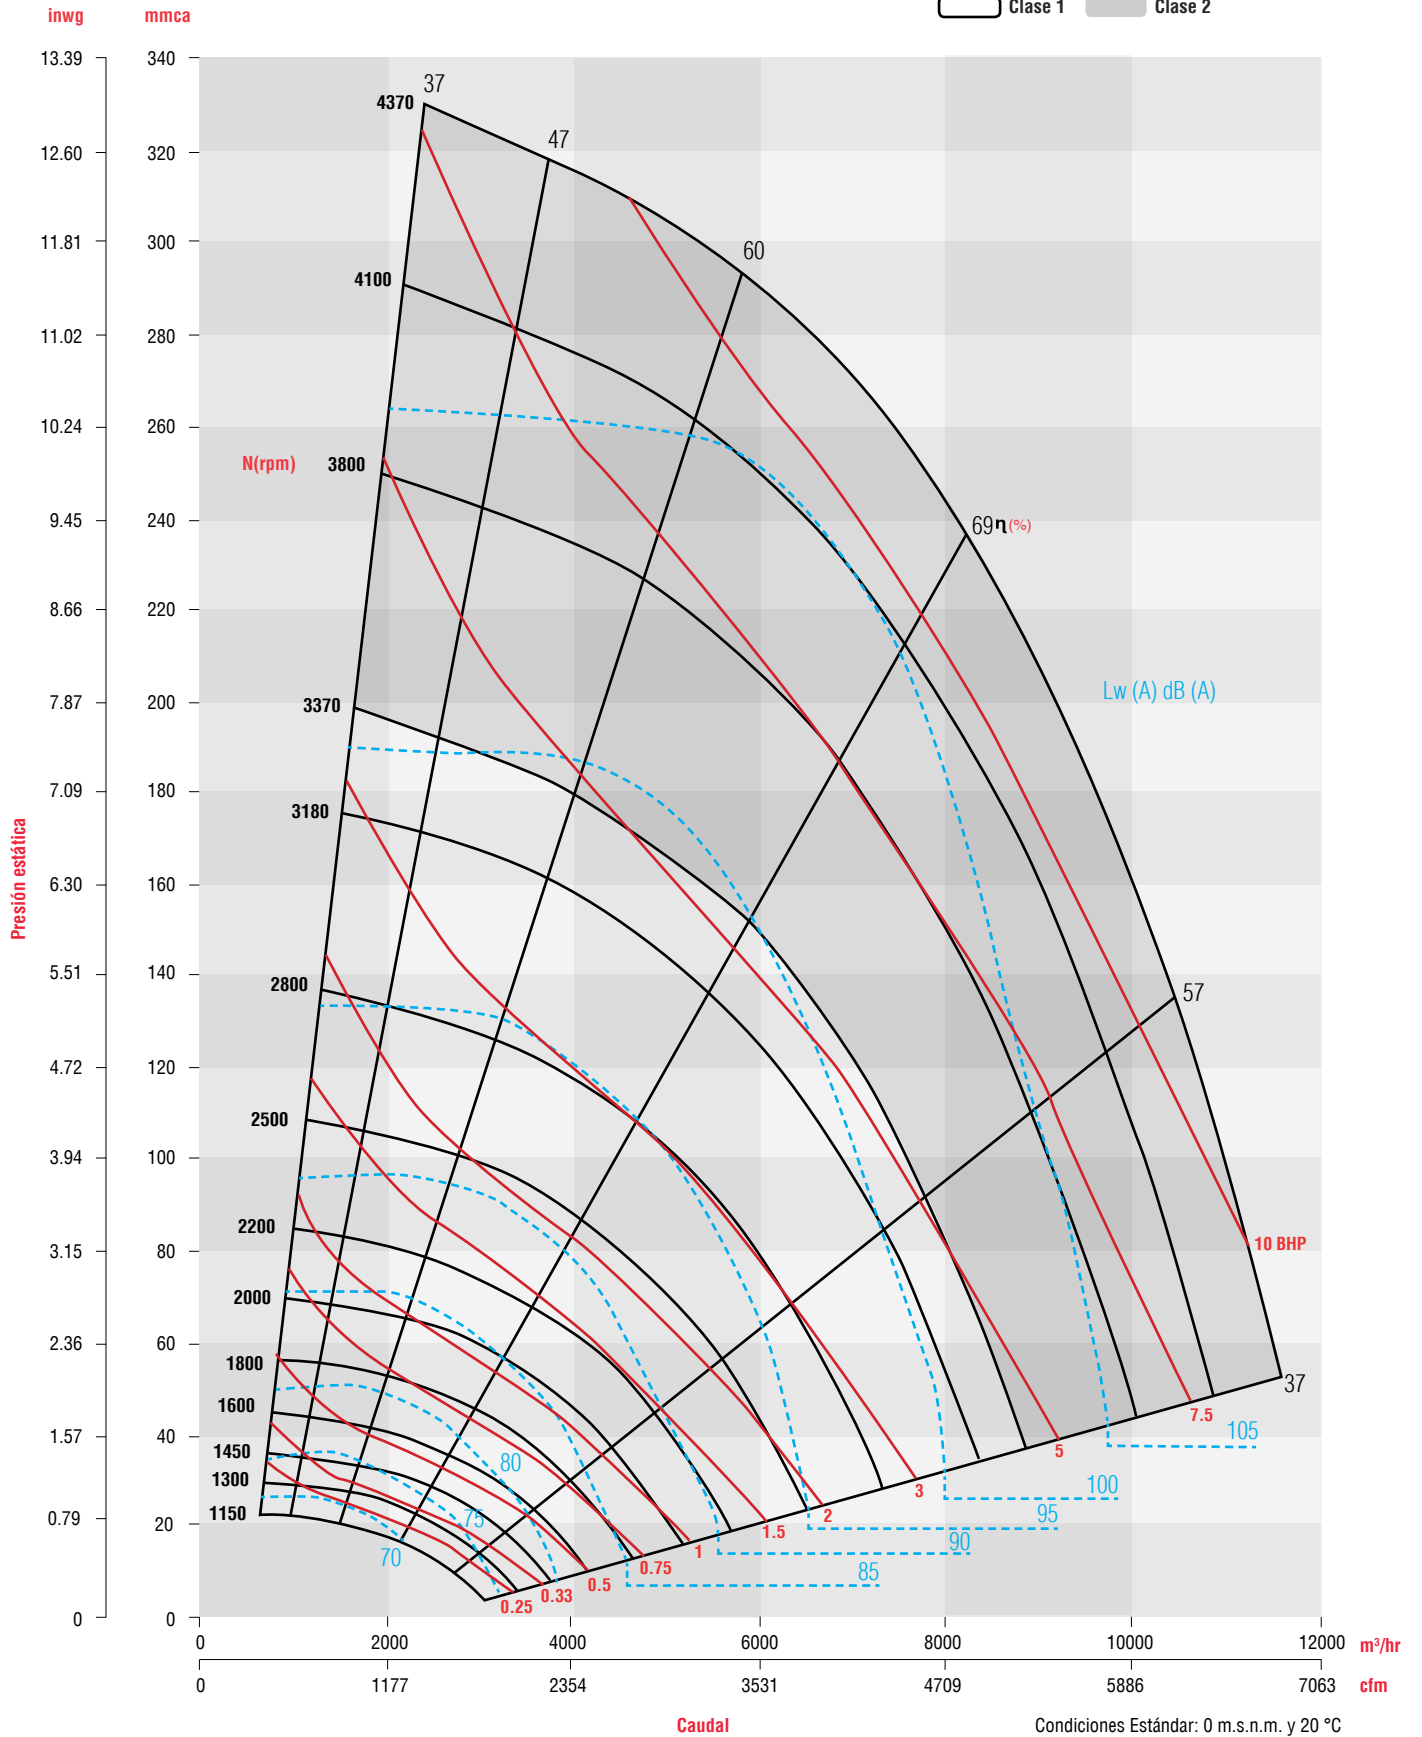



Curva característica BNC Q-T 400


○ Clase 1 ■ Clase 2

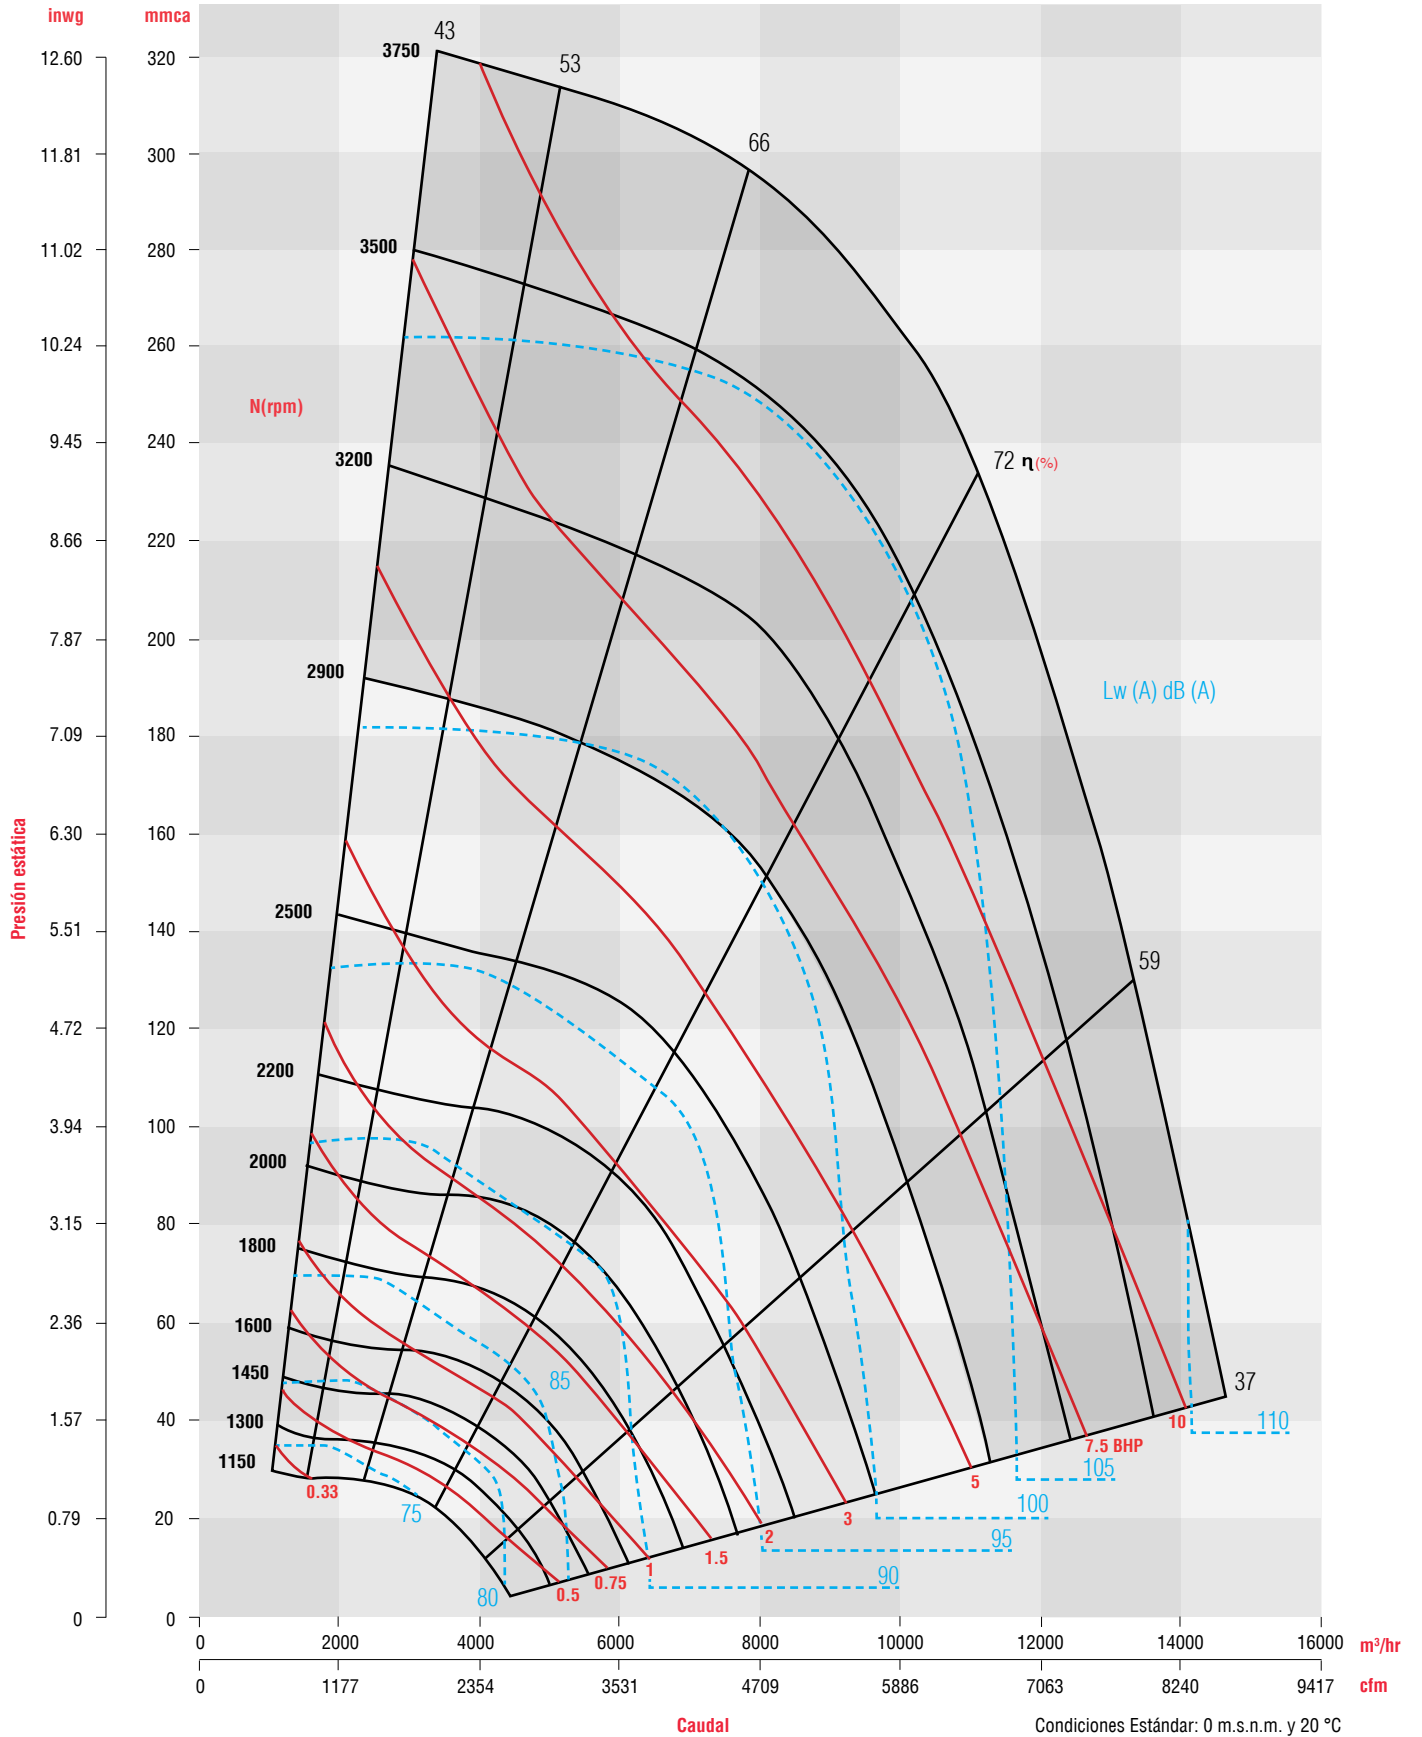



Curva característica BNC Q-T 450


Clase 1 Clase 2

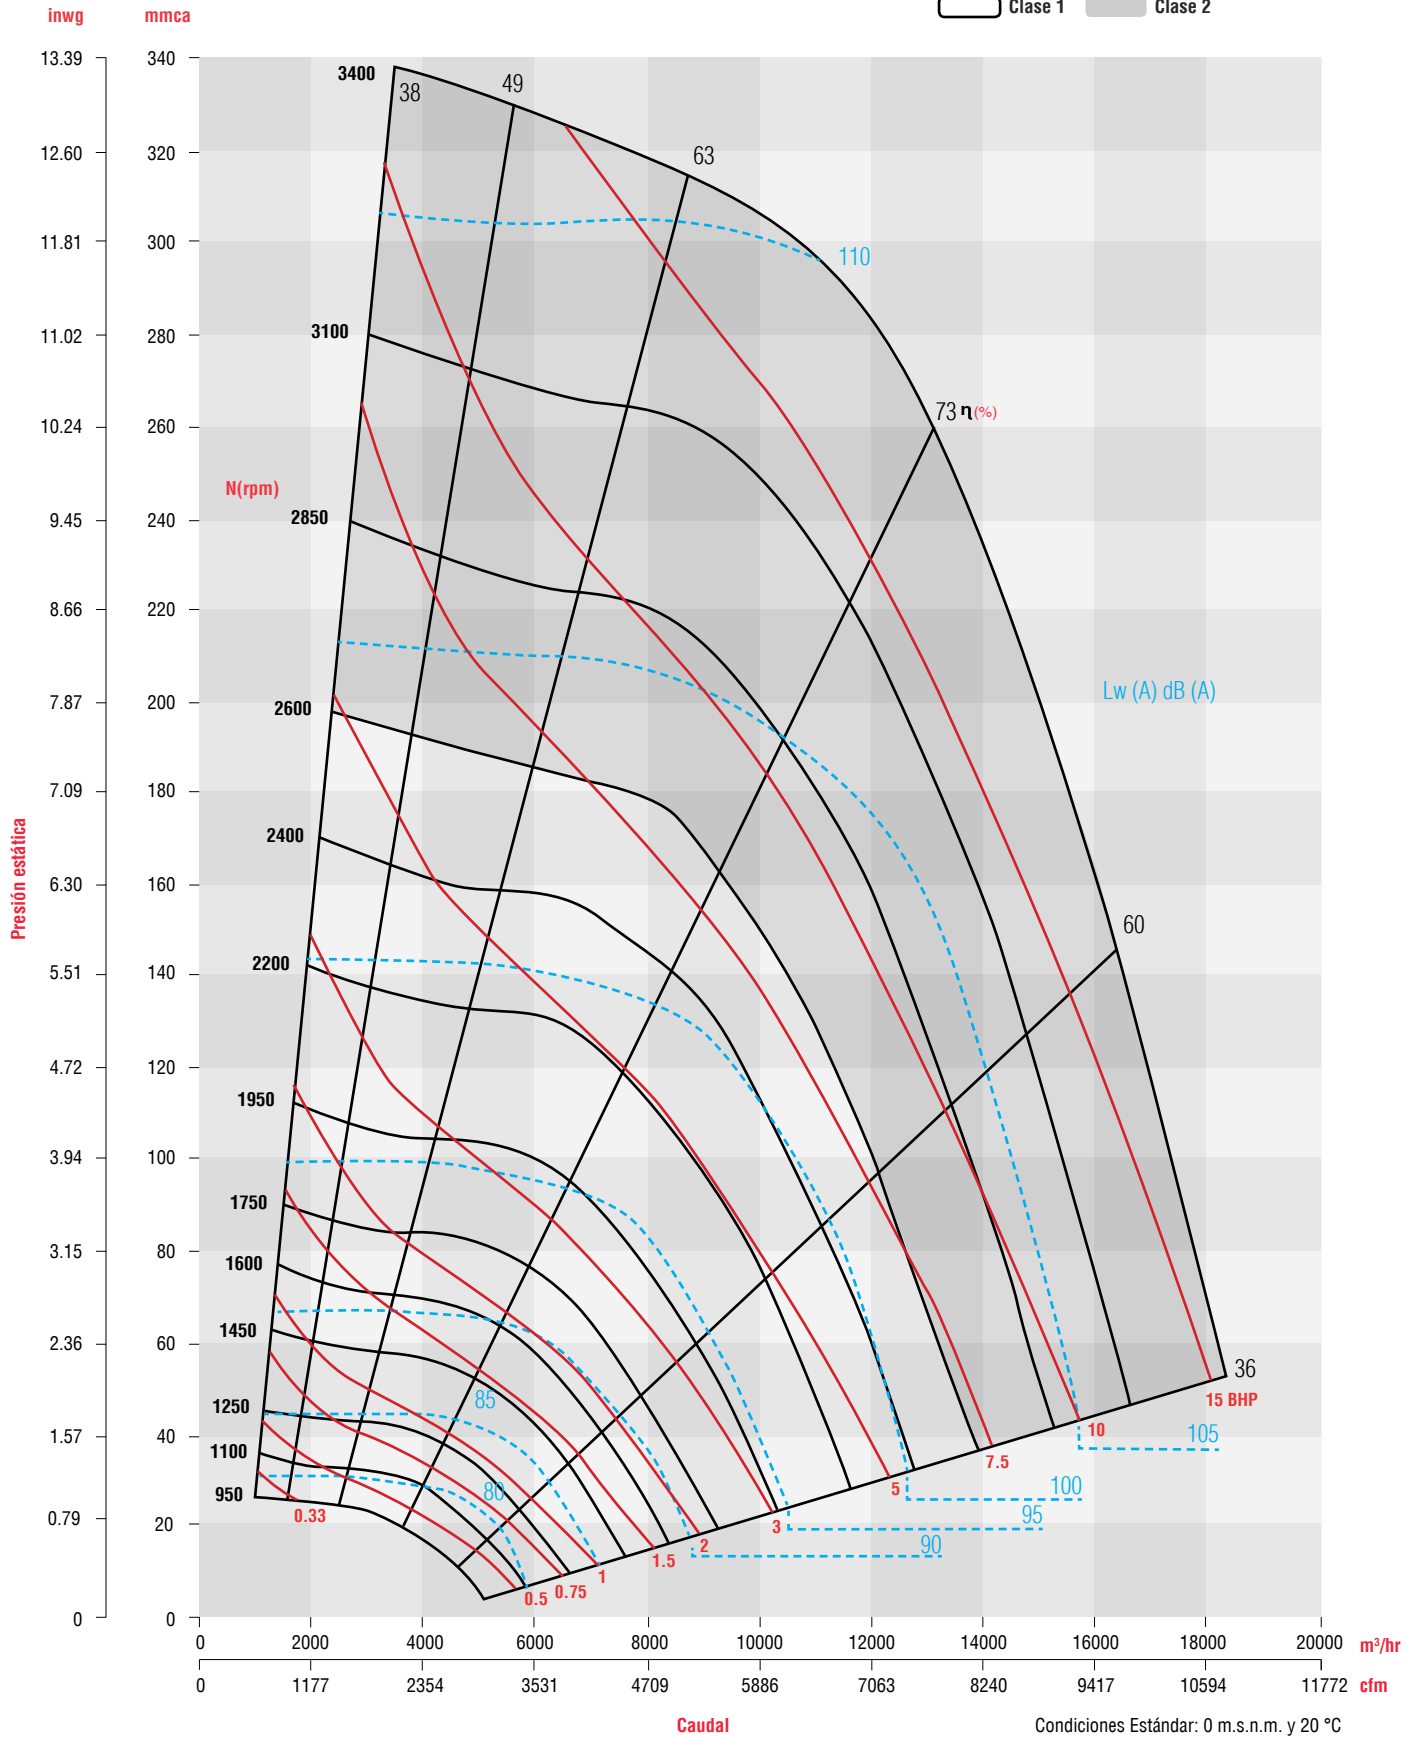



Curva característica BNC Q-T 500

Class 1 Class 2

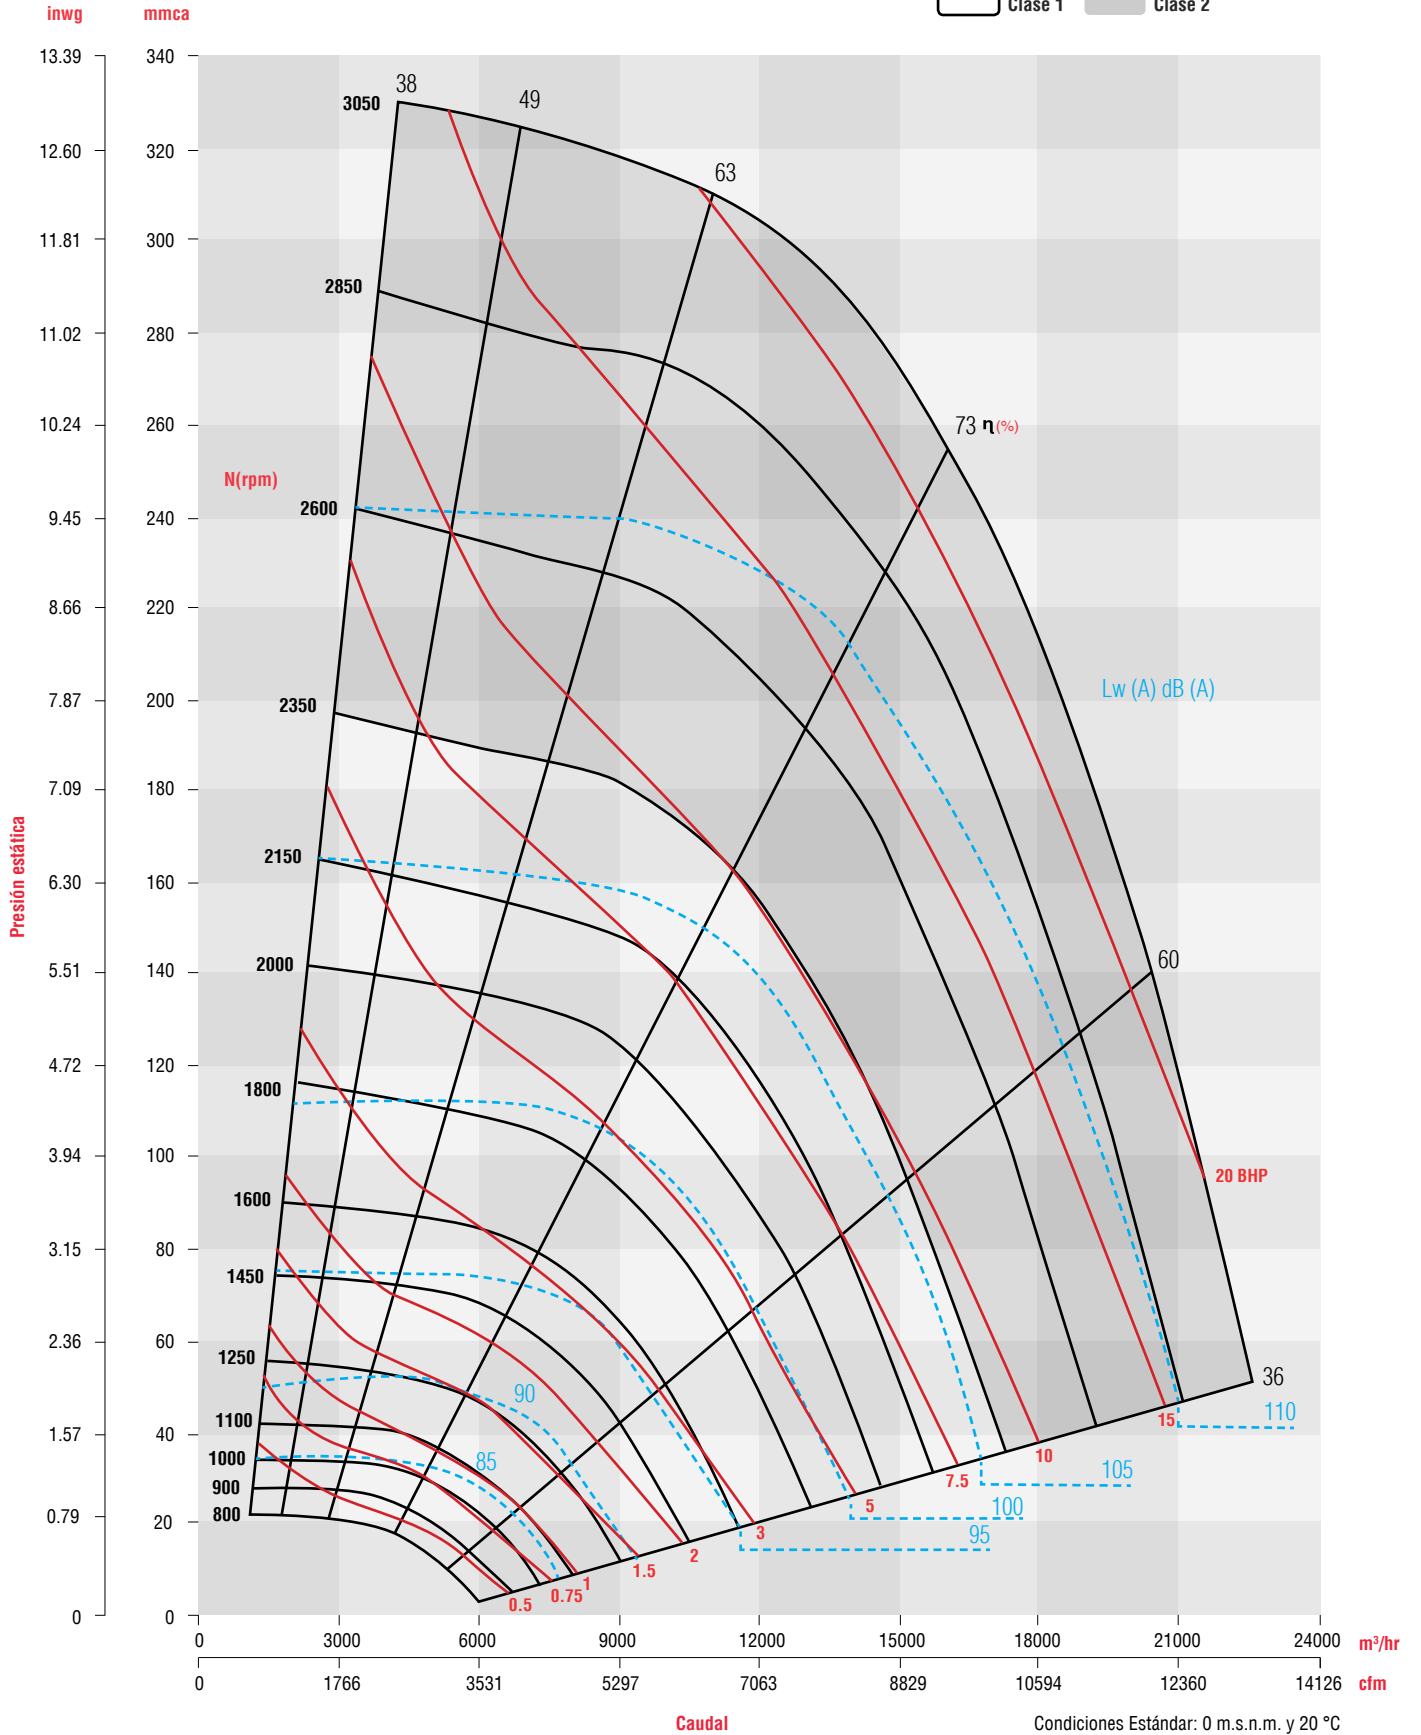



Características técnicas BNC Q-T 560


BNC Q-T 560		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m ³ /hr	Velocidad de salida PPM	38.1 mm / 1.5"		50.8 mm / 2"		57.15 mm / 2.25"		63.5 mm / 2.5"		76.2 mm / 3"		88.9 mm / 3.5"		95.25 mm / 3.75"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"		120.65 mm / 4.75"		133.35 mm / 5.25"		139.7 mm / 5.5"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
1,818	350	956	0.83	11095	1.18	1158	1.37	1218	1.56	1328	1.95	1428	2.36	1476	2.57	1521	2.78	1608	3.22	1623	3.44	1730	3.89	1768	4.12
3,089		86.9		90.1		91.4		92.7		95.2		96.9		97.8		98.7		100.4		98.9		102.3		103	
3,117	600	1002	1.13	1135	1.58	1196	1.83	1255	2.08	1366	2.6	1469	3.14	1517	3.42	1564	3.71	1654	4.29	1657	4.59	1780	5.19	1819	5.5
5,296		87.1		90.6		91.9		93.1		95.4		97.1		98		98.9		100.5		99.1		102.4		103.1	
4,415	850	1105	1.56	1213	2.06	1266	2.33	1318	2.61	1418	3.2	1514	3.83	1560	4.15	1605	4.48	1692	5.17	1687	5.52	1816	6.24	1855	6.61
7,501		88.1		91.5		92.8		94.1		96.1		97.8		98.7		99.6		100.9		99.6		102.7		103.4	
5,714	1100	1255	2.21	1342	2.76	1385	3.05	1428	3.36	1512	3.99	1595	4.67	1635	5.02	1676	5.38	1755	6.12	1729	6.51	1869	7.29	1906	7.7
9,708		90		92.5		93.9		95.1		96.9		98.7		99.6		100.3		101.5		100.3		103.3		103.9	
7,012	1350	1432	3.13	1503	3.75	1539	4.07	1574	4.4	1645	5.09	1715	5.81	1750	6.18	1784	6.56	1853	7.35	1793	7.76	1954	8.59	1988	9.02
11,913		94		94.5		95.4		96.2		97.9		99.7		100.3		101		102.2		101.4		104		104.6	
8,051	1550	1586	4.1	1647	4.77	1678	5.12	1709	5.48	1771	6.21	1833	6.97	1863	7.37	1894	7.77	1955	8.6	1903	9.02	2046	9.89	2076	10.34
13,679		97		97.6		98.1		98.2		99.3		100.5		101.1		101.7		102.9		103.1		104.6		105.2	
9,350	1800	1786	5.63	1839	6.38	1865	6.77	1892	7.16	1945	7.96	1999	8.79	2025	9.22	2052	9.65	2105	10.53	2012	10.98	2184	11.9	2211	12.37
15,886		100.6		101.1		101.3		101.6		101.8		102.4		102.7		103		104		105		105.4		105.8	
10,649	2050	1992	7.57	2039	8.41	2062	8.84	2086	9.27	2132	10.15	2179	11.05	2202	11.5	2226	11.97	2273	12.91	2134	13.39	2343	14.37	2366	14.87
18,093		103.6		103.9		104.1		104.3		104.5		104.9		105		105.2		105.7		106.7		106.5		106.8	
11,947	2300			2244	10.9	2265	11.37	2286	11.84	2328	12.8	2369	13.78	2390	14.27	2411	14.77	2452	15.79	2302	16.31	2515	17.35	2536	17.88
20,298				106.5		106.7		106.8		106.9		107.1		107.2		107.4		107.7		109.1		108.3		108.4	
13,246	2550			2454	13.92	2473	14.43	2492	14.95	2529	15.99	2566	17.05	2585	17.58	2604	18.12	2642	19.21	2445	19.77	2698	20.88		
22,505				108.9		109		109.1		109.2		109.4		109.5		109.6		109.8		110.8		110.3			

BNC Q-T 560		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m ³ /hr	Velocidad de salida PPM	165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		190.5 mm / 7.5"		196.85 mm / 7.75"		203.2 mm / 8"		215.9 mm / 8.5"		222.25 mm / 8.75"		234.95 mm / 9.25"		241.3 mm / 9.5"		247.65 mm / 9.75"		260.35 mm / 10.25"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
2,857	550	1961	6.45	1996	6.76	2031	7.07	2099	7.7	2131	8.01	2164	8.33	2227	8.98	2257	9.3	2318	9.96	2347	10.29	2376	10.63	2433	11.3
4,854		105.4		105.9		106.3		107.2		107.7		108.1		109.1		109.5		110.4		110.7		110.9		111.6	
3,636	700	1985	7.33	2021	7.68	2056	8.04	2125	8.75	2158	9.11	2191	9.48	2255	10.22	2286	10.59	2347	11.34	2377	11.72	2406	12.1	2464	12.87
6,178		105.4		105.9		106.3		107.2		107.8		108.2		109.2		109.6		110.4		110.7		111		111.6	
4,415	850	2006	8.12	2042	8.5	2077	8.9	2146	9.69	2179	10.09	2212	10.49	2277	11.31	2308	11.73	2370	12.56	2400	12.98	2430	13.41	2488	14.27
7,501		105.6		106		106.5		107.3		107.8		108.3		109.2		109.6		110.4		110.8		111		111.7	
4,935	950	2021	8.62	2057	9.02	2092	9.44	2160	10.27	2194	10.7	2226	11.13	2291	11.99	2322	12.43	2384	13.31	2414	13.76	2444	14.21	2503	15.12
8,385		105.7		106.2		106.6		107.4		107.9		108.4		109.3		109.7		110.5		110.8		111.1		111.7	
5,714	1100	2049	9.38	2084	9.81	2118	10.25	2185	11.14	2218	11.59	2250	12.05	2314	12.97	2345	13.44	2406	14.39	2436	14.87	2465	15.35	2524	16.33
9,708		105.9		106.4		106.8		107.6		108.1		108.6		109.5		109.9		110.6		110.9		111.2		111.8	
6,493	1250	2087	10.2	2120	10.65	2153	11.11	2217	12.04	2249	12.51	2280	12.99	2342	13.97	2372	14.46	2432	15.46	2461	15.97	2490	16.48	2548	17.51
11,032		106.3		106.7		107.1		107.9		108.3		108.8		109.8		110.1		110.7		111		111.3		111.9	
7,272	1400	2135	11.13	2167	11.59	2198	12.07	2259	13.03	2289	13.52	2319	14.02	2378	15.03	2407	15.54	2465	16.58	2494	17.11	2522	17.64	2578	18.72
12,355		106.6		107		107.4		108.2		108.7		109.1		110.1		110.3		110.9		111.2		111.5		112.1	
7,792	1500	2174	11.82	2204	12.3	2233	12.78	2292	13.76	2322	14.26	2350	14.77	2408	15.8	2436	16.32	2492	17.39	2520	17.93	2547	18.47	2602	19.57
13,239		106.8		107.2		107.6		108.5		108.9		109.3		110.2		110.4		111		111.4		111.6		112.2	
8,571	1650	2240	12.99	2268	13.48	2296	13.97	2351	14.98	2379	15.49	2406	16.02	2460	17.07	2487	17.61	2540	18.7	2567	19.26	2593	19.82	2645	20.95
14,562		107.1		107.5		107.9		108.7		109.3		109.6		110.4		110.7		111.3		111.6		111.8		112.4	
9,350	1800	2316	14.32	2342	14.82	2368	15.33	2419	16.36	2445	16.89	2471	17.42	2522	18.51	2547	19.06	2598	20.18	2623	20.74	2647	21.32	2697	22.48
15,886		107.4		107.9		108.3		109.1		109.6		110		110.7		110.9		111.5		111.8		112.1		112.7	



Curva característica BNC Q-T 560

Class 1 Class 2

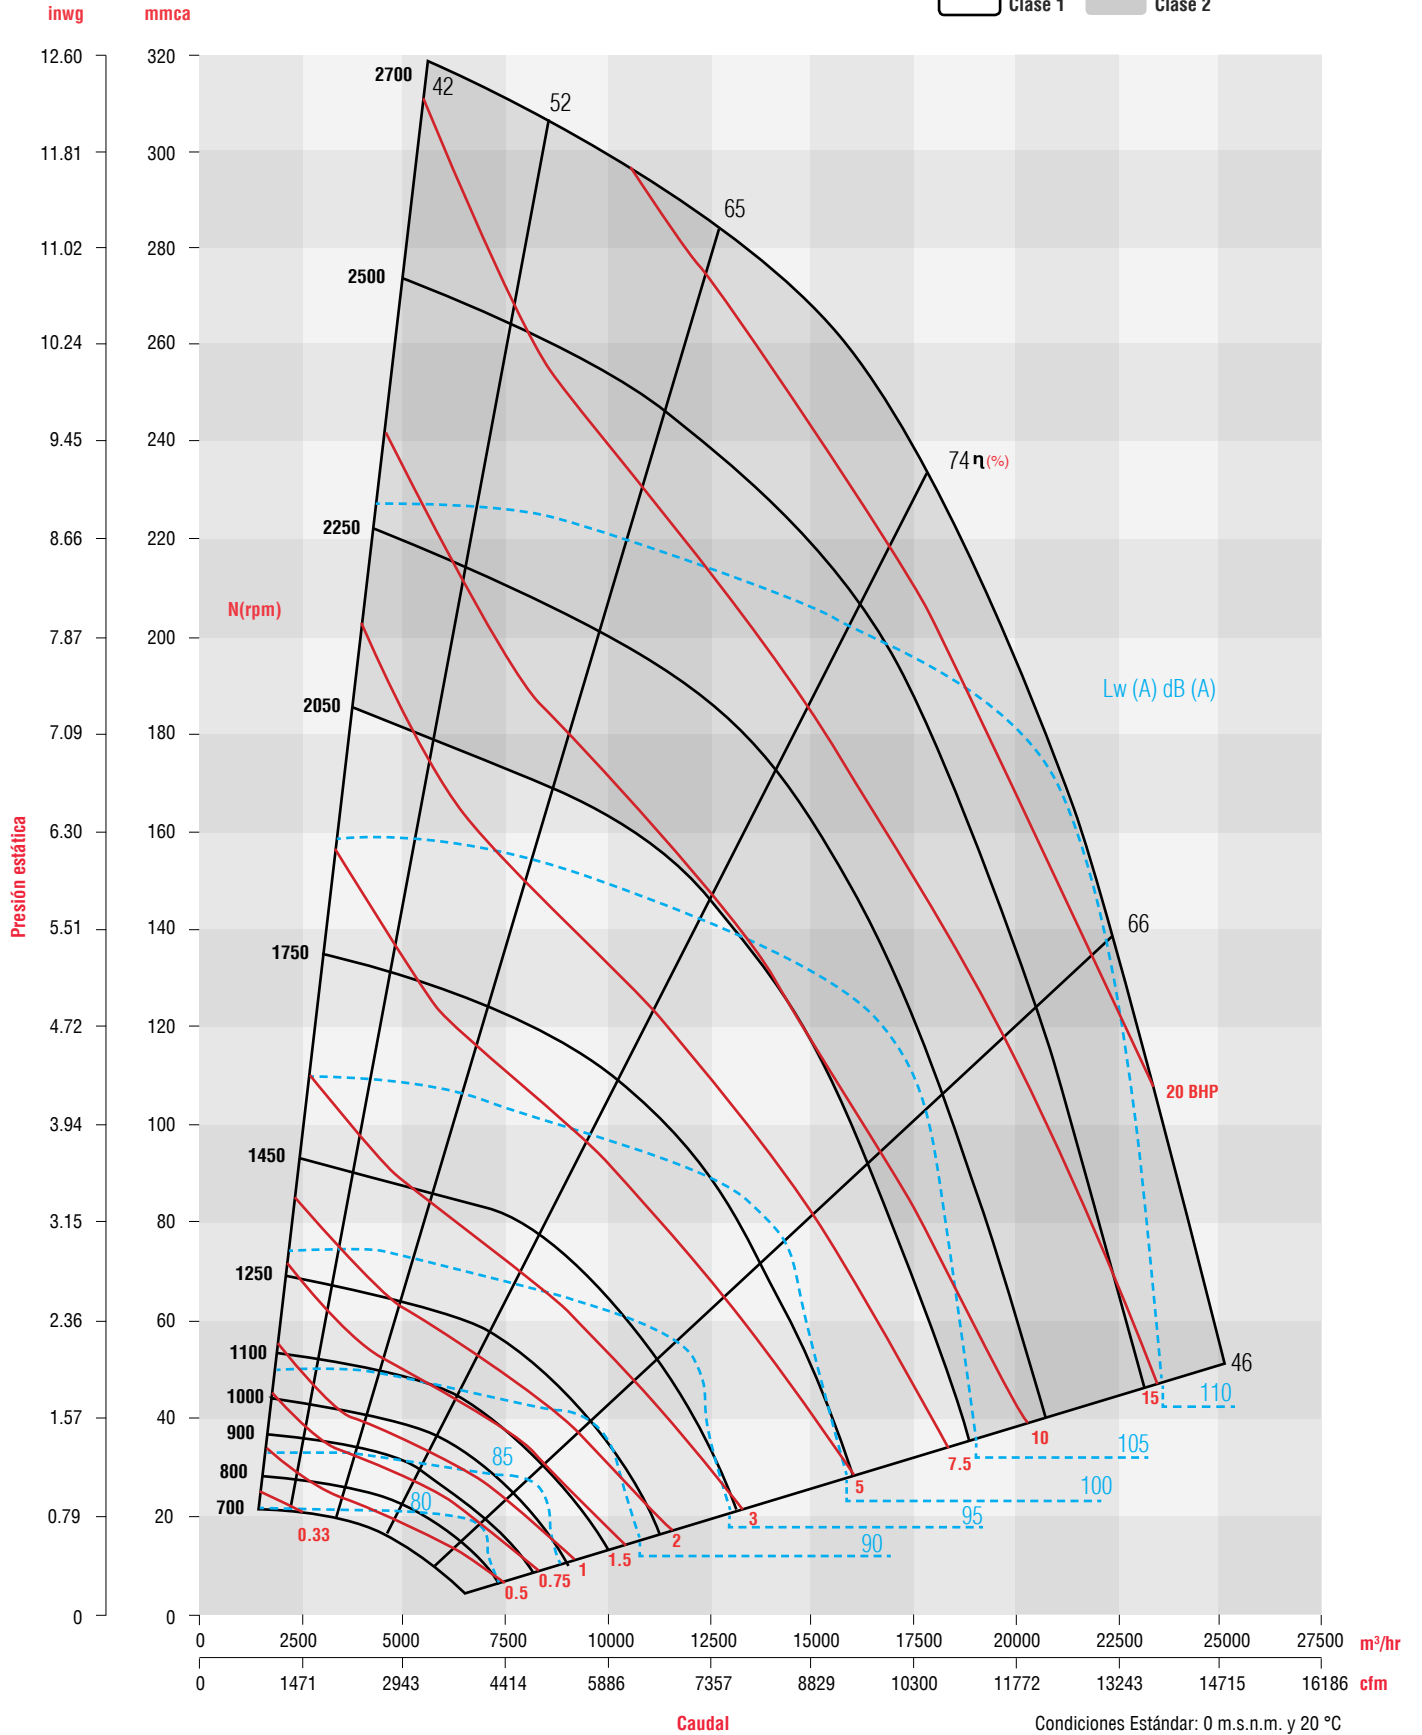



Características técnicas BNC Q-T 630

Clase 1 Clase 2


BNC Q-T 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																								
		44.45 mm / 1.75"		50.8 mm / 2"		57.15 mm / 2.25"		63.5 mm / 2.5"		76.2 mm / 3"		88.9 mm / 3.5"		95.25 mm / 3.75"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"		120.65 mm / 4.75"		133.35 mm / 5.25"		139.7 mm / 5.5"		
		RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM
2,630	400	907	1.37	968	1.62	1026	1.88	1080	2.14	1180	2.69	1270	3.27	1313	3.57	1354	3.87	1432	4.49	1469	4.81	1540	5.45	1574	5.79	
		85.9		87.5		89.1		90.6		93		95.1		96		96.8		98.4		99.3		100.7		101.1		
4,273	650	919	1.77	978	2.08	1035	2.4	1089	2.73	1190	3.42	1285	4.15	1329	4.52	1372	4.9	1455	5.68	1494	6.08	1569	6.9	1605	7.31	
		86.2		87.8		89.4		90.7		93.1		95.2		96.1		96.9		98.5		99.4		100.7		101.2		
6,245	950	995	2.44	1041	2.78	1087	3.13	1132	3.5	1219	4.28	1304	5.11	1346	5.55	1386	5.99	1465	6.9	1504	7.37	1578	8.34	1614	8.83	
		87.8		89.2		90.6		91.6		94		95.8		96.6		97.3		98.5		99.5		100.8		101.3		
7,889	1200	1102	3.28	1140	3.65	1177	4.04	1214	4.43	1287	5.27	1360	6.15	1395	6.61	1431	7.08	1501	8.05	1535	8.55	1603	9.59	1637	10.12	
		90.4		91.4		92.2		93		95.1		96.6		97.3		98.2		99.6		100.3		101.4		101.8		
9,861	1500	1258	4.69	1288	5.11	1319	5.54	1349	5.98	1409	6.9	1469	7.85	1499	8.34	1528	8.85	1587	9.88	1616	10.42	1674	11.51	1703	12.08	
		94.3		95		95.6		96.1		97.3		98.5		99.2		99.9		100.9		101.4		102.4		102.8		
11,505	1750	1400	6.24	1427	6.71	1453	7.19	1480	7.68	1532	8.68	1584	9.71	1610	10.24	1636	10.77	1687	11.87	1713	12.44	1763	13.59	1789	14.18	
		97.2		97.6		98.1		98.6		99.7		100.5		100.9		101.3		102.1		102.5		103.4		103.8		
13,477	2050	1580	8.62	1603	9.16	1626	9.7	1649	10.25	1695	11.36	1740	12.5	1762	13.08	1784	13.67	1829	14.86	1851	15.47	1895	16.71	1917	17.34	
		100.5		100.8		101.1		101.5		102.1		102.8		103.1		103.4		104.1		104.4		105.2		105.4		
15,121	2300	1734	11.1	1755	11.69	1776	12.29	1797	12.89	1838	14.11	1879	15.35	1899	15.98	1919	16.61	1959	17.9	1979	18.55	2019	19.88	2039	20.55	
		102.8		103		103.3		103.5		104.1		104.7		105		105.3		105.8		106.1		106.6		106.9		
17,093	2600	1924	14.74	1943	15.41	1962	16.07	1980	16.74	2017	18.09	2054	19.46	2072	20.15	2090	20.85	2126	22.25	2144	22.96	2180	24.4	2197	25.13	
		105.5		105.8		105.9		106.1		106.5		106.9		107.2		107.5		107.9		108.2		108.7		109		
18,736	2850	2085	18.39	2102	19.12	2119	19.84	2136	20.57	2170	22.04	2204	23.52	2221	24.26	2238	25.01	2271	26.52	2287	27.28	2320	28.82	2336	29.6	
		107.6		107.6		107.7		107.9		108.3		108.7		108.9		109.2		109.6		109.9		110.4		110.5		

BNC Q-T 630			PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																								
		165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		190.5 mm / 7.5"		196.85 mm / 7.75"		203.2 mm / 8"		215.9 mm / 8.5"		222.25 mm / 8.75"		234.95 mm / 9.25"		241.3 mm / 9.5"		247.65 mm / 9.75"		260.35 mm / 10.25"		
		RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM
3,944	600	1737	8.67	1769	9.09	1800	9.52	1861	10.38	1891	10.82	1920	11.26	1976	12.15	2004	12.6	2057	13.52	2084	13.98	2109	14.44	2160	15.38	
		103.5		104		104.6		105.5		106		106.4		107.3		107.7		108.6		109		109.4		110.2		
4,931	750	1747	9.67	1780	10.14	1812	10.62	1874	11.58	1904	12.07	1934	12.56	1992	13.55	2020	14.05	2076	15.06	2103	15.58	2129	16.09	2181	17.14	
		103.5		104		104.6		105.6		106		106.4		107.2		107.6		108.5		108.9		109.3		110.1		
6,245	950	1752	10.87	1785	11.39	1817	11.92	1881	13	1911	13.55	1942	14.1	2001	15.21	2030	15.77	2086	16.91	2114	17.49	2141	18.07	2194	19.24	
		103.6		104.2		104.8		105.6		106.1		106.5		107.3		107.7		108.5		108.9		109.3		110.1		
7,560	1150	1762	12.03	1794	12.6	1825	13.17	1887	14.33	1917	14.92	1947	15.52	2005	16.73	2034	17.35	2091	18.59	2118	19.22	2146	19.85	2199	21.13	
		103.8		104.3		104.9		105.7		106.1		106.5		107.3		107.7		108.6		109		109.4		110.2		
8,546	1300	1778	12.97	1809	13.56	1839	14.16	1898	15.37	1928	15.98	1956	16.61	2013	17.87	2041	18.52	2097	19.82	2124	20.48	2151	21.15	2204	22.49	
		104.1		104.6		105.1		105.8		106.2		106.6		107.4		107.8		108.6		109		109.4		110.2		
9,533	1450	1805	14.04	1834	14.64	1862	15.25	1919	16.5	1947	17.14	1974	17.78	2029	19.09	2056	19.75	2109	21.1	2135	21.79	2161	22.48	2213	23.88	
		104.5		105		105.4		106.1		106.5		106.8		107.6		108		108.7		109.1		109.5		110.3		
10,847	1650	1857	15.69	1883	16.31	1909	16.94	1961	18.23	1987	18.89	2012	19.56	2063	20.91	2088	21.6	2138	23	2163	23.71	2187	24.42	2236	25.88	
		105.2		105.6		105.9		106.6		107		107.3		108		108.4		109		109.4		109.8		110.4		
11,833	1800	1907	17.13	1931	17.77	1955	18.42	2003	19.74	2027	20.41	2051	21.09	2099	22.47	2123	23.17	2170	24.6	2193	25.33	2216	26.06	2263	27.55	
		105.7		106.1		106.4		107.1		107.4		107.8		108.4		108.7		109.4		109.8		110.1		110.7		
13,148	2000	1984	19.34	2006	20	2028	20.67	2072	22.03	2094	22.73	2116	23.43	2160	24.85	2182	25.58	2225	27.05	2247	27.79	2268	28.54	2311	30.07	
		106.6		107		107.3		107.9		108.2		108.5		109.1		109.5		110.1		110.5		110.7		111.3		
14,134	2150	2048	21.22	2069	21.9	2090	22.59	2131	23.99	2152	24.7	2173	25.42	2214	26.88	2234	27.62	2275	29.12	2296	29.88	2316	30.65			
		107.4		107.7		107.9		108.5		108.8		109.2		109.7		110.1		110.6		110.9		111.2				



Curva característica BNC Q-T 630

Class 1 Class 2

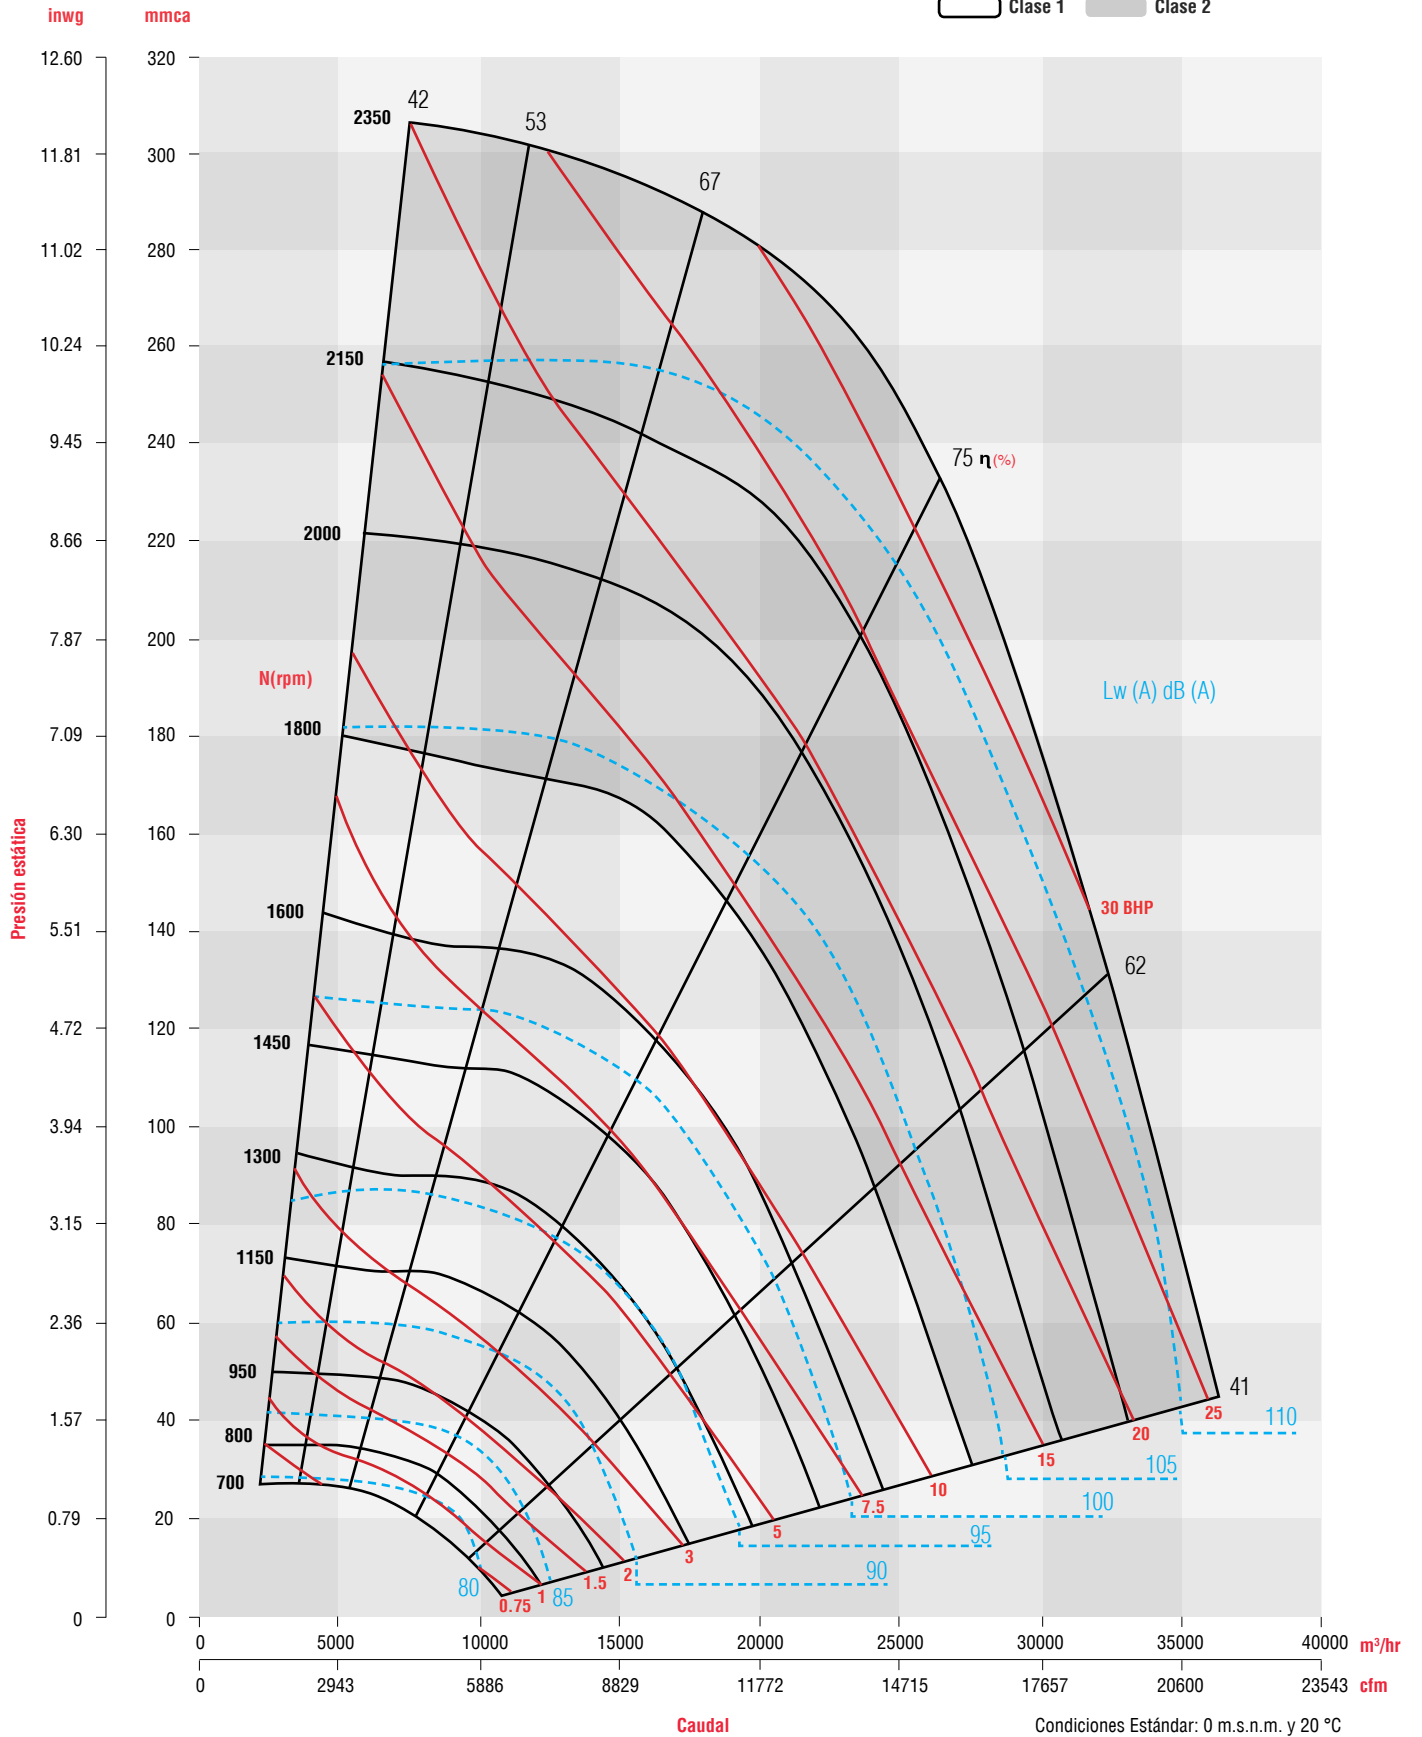




Características técnicas BNC Q-T 710

CFM m³/hr		Velocidad de salida PPM		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																								
				44.45 mm / 1.75"		50.8 mm / 2"		57.15 mm / 2.25"		63.5 mm / 2.5"		76.2 mm / 3"		88.9 mm / 3.5"		95.25 mm / 3.75"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"		120.65 mm / 4.75"		133.35mm / 5.25"		139.7 mm / 5.5"		
				RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM
3,340	400	807	1.8	862	2.12	913	2.45	961	2.78	1049	3.46	1130	4.16	1168	4.52	1205	4.88	1275	5.6	1308	5.97	1372	6.71	1402	7.09			
		5,675	89.0	90.8		92.2		93.6		96.1		98		99		100		101.4		102.1		103.5		104.1				
5,845	700	828	2.41	879	2.82	928	3.26	975	3.71	1064	4.66	1146	5.65	1186	6.17	1224	6.69	1297	7.75	1331	8.29	1398	9.38	1431	9.94			
		9,931	89.8	91.1		92.5		93.9		96.2		98.2		99.2		100.2		101.5		102.2		103.6		104.2				
8,350	1000	903	3.29	943	3.74	983	4.21	1022	4.7	1099	5.74	1173	6.85	1209	7.44	1244	8.03	1313	9.27	1347	9.9	1412	11.21	1443	11.88			
		14,187	91.2	92.5		93.7		95.2		96.9		98.8		99.7		100.5		101.8		102.6		104		104.6				
10,437	1250	1000	4.42	1033	4.91	1066	5.41	1098	5.93	1163	7.02	1227	8.19	1258	8.79	1289	9.42	1351	10.71	1381	11.38	1441	12.76	1470	13.48			
		17,732	94	94.8		95.6		96.4		98.1		99.7		100.5		101.2		102.6		103.3		104.7		105.2				
12,942	1550	1138	6.29	1165	6.85	1192	7.41	1219	7.99	1273	9.18	1326	10.42	1352	11.06	1378	11.72	1431	13.08	1456	13.78	1508	15.22	1533	15.96			
		21,988	97.9	98.4		98.9		99.7		100.7		101.7		102.2		102.8		103.9		104.5		105.6		106				
15,447	1850	1289	8.8	1312	9.43	1335	10.07	1358	10.72	1404	12.04	1449	13.41	1472	14.1	1494	14.81	1539	16.26	1561	17.01	1606	18.53	1628	19.3			
		26,244	101.5	101.8		102.3		102.7		103.6		104.4		104.7		105.1		105.8		106.2		107		107.3				
17,952	2150	1449	12.03	1469	12.75	1489	13.48	1509	14.21	1549	15.69	1588	17.2	1608	17.97	1628	18.74	1667	20.32	1686	21.12	1725	22.75	1744	23.57			
		30,500	104.7	105		105.3		105.6		106.2		106.7		107		107.3		107.9		108.2		108.7		109.1				
20,040	2400	1586	15.36	1604	16.16	1622	16.96	1641	17.76	1676	19.39	1712	21.04	1730	21.87	1748	22.71	1783	24.4	1800	25.26	1835	27	1853	27.88			
		34,048	107.1	107.3		107.5		107.8		108.2		108.7		108.9		109.2		109.7		110		110.5		110.7				
22,544	2700	1754	20.2	1770	21.09	1787	21.99	1803	22.89	1835	24.69	1867	26.51	1883	27.43	1899	28.35	1930	30.21	1946	31.15	1978	33.04	1993	33.99			
		38,302	110	110.1		110.3		110.4		110.7		110.9		111.2		111.4		111.8		112		112.4		112.6				
25,049	3000	1925	26.08	1939	27.07	1954	28.06	1969	29.06	1998	31.05	2027	33.05	2042	34.06	2056	35.07	2085	37.1	2099	38.12							
		42,558	112.1	112.2		112.3		112.4		112.7		113		113.2		113.4		113.8		114								

CFM m³/hr		Velocidad de salida PPM		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																								
				165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		190.5 mm / 7.5"		196.85 mm / 7.75"		203.2 mm / 8"		215.9 mm / 8.5"		222.25 mm / 8.75"		234.95 mm / 9.25"		241.3 mm / 9.5"		247.65 mm / 9.75"		260.35 mm / 10.25"		
				RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM	BHP	RPM
5,010	600	1545	11.17	1574	11.69	1602	12.21	1656	13.26	1682	13.78	1708	14.31	1758	15.38	1783	15.92	1831	17	1854	17.54	1878	18.08	1923	19.18			
		8,512	106.4	106.9		107.3		108.3		108.8		109.3		110.2		110.5		111.3		111.6		112		112.7				
6,262	750	1555	12.67	1584	13.28	1612	13.88	1667	15.11	1694	15.73	1721	16.35	1772	17.6	1797	18.23	1846	19.49	1870	20.13	1894	20.77	1940	22.06			
		10,639	106.4	106.9		107.3		108.3		108.8		109.3		110.2		110.6		111.3		111.6		112		112.7				
7,932	950	1562	14.28	1591	14.97	1620	15.67	1676	17.09	1703	17.81	1729	18.53	1782	19.98	1807	20.72	1857	22.2	1881	22.95	1905	23.7	1953	25.21			
		13,476	106.5	107		107.5		108.4		108.9		109.4		110.3		110.6		111.3		111.7		112		112.8				
9,602	1150	1574	15.71	1602	16.46	1630	17.22	1684	18.77	1711	19.56	1737	20.35	1789	21.96	1815	22.77	1864	24.42	1889	25.25	1913	26.09	1960	27.78			
		16,314	106.7	107.2		107.6		108.5		109		109.4		110.3		110.6		111.4		111.7		112.1		112.8				
10,855	1300	1590	16.84	1617	17.61	1643	18.4	1696	20.02	1722	20.84	1748	21.67	1798	23.35	1823	24.21	1872	25.94	1896	26.82	1920	27.7	1967	29.49			
		18,443	107	107.5		107.9		108.8		109.2		109.6		110.4		110.8		111.5		111.8		112.2		112.9				
12,107	1450	1613	18.11	1639	18.9	1665	19.71	1715	21.37	1740	22.21	1764	23.06	1813	24.8	1837	25.68	1884	27.48	1908	28.39	1931	29.31	1977	31.17			
		20,570	107.5	107.9		108.3		109.2		109.6		109.9		110.6		110.9		111.5		111.9		112.2		112.9				
13,777	1650	1658	20.11	1681	20.93	1705	21.76	1752	23.45	1775	24.32	1798	25.19	1843	26.98	1866	27.89	1911	29.74	1933	30.68	1955	31.63	1998	33.56			
		23,407	108.1	108.5		108.9		109.7		110.1		110.4		111		111.3		111.9		112.2		112.5		113.1				
15,030	1800	1700	21.89	1722	22.72	1744	23.56	1788	25.29	1810	26.16	1831	27.05	1875	28.87	1896	29.79	1938	31.67	1960	32.63	1981	33.6	2022	35.56			
		25,536	108.6	109		109.4		110.2		110.5		110.9		111.4		111.7		112.3		112.4		112.8		113.4				
16,700	2000	1766	24.64	1786	25.49	1806	26.36	1847	28.12	1867	29.02	1887	29.93	1927	31.79	1946	32.73	1986	34.65	2006	35.62	2025	36.61	2064	38.61			
		28,373	109.5	109.8		110.2		110.9		111.2		111.5		112.1		112.4		112.9		113.1		113.4		113.9				
17,952	2150	1821	26.99	1840	27.87	1859	28.75	1897	30.56	1916	31.48	1935	32.41	1972	34.3	1991	35.26	2029	37.21	2047	38.2	2066	39.2					
		30,500	110.3	110.6		110.9		111.5		111.8		112.1		112.6		112.8		113.4		113.6		113.8						



Curva característica BNC Q-T 710

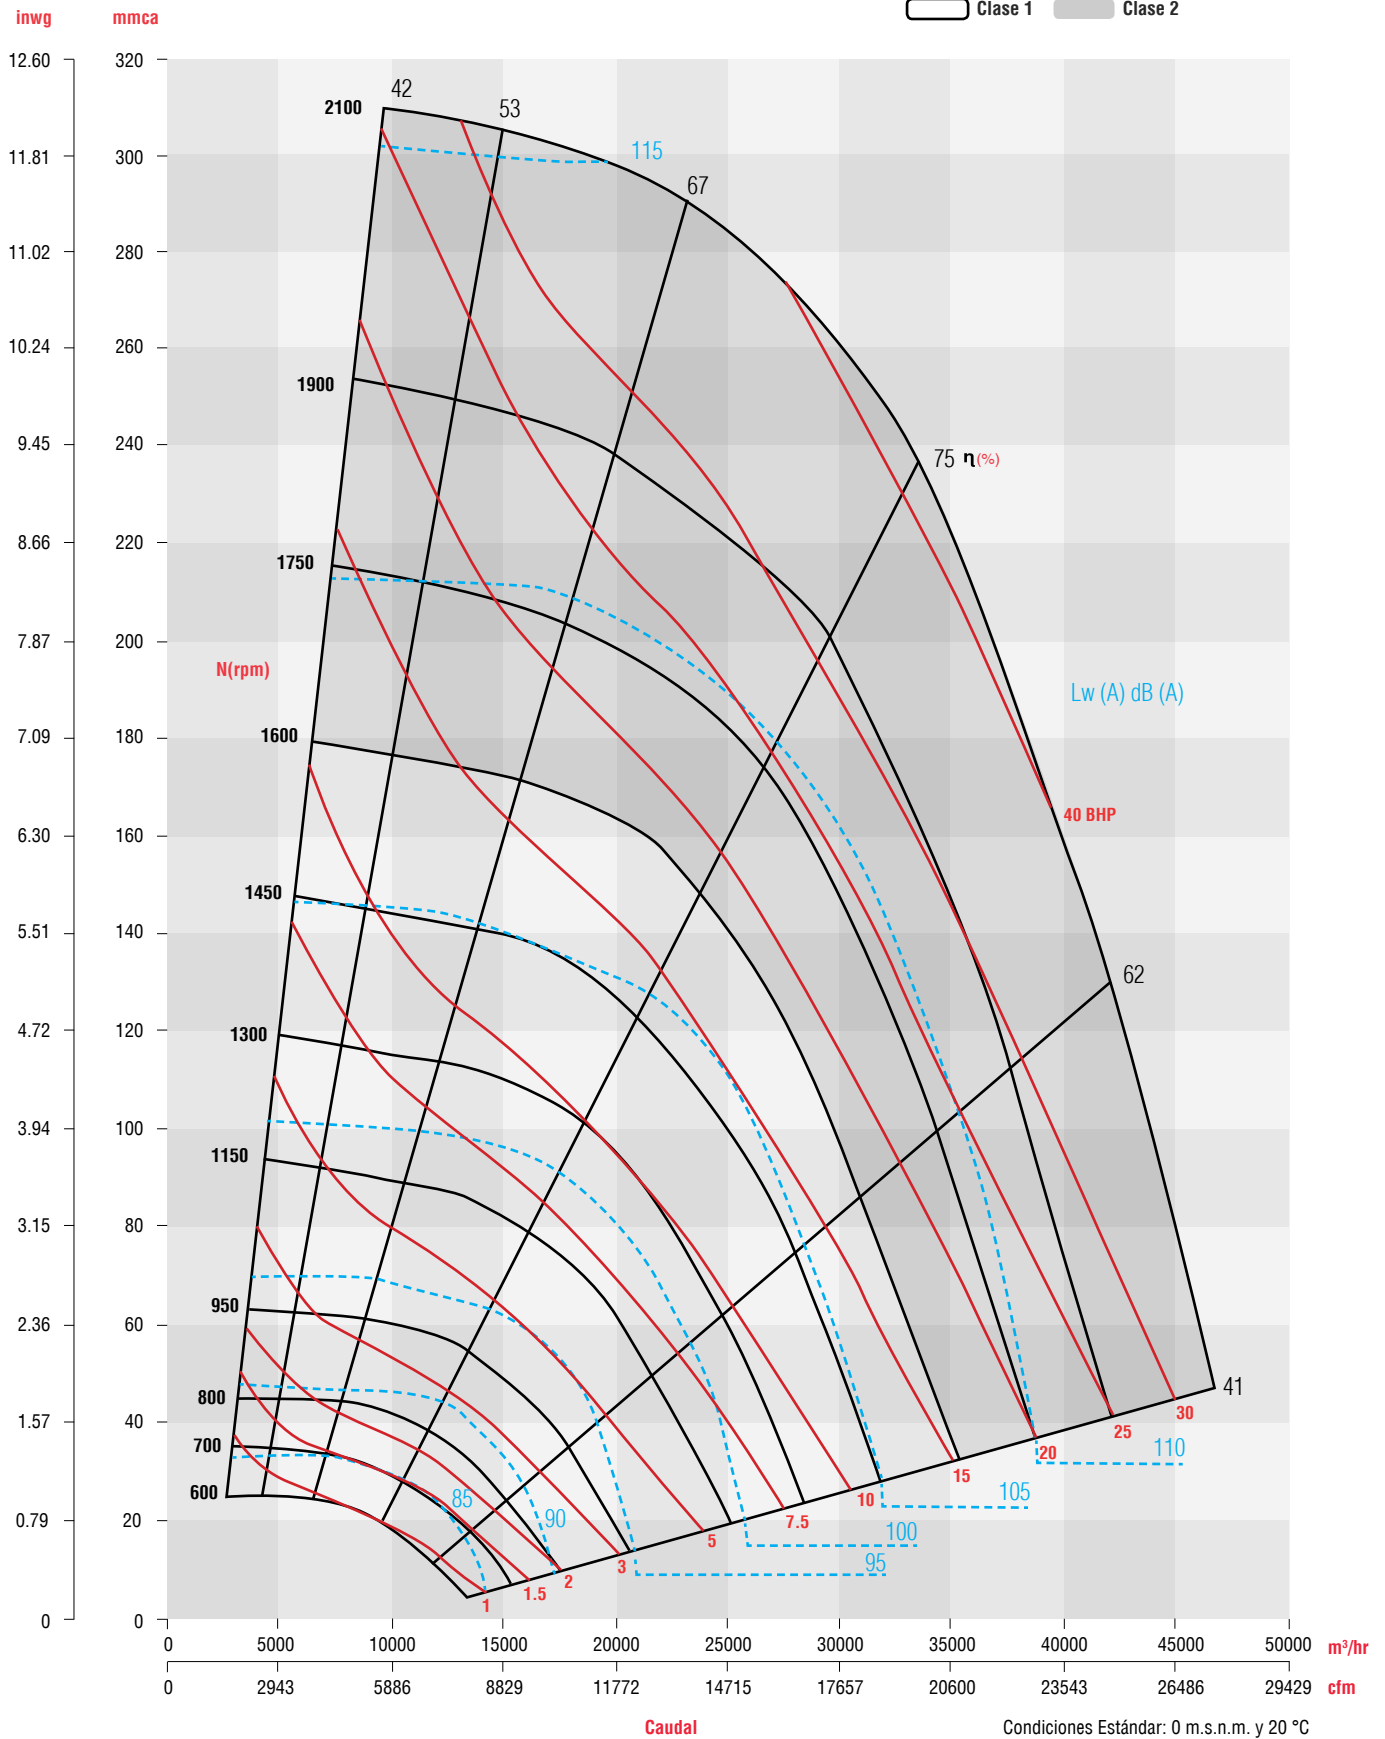



BNC Q-T - VENTILADORES CENTRÍFUGOS TIPO PLENUM
BNC Q-T 800


Características técnicas BNC Q-T 800

BNC Q-T 800		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	44.45 mm / 1.75"		50.8 mm / 2"		57.15 mm / 2.25"		63.5 mm / 2.5"		76.2 mm / 3"		88.9 mm / 3.5"		95.25 mm / 3.75"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"		120.65 mm / 4.75"		133.35 mm / 5.25"		139.7 mm / 5.5"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
4,240	400	714	2.23	762	2.64	807	3.05	850	3.48	929	4.36	1001	5.27	1035	5.73	1068	6.21	1130	7.17	1160	7.66	1218	8.66	1245	9.16
7,204		89.4		91.1		92.5		93.9		96.2		98.2		99.2		100.1		101.5		102.2		103.6		104.4	
7,421	700	733	3.02	778	3.53	821	4.07	862	4.63	941	5.8	1014	7.03	1048	7.66	1082	8.3	1146	9.62	1177	10.3	1236	11.67	1265	12.37
12,608		90		91.6		92.9		94.3		96.4		98.5		99.5		100.4		101.7		102.4		103.8		104.4	
10,071	950	785	3.92	822	4.47	859	5.06	897	5.71	965	6.94	1032	8.31	1064	9.02	1096	9.75	1158	11.25	1188	12.02	1246	13.6	1274	14.41
17,111		91.5		92.8		94.1		95.3		97		98.9		99.9		100.7		102		102.6		104		104.6	
13,251	1250	885	5.56	914	6.17	943	6.81	972	7.47	1030	8.84	1086	10.3	1114	11.06	1141	11.84	1196	13.46	1223	14.29	1275	16.01	1301	16.9
22,513		94.9		95.5		96.2		97.1		98.6		100.1		100.7		101.4		102.8		103.3		104.6		105.2	
15,901	1500	986	7.46	1011	8.14	1035	8.83	1060	9.55	1109	11.03	1157	12.58	1181	13.38	1205	14.2	1253	15.9	1276	16.77	1323	18.57	1346	19.49
27,016		98		98.4		98.8		99.4		100.6		101.7		102.2		102.8		104		104.6		105.6		106.1	
19,081	1800	1120	10.46	1140	11.23	1161	12.02	1182	12.82	1223	14.46	1264	16.15	1284	17.02	1304	17.91	1345	19.72	1365	20.64	1405	22.55	1425	23.52
32,419		101.2		101.8		102.1		102.4		103.2		104		104.5		105		105.8		106.3		107.2		107.6	
22,262	2100	1261	14.38	1279	15.25	1297	16.14	1315	17.03	1350	18.86	1385	20.72	1403	21.67	1421	22.64	1456	24.6	1473	25.59	1508	27.63	1526	28.67
37,823		104.9		105.1		105.3		105.6		106		106.7		107		107.3		108.1		108.4		109.2		109.5	
24,912	2350	1383	18.43	1399	19.4	1415	20.37	1431	21.36	1463	23.34	1495	25.37	1510	26.4	1526	27.43	1558	29.54	1573	30.6	1605	32.77	1621	33.87
42,325		107.3		107.5		107.8		108		108.4		108.8		109.2		109.4		110		110.3		110.8		111	
28,092	2650	1533	24.38	1547	25.46	1561	26.54	1576	27.63	1604	29.83	1632	32.05	1646	33.18	1660	34.31	1688	36.6	1702	37.76	1730	40.11	1744	41.29
47,728		110.2		110.4		110.5		110.7		110.9		111.2		111.4		111.6		112		112.2		112.7		112.9	
30,742	2900	1660	30.33	1673	31.5	1686	32.68	1699	33.86	1724	36.24	1750	38.64	1763	39.85	1776	41.07	1802	43.53	1815	44.77	1840	47.27		
52,231		112.1		112.3		112.4		112.5		112.8		113.1		113.2		113.4		113.7		113.9		114			

BNC Q-T 800		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		190.5 mm / 7.5"		196.85 mm / 7.75"		203.2 mm / 8"		215.9 mm / 8.5"		222.25 mm / 8.75"		234.95 mm / 9.25"		241.3 mm / 9.5"		247.65 mm / 9.75"		260.35 mm / 10.25"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
6,360	600	1368	14.04	1393	14.71	1418	15.38	1467	16.74	1490	17.43	1513	18.13	1558	19.53	1580	20.23	1623	21.66	1644	22.38	1665	23.1	1706	24.56
10,806		106.5		107		107.4		108.4		108.9		109.4		110.2		110.5		111.3		111.6		111.9		112.6	
7,951	750	1375	15.77	1400	16.53	1426	17.29	1475	18.84	1499	19.63	1522	20.42	1568	22.01	1590	22.81	1634	24.44	1655	25.25	1676	26.08	1718	27.74
13,509		106.5		107		107.5		108.4		108.9		109.4		110.2		110.5		111.3		111.6		111.9		112.6	
10,071	950	1381	17.74	1407	18.6	1432	19.47	1481	21.22	1505	22.11	1529	23.01	1575	24.82	1598	25.74	1642	27.59	1663	28.53	1685	29.47	1727	31.37
17,111		106.7		107.1		107.6		108.6		109		109.5		110.3		110.7		111.4		111.7		112		112.7	
11,661	1100	1389	19.13	1414	20.04	1439	20.97	1487	22.84	1511	23.79	1534	24.75	1580	26.7	1602	27.69	1646	29.68	1668	30.69	1689	31.7	1731	33.75
19,812		106.8		107.3		107.7		108.7		109.2		109.7		110.4		110.8		111.5		111.8		112.1		112.8	
13,251	1250	1401	20.57	1425	21.53	1449	22.49	1496	24.45	1520	25.45	1542	26.46	1587	28.51	1609	29.55	1653	31.66	1674	32.72	1695	33.8	1737	35.97
22,513		107		107.5		108		108.9		109.4		109.8		110.5		110.8		111.5		111.8		112.2		112.8	
15,371	1450	1428	22.74	1451	23.73	1473	24.73	1518	26.78	1540	27.83	1561	28.89	1604	31.04	1625	32.13	1667	34.35	1688	35.47	1708	36.6	1749	38.9
26,115		107.7		108.1		108.5		109.4		109.9		110.2		110.9		111.1		111.8		112.1		112.4		113	
16,961	1600	1456	24.62	1478	25.64	1499	26.67	1541	28.77	1562	29.84	1583	30.92	1624	33.13	1644	34.25	1684	36.53	1704	37.69	1724	38.85	1763	41.22
28,817		108.3		108.6		109.1		109.9		110.2		110.5		111.2		111.4		112.1		112.3		112.6		113.3	
18,551	1750	1492	26.78	1512	27.81	1532	28.87	1571	31.01	1591	32.1	1611	33.21	1649	35.47	1669	36.61	1707	38.94	1726	40.12	1745	41.32	1782	43.74
31,518		109		109.4		109.7		110.4		110.7		110.9		111.6		111.8		112.4		112.7		113		113.6	
20,672	1950	1547	30.09	1566	31.17	1584	32.25	1621	34.46	1639	35.59	1657	36.72	1693	39.04	1711	40.21	1746	42.6	1764	43.82	1782	45.05	1817	47.53
35,122		110.1		110.3		110.6		111.1		111.4		111.7		112.2		112.5		113		113.3		113.5		114.1	
22,262	2100	1595	32.94	1612	34.04	1629	35.15	1664	37.41	1681	38.56	1698	39.72	1732	42.09	1749	43.29	1782	45.73	1799	46.96	1816	48.21	1849	50.75
37,823		110.7		111		111.3		111.8		112		112.3		112.8		113		113.5		113.7		114		114.5	



Curva característica BNC Q-T 800

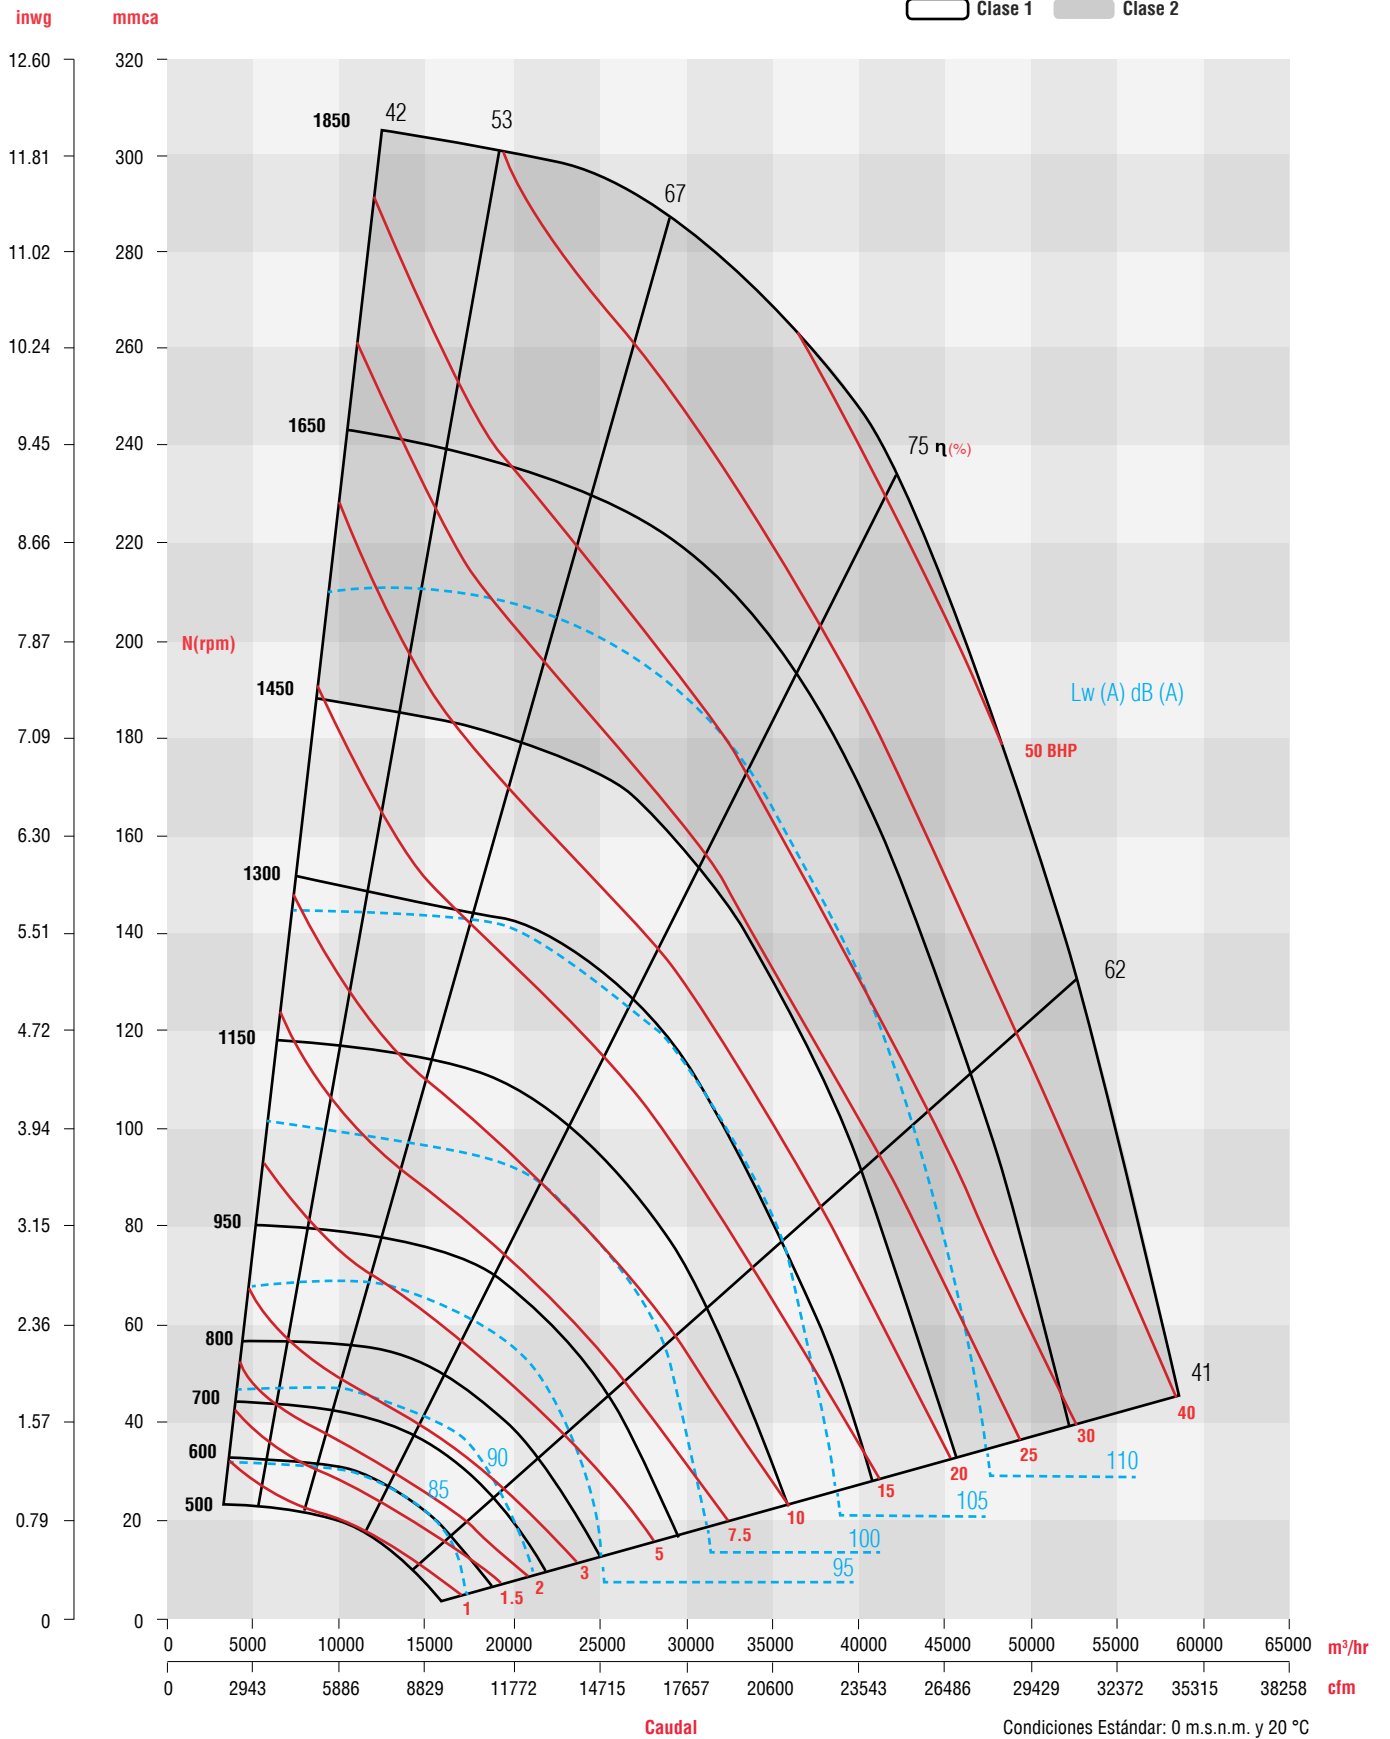




Características técnicas BNC Q-T 900

BNC Q-T 900		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	44.45 mm / 1.75"		50.8 mm / 2"		57.15 mm / 2.25"		63.5 mm / 2.5"		76.2 mm / 3"		88.9 mm / 3.5"		95.25 mm / 3.75"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"		120.65 mm / 4.75"		133.35 mm / 5.25"		139.7 mm / 5.5"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
5,367	400	618	2.78	658	3.26	696	3.75	732	4.25	798	5.27	859	6.3	887	6.83	915	7.36	967	8.44	992	8.98	1040	10.07	1063	10.62
9,119		91.0		92.8		94.5		95.8		98.3		100.5		101.4		102.2		103.8		104.7		106.1		106.7	
9,392	700	644	3.85	683	4.5	720	5.18	755	5.88	821	7.34	883	8.86	912	9.64	940	10.43	994	12.04	1020	12.85	1070	14.51	1094	15.34
15,957		92.5		94.4		95.6		96.5		98.7		100.7		101.6		102.4		104		104.9		106.3		106.8	
12,746	950	690	4.96	723	5.68	756	6.43	787	7.2	848	8.85	906	10.59	934	11.49	961	12.41	1014	14.3	1039	15.27	1088	17.24	1112	18.25
21,655		94.2		95.6		96.5		97.4		99.4		101.1		102		102.8		104.4		105.2		106.5		107.1	
16,771	1250	773	6.96	800	7.75	827	8.57	853	9.41	905	11.19	956	13.08	980	14.06	1005	15.06	1052	17.14	1076	18.21	1121	20.4	1144	21.53
28,494		95.4		96.5		97.4		98.4		100.3		101.9		102.9		103.7		105.2		105.9		107.4		108.1	
20,125	1500	857	9.27	880	10.14	903	11.03	926	11.95	971	13.86	1015	15.86	1037	16.89	1059	17.95	1102	20.14	1123	21.26	1164	23.58	1185	24.77
34,192		97.1		98		98.9		99.9		101.5		103.1		104		104.8		106.2		107		108.5		109.2	
24,150	1800	967	12.9	987	13.89	1007	14.9	1026	15.93	1065	18.03	1104	20.21	1122	21.32	1141	22.46	1179	24.79	1197	25.99	1234	28.44	1252	29.69
41,031		101.1		101.2		101.5		102.1		103.3		104.8		105.5		106.2		107.5		108.3		109.8		110.2	
28,175	2100	1085	17.62	1102	18.74	1119	19.88	1137	21.03	1171	23.37	1204	25.76	1221	26.98	1237	28.21	1270	30.73	1287	32.01	1319	34.63	1335	35.96
47,869		105		105		105.2		105.5		106		106.6		107.1		107.6		108.8		109.5		110.5		110.8	
31,529	2350	1186	22.48	1202	23.73	1218	24.98	1233	26.24	1264	28.8	1294	31.39	1309	32.71	1324	34.04	1354	36.74	1369	38.1	1399	40.89	1414	42.3
53,568		107.8		107.8		107.9		108.1		108.6		109.1		109.2		109.5		110.1		110.4		111.3		111.5	
35,554	2650	1311	29.58	1325	30.98	1339	32.38	1353	33.78	1381	36.61	1408	39.47	1422	40.91	1435	42.37	1462	45.31	1476	46.79	1502	49.8	1516	51.32
60,406		110.7		110.7		110.8		110.9		111.2		111.5		111.6		111.7		112		112.2		112.7		112.9	
38,908	2900	1417	36.67	1430	38.19	1442	39.71	1455	41.24	1481	44.31	1506	47.4	1519	48.96	1531	50.53	1556	53.68	1569	55.27	1593	58.48		
66,105		112.9		112.9		113		113.1		113.3		113.4		113.5		113.6		113.9		104.1		104.4			

BNC Q-T 900		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	165.1 mm / 6.5"		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		190.5 mm / 7.5"		196.85 mm / 7.75"		203.2 mm / 8"		215.9 mm / 8.5"		222.25 mm / 8.75"		234.95 mm / 9.25"		241.3 mm / 9.5"		247.65 mm / 9.75"		260.35 mm / 10.25"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
8,050	600	1176	17	1197	17.77	1218	18.55	1258	20.1	1278	20.89	1297	21.67	1335	23.25	1354	24.05	1390	25.65	1408	26.45	1425	27.25		
13,677		109.3		109.9		110.4		111.2		111.6		112		112.9		113.3		114.1		114.5		114.9			
10,062	750	1189	19.54	1210	20.45	1231	21.36	1272	23.19	1292	24.12	1312	25.05	1350	26.92	1369	27.85	1406	29.75	1424	30.7	1441	31.65	1476	33.57
17,095		109.3		109.9		110.4		111.2		111.6		112		112.9		113.3		114.1		114.5		114.9		115.5	
12,746	950	1203	22.38	1224	23.44	1246	24.5	1287	26.65	1307	27.73	1327	28.83	1366	31.03	1385	32.14	1422	34.37	1440	35.49	1458	36.63	1493	38.9
21,655		109.6		110.2		110.6		111.4		111.8		112.1		113		113.4		114.2		114.6		115		115.5	
15,429	1150	1219	24.93	1240	26.09	1261	27.27	1302	29.66	1322	30.86	1342	32.08	1380	34.55	1399	35.79	1436	38.3	1454	39.57	1472	40.85	1507	43.42
26,214		110.2		110.5		110.9		111.7		112.1		112.5		113.2		113.6		114.4		114.8		115.1		115.7	
17,442	1300	1236	26.86	1256	28.09	1276	29.33	1316	31.84	1336	33.12	1355	34.41	1393	37.03	1411	38.35	1448	41.03	1466	42.38	1484	43.74	1519	46.5
29,634		110.5		110.8		111.1		111.9		112.2		112.6		113.4		113.7		114.5		114.9		115.2		115.7	
20,125	1500	1264	29.71	1284	30.99	1303	32.29	1341	34.94	1360	36.28	1378	37.64	1415	40.41	1433	41.81	1468	44.65	1485	46.09	1503	47.54	1537	50.48
34,192		110.8		111.2		111.5		112.2		112.6		112.9		113.7		114		114.8		115.1		115.3		115.9	
22,137	1650	1292	32.15	1310	33.46	1328	34.8	1365	37.52	1383	38.9	1400	40.3	1435	43.15	1453	44.6	1487	47.53	1504	49.02	1521	50.52	1554	53.57
37,611		111.2		111.5		111.8		112.5		112.9		113.2		113.9		114.3		115		115.2		115.5		116	
24,821	1850	1335	35.9	1352	37.25	1369	38.63	1403	41.44	1420	42.87	1437	44.31	1470	47.25	1486	48.75	1519	51.78	1535	53.33	1551	54.88	1582	58.03
42,171		111.6		111.9		112.2		112.9		113.2		113.5		114.2		114.5		115.2		115.4		115.7		116.1	
26,833	2000	1372	39.11	1388	40.51	1405	41.92	1437	44.79	1453	46.25	1469	47.73	1500	50.73	1516	52.26	1547	55.36	1562	56.94	1578	58.52		
45,589		111.9		112.2		112.6		113.2		113.5		113.8		114.5		114.8		115.3		115.5		115.8			
29,517	2200	1427	43.98	1442	45.43	1457	46.89	1487	49.85	1502	51.36	1517	52.88	1547	55.98	1562	57.55	1591	60.74						
50,149		112.4		112.7		113		113.6		114		114.3		114.8		115.2		115.6							



Curva característica BNC Q-T 900

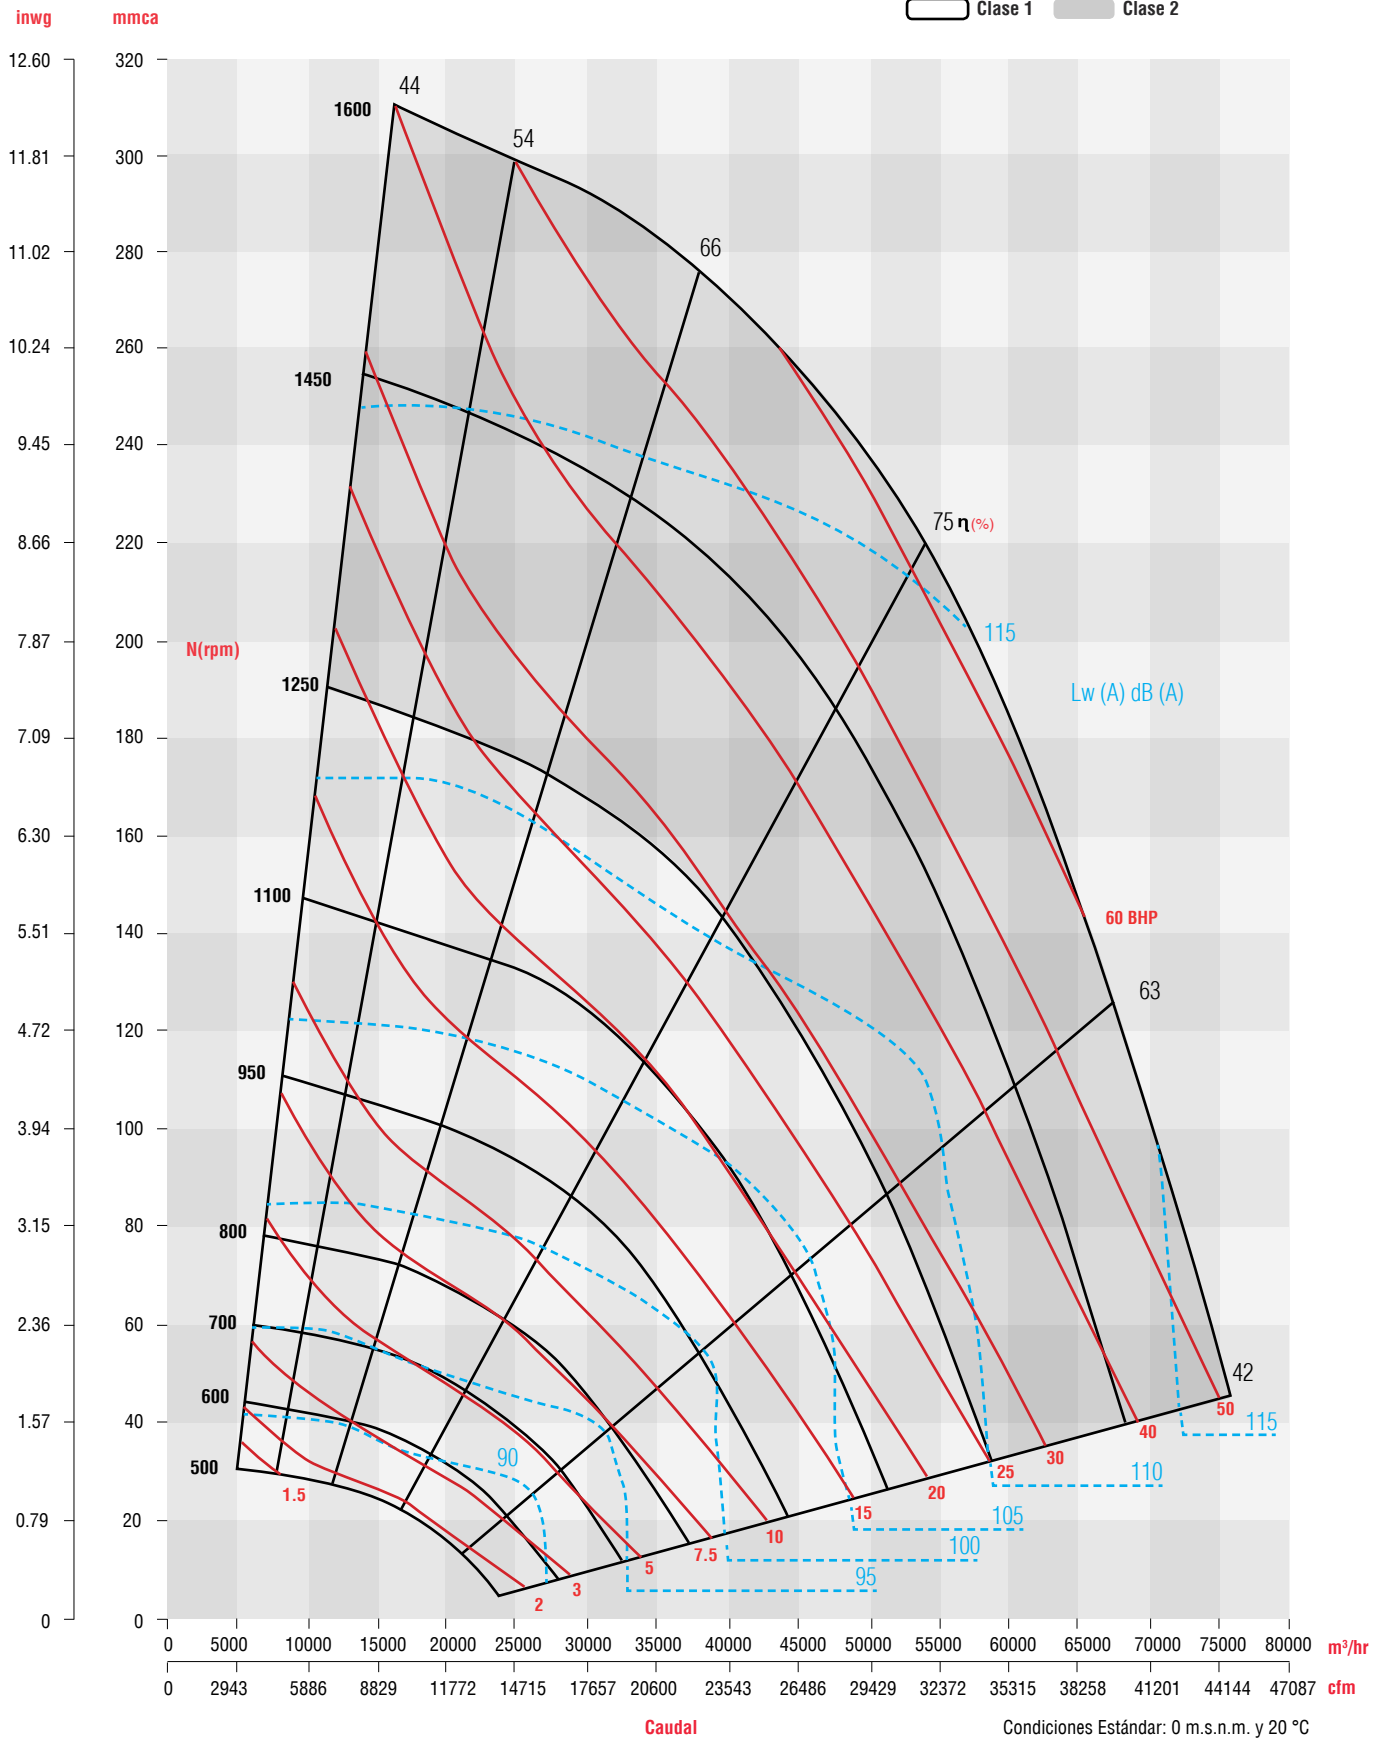



Características técnicas BNC Q-T 1000


BNC Q-T 1000		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	31.75 mm / 1.25"		44.45 mm / 1.75"		57.15 mm / 2.25"		69.85 mm / 2.75"		82.55 mm / 3.25"		88.9 mm / 3.5"		101.6 mm / 4"		114.3 mm / 4.5"		127 mm / 5"		139.7 mm / 5.5"		146.05 mm / 5.75"		158.75 mm / 6.25"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
9,110	550	485	2.78	566	4.18	637	5.69	702	7.27	760	8.91	788	9.75	840	11.44	889	13.17	936	14.92	980	16.69	1001	17.58	1042	19.37
15,478		88.1		89.7		92.5		95.2		96.9		97.8		99.5		101		102.5		103.8		104.6		105.9	
12,423	750	515	3.51	586	5.06	652	6.77	714	8.62	771	10.57	798	11.58	851	13.65	900	15.77	946	17.94	991	20.15	1012	21.27	1054	23.53
21,107		85.6		90.3		93.1		95.5		97.2		98		99.6		101.1		102.6		103.8		104.6		106	
15,736	950	560	4.56	622	6.22	680	8.05	736	10.04	790	12.16	815	13.27	865	15.56	912	17.95	958	20.41	1002	22.94	1023	24.23	1064	26.85
26,735		87		91.3		94.1		96		97.7		98.5		100		101.3		102.8		103.9		104.7		106	
19,048	1150	617	5.99	670	7.78	721	9.73	771	11.82	819	14.06	843	15.23	889	17.66	933	20.2	976	22.84	1018	25.58	1038	26.98	1078	29.83
32,363		91.5		92.6		95.2		96.7		98.3		99.1		100.5		101.8		103.3		104.4		105.2		106.4	
22,361	1350	680	7.83	727	9.8	772	11.88	816	14.1	859	16.45	881	17.67	922	20.2	963	22.86	1003	25.62	1042	28.49	1061	29.96	1099	32.97
37,991		95.3		96.3		97.3		98.3		99.4		99.9		101.3		102.5		103.9		105.1		105.8		107	
25,674	1550	748	10.13	789	12.3	830	14.56	869	16.93	908	19.41	928	20.69	966	23.34	1003	26.1	1039	28.97	1075	31.94	1093	33.47	1128	36.59
43,620		98.5		98.8		99.3		100		101.1		101.6		102.7		103.7		104.8		105.9		106.5		107.7	
28,987	1750	818	12.93	856	15.33	892	17.79	928	20.34	964	22.98	981	24.34	1016	27.12	1050	30	1084	32.99	1117	36.07	1133	37.65	1166	40.88
49,249		101.1		101.4		101.7		102.1		102.8		103.4		103.8		104.7		105.8		106.8		107.5		108.5	
32,299	1950	891	16.3	925	18.94	959	21.63	992	24.37	1024	27.2	1040	28.64	1072	31.58	1103	34.61	1134	37.73	1165	40.94	1180	42.58	1210	45.92
54,876		103.6		103.7		104.1		104.4		105		105.4		106.1		106.9		107.7		108.4		108.9		109.6	
35,612	2150	965	20.3	997	23.18	1027	26.11	1058	29.08	1088	32.1	1103	33.64	1132	36.77	1161	39.96	1189	43.24	1218	46.59	1232	48.3	1260	51.78
60,505		106		106.2		106.4		106.8		107.2		107.3		107.8		108.3		108.8		109.3		109.7		110.4	
38,097	2300	1021	23.74	1051	26.82	1080	29.92	1109	33.07	1137	36.26	1151	37.87	1179	41.15	1207	44.49	1234	47.89	1261	51.37	1274	53.14	1300	56.72
64,727		107.8		108		108.2		108.5		108.9		109		109.4		109.7		110.2		110.5		110.8		111.3	

BNC Q-T 1000		PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																							
CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	158.75 mm / 6.25"		171.45 mm / 6.75"		184.15 mm / 7.25"		190.5 mm / 7.5"		203.2 mm / 8"		215.9 mm / 8.5"		228.6 mm / 9"		234.95 mm / 9.25"		247.65 mm / 9.75"		260.35 mm / 10.25"		273.05 mm / 10.75"		279.4 mm / 11"	
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
11,595	700	1051	22.59	1091	24.77	1129	26.97	1148	28.08	1184	30.31	1219	32.55	1253	34.81	1270	35.95	1302	38.23	1334	40.52	1365	42.83	1380	43.98
19,700		105.9		107.2		108.5		109.1		110.1		110.8		111.4		111.7		112.4		113		113.6		113.9	
14,907	900	1061	26.07	1101	28.65	1139	31.27	1158	32.59	1195	35.25	1230	37.95	1264	40.67	1281	42.03	1314	44.79	1346	47.56	1377	50.35	1393	51.76
25,327		106		107.2		108.6		109.1		110.2		110.8		111.5		111.8		112.4		113.1		113.7		113.9	
18,220	1100	1074	29.09	1113	31.96	1150	34.88	1169	36.37	1205	39.37	1240	42.41	1274	45.5	1291	47.06	1324	50.2	1356	53.37	1388	56.57	1403	58.18
30,956		106.3		107.5		108.8		109.5		110.4		110.9		111.6		111.8		112.5		113.1		113.7		114	
19,877	1200	1082	30.59	1120	33.56	1158	36.61	1176	38.15	1212	41.28	1246	44.46	1280	47.7	1297	49.33	1330	52.63	1361	55.96	1393	59.34	1408	61.04
33,771		106.6		107.8		109.1		109.8		110.4		111.1		111.6		111.9		112.6		113.2		113.8		114	
23,189	1400	1105	33.82	1142	36.96	1177	40.17	1194	41.8	1229	45.13	1262	48.53	1295	51.98	1311	53.74	1343	57.28	1374	60.88	1405	64.53	1420	66.37
39,398		107.2		108.4		109.7		110.1		110.7		111.2		111.8		112.1		112.7		113.3		113.9		114.1	
26,502	1600	1137	37.6	1171	40.84	1204	44.18	1220	45.88	1253	49.34	1285	52.88	1316	56.5	1332	58.34	1362	62.06	1392	65.84	1422	69.69	1437	71.64
45,027		108		109.1		110.2		110.4		110.9		111.5		112.1		112.4		112.9		113.5		114		114.3	
29,815	1800	1176	42.07	1208	45.42	1239	48.86	1254	50.61	1284	54.18	1314	57.84	1344	61.57	1359	63.47	1388	67.32	1417	71.24	1445	75.24		
50,656		108		109.8		110.5		110.7		111.2		111.8		112.3		112.6		113.1		113.7		114.2			
33,128	2000	1222	47.31	1251	50.77	1280	54.32	1294	56.13	1323	59.8	1351	63.56	1379	67.4	1393	69.35	1420	73.31	1447	77.34				
56,284		108.9		110.3		110.9		111.1		111.6		112.1		112.7		112.9		113.5		113.9					
36,440	2200	1273	53.37	1300	56.96	1327	60.63	1341	62.5	1367	66.29	1394	70.16	1420	74.1	1433	76.11								
61,912		110.6		111.1		111.6		111.8		112.2		112.7		113.2		113.5									
39,753	2400	1329	60.29	1354	64.03	1379	67.84	1392	69.77	1417	73.69	1442	77.68												
67,540		111.9		112.4		112.9		113.1		113.3		113.7													



Curva característica BNC Q-T 1000

Clase 1 Clase 2

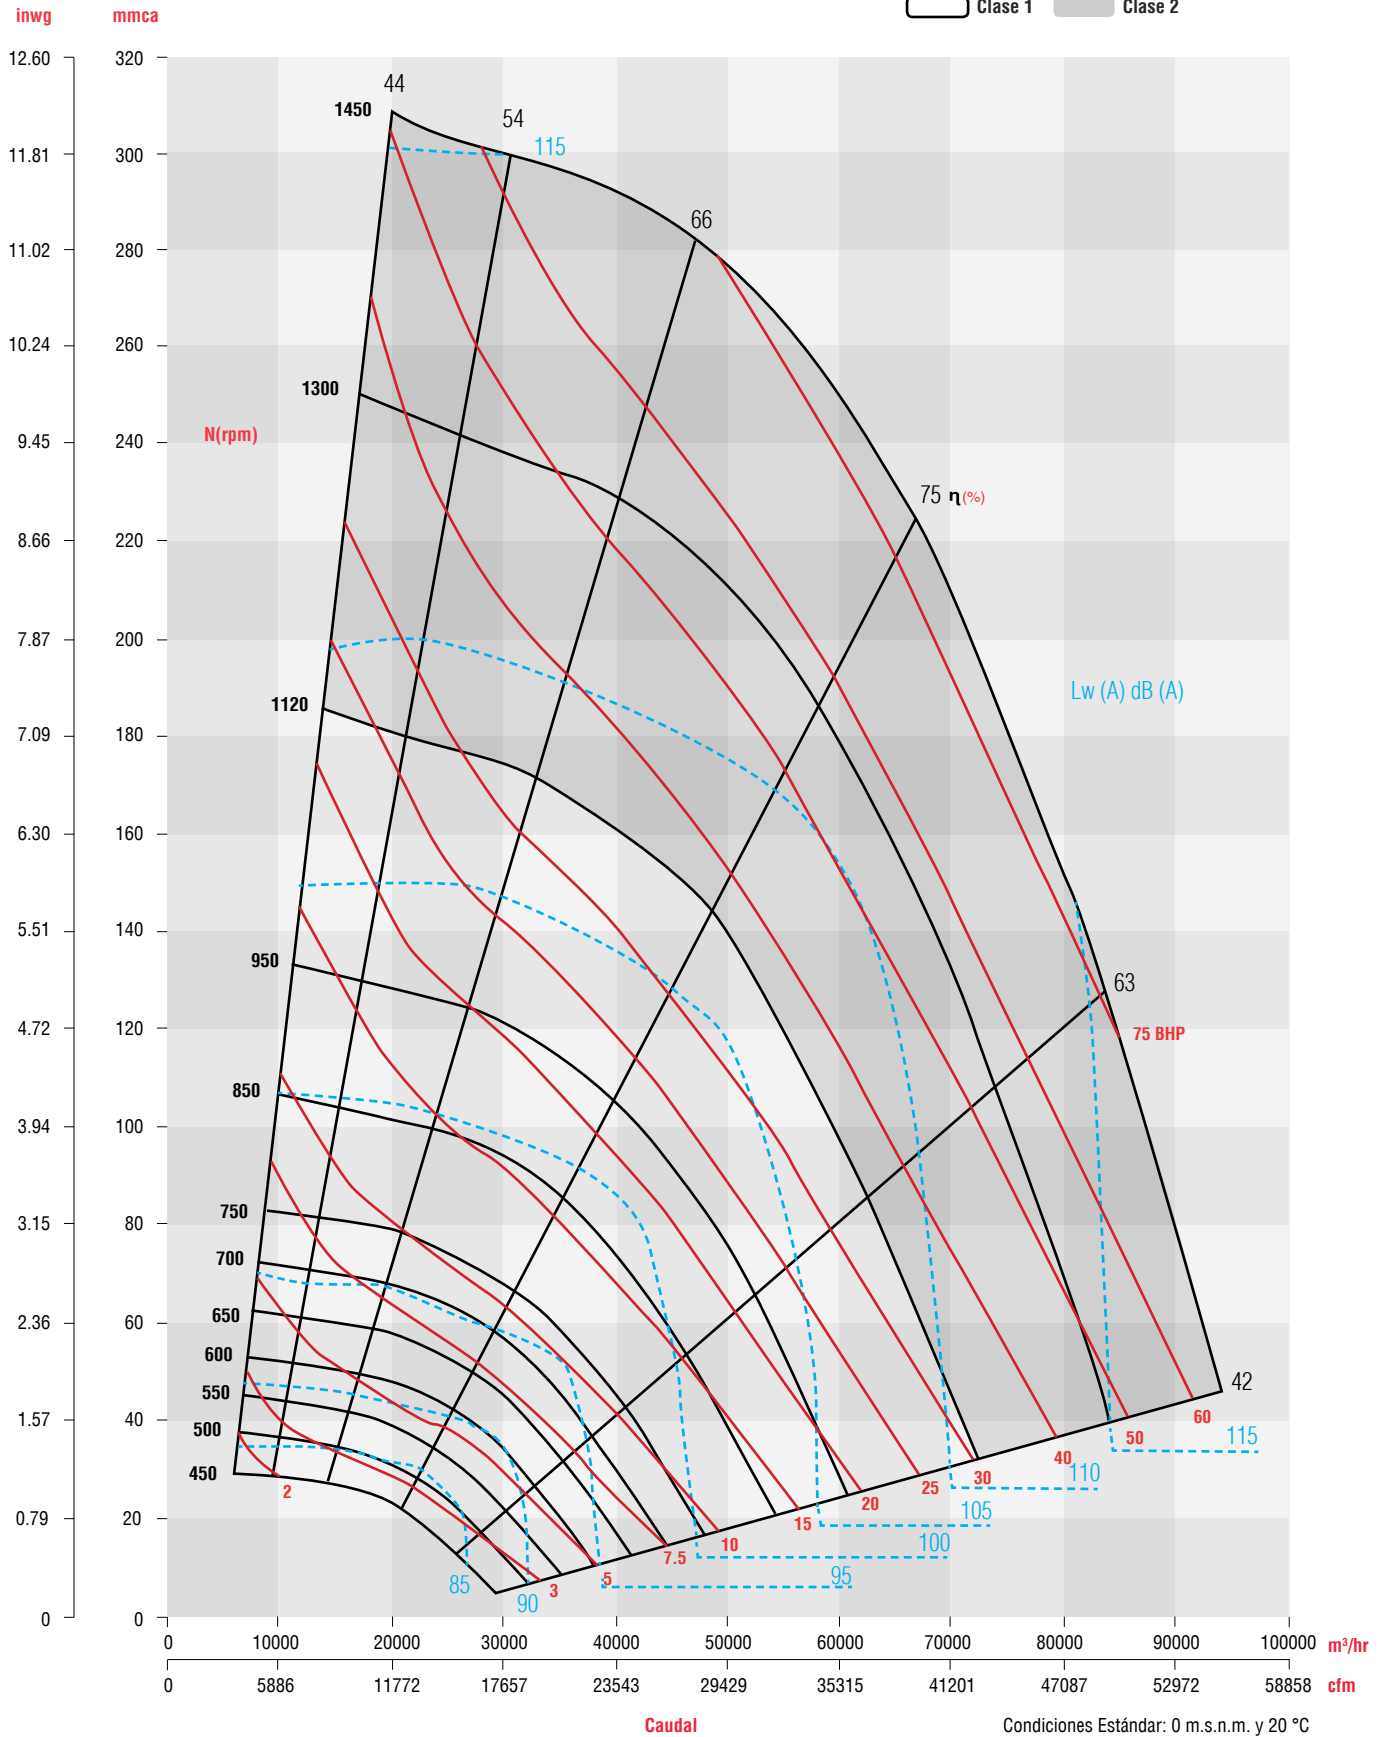



Características técnicas BNC Q-T 1120

BNC Q-T 1120

Clase 1 Clase 2


CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																									
		31.75 mm / 1.25"		44.45 mm / 1.75"		57.15 mm / 2.25"		69.85 mm / 2.75"		82.55 mm / 3.25"		95.25 mm / 3.75"		107.95 mm / 4.25"		120.65 mm / 4.75"		133.35 mm / 5.25"		146.05 mm / 5.75"		158.75 mm / 6.25"		171.45 mm / 6.75"			
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
11,428	550	433	3.51	507	5.35	572	7.32	631	9.39	684	11.5	733	13.66	778	15.84	820	18.04	860	20.26	898	22.49	934	24.73	968	26.99		
19,416		84.9		89.4		93.3		96		97.9		99.9		101.2		102.5		103.8		105.1		106.3		106.7			
16,622	800	466	4.63	527	6.63	585	8.88	641	11.34	693	13.97	742	16.72	788	19.56	831	22.48	873	25.45	912	28.47	950	31.53	986	34.62		
28,241		86.4		90		94		97.4		98.2		100		101.3		102.6		103.9		105.1		106.4		107.6			
21,816	1050	523	6.47	573	8.6	621	10.95	668	13.53	713	16.32	758	19.3	800	22.45	842	25.73	882	29.14	921	32.66	958	36.26	994	39.94		
37,065		89		93		95.6		96.9		98.6		100.2		101.4		102.8		104.1		105.3		106.4		107.7			
25,972	1250	578	8.51	621	10.82	663	13.3	704	15.97	744	18.84	783	21.9	822	25.13	860	28.54	897	32.1	933	35.79	969	39.62	1003	43.56		
44,126		92.9		94.3		95.9		97.5		99.1		100.5		101.7		102.9		104.2		105.3		106.5		107.7			
31,166	1500	652	11.84	690	14.44	726	17.16	761	20.02	796	23.04	830	26.22	864	29.56	897	33.05	930	36.71	963	40.52	995	44.47	1026	48.56		
52,951		99		100.1		100.8		101.5		102.2		102.8		103.5		104.2		104.7		105.8		106.9		108			
36,361	1750	731	16.14	764	19.09	796	22.12	828	25.24	858	28.48	889	31.85	918	35.34	948	38.98	977	42.75	1006	46.66	1035	50.7	1063	54.89		
61,777		102.2		102.4		102.6		102.9		103.1		103.5		103.9		104.7		105.6		106.5		107.6		108.6			
41,555	2000	812	21.53	843	24.88	872	28.26	900	31.7	927	35.22	955	38.84	981	42.55	1008	46.38	1034	50.33	1060	54.39	1086	58.57	1111	62.87		
70,602		104.8		104.9		104.9		105		105.3		105.6		106.1		106.8		107.9		108		108.7		109.5			
45,711	2200	879	26.72	907	30.4	934	34.09	960	37.82	986	41.6	1011	45.45	1036	49.39	1060	53.41	1085	57.53	1109	61.76	1132	66.08	1156	70.52		
77,663		106.8		106.9		107		107.1		107.3		107.6		108		108.6		109.2		109.6		110.1		110.6			
51,944	2500	980	36.15	1005	40.35	1030	44.53	1054	48.72	1077	52.94	1100	57.19	1123	61.51	1145	65.88	1167	70.33	1188	74.85	1210	79.46	1231	84.15		
88,253		109.9		110		110.1		110.5		110.8		111.2		111.5		111.9		112.2		112.5		112.9		113.3			
56,100	2700	1048	43.63	1072	48.19	1095	52.72	1118	57.23	1140	61.76	1162	66.31	1183	70.9	1204	75.54	1225	80.24	1245	84.99	1265	89.82	1285	94.72		
95,314		112		112.1		112.2		112.3		112.5		112.6		112.8		113.1		113.3		113.7		114.2		114.4			

BNC Q-T 1120

CFM m³/hr	Velocidad de salida PPM	PRESIÓN ESTÁTICA mmca / inwg																									
		171.45 mm / 6.75"		177.8 mm / 7"		190.5 mm / 7.5"		196.85 mm / 7.75"		209.55 mm / 8.25"		222.25 mm / 8.75"		228.6 mm / 9"		241.3 mm / 9.5"		247.65 mm / 9.75"		260.35 mm / 10.25"		273.05 mm / 10.75"		279.4 mm / 11"			
		RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP	RPM LwA	BHP
14,544	700	981	31.9	998	33.3	1032	36.1	1048	37.5	1079	40.32	1110	43.16	1125	44.58	1154	47.42	1168	48.85	1195	51.71	1222	54.58	1236	56.02		
24,710		107.5		108.1		109.3		109.9		110.7		111.6		112		112.9		113.3		114.3		115.3		116			
17,661	850	988	35.83	1006	37.46	1040	40.73	1056	42.38	1089	45.7	1120	49.03	1135	50.7	1165	54.06	1180	55.75	1208	59.13	1236	62.53	1249	64.23		
30,006		107.6		108.2		109.3		110		110.8		111.8		112.2		113.1		113.6		114.5		115.6		116.3			
20,778	1000	993	39	1010	40.81	1045	44.48	1061	46.33	1094	50.06	1126	53.83	1141	55.73	1172	59.55	1187	61.46	1216	65.32	1244	69.19	1258	71.14		
35,302		107.7		108.2		109.4		110.1		110.8		111.8		112.2		113.1		113.6		114.5		115.8		116.7			
23,894	1150	998	41.76	1015	43.71	1049	47.66	1066	49.67	1099	53.72	1130	57.84	1146	59.92	1176	64.1	1191	66.22	1221	70.47	1249	74.76	1263	76.91		
40,596		107.8		108.3		109.4		110.1		110.8		111.8		112.2		113.2		113.7		114.6		115.8		116.9			
28,050	1350	1011	45.44	1027	47.5	1060	51.68	1076	53.82	1107	58.15	1138	62.58	1153	64.82	1183	69.36	1198	71.66	1227	76.31	1255	81.01	1269	83.38		
47,657		107.9		108.3		109.5		110.1		110.9		111.8		112.3		113.2		113.7		114.7		115.9		117.0			
31,166	1500	1026	48.56	1042	50.66	1073	54.94	1088	57.13	1118	61.58	1148	66.15	1163	68.46	1192	73.17	1206	75.56	1234	80.4	1262	85.32	1276	87.8		
52,951		108		108.6		109.7		110.2		111		112		112.4		113.4		113.8		114.8		116.0		117.1			
34,283	1650	1047	52.17	1061	54.29	1091	58.64	1105	60.86	1134	65.39	1162	70.04	1176	72.41	1204	77.22	1217	79.67	1245	84.63	1271	89.69	1285	92.26		
58,247		108.4		108.9		109.9		110.3		111.3		112.2		112.7		113.6		114		115		116.2		117.3			
37,400	1800	1072	56.35	1085	58.5	1113	62.9	1127	65.15	1154	69.74	1180	74.45	1194	76.85	1220	81.73	1233	84.21	1259	89.26	1285	94.41	1298	97.03		
63,543		108.8		109.3		110.2		110.7		111.6		112.4		112.9		113.8		114.3		115.3		116.5		117.6			
41,555	2000	1111	62.87	1124	65.07	1149	69.55	1162	71.84	1187	76.5	1211	81.29	1224	83.72	1248	88.68	1261	91.2	1285	96.33						
70,602		109.6		109.9		110.7		111.1		111.9		112.8		113.2		114.1		114.5		115.7							
44,672	2150	1144	68.5	1156	70.74	1180	75.3	1192	77.63	1216	82.36	1239	87.21	1251	89.68	1274	94.7	1286	97.25								
75,898		110.5		110.9		111.6		111.9		112.6		113.3		113.7		114.4		114.7									




Curva característica BNC Q-T 1120

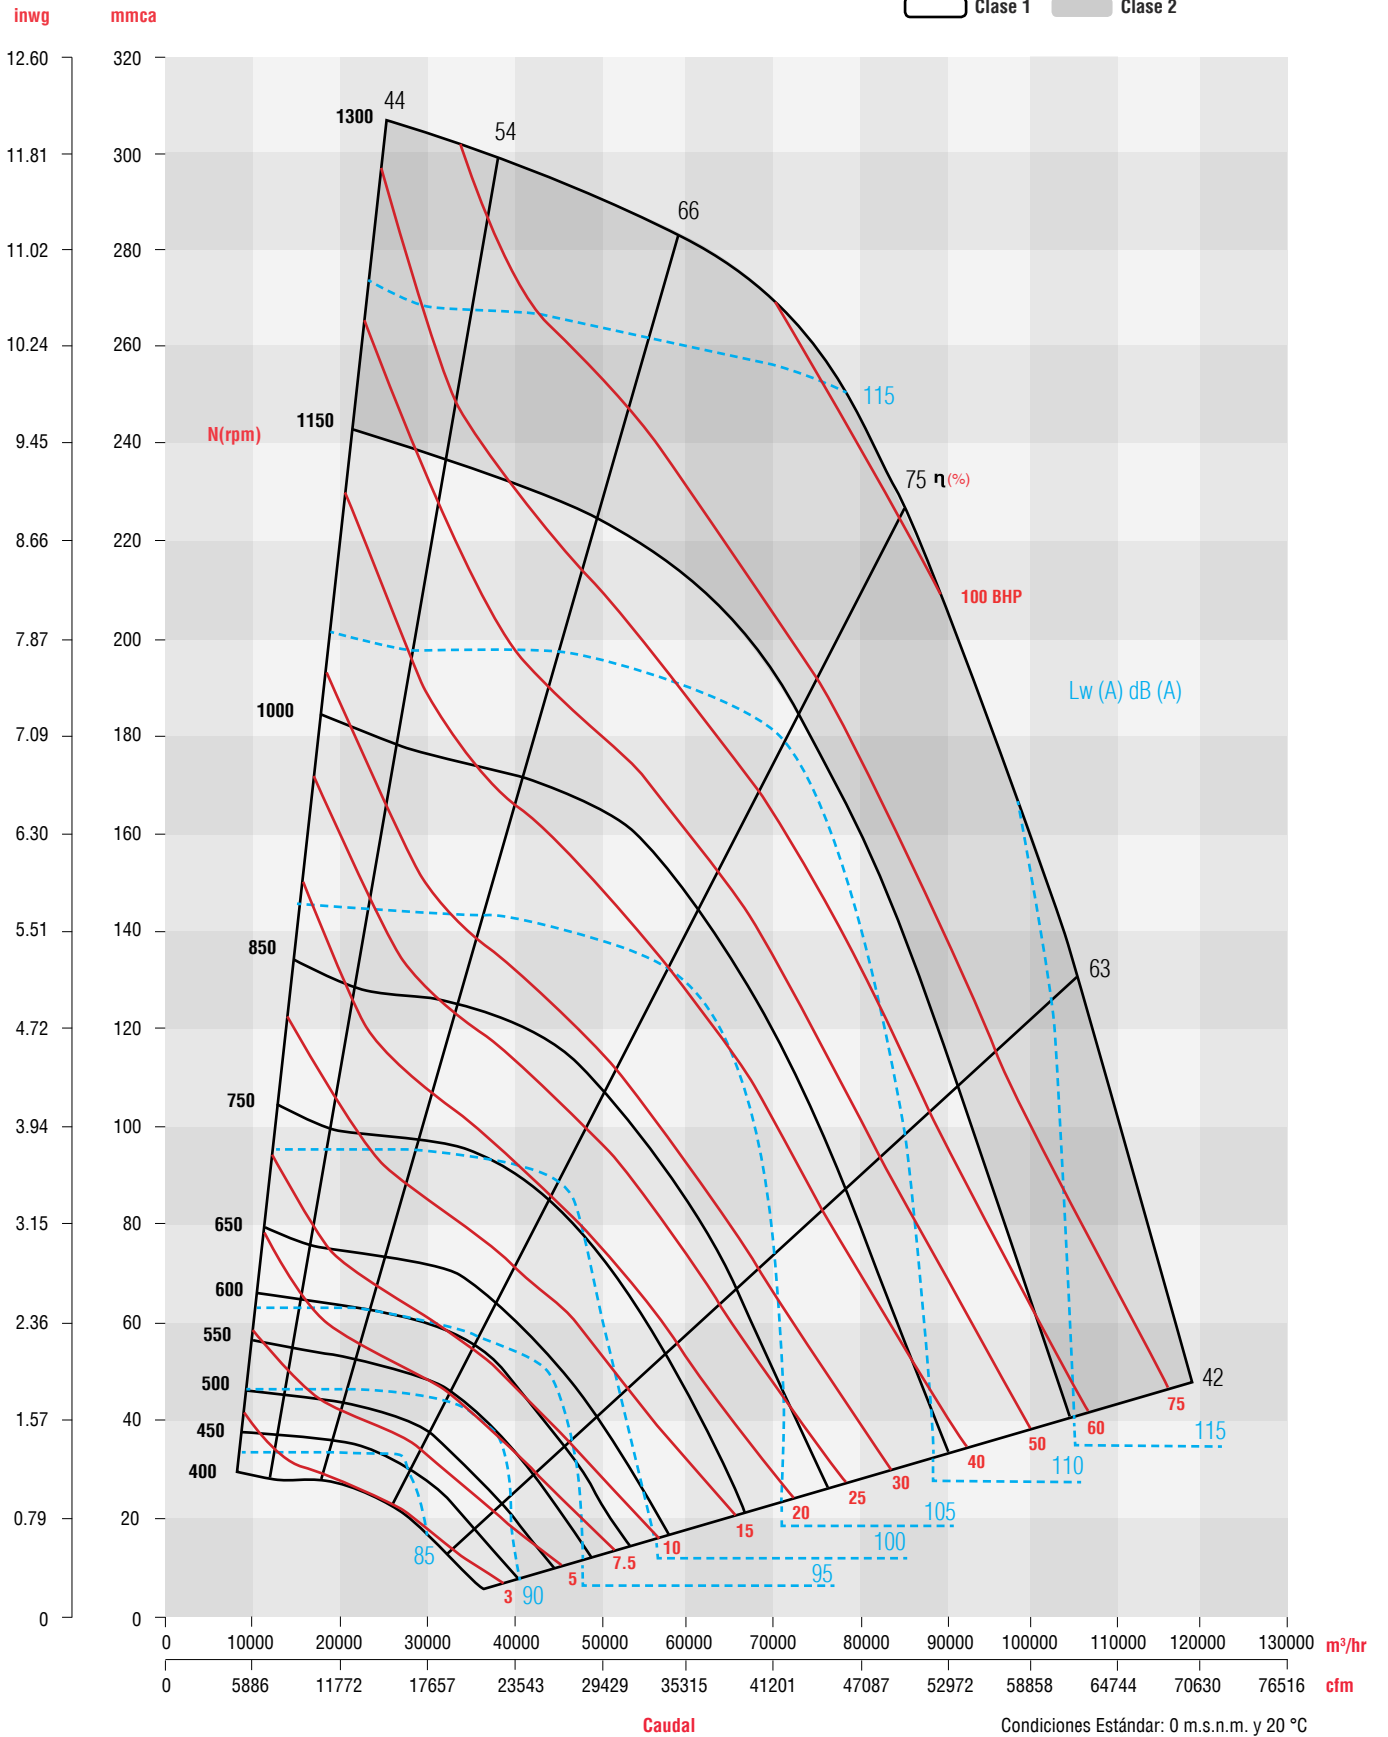




Curva característica BNC Q-T 1250

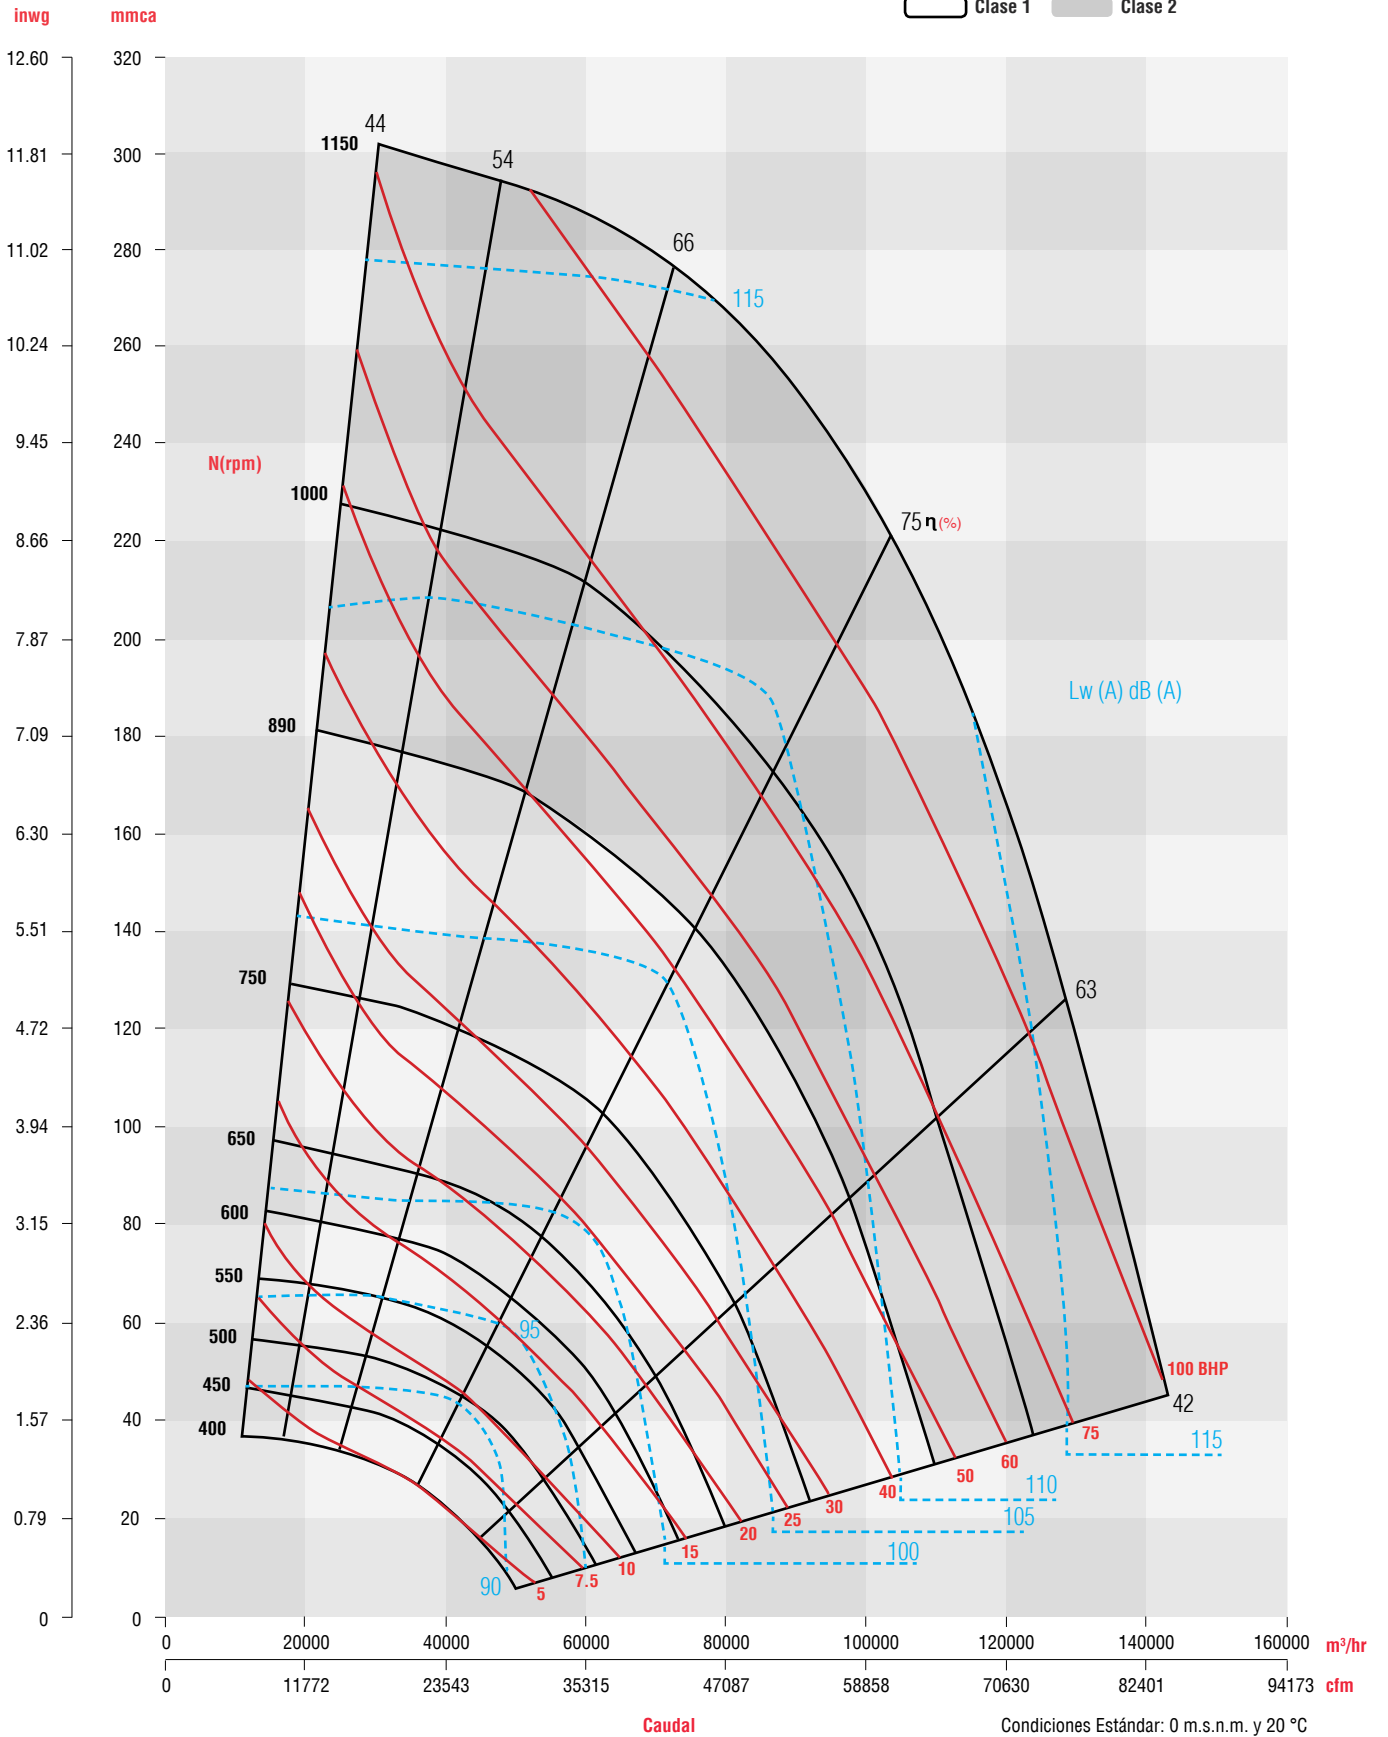




Curva característica BNC Q-T 1400

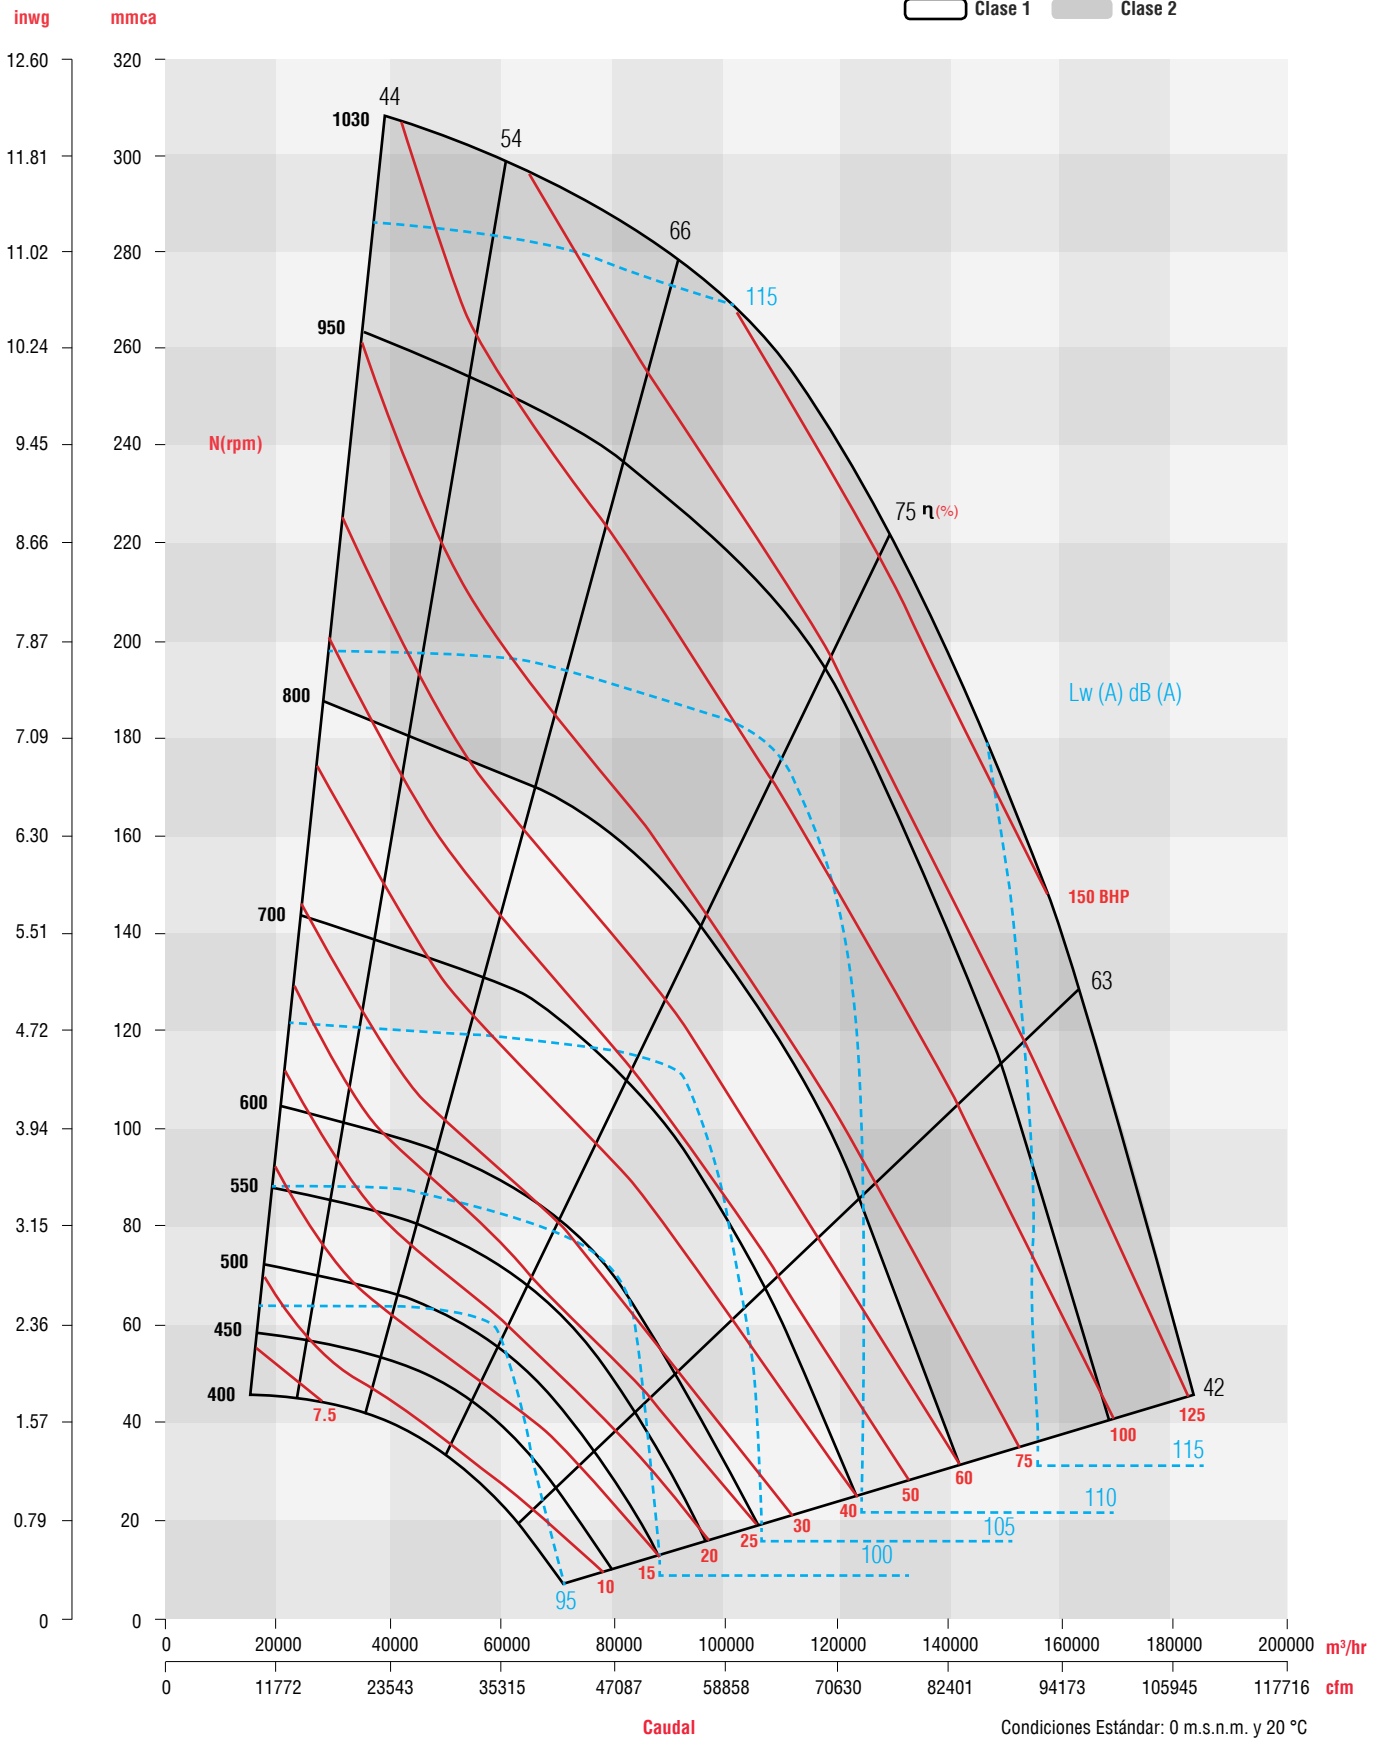

Accesorios de equipos con transmisión poleas-bandas


Malla de protección en descarga

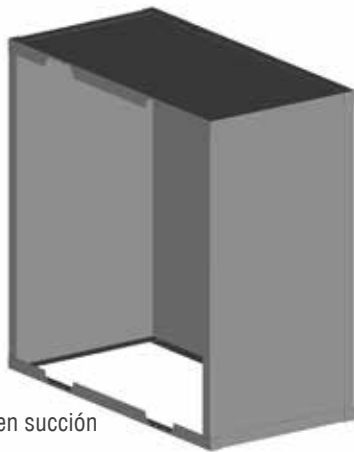

Malla de protección en succión



Graseras extendidas



Cubre chumaceras



Cubre bandas



Resortes para control de vibración

*Los dibujos mostrados son únicamente ilustrativos.

Recubrimientos

Aplicación estándar

Pintura en polvo poliéster

La pintura estándar S&P es un recubrimiento de partículas en polvo adheridas electrostáticamente, ideal para aplicaciones comerciales e industriales, donde los contaminantes corrosivos sean de moderados a bajos.

Propiedades:

	ACABADO	LISO
ASTM D 523-89	Brillo (60°)	45-60%
ASTM D 2794-93	Resistencia al impacto (Dir)	140-160 lbs-pulgada
	Resistencia al impacto (Inv)	140-160 lbs-pulgada
ASTM D 3359-97	Adherencia (CROSS-HATCH)	100% (5B)
ASTM D 522-93A	Flexibilidad	Pasa 1/8"
ASTM D 3363-92A	Dureza a lápiz	H-2H
ASTM D 2244, E 308-05	Diferencia de color	$\Delta E < 1.0$
ASTM B 117	Horas cámara salina	700

Recubrimientos especiales

Cuando el uso de un ventilador se destina a aplicaciones industriales, donde el ambiente en el que operará es altamente corrosivo, es recomendable aplicar algún recubrimiento especial que pueda resistir este tipo de atmósferas.

Para ello, Soler & Palau pone a su disposición acabados especiales:

Pintura epóxica (instalación de equipos en interiores)

Recubrimiento epóxico de dos componentes curado con poliamida, modificado con amina. Este es un recubrimiento especial para S&P, pudiendo ser usado como primario, enlace acabado o como recubrimiento único. Su uso en ventiladores es ideal, ya que aplicado a piezas metálicas sometidas a humedad, ofrece gran resistencia. Su adherencia es excelente en cualquier tipo de acero, incluyendo los que tengan acabados galvanizados.

Propiedades:

	ACABADO	LISO
ASTM D 523-89	Brillo (60°)	>90% @ 60°
ASTM D 2794-93	Resistencia al impacto (Dir)	>120 lbs-pulgada
	Resistencia al impacto (Inv)	>120 lbs-pulgada
ASTM D 3359-97	Adherencia (CROSS-HATCH)	100% (5B)
ASTM D 522-93A	Flexibilidad	Pasa 1/8"
ASTM D 3363-92A	Dureza a lápiz	H-2H
ASTM D 2244, E 308-05	Diferencia de color	$\Delta E < 0.5$
ASTM B 117	Horas cámara salina	1000

Importante: Este producto es susceptible al caleo debido a la radiación UV. Temperatura máxima de servicio: 60°C servicio continuo y 80°C intermitente.



Pintura en polvo Epoxipoliéster de alta resistencia

Sistema epóxico y poliéster, para el cuidado del sustrato, debido a su alta resistencia a la corrosión y excelente nivel de adherencia. Recomendado para sitios donde el nivel de humedad y rocío salino sean altos.

Propiedades:

	ACABADO	LISO
ASTM D 523-89	Brillo (60°)	45-60%
ASTM D 2794-93	Resistencia al impacto (Dir)	140-160 lbs-pulgada
	Resistencia al impacto (Inv)	140-160 lbs-pulgada
ASTM D 3359-97	Adherencia (CROSS-HATCH)	100% (5B)
ASTM D 522-93A	Flexibilidad	Pasa 1/8"
ASTM D 3363-92A	Dureza a lápiz	H-2H
ASTM D 2244, E 308-05	Diferencia de color	$\Delta E < 1.0$
ASTM B 117	Horas cámara salina	1200

Recubrimiento para alta temperatura

Este acabado es especial y se sugiere consultar a fábrica para condiciones comerciales. Recomendado para aplicaciones donde las temperaturas sobrepasan los 150°C.





www.solerpalau.mx

S&P México

Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpalau.com

S&P Colombia

PBX: (+571 743 8021)
comercial@solerpalau.com.co

S&P Perú

Tel. +51 (1) 200 9020
comercialpe@solerpalau.com



ISO 9001: 2015

S&P México se reserva el derecho de
modificación sin previo aviso.

BNC MARZO2019