

CAX Cortinas de aire

CAX 36, 48 y 60 pulgadas

Aplicaciones comerciales y todos los recintos donde se necesiten sistemas de control de ambiente con barrido de aire evitando el paso de aire sucio, lluvia e insectos, a alturas moderadas.



CARACTERÍSTICAS

- Rodetes de doble aspiración.
- Gabinete compacto y ligero en acero inoxidable.
- Descarga con aletas de difusión integradas.
- Motores monofásicos de bajo consumo, con protección térmica.
- Control de operación en el gabinete y remoto.
- Velocidades para un alcance de 3.5 a 4.0 mts de distancia.
- Fácil instalación y mantenimiento.

APLICACIONES



CENTROS
COMERCIALES



ESCUELAS




FAST
FOOD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | Velocidad | Potencia W | Tensión Volts | Frecuencia Hz | Intensidad A | Caudal a descarga libre m³/hr / CFM | Potencia sonora LwA | Uniformidad@ 2mts | Peso aprox. kg |
|---------------|-----------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------|
| CAX 36 | Baja | 177 | 127 | 60 | 2.54 | 781 / 460 | 69 | 79% | 18 |
| | Alta | 413 | 127 | | 3.30 | 1,036 / 610 | 75 | | |
| CAX 48 | Baja | 236 | 127 | 60 | 3.10 | 1,152 / 678 | 69 | 91% | 23 |
| | Alta | 559 | 127 | | 4.60 | 1,536 / 904 | 75 | | |
| CAX 60 | Baja | 271 | 127 | 60 | 4.23 | 1,505 / 886 | 63 | 90% | 29 |
| | Alta | 692 | 127 | | 5.70 | 2,057 / 1,211 | 76 | | |



DIMENSIONES

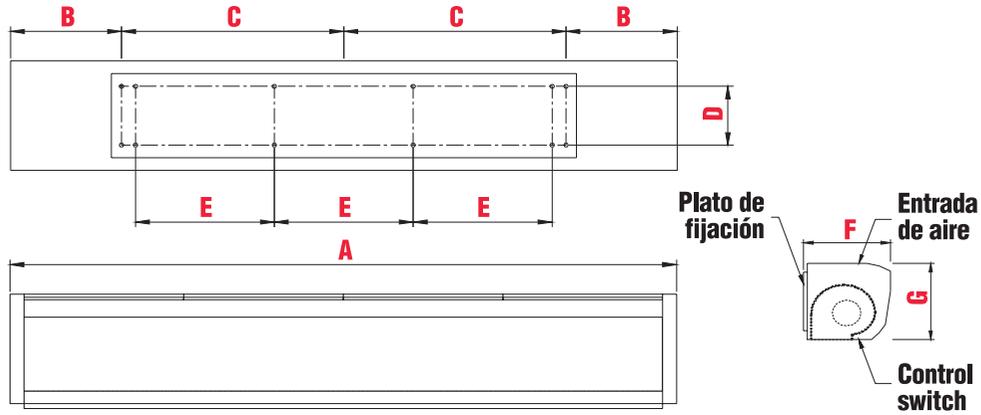

Dimensiones en mm.

| | CAX 36 | CAX 48 | CAX 60 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| A | 900 | 1200 | 1500 |
| B | 50 | 200 | 350 |
| C | 400 | 400 | 400 |
| D | 118 | 118 | 118 |
| E | 250 | 250 | 250 |
| F | 215 | 215 | 215 |
| G | 220 | 220 | 220 |

CURVAS DE PROYECCIÓN

