

CFP

Centrífugo de falso plafón

CFP 100 - 120 - 160 - 225 - 300 - 500 - 600 - 900

Responden a las necesidades de diseño y discreción que exige el ambiente. Están diseñados para ofrecer operación continua con niveles sonoros reducidos.

En versiones de metal y plástico.

APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:



HOTELES



RESTAURANTES



OFICINAS



BAÑOS



ESCUELAS



BARES

ACCESORIOS

Consultar pág. 42



CARACTERÍSTICAS

- Rodete de palas curvas adelantadas.
- Motores monofásicos con protector térmico integrado para operación continua.
- Rejilla plástica que integra un diseño estético.
- Acabado en pintura de alta resistencia a la corrosión (CFP 225, 500, 600 y 900).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

Modelo	Material	Potencia W	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m³/hr / CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. kg
CFP 100	Plástico	22	127	100 / 59	30	1.0
CFP 120	Plástico	20	127	124 / 73	39	1.5
CFP 160	Plástico	32	127	160 / 94	41	2.1
CFP 225	Metal	29	127	226 / 133	36	2.3
CFP 300	Plástico	39	127	290 / 171	45	2.2
CFP 500	Metal	35	127	490 / 288	38	4.7
CFP 600	Metal	45	127	605 / 356	42	8.0
CFP 900	Metal	105	127	880 / 518	47	9.0




CFP - CENTRÍFUGOS DE FALSO PLAFÓN
CFP 100 · 120 · 160 · 225 · 300 · 500 · 600 · 900


DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	ØF
CFP 100	139	196	148	110	10	80
CFP 120	205	255	190	127	16	100
CFP 160	260	322	216	131	16	100
CFP 300	270	326	270	170	18	150

Dimensiones en mm

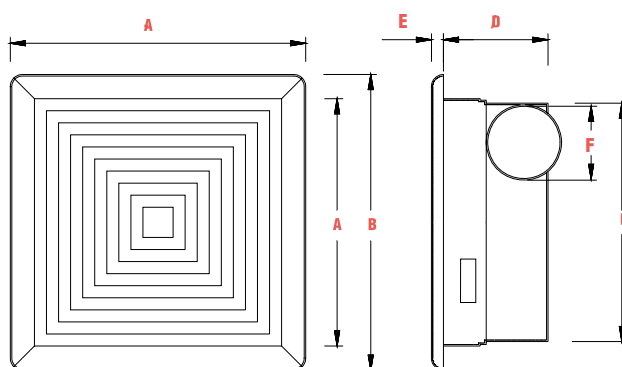


CURVAS

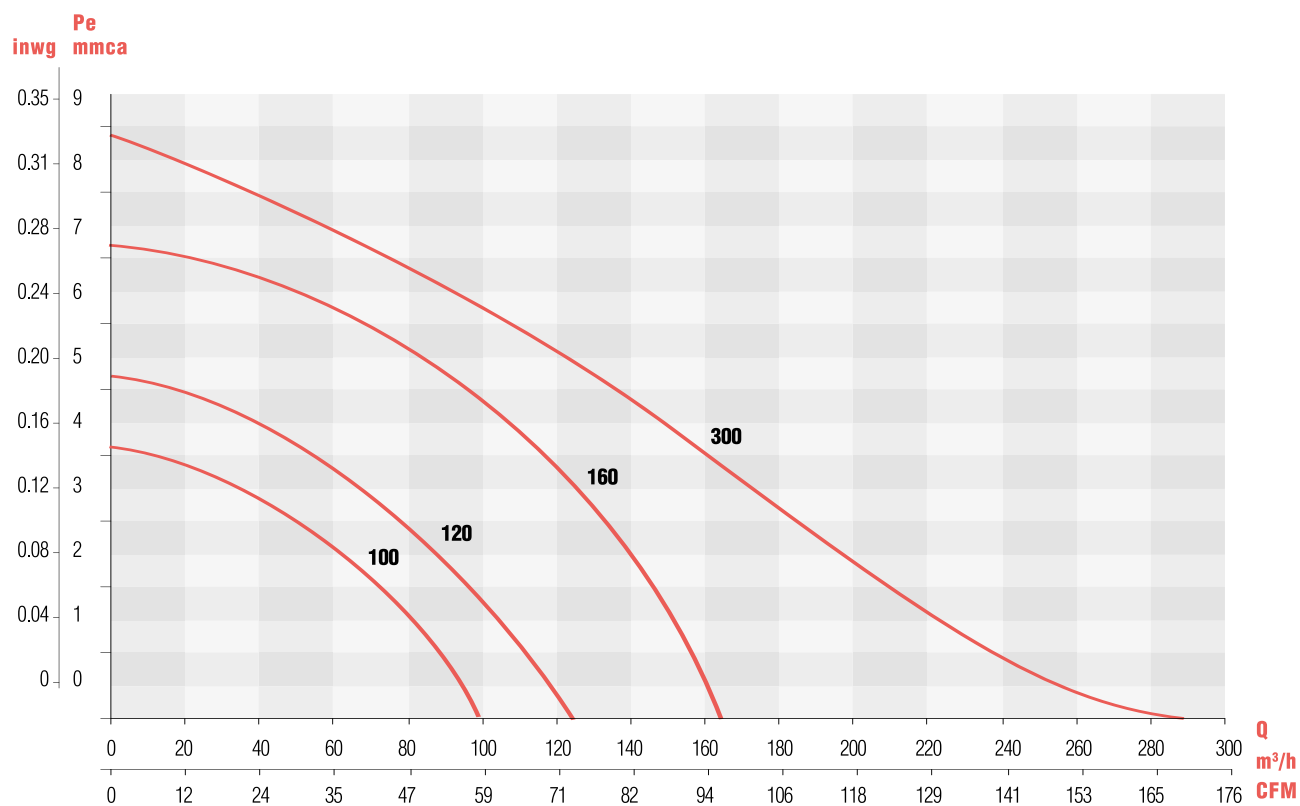




DIMENSIONES

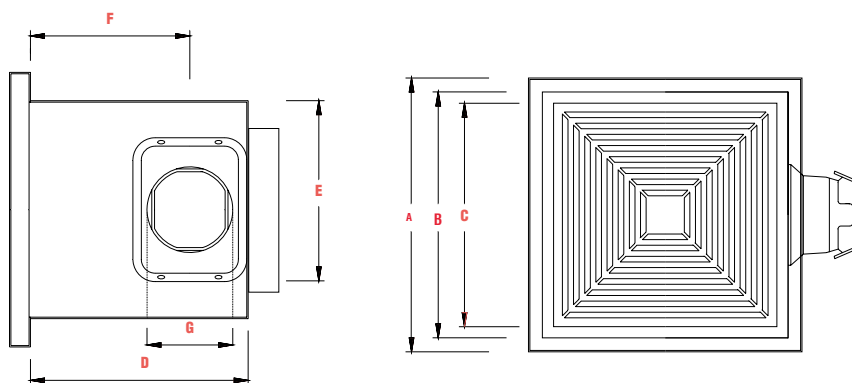

	CFP 225
A	290
B	220
C	195
D	196.5
E	211
F	93
ØG	98

Dimensiones en mm

CURVAS

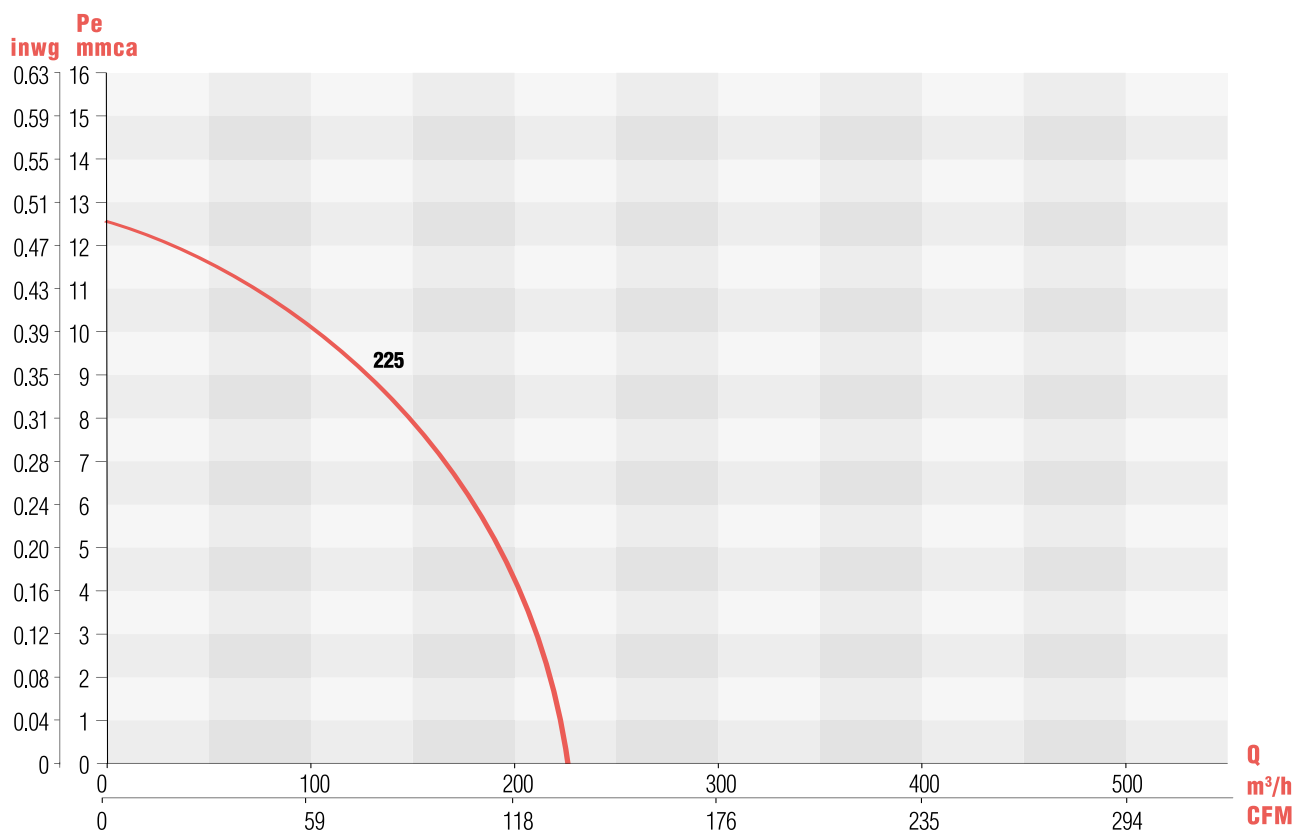




CFP - CENTRÍFUGOS DE FALSO PLAFÓN
CFP 100 · 120 · 160 · 225 · 300 · 500 · 600 · 900

DIMENSIONES

	Dimensiones en mm		
	CFP 500	CFP 600	CFP 900
A	289	336	400
B	140	200	255
C	242	242	246
D	225	225	227
E	330	390	450
F	260	310	375
G	138	146	140
H	145	145	145

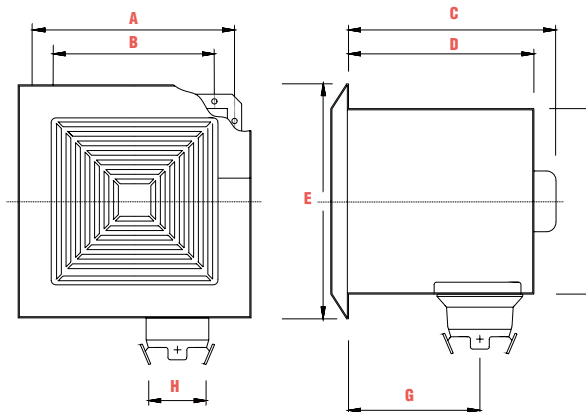

CURVAS

