



CATÁLOGO
CAI

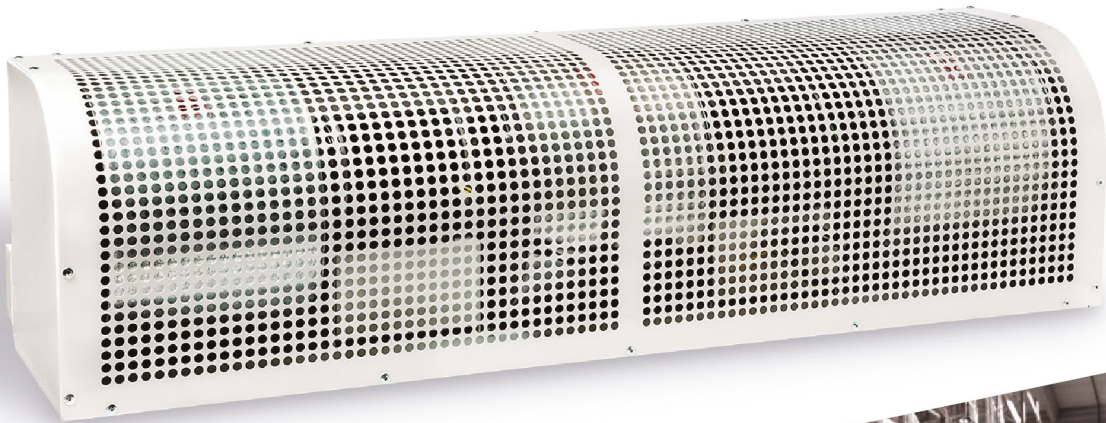

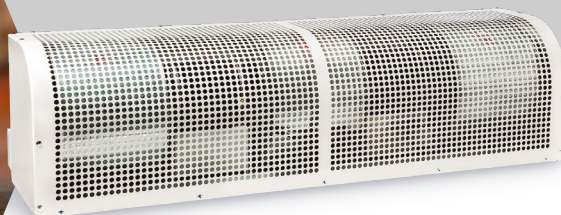

CORTINAS DE AIRE

Fabricada con materiales resistentes tiene como objetivo principal evitar la pérdida de sistemas HVAC y formar una barrera divisora para evitar el paso de contaminantes en áreas específicas de trabajo donde la entrada y salida de personas, vehículos o mercancías es continua; o bien, cuando permanece abierta una puerta al exterior.

APLICACIONES



SUPER
MERCADOS



TALLERES



CÁMARAS
FRIGORÍFICAS



INVERNADEROS



INDUSTRIA
ALIMENTICIA



ENTRADAS A
ALMACENES Y
VESTÍBULOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Potencia W	Tensión Volts	Frecuencia Hz	Intensidad A	Caudal m³/h - CFM	Presión Sonora dB (A)	Uniformidad @ 6mts	Peso Aproximado Kg
CAI 36	491	3 - 220	60	1.60	2,637 / 1,552	81	93%	31.7
CAI 48	704	3 - 220	60	2.20	3,731 / 2,196	82	90%	47.2
CAI 60	908	3 - 220	60	3.00	4,851 / 2,855	82	95%	56.2

* Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05




Soler y Palau S.A. de C.V. certifica que los modelos CAI 36, CAI 48, CAI 60 han sido aprobados para tener el sello de prestaciones certificadas por AMCA. Los valores de caudal, presión, uniformidad y potencia sonora que aquí se muestran fueron obtenidos en ensayos y procedimientos desarrollados de acuerdo con las publicaciones AMCA 211, 311, 220 y cumplen con los requerimientos del programa de certificación AMCA. Los datos de Caudal-Presión son certificados para Instalación Tipo A - Entrada Libre, Descarga Libre. Los datos de Ruido mostrados (Lw Totalo LwA Total) fueron obtenidos en Instalación Tipo A, Entrada libre, Descarga libre. Los valores incluyen las pérdidas por accesorios.

Soler y Palau S.A. de C.V. certifies that the model CAI 36, CAI 48, CAI 60 shown herein is licensed to bear the AMCA certified ratings seal. The ratings shown are based on test and procedures performed, in accordance with AMCA publication 211, 311 and 220 comply with the requirements of the AMCA certified ratings program. Performance certified is for installation type A - Free inlet, Free outlet. Performance ratings include the effects of appurtenances (accessories). Values shown are for (total Lw or total LwA) sound power levels for: Installation Type A: free inlet, free outlet.

The AMCA Certified Ratings Seal applies to airflow rate, average outlet velocity, outlet velocity uniformity, velocity projection and power rating at free delivery only. Rated data shown are only for base (unheated) units, as shown. Performance data obtained from the correction factors shown herein are only an approximation and shall not be considered as part of the AMCA Certified Ratings.


DIMENSIONES

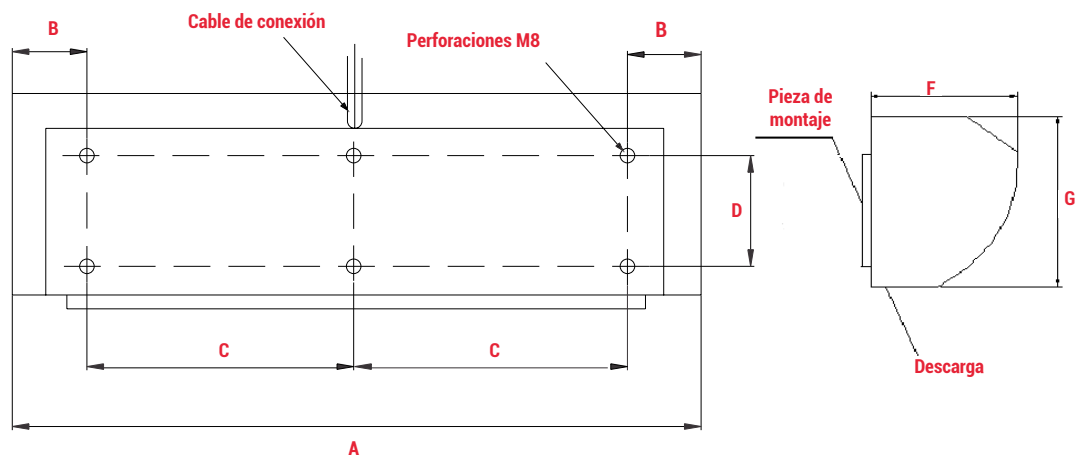

Modelo	A	B	C	D	F	G
CAI 36	914	57	400	130	335	345
CAI 48	1218	54	555	130	335	345
CAI 60	1523	53.5	708	130	335	345

Dimensiones en mm.

CURVAS DE PROYECCIÓN

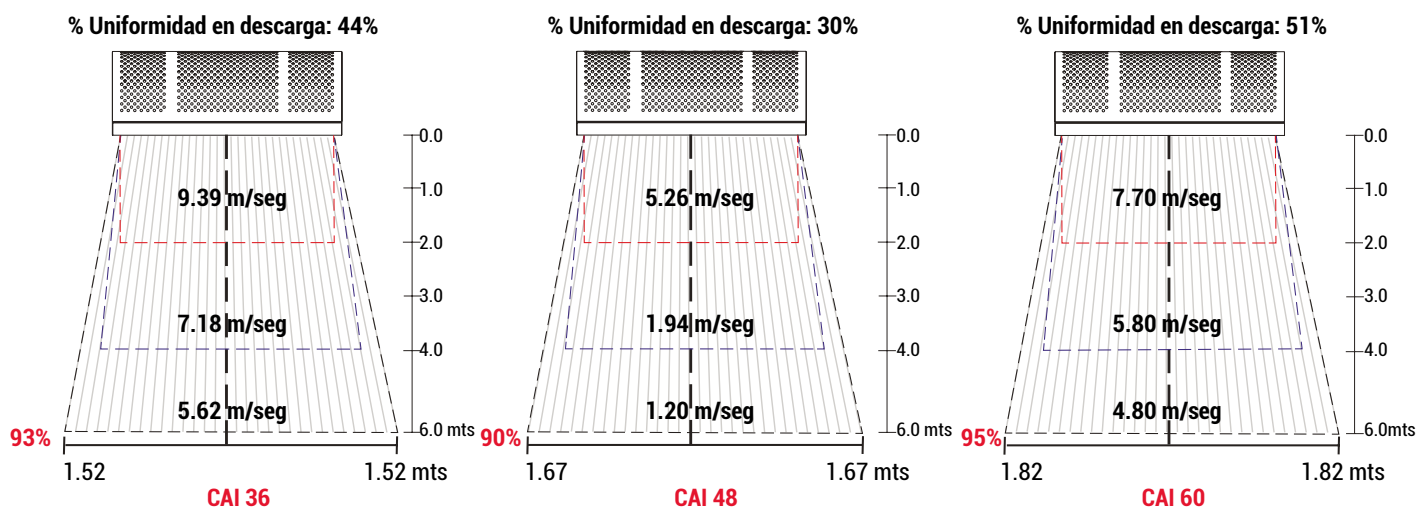



LIDERAZGO E INNOVACIÓN



S&P México
Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpalau.com

S&P Colombia
PBX: +57 313 2400879
comercial@solerpalau.com.co

S&P Perú
Tel. +51 985 721 097
comercialpe@solerpalau.com



WWW.SOLERPALAU.MX