

CATÁLOGO
HAB - 6





Imagen ilustrativa HAB-6

AXIALES DE TEJADO

Estructurada en cuatro tamaños, acoplamiento directo con motores de rotor externo. Su construcción garantiza una excelente protección contra la corrosión y daños a condiciones de intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- Grado de balanceo G 6.3 de acuerdo con la ANSI/AMCA 204-20.
- Temperatura ambiente de operación: -4 °C a 40 °C.
- Hélice en acero laminado en frío.
- Motor con clase de protección IP 54 y clase de aislamiento F.
- Rodamientos a bolas libres de mantenimiento.
- Guarda de protección en succión con requerimientos OSHA 1910.212
- Domo de protección a intemperie en lámina galvanizada.
- Integrado con interruptor en carcasa de policarbonato rígido IP 65.

APLICACIONES

VENTILACIÓN
COMERCIAL

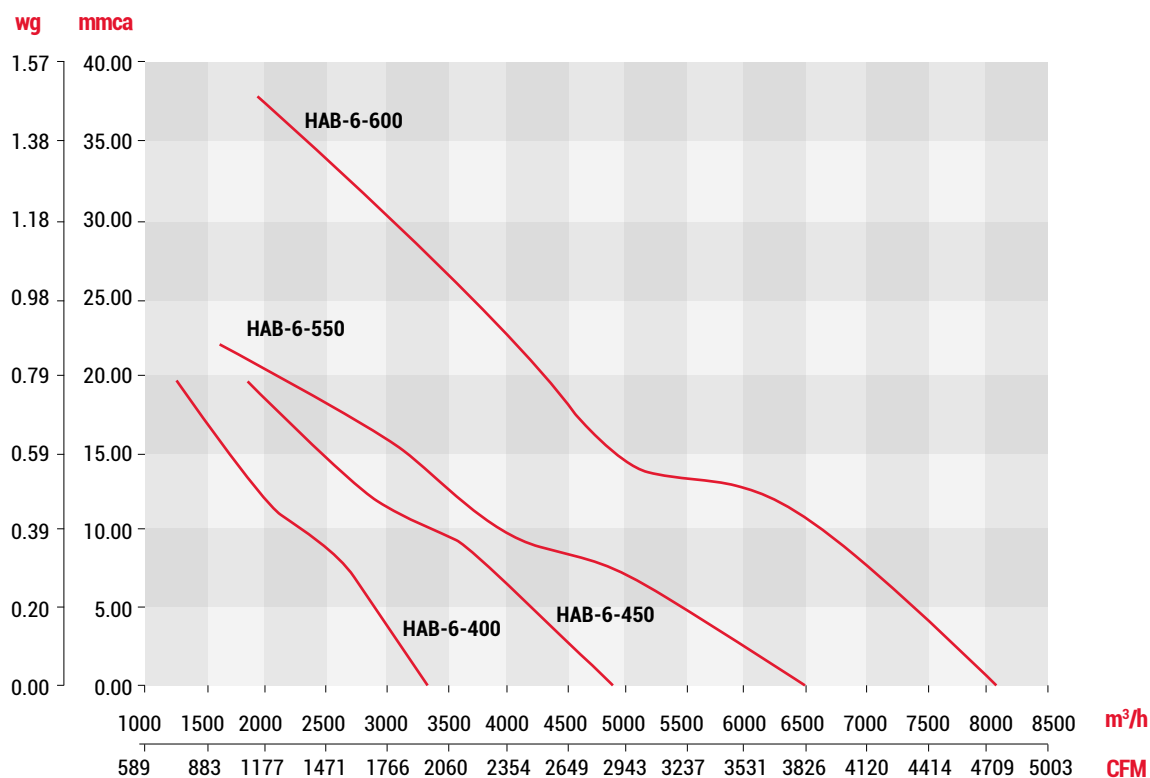
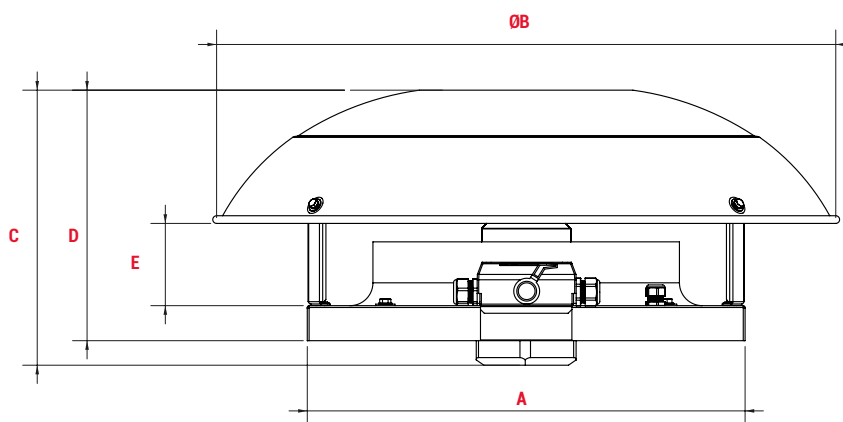
BODEGAS

NAVES
INDUSTRIALESTALLERES
MECÁNICOSCUARTOS DE
MÁQUINASINDUSTRIA
ALIMENTICIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Voltaje V	Frecuencia Hz	Intensidad A	Caudal m³/h - CFM	Presión Sonora dB (A)	Peso Aproximado Kg
HAB-6-400	1100	120	127	60	1.5	3350-1972	63.3	20.5
HAB-6-450	1100	200			3.3	4890-2878	61.3	25
HAB-6-550	1100	300			5	6500-3826	58.9	29.4
HAB-6-600	1100	450			6.5	8100-4768	54.3	39

Presión Sonora a 1.5m en campo libre hemisférico calculados de acuerdo con la ANSI/AMCA 301 instalación A Sonido a la descarga.

CURVAS**DIMENSIONES**

Modelo	A	B	C	D	E
HAB-400	575	823	361	329	108
HAB-450	637	823	388	329	108
HAB-550	787	1131	400	353	111
HAB-600	867	1131	375	348	91

Dimensiones en mm.



LIDERAZGO E INNOVACIÓN



S&P México
Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpalau.com

S&P Colombia
PBX: +57 313 2400879
comercial@solerpalau.com.co

S&P Perú
Tel. +51 985 721 097
comercialpe@solerpalau.com



WWW.SOLERPALAU.MX