
HXM

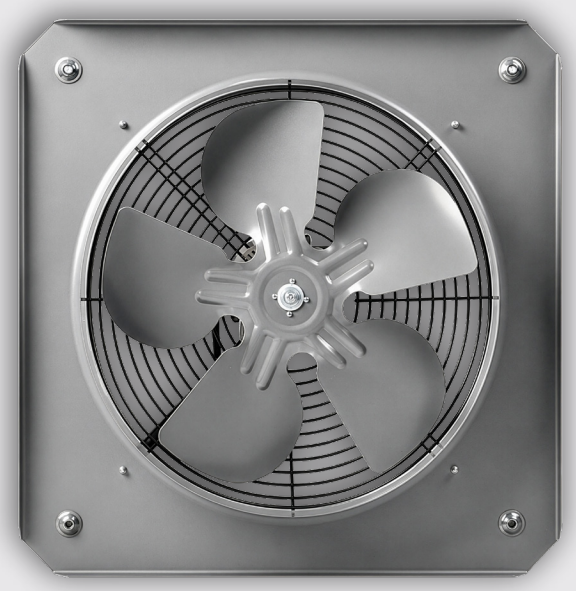

ES

LIDERAZGO E INNOVACIÓN

HXM
EXTRACTOR AXIAL DIRECTO

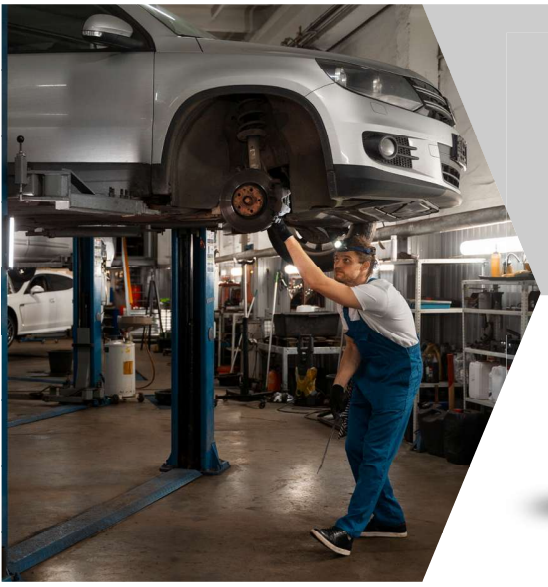




*Imagen ilustrativa HXM

ESTA GAMA DE EXTRACTORES AXIALES PARA APLICACIÓN EN MURO.

Ha sido estructurada en tres diámetros normalizados 200, 250 y 315 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico fraccionario con rodamiento a bolas.
- Acabado exterior, pintado.
- Hélices con alineación y balanceo preciso.
- Marco protector fabricado en lámina de acero y rejilla de protección en succión
- Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.

APLICACIONES


BARES · CAFETERIAS · LOCALES COMERCIALES · TALLERES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Potencia (W)	Tensión (Volts)	Intensidad (A)	Caudal (m^3/hr / CFM)	Peso aprox. (Kg)	Velocidad (RPM)	Presión sonora *dB(A)	Frecuencia Hz
HXM 200	33	127	0.60	588 / 346	1.7	1550	44.6	60
HXM 250	48	127	1.10	825 / 486	2.6	1550	56.5	60
HXM 315	80	127	1.44	1800 / 1065	3.8	1450	57.2	60

*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05
*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales


DIMENSIONES

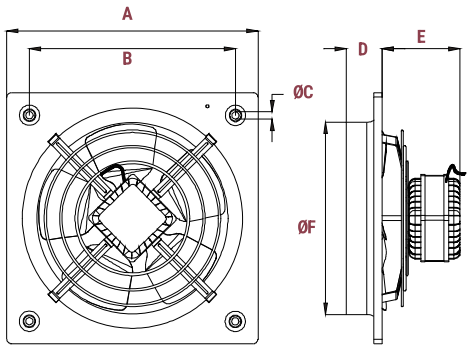

Modelo	A	B	C	D	E	F
HXM 200	273	227	5.3	36	80	203
HXM 250	334	273	5.4	39	91	255
HXM 315	425	343	5.4	50	110	319

Dimensiones en mm.

CURVAS

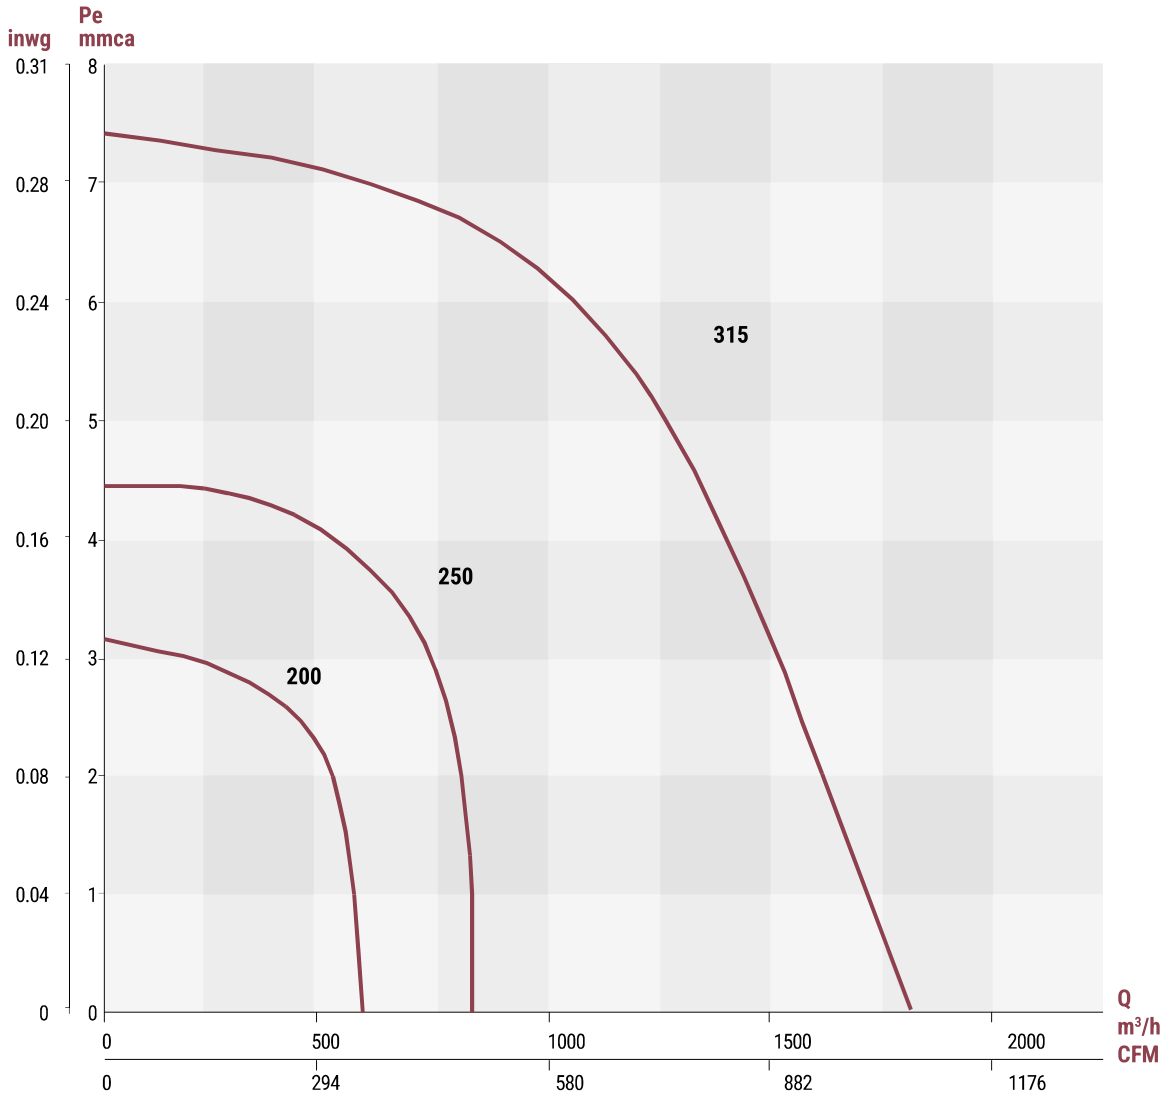
Pe
inwg
mmca
0.31
0.28
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0
8
7
6
5
4
3
2
1
0
315
250
200
0
500
1000
1500
2000
0
294
580
882
1176
Q
m³/h
CFM

SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Blvd. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana

Soler&Palau Ventilation Group