

CATÁLOGO
HXT





LIDERAZGO E INNOVACIÓN

Two thick red curved lines, one on the left and one on the right, frame the central text. They are positioned to create a sense of depth and focus on the title.

CATÁLOGO HXT



*Imagen ilustrativa HXT

PARA APLICACIÓN EN MURO, ESTRUCTURADA
EN TRES DIÁMETROS NORMALIZADOS 400,
500 Y 630.

Gama de extractores axiales, diseñados
en aplicación directa, destacando su alto
rendimiento y bajo consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS

- Embocadura tipo marco fabricado por rechazado.
- Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.
- Hélice con alineación y balanceo.
- Motores trifásicos.

APLICACIONES



LOCALES
COMERCIALES



FÁBRICAS



TALLERES



LOCALES
DEPORTIVOS



BODEGAS



NAVES
INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	Velocidad RPM	Potencia HP	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m ³ /hr / CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. Kg
HXT - 400 / H	1725	1/4	208-230/460	5,450/3,206	64	15
HXT - 500 / L	1725	1/2	208-230/460-480	7,630 / 4,488	68	19
HXT - 500 / H	1725	1/2	208-230/460-480	10,180/5,988	71	18
HXT - 630 / L	1755	1	230/460	13,500 / 7,941	77	29
HXT - 630 / H	1755	1 1/2	230/460	15,930/9,371	78	29
HXT - 6-630 / L	1150	1/2	208-230/460	9,180/5,400	70	30
HXT - 6-630 / H	1135	3/4	208-230/460	12,590 / 7,406	73	35

*L: Hélices con ángulo de menor ataque.

*H: Hélices con ángulo de mayor ataque.

*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05.


DIMENSIONES

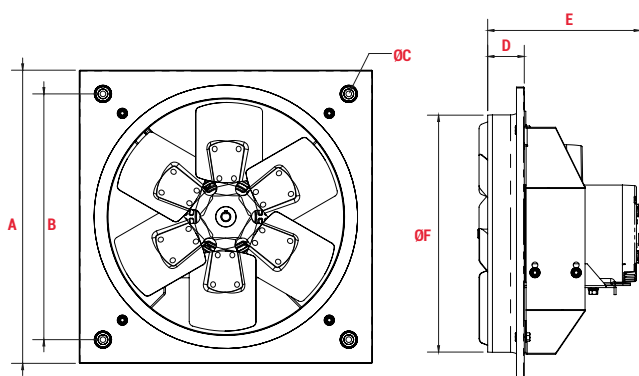

Tamaño	A	B	ØC	D	E	ØF
HXT-400/H	498	417	9.5	62	259	402
HXT-500/L	628	555	9.5	50	273	497
HXT-500/H	628	55	9.5	50	232	497
HXT-630/L	809	637	15	72	320	633
HXT-630/H	809	637	15	72	351	633
HXT/6-630/L	809	637	15	72	320	633
HXT/6-630/H	809	637	15	72	320	633

Dimensiones en mm.
*Ángulo de inclinación.

CURVA

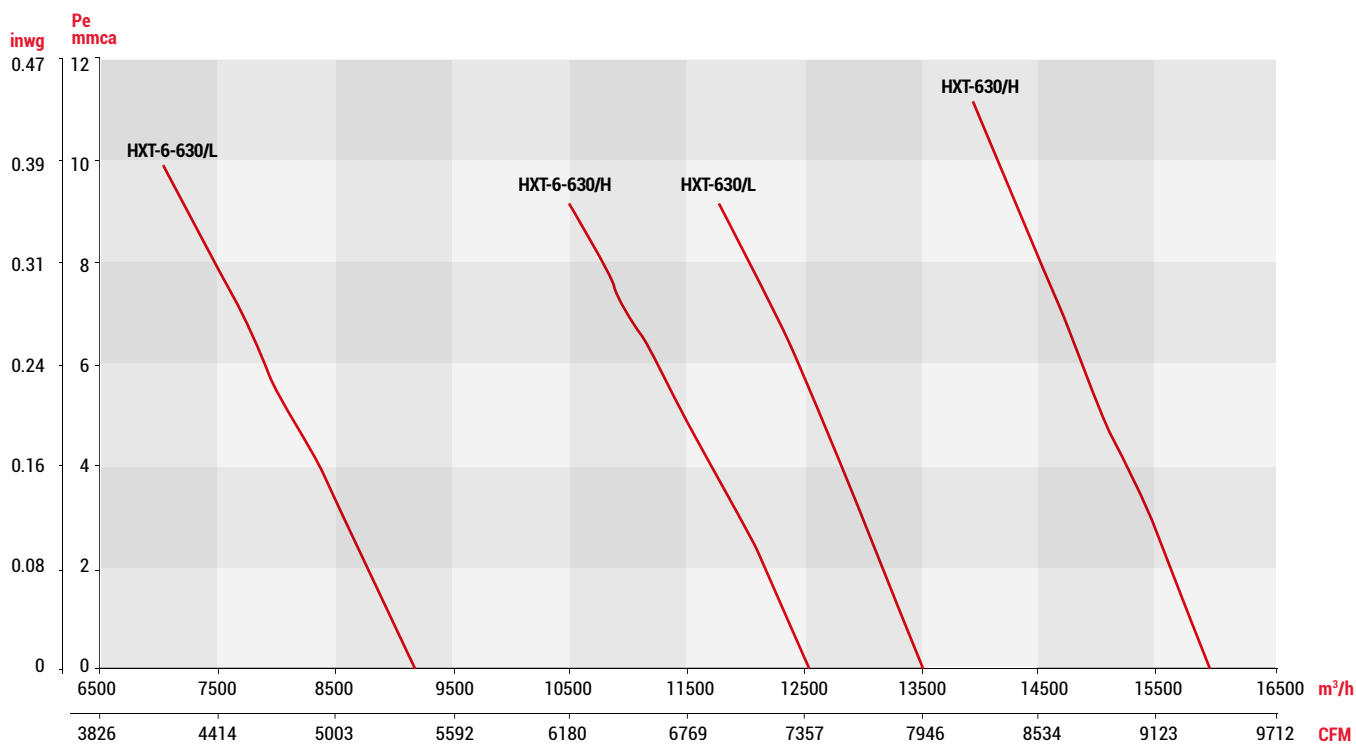



S&P México
Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpalau.com

S&P Colombia
PBX: +57 313 2400879
comercial@solerpalau.com.co

S&P Perú
Tel. +51 985 721 097
comercialpe@solerpalau.com



WWW.SOLERPALAU.MX