

CATÁLOGO  
IFFE

**Soler&Palau**   
Ventilation Group






LIDERAZGO E INNOVACIÓN



CATÁLOGO  
IFFE

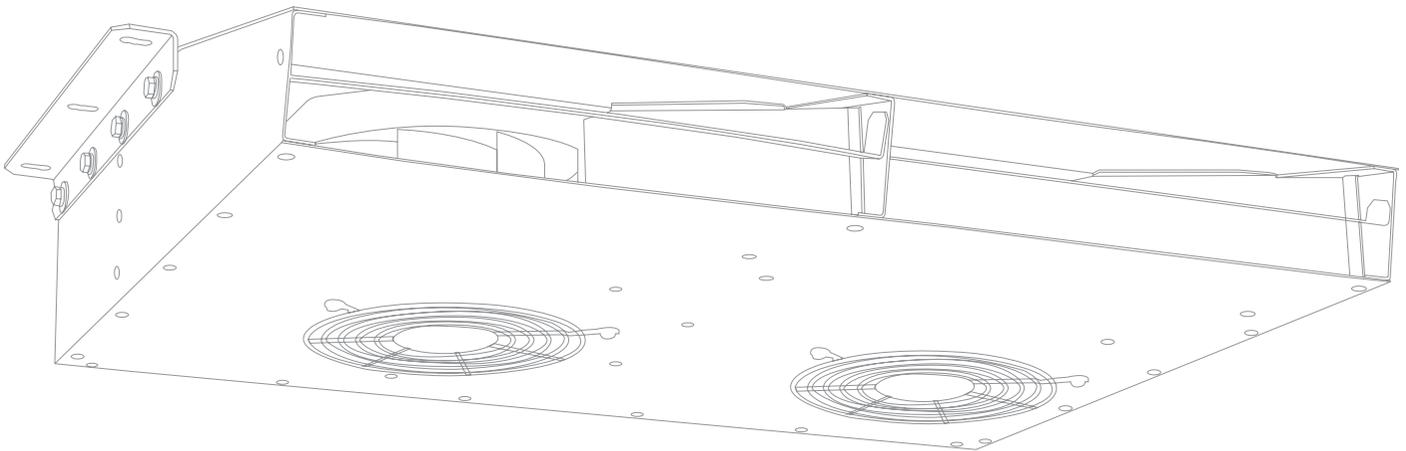



IFFE

**Ventiladores Centrífugos de impulso Jet Fan con motor Conmutado Electrónicamente** que ofrece control de velocidad (Regulación por ancho de pulso (PWM) y Potenciómetro 0-10V).

CARACTERÍSTICAS:

- **Fuerza de Empuje:** 12N
- **Motor Monofásico conmutado electrónicamente** de alta eficiencia IP 54 CL. F.
- **Rodete de álabes curvos hacia atrás**, balanceada de acuerdo con la **ISO 1940 o AMCA 204, G 6.3** en acero al carbón.
- **Temperatura de operación** de -25 °C a 50°C.
- **Carcasa en acero galvanizado**, con soportes de sujeción.
- **Equipo compacto** adecuado para estacionamientos de altura reducida.


APLICACIONES



EXTRACCIÓN DE CONTAMINANTES HABITUALES



ESTACIONAMIENTOS

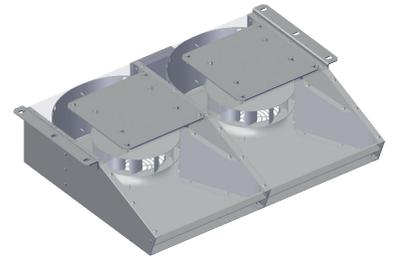

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los datos de caudal y empuje son a condiciones estándar. Nivel de presión sonora, medida en campo libre, a una distancia de 1.5m.


Modelo	Velocidad RPN	Empuje N	Caudal (m³/hr)	Potencia Kw	Intensidad A	Voltaje V	Presión sonora dB (A) *	Peso Aprox. Kg.
<b>IFFE /2-15N-C</b>	2800	12	2450	0.540	3.6	220 /240V @ 50/60Hz	70.2	32 Kg

\*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300 Y 301.


Los valores de **Velocidad** , **Voltaje** , **Intensidad** y **Potencia** son nominales.

CURVAS DE PROYECCIÓN

**IFFE /2-15N-C**

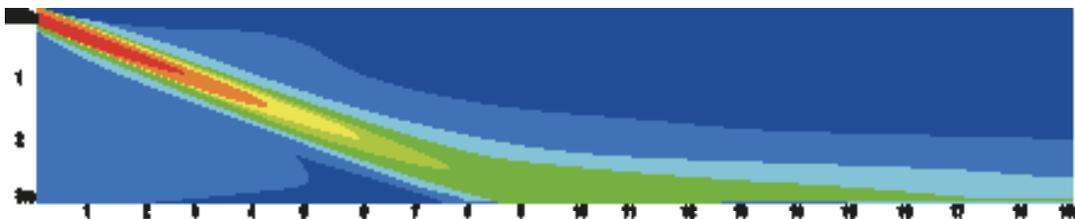


DISTANCIA (m)	Velocidad (m/s)
1	5.50
2	4.79
3	4.65
4	4.37
5	4.03
6	3.64
7	3.2
8	2.79
9	2.49
10	2.37
11	2.29
12	2.24
13	2.15
14	2.09
15	2.05

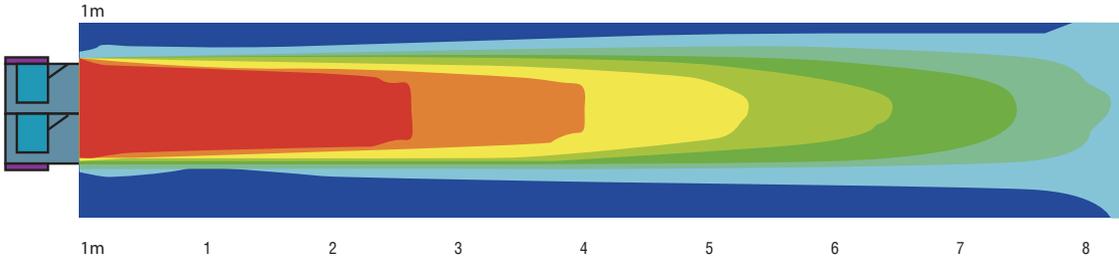

DISTANCIA (m)	Velocidad (m/s)
1	5.50
2	4.79
3	4.65
4	4.37
5	4.03
6	3.64
7	3.2
8	2.79
9	2.49
10	2.37
11	2.29
12	2.24
13	2.15
14	2.09
15	2.05

DIMENSIONES

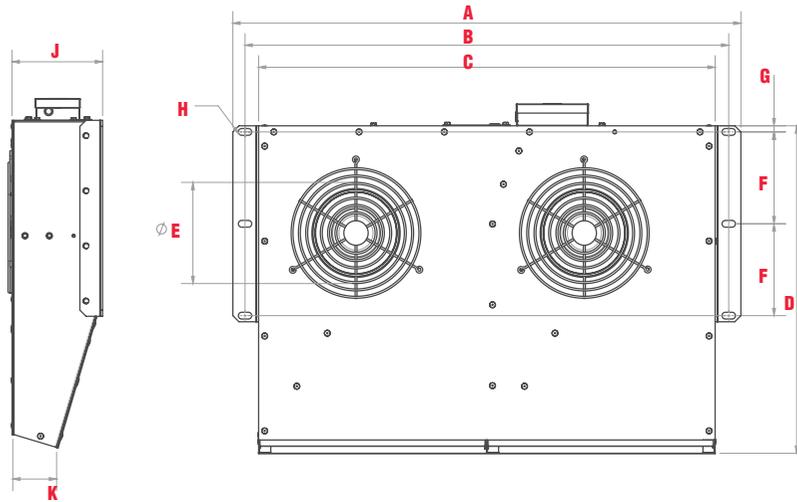


\*Dimensiones en mm.

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
<b>IFFE /2-15N-C</b>	885	845	800	615	220	150	25	11	190	73

\*Dimensiones en in.

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
<b>IFFE /2-15N-C</b>	34.84	33.27	31.50	24.21	8.66	5.91	0.98	0.43	7.48	2.87

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

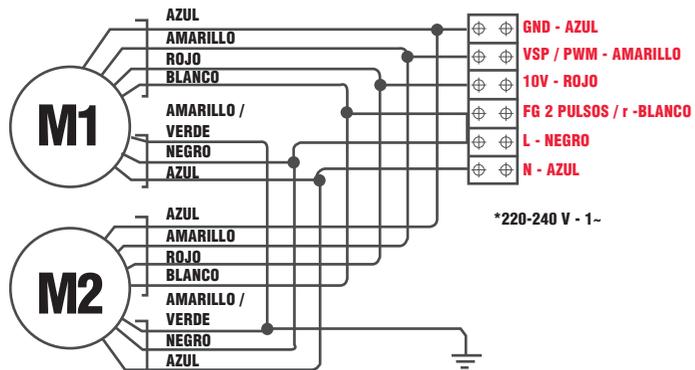



**S&P México**

Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900  
comercialmx@solerpalau.com

**S&P Colombia**

PBX: (+571 743 8021)  
comercial@solerpalau.com.co

**S&P Perú**

Tel. +51 (1) 200 9020  
comercialpe@solerpalau.com



WWW.SOLERPALAU.MX