



TD



ES





*Imagen ilustrativa TD 250

**EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO
GAMA MIXVENT DE ALTA CAPACIDAD.**

Ofrece grandes prestaciones caudal-presión, con bajo nivel sonoro y de dimensiones reducidas para aplicaciones en ductos de ventilación.

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de polipropileno en los tamaños 160 al 800.
- Carcasa de acero al carbón con aplicación de pintura epóxica para los tamaños 1300, 2000, 4000 y 6000.
- Motor de inducción asíncrono monofásico. Hélices fabricadas en ABS para los tamaños 160 al 800.
- Hélices de acero galvanizado para los tamaños 1300, 2000, 4000 y 6000.

APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:

LOCALES
COMERCIALES

OFICINAS

SALA DE
JUNTAS**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo	Potencia (W)	Tensión (Volts)	Caudal a descarga libre (m³/hr / CFM)	Min-Max Temperatura aire (°C)	Velocidad (RPM)	Peso aprox. (Kg)	Presión sonora *dB(A)
TD 160 / 100 N SILENT	23	120	165 / 97	-20 / 40	2,431	1.4	42.1
	26	120	171 / 101		2,516		42.9
TD 250 / 100	44	127	170 / 100	-20 / 40	1,556	2.0	44
	60	127	229 / 135		2,096		50.5
TD 350 / 125	44	127	253 / 149	-20 / 40	1,633	2.0	45.5
	59	127	335 / 197		2,146		51.5
TD 500 / 150	54	127	370 / 218	-20 / 60	1,709	3.0	46.1
	65	127	498 / 293		2,289		52.5

*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05

*Presión Sonora a la Succión a 3m, campo libre.

CERTIFICACIÓN AMCA

Soler & Palau S.A. de C.V. certifica que los modelos TD 160/100 N Silent, TD 250/100, TD 350/125, TD 500/150, TD 800/200, TD 1300/250 y TD 2000/315 han sido aprobados para tener el sello de prestaciones certificadas por AMCA. Los valores de caudal y presión que aquí se muestran fueron obtenidos en ensayos y procedimientos de acuerdo con la publicación AMCA 211, y cumplen con los requerimientos del programa de certificación.

Soler & Palau S.A. de C.V. certifies that the models TD 160/100 N Silent, TD 250/100, TD 350/125, TD 500/150, TD 800/200, TD 1300/250 and TD 2000/315 shown here in is licensed to bear the AMCA Seal. The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance with AMCA Publication 211 and comply with requirements of the AMCA Certified Ratings Program.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

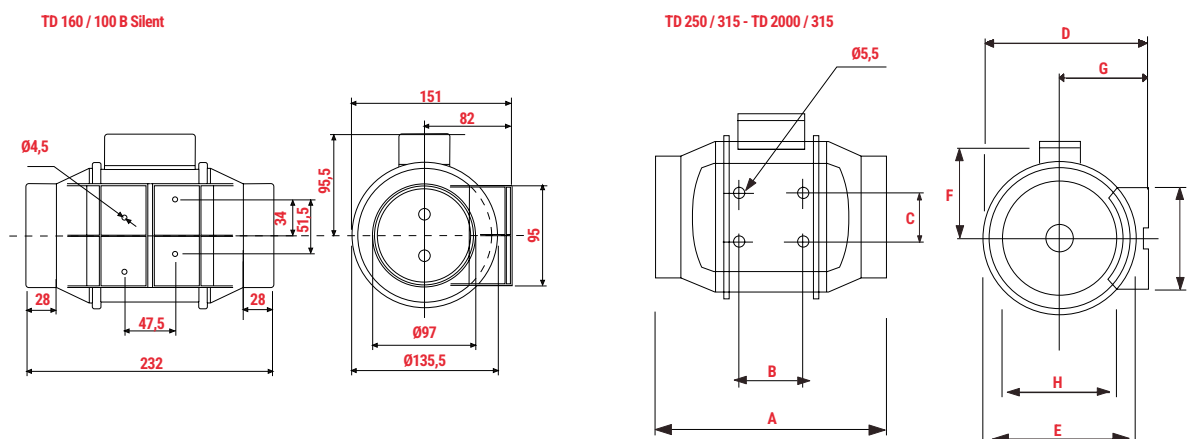
Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m³/hr / CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. kg
TD 800 / 200	1935	122	127	711 / 419	48.2	5.0
	2467	169	127	812 / 478	53.5	
TD 1300 / 250	2400	162	127	919 / 541	54.7	9.0
	3200	241	127	1280 / 754	61	
TD 2000 / 315	2000	208	127	1275 / 751	72.6	14.0
	2500	335	127	1783 / 1050	77.5	
TD 4000 / 355	1690	464	120	3709 / 2184	72.5	19.0
TD 6000 / 400	1690	756	120	5223 / 3077	76.5	26.0

La certificación AMCA para los valores de caudal y presión no aplica para los modelos TD 4000 / 355, TD 6000 / 400 y TDH. Los valores de caudal y presión certificados son para instalación tipo D-Ducto en la succión y Ducto en la descarga. Los valores de caudal y presión no incluyen los efectos de accesorios.

AMCA Certified taings seal does not apply to TD 4000 / 355, TD 6000 / 400 and TDH. Performance Certified is for installation type D-Ducte intel, Ducte outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances accesories.

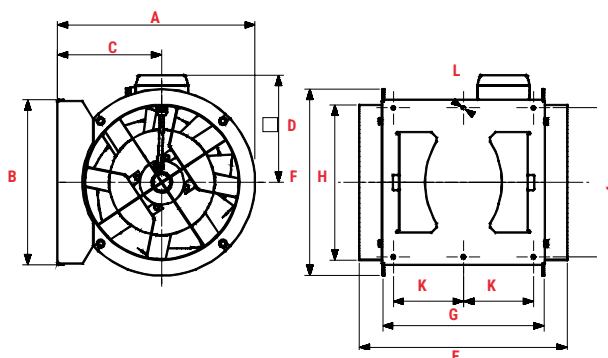
*Presión Sonora a la Succión a 3m, campo libre.

DIMENSIONES



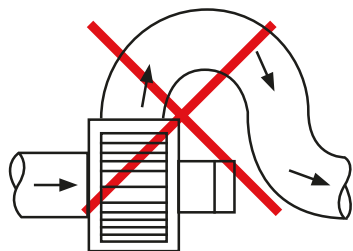


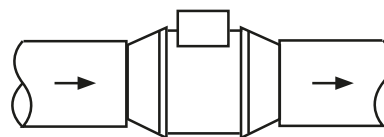
Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J
TD 250 / 100	303	80	60	188	176	115	100	97	90
TD 350 / 125	258	80	60	188	176	115	100	123	90
TD 500 / 150	295	80	60	212	200	127	112	147	130
TD 800 / 200	302	100	94	233	217	141	124	198	140
TD 1300 / 250	386	145	140	291	272	192	155	248	168
TD 2000 / 315	485	182	178	256	336	224	188	312	210

Dimensiones en mm.

DIMENSIONES


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
TD 4000 / 355	451	377	238	224	474	426	368	354	340	150	8.5
TD 6000 / 400	492	407	249	267	547	487	425	399	370	160	8.5

Dimensiones en mm.


**CENTRÍFUGO
CLÁSICO**

**CENTRÍFUGO
IN-LINE**

**CAJA DE
VENTILACIÓN**

**HELICOCENTRÍFUGO
MIXVENT**



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Blvd. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana