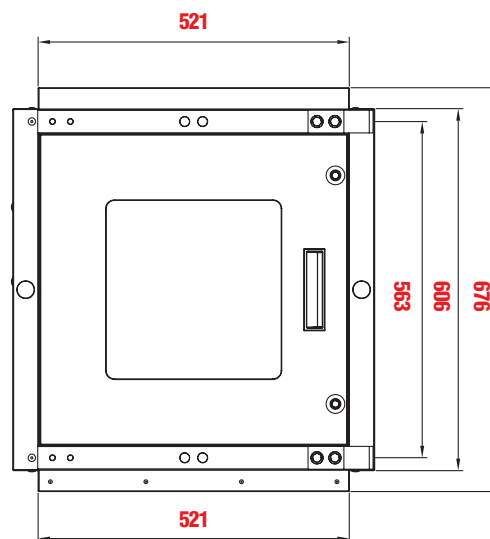
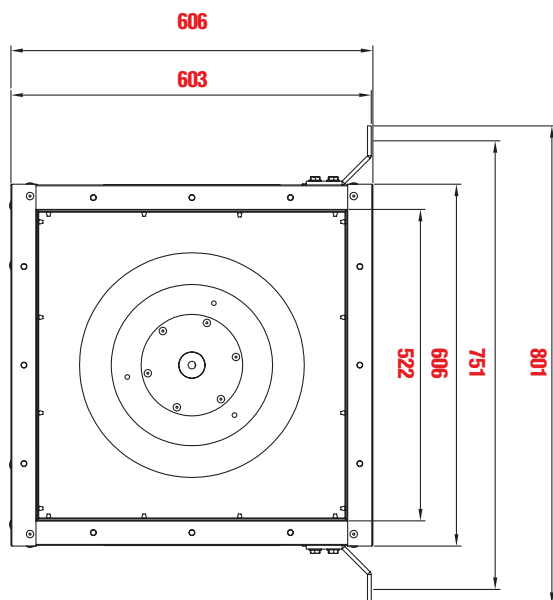


**CLT-H 14 / CLT-L 14 / CLD-14**

Equipos de alta eficiencia, con bajo consumo energético y mínimo nivel sonoro, ideales para aplicaciones donde el espacio juega un papel primordial, dando como resultado equipos con una excelente combinación entre prestaciones y versatilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete hecho con paneles de lámina galvanizada de grueso calibre y fuertes perfiles lo que le permite una mayor robustez al equipo, ideal para evitar vibraciones y corrosión.
- Oído de aspiración de aluminio, el cual debido a su diseño aerodinámico permite una mayor aspiración del flujo de aire y evita que se genere turbulencia.
- Rodetes hechos de aluminio con álabes rectos atrasados, lo cual nos permite obtener altos niveles de caudal.
- Los rodamientos a bolas son de reconocida marca, integrados en chumaceras de fundición de metal para piso, seleccionadas para larga durabilidad a las más altas RPM de catálogo.
- La base soporte chumaceras está fabricada en acero galvanizado de alta resistencia, diseñada de forma que disminuya la obstrucción del flujo de aire. Perfiles de lámina galvanizada en calibre proporcional al modelo, lo que confiere rigidez, y minimiza problemas de vibración futuros. Los paneles pueden ser removidos para aportar una mayor flexibilidad en la instalación, ya sea en descarga lateral derecha o izquierda.

DIMENSIONES


CARACTERÍSTICAS - CLD-14

HP	RPM	PRESIÓN ESTÁTICA "wg / mmca													
		0.2/5.08		0.27/6.35		0.35/8.89		0.45/11.43		0.55/13.97		0.63/16.002		0.67/17.018	
		CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP
0.25 MF 115V	1075	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA
		1264	0.18	1207	0.18	1091	0.19	963	0.2	806	0.2	612	0.18	348	0.15
		2148	76.6	2051	76.4	1854	76	1636	75.4	1369	74.3	1040	73.3	591	74.8

HP	RPM	PRESIÓN ESTÁTICA "wg / mmca													
		0.45/11.43		0.65/16.51		0.85/21.59		1/25.4		1.25/31.75		1.65/41.91		1.73/43.94	
		CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP
1 MF 110- 127/208-230V	1725	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA
		2074	0.74	1932	0.76	1788	0.79	1675	0.81	1464	0.82	917	0.73	478	
		3524	87.3	3282	87.2	3038	87.1	2846	86.4	2487	85.9	1558	84	812	84.7

HP	RPM	PRESIÓN ESTÁTICA "wg / mmca													
		0.46/11.684		0.65/16.51		0.85/21.59		1/25.4		1.25/31.75		1.65/41.91		1.79/45.466	
		CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP
1 TF 230/460V	1755	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA
		2114	0.77	1981	0.8	1841	0.83	1731	0.84	1529	0.86	1057	0.81	500	0.61
		3592	87.3	3366	87.3	3128	87.2	2941	86.8	2598	86	1796	84.1	850	84.8

CURVAS - CLD-14


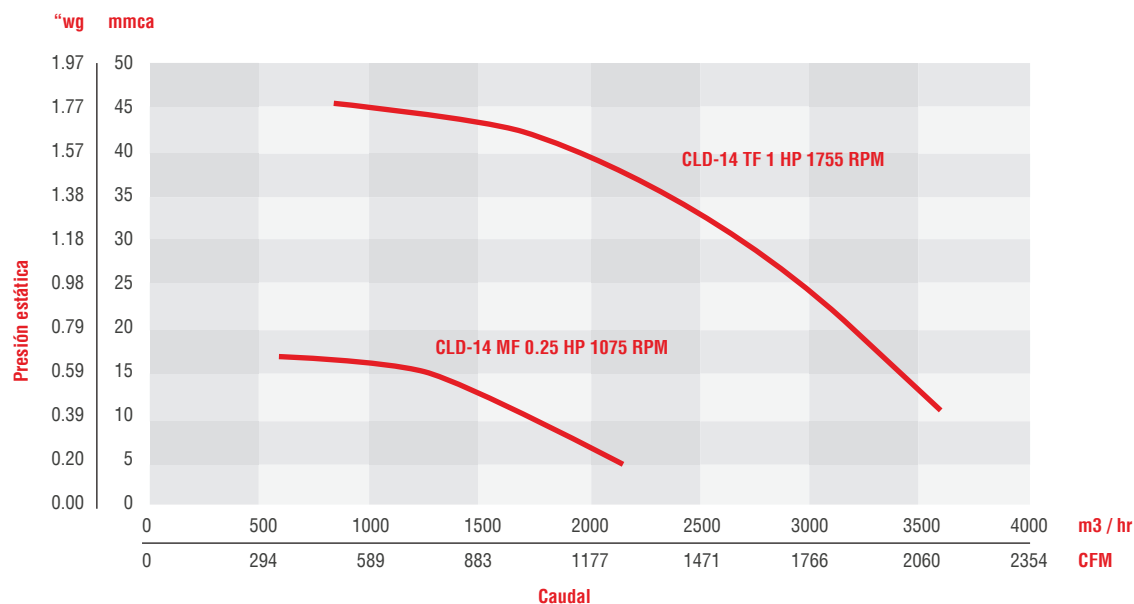


**CLT-H 16 / CLT-L 16 / CLD-16**

Equipos de alta eficiencia, con bajo consumo energético y mínimo nivel sonoro, ideales para aplicaciones donde el espacio juega un papel primordial, dando como resultado equipos con una excelente combinación entre prestaciones y versatilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete hecho con paneles de lámina galvanizada de grueso calibre y fuertes perfiles lo que le permite una mayor robustez al equipo, ideal para evitar vibraciones y corrosión.
- Oído de aspiración de aluminio, el cual debido a su diseño aerodinámico permite una mayor aspiración del flujo de aire y evita que se genere turbulencia.
- Rodetes hechos de aluminio con álabes rectos atrasados, lo cual nos permite obtener altos niveles de caudal.
- Los rodamientos a bolas son de reconocida marca, integrados en chumaceras de fundición de metal para piso, seleccionadas para larga durabilidad a las más altas RPM de catálogo.
- La base soporte chumaceras está fabricada en acero galvanizado de alta resistencia, diseñada de forma que disminuya la obstrucción del flujo de aire. Perfiles de lámina galvanizada en calibre proporcional al modelo, lo que confiere rigidez, y minimiza problemas de vibración futuros. Los paneles pueden ser removidos para aportar una mayor flexibilidad en la instalación, ya sea en descarga lateral derecha o izquierda.

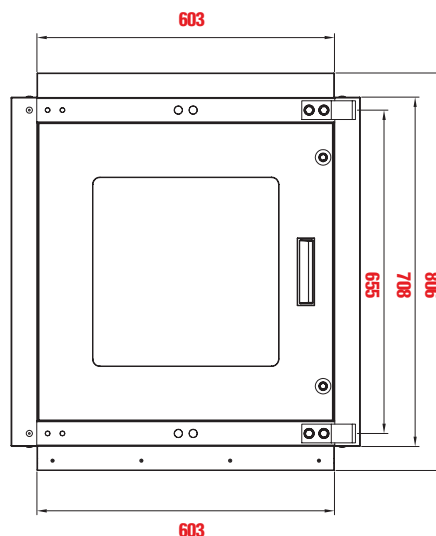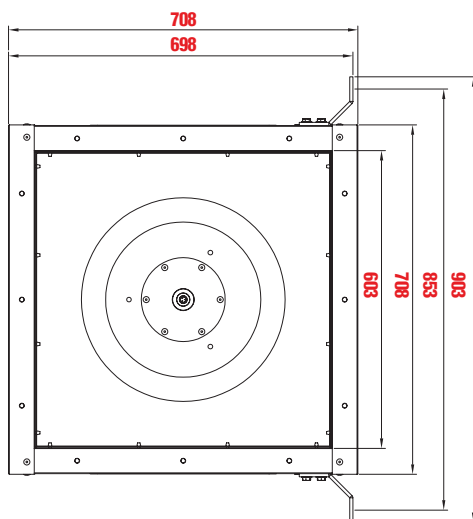DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS - CLD-16

HP	RPM	PRESIÓN ESTÁTICA "wg / mmca													
		0.3"/7.62mm		0.5"/12.7mm		0.6"/15.24mm		0.75"/19.05mm		1"/25.4mm		1.15"/29.21mm		1.25"/31.75mm	
		CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP
0.75 MF 115- 127V	1075	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA
		2745	0.65	2508	0.67	2388	0.67	2196	0.68	1786	0.67	1333	0.6	481	0.39
		4664	79.5	4261	78.7	4057	78.5	3731	78.3	3034	77.8	2265	76.8	817	75.2

HP	RPM	PRESIÓN ESTÁTICA "wg / mmca													
		0.35"/8.89mm		0.5"/12.7mm		0.75"/19.05mm		0.85"/21.59mm		1"/25.4mm		1.25"/31.75mm		1.35"/34.29mm	
		CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP
0.75 TF 208-230/460	1135	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA
		2881	0.77	2712	0.78	2426	0.79	2301	0.8	2088	0.8	1534	0.73	973	0.6
		3524	87.3	3282	87.2	3038	87.1	2846	86.4	2487	85.9	1558	84	812	84.7

HP	RPM	PRESIÓN ESTÁTICA "wg / mmca													
		0.75"/19.05mm		1"/25.4mm		1.5"/38.1mm		2"/50.8mm		2.5"/63.5mm		3"/76.2mm		3.25"/82.55mm	
		CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP	CFM	BHP
3 TF 208-230/460	1765	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA	m³ / hr	LwA
		4551	2.89	4368	2.91	4007	2.96	3624	3	3163	2.98	2436	2.79	1595	2.31
		7732	90.7	7421	90.4	6808	94.9	6157	89.3	5374	88.6	4139	87.6	2710	86.7

CURVAS - CLD-16

