




# HVF

VENTILADOR DE TECHO

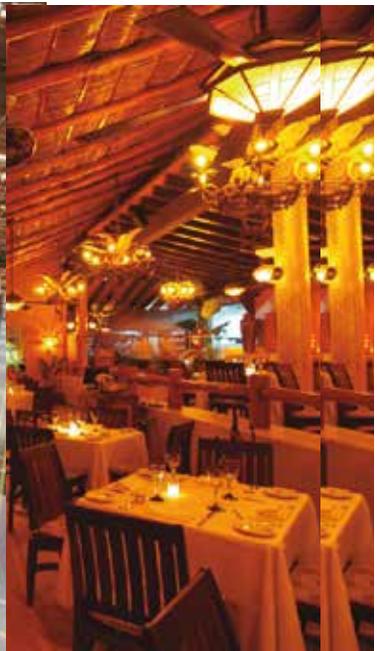

Soler&Palau



Ventilation Group

# HVF

## VENTILADOR DE TECHO

### 2500

Movimiento de **gran volumen de aire a baja velocidad** y operación silenciosa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>MODELO</b>	HVF-2500
<b>POTENCIA W</b>	121.7
<b>CAUDAL M<sup>3</sup>/HR/CFM</b>	47,572 / 28,000
<b>VELOCIDAD LIMITE RPM</b>	80
<b>PRESIÓN SONORA dB(A)</b>	45
<b>NO. DE VELOCIDADES</b>	6
<b>LONGITUD DE BARRA M</b>	0.8
<b>VOLTAJE V ~</b>	120
<b>FRECUENCIA HZ</b>	60

### VENTILADOR

- Tamaño 2500 mm / 100"
- Número de álabes 8

### MATERIALES

- Acero (Cubierta motor, barra, cubierta control electrónico).
- Álabes de aluminio.

### MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA

- Reducción del 80% en consumo energético en comparación con un motor de corriente alterna.
- Operación silenciosa y suave.
- Convertidor electrónico a corriente alterna.

### ACABADOS

- Aluminio niquelado.
- Epóxico color plata.

## APLICACIONES

Para ventilación de recintos con techo alto como bodegas, centros comerciales, naves industriales y restaurantes.

**Nota:** para reducir el riesgo de daño a personas los álabes del ventilador deben estar instalados a una altura mayor de 3 metros del piso.



AEROPUERTOS



FABRICAS



CENTRO COMERCIAL




ALMACENES




RESTAURANTES


## ESPACIO DE INSTALACIÓN ENTRE VENTILADORES

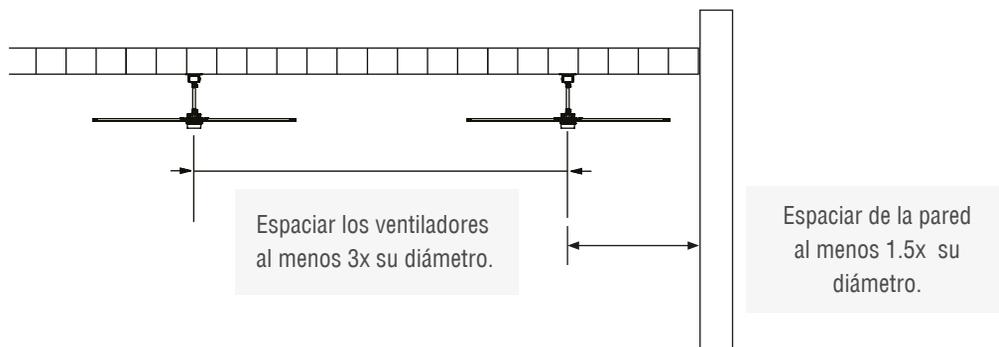


## PARTES

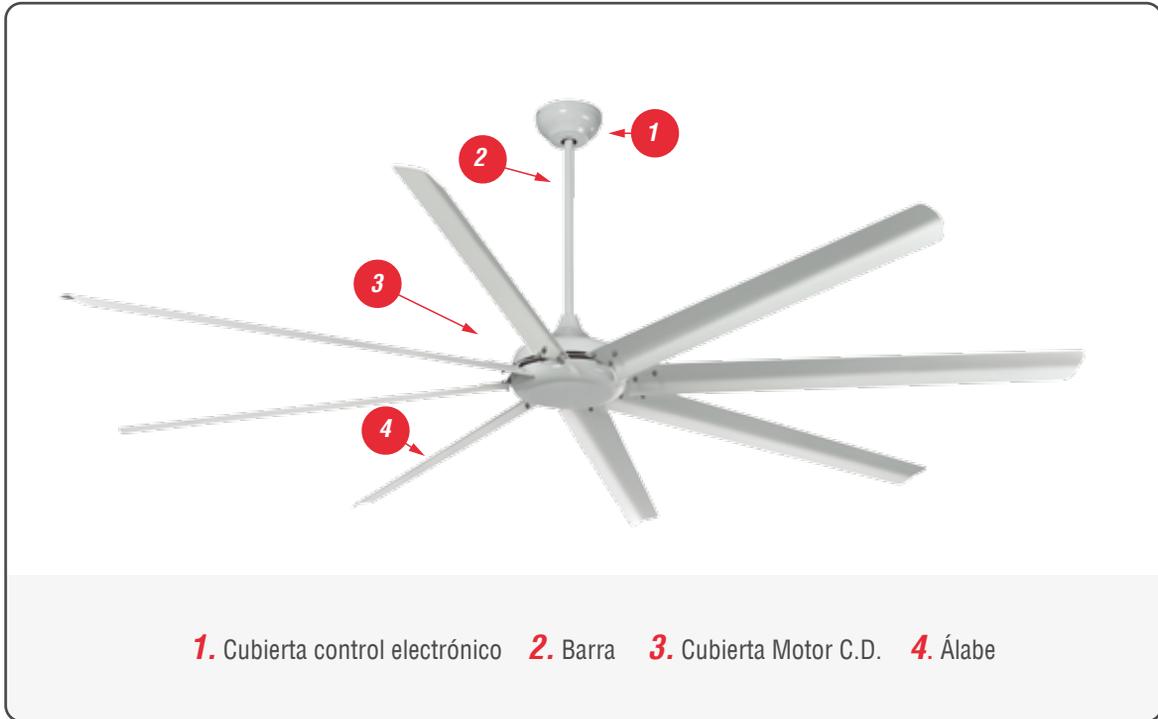

## GRÁFICA

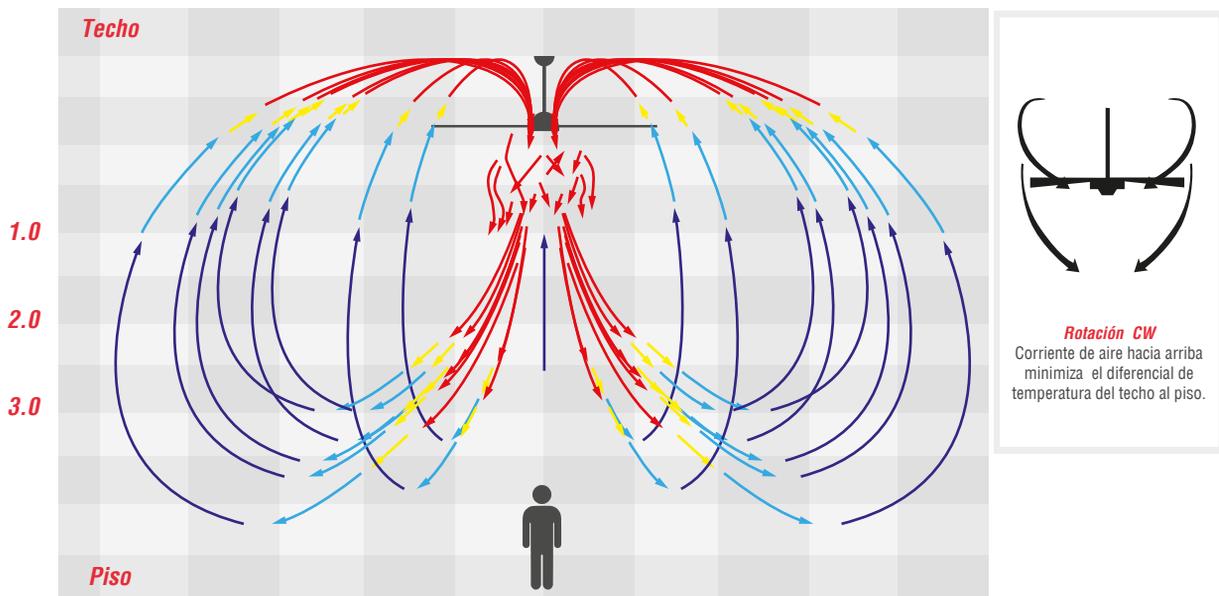

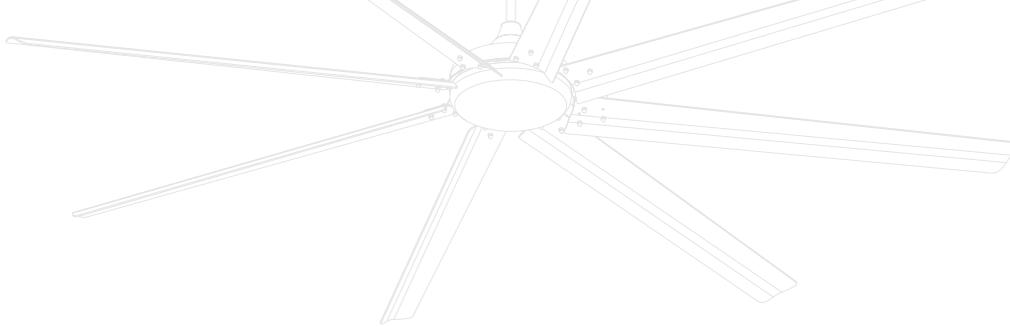

### Frío

AHORRO EN AIRE  
ACONDICIONADO



### Calor

DISTRIBUCIÓN  
EFICIENTE



### Operación

FUNCIONAMIENTO  
SILENCIOSO A  
BAJO COSTO



### Instalación

REQUIERE POCO  
TIEMPO DE  
INSTALACIÓN

[www.solerpalau.mx](http://www.solerpalau.mx)

**ISO 9001:2015**

S&P México se reserva el derecho de modificación  
sin previo aviso.

**S&P México**

Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900  
comercialmx@solerpalau.com

**S&P Colombia**

PBX: (+571 743 8021)  
comercial@solerpalau.com.co

**S&P Perú**

Tel: +52 (1) 200 90 20  
comercial@solerpalau.com