



# HXB-T Extractores axiales

HXB-T 400,500 y 630

Esta gama de extractores axiales, para aplicación en miro, ha sido estructurada en tres diámetros normalizados 400, 500 y 630. Gama de extractores axiales, diseñados en aplicación directa, destacando su alto rendimiento.

## APLICACIONES



LOCALES  
COMERCIALES



FÁBRICAS



TALLERES



LOCALES  
DEPORTIVOS



BODEGAS



NAVES  
INDUSTRIALES

## CARACTERÍSTICAS

- Embocadura tipo marco fabricado por rechazado.
- Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.
- Hélice con alineación y balanceo.
- Motores monofásicos y trifásicos disponibles en algunos modelos.

## ACCESORIOS

Consultar pág. 145



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

\*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

| Modelo          | Velocidad<br>RPM | Potencia<br>HP | Tensión<br>Volts  | Caudal a descarga<br>libre m³/hr / CFM | Presión<br>sonora<br>dB (A)* | Peso<br>aprox.<br>kg |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| HXB - 400 / L   | 1625             | 1/8            | 127               | 3,190 / 1,876                          | 60                           | 14                   |
| HXB - 500 / L   | 1550             | 1/2            | 127               | 7,630 / 4,488                          | 68                           | 19                   |
| HXT - 400 / H   | 1725             | 1/4            | 208-230 / 460     | 5,450 / 3,206                          | 64                           | 15                   |
| HXT - 500 / L   | 1725             | 1/2            | 208-230 / 460-480 | 7,630 / 4,488                          | 68                           | 19                   |
| HXT - 500 / H   | 1725             | 1/2            | 208-230 / 460-480 | 10,180 / 5,988                         | 71                           | 18                   |
| HXT - 630 / L   | 1755             | 1              | 230 / 460         | 13,500 / 7,941                         | 77                           | 29                   |
| HXT - 630 / H   | 1755             | 1 1/2          | 230 / 460         | 15,930 / 9,371                         | 78                           | 29                   |
| HXT - 6-630 / L | 1150             | 1/2            | 208-230 / 460     | 9,180 / 5,400                          | 70                           | 30                   |
| HXT - 6-630 / H | 1135             | 3/4            | 208-230 / 460     | 12,590 / 7,406                         | 73                           | 35                   |

\*L: Hélices con ángulo de menor ataque

\*H: Hélices con ángulo de mayor ataque




## DIMENSIONES

Dimensiones en mm

|           | HXB 400 | HXB 500 | HXT 400 | HXT 500 | HXT 630 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A</b>  | 498     | 628     | 498     | 628     | 809     |
| <b>B</b>  | 417     | 555     | 417     | 555     | 637     |
| <b>ØC</b> | 9.5     | 9.5     | 9.5     | 9.5     | 15.9    |
| <b>D</b>  | 62      | 50      | 62      | 50      | 72      |
| <b>*E</b> | 188     | 232     | -       | 210     | 310     |
| <b>H</b>  | 197     | 227     | 199     | 208     | 310     |
| <b>ØD</b> | 402     | 497     | 402     | 497     | 633     |

\*Ángulo de inclinación

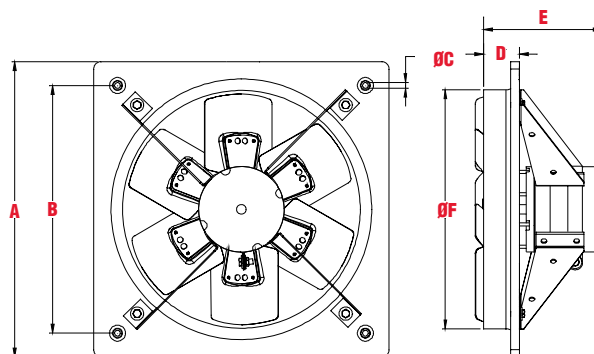

## CURVAS

