



HVF

VENTILADOR DE TECHO



Soler&Palau
Ventilation Group

HVF

VENTILADOR DE TECHO

2500

Movimiento de
gran volumen de aire
a baja velocidad
y operación silenciosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	HVF-2500
POTENCIA W	121.7
CAUDAL M ³ /HR/CFM	47,572 / 28,000
VELOCIDAD LIMITE RPM	80
PRESIÓN SONORA dB(A)	45
NO. DE VELOCIDADES	6
LONGITUD DE BARRA M	0.8
VOLTAJE V ~	120
FRECUENCIA HZ	60

VENTILADOR

- Tamaño 2500 mm / 100"
- Número de álabes 8

MATERIALES

- Acero (Cubierta motor, barra, cubierta control electrónico).
- Álabes de aluminio.

MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA

- Reducción del 80% en consumo energético en comparación con un motor de corriente alterna.
- Operación silenciosa y suave.
- Convertidor electrónico a corriente alterna.

ACABADOS

- Aluminio niquelado.
- Pintura electrostática en polvo color blanco.

APLICACIONES

Para ventilación de recintos con techo alto como bodegas, centros comerciales, naves industriales y restaurantes.

Nota: para reducir el riesgo de daño a personas los álabes del ventilador deben estar instalados a una altura mayor de 3 metros del piso.



AEROPUERTOS



FABRICAS



CENTRO
COMERCIAL




ALMACENES




RESTAURANTES


ESPACIO DE INSTALACIÓN ENTRE VENTILADORES

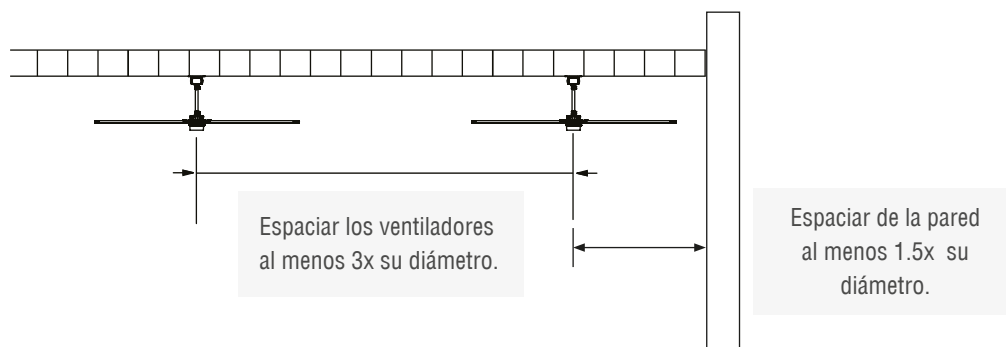


PARTES

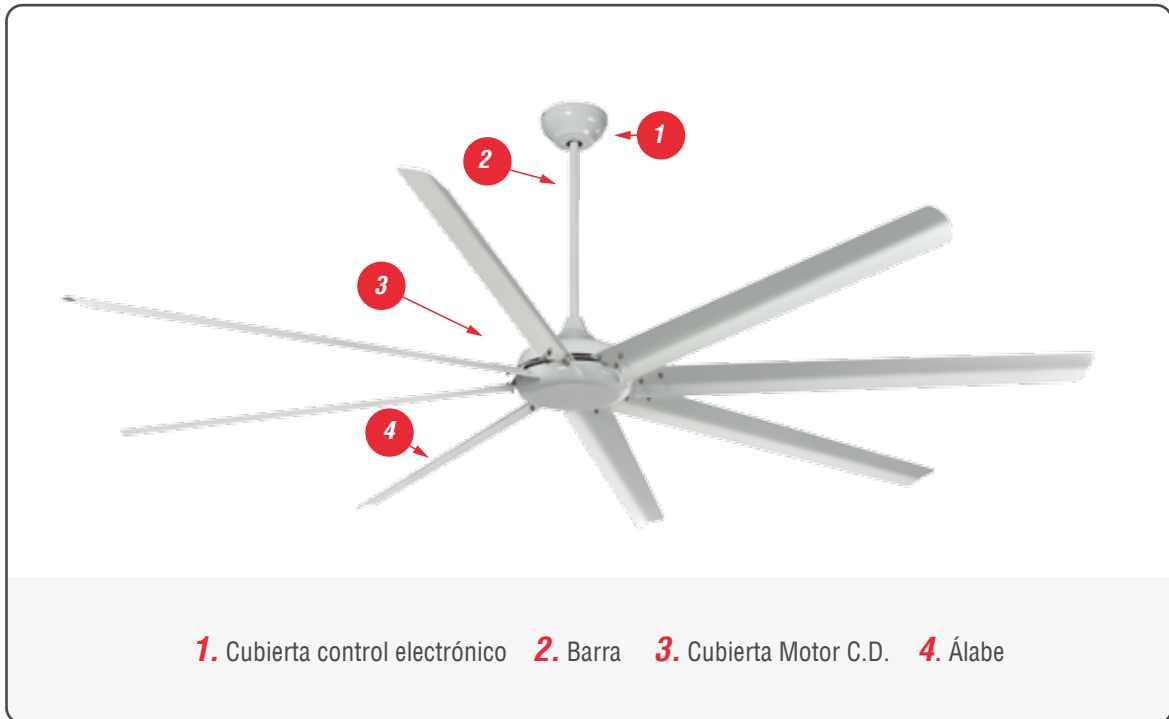

GRÁFICA

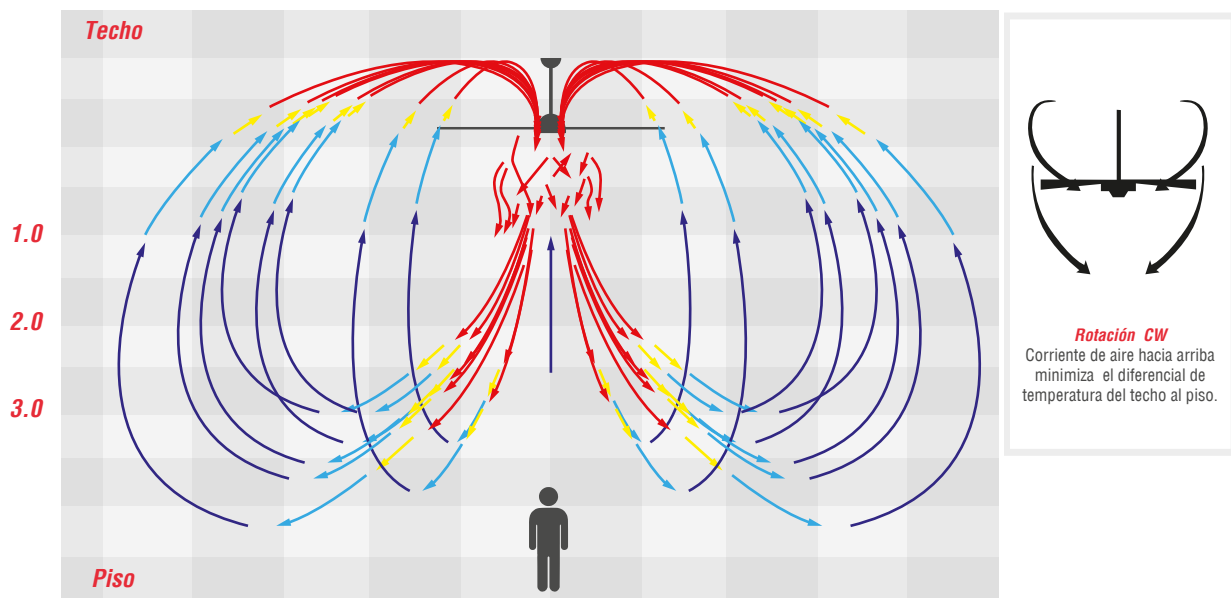

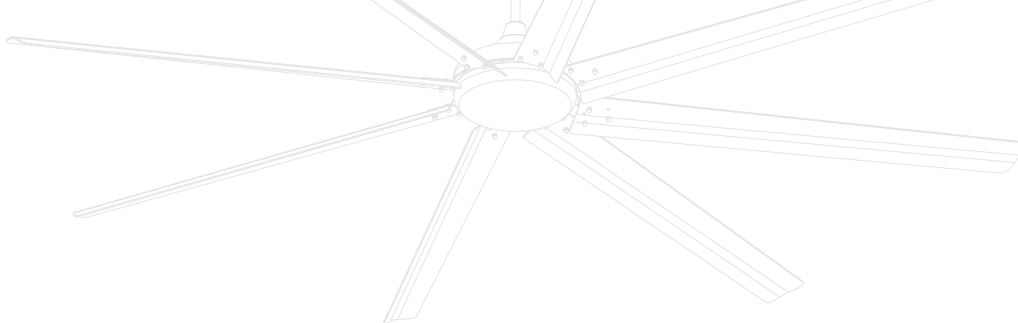

Frío

AHORRO EN AIRE
ACONDICIONADO



Calor

DISTRIBUCIÓN
EFICIENTE



Operación

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO A
BAJO COSTO



Instalación

REQUIERE POCO
TIEMPO DE
INSTALACIÓN

www.solerpallau.mx

ISO 9001:2015

S&P México se reserva el derecho de modificación
sin previo aviso.

S&P México

Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpallau.com

S&P Colombia

PBX: (+571 743 8021)
comercial@solerpallau.com.co

S&P Perú

Tel: +52 (1) 200 90 20
comercial@solerpallau.com